

UOC N° 4716/2024

Asunción, 30 de agosto de 2024

Señor

DR. AGUSTÍN ENCINA, DIRECTOR

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente:

Me dirijo a usted, en referencia al llamado a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PAC N° 46/2024 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM" - ID N° 443.897; a fin de dar respuesta a las observaciones realizadas al llamado.

OBSERVACIONES

1- Datos del SICP

Precios Referenciales

Los precios referenciales cargados en el SICP no se ajustan al Dictamen de precios remitido, se solicita su adecuación.

Comentario

Dictamen de Precios Referenciales, página 6 donde se indica cantidad mínima 474.857.695 y máxima 999.814.930 no corresponde ya que el proceso es contrato abierto por CANTIDAD. // 2) Planilla de Precios Referenciales, las columnas en las que se indica precio referencial cantidad mínima y precio referencial cantidad máxima no corresponden ya que el proceso es contrato abierto por CANTIDAD.

RESPUESTA: Se ajusta el Dictamen de Precio conforme a las observaciones realizadas.

2- Datos del SICP

Tienda virtual.

Comentario

consultamos el por qué los bienes no son adquiridos a través de la Tienda Virtual Art. 128 de la Res. 4401/23.

RESPUESTA:

Al respecto, se informa que fueron incluidos bienes en las EETT que no son adquiridos en la tienda virtual debido a que los mismos difieren a las especificaciones técnicas de los bienes elaborados por el ámbito técnico responsable (conforme la necesidad de la institución), las cuales se detallan en el cuadro adjunto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo.

UOC - DL - GZ

ABG. OSCAR E. SANABRIA P.
Jefe - Dpto. de Licitación
UOC - Corte Suprema de Justicia
Correo electrónico: contrataciones1@pj.gov.py


Alonso y Testanova
Cuarto Piso - Torre Sur
Teléfono: 595 21 424460
Fax: 595 21 424572

Contrataciones1@pj.gov.py




JUSTIFICACIÓN RESPECTO A LOS BIENES INCLUIDOS EN LAS EET QUE NO SON ADQUIRIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL - PAC N° 46/2024 - ID N° 443.897


ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS C.S.J.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL	JUSTIFICACIÓN
Ítem 1		Asiento y Respaldo con estructura partida en 2 (dos), en madera multilaminada de 12 milímetros revestido en espuma de poliuretano integral. Respaldo con soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación tapizado simil cuero color negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido con regulación de alturas. Cada pata termina con ruedas dobles en poliámda. Medidas mínimas: Asiento: 0,40x 0,45 metros. Altura del respaldo: 0,45 metros. Peso de soporte desde 120 Kg. (Imagen Modelo Referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en asiento y respaldo.	Silla giratoria de oficina estándar con asiento ajuste de la inclinación, apoyo lumbar, modelo de armazón con ruedas, color del armazón negro grafito, con ruedas para suelos blandos, base giratoria metálica, modelo de brazos fijos inyectados en polipropileno color con pigmentación negro de 50 mm. Dimensiones mínimas: Altura total: 1 m Asiento: 0,50 m x 0,40 m Respaldo: 0,40 m 0,35 m Tapizado: liso en simil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	Si bien las especificaciones técnicas son similares, difieren en la especificación técnica de la estructura del asiento, el respaldo y el soporte del respaldo; de las medidas mínimas del asiento y del respaldo; del peso de soporte, del modelo de brazos fijos; la estructura giratoria de cinco patas base acero cromado y en las patas con terminación con ruedas dobles en poliámda.
Ítem 2		Asiento y respaldo con estructura partida en 2 (dos), en madera multilaminada de 12 milímetros revestido en espuma de poliuretano integral. Respaldo con soporte en tubo de acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en simil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de inclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliámda. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 milímetros. Sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas mínimas: Asiento: 0,45x0,45 metros. Altura mínima del respaldo: 0,60 metros. Peso de soporte desde 120 Kg. (Imagen Modelo Referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en asiento y respaldo.	Silla operativa, respaldo medio, base giratoria de cinco puntas con ruedas dobles, regulación de altura a gas, respaldo fijo o regulable en inclinación sólo si el mismo es accionado a través de palanca de regulación (no se aceptará con sistema de regulación a rosca del respaldo), apoya brazos en vinilo inyectado, asiento y respaldo acolchado y tapizado sobre espumas inyectadas de alta densidad montadas en placas moldeadas. Dimensiones mínimas: Altura total: 1 m Asiento: 0,45 m x 0,40 m Respaldo: 0,35 m 0,35 m Tapizado: liso en simil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones mínimo y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	Si bien las especificaciones técnicas son similares, difieren en la especificación técnica de la estructura del asiento y el respaldo; de las medidas mínimas del asiento y del respaldo; del peso de soporte, regulación de la altura, de la estructura giratoria de cinco patas base acero cromado con terminación con ruedas dobles en poliámda, del apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 milímetros.
Ítem 3		Tapa y placa frontal en melamina de BP 18 mm color beige. Canto de melamina color negro, cubre piernas en melamina BP de 18 mm de altura 0,40 metros. Tapas molduradas de PVC en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi de color negro, estructura metálica de caño 50x30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi color negro, reguladores metálicos con base de goma, dos cajones de 0,10x0,24x0,40 metros, cerradura lateral simultanea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en metal cromado color negro, laterales y tapas de cajones en melamina de BP de 18 mm Medidas mínimas: 1,70 x 0,70 metros + 1,00 x 0,60 metros alto 0,75 metros. Medidas externas. (Imagen Modelo Referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	Estructura de material 100% MDF o MDP. Debe permitir desmontar la estructura principal de la estructura lateral. Apoyo piso en PVC atornillado y regulable. Color a definir. Cajonera: contará con 2 cajones sostenidos del mismo material que la estructura, montados en la estructura principal (lado derecho) con cerradura y llave con copia de llave que cierre ambos cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas. Dimensiones de estructura: Altura de todo el escritorio: 75 cm Estructura principal: Ancho de 160 cm, profundidad de 60 cm Estructura lateral: Ancho 90 cm, Profundidad de 60 cm. Dimensiones de la cajonera: Ancho de 40 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.	Si bien las especificaciones técnicas son similares, difieren en la especificación técnica de la estructura del material en melamina de BP 18mm, en las dimensiones de la estructura, en las dimensiones de la cajonera, en la cubre pierna, tapas molduradas, estructura metálica.

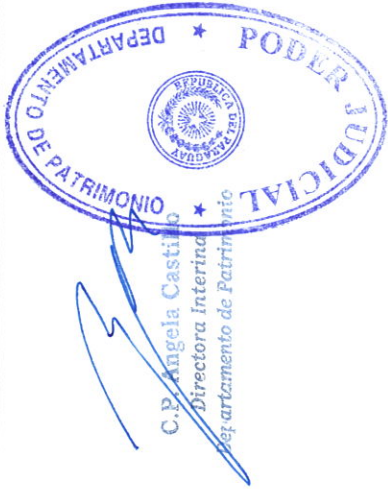

Leticia M. Pereira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS C.S.J.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUIDAS EN LA TIENDA VIRTUAL	JUSTIFICACIÓN
Ítem 4	ESCRITORIO SIMPLE	Tapa y placa frontal en melamina de BP 18 mm color beige. Canto de PVC rígido de 20x45 mm color negro, cubre pliernas en melamina BP de 18 mm de altura 0,40 metros. Tapas molduradas de PVC en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi de color negro, estructura metálica de caño 50x30 mm y 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi color negro, reguladores metálicos con base de goma, dos cajones de 0,10x0,24x0,40 metros, cerradura lateral simultanea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en metal cromado color negro, laterales y tapas de cajones en melamina de BP de 18 mm MEDIDAS: 1,20x0,70 metros Obs. Se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre plierna del escritorio.	Estructura de material 100% MDF o MDP con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión). Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Con bordes rectos. Apoyo para piso de PVC atornillado y regulable. Cubre pliernas de 30 cm de altura en placa única en MDP o MDF de 15 mm como mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras, vistas. Color a definir. Cajonera: contará con 2 cajones sostenidos del mismo material que la estructura, con cerradura y llave con copia de llave que cierre ambos cajones, tiradores del mismo material que la estructura y guías telescópicas. Dimensiones de la estructura: Ancho 130 cm, Altura 75 cm, Profundidad 60 cm. Espesor del material 18 mm como mínimo. Dimensiones de la cajonera: Ancho de 40 cm, Altura 15 cm. Espesor del material 15 mm como mínimo.	Si bien las especificaciones técnicas son similares, difieren en la especificación técnica de la estructura del material en melamina de BP 18mm, en las dimensiones de la estructura, en las dimensiones de la cajonera, en las dimensiones de la cubre plierna, tapas molduradas, estructura metálica.
Ítem 5	TANDEM DE 2 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	SILLA DE ESPERA TANDEM DE 2 ASIENTOS. Sillas tandem de 2 asientos sin apoyabrazos con asiento de diseño ergonómico con casco de PVC en asiento y respaldo, viga principal de estructura de tubo de acero de 30x50x1,5mm, patas fabricadas en caño de acero de 1", pared de 1,5mm en forma de media luna, las patas deberán estar unidas a la viga principal mediante cuatro tornillos M8 a un caño de 50x50x1,5mm que deberá tener un cajeado para empotrar la viga. Las patas deberán ser desmontables y sujetadas con tornillos M8 sin el uso de tuercas internas. Todas las terminaciones de caños deben llevar regatones, toda la estructura metálica con terminación sintética color negro, previo antióxido. Asiento tapizado sobre espuma de poliuretano 60mm de espesor y densidad de 45Kg/m3, respaldo en tapizados sobre espuma de poliuretano de 50mm, tapizado liso en simil cuero color negro, fijados con tornillos metálicos. Dimensiones mínimas: Altura total: 90cm Largo total: 120cm Asiento: 0,50 m x 0,45 m Respaldo: 0,45 m x 0,45 m		El bien no se encuentra en la tienda virtual.
Ítem 6	TANDEM DE 3 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	SILLA DE ESPERA TANDEM DE 3 ASIENTOS Sillas tandem de 3 asientos sin apoya brazos con asientos de diseño ergonómico con casco de PVC en asiento y respaldo, viga principal de estructura de tubo de acero de 30 x 50 x 1,5mm, patas fabricadas en caño de acero de 1 1/2", pared de 1,5mm en forma de media luna, las patas deberán estar unidas a la viga principal mediante cuatro tornillos M8 a un caño de 50x50x1,5mm que deberá tener un cajeado para empotrar la viga. Las patas deberán ser desmontables y sujetadas con tornillos M8 sin el uso de tuercas internas. Todas las terminaciones de caños deben llevar regatones, toda la estructura metálica con terminación sintética color negro, previo antióxido. Asiento tapizado sobre espuma de poliuretano 60mm de espesor y densidad de 45Kg/m3, respaldo en tapizados sobre espuma de poliuretano de 50mm. Tapizado en simil cuero color negro fijados con tornillos metálicos. Dimensiones mínimas: Altura total: 90cm Largo total: 180cm Asiento: 0,50 m x 0,45 m Respaldo: 0,45 m x 0,45 m	Sillas tandem de 3 asientos sin apoyabrazos con asiento de diseño ergonómico, modelo del armazón de estructura de tubo de acero de 0,50 cm, con tapa de regatón, color del armazón de estructura de metal con terminación sintética color negro, previo antióxido. Asiento y respaldo en tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad de 4 cm, fijados con tarugos metálicos. Dimensiones mínimas: Altura total: 0,90 m Largo total: 1,80 m Asiento: 0,50 m x 0,45 m Respaldo: 0,45 m x 0,45 m Tapizado: liso en simil cuero, cuerina o cuero sintético de 0,8 micrones y tejido tipo malla de algodón al dorso, con propiedades elásticas. Color a definir.	Si bien las especificaciones técnicas son similares, difieren en la especificación técnica de la estructura del material, del espesor del asiento y el respaldo.

**Leticia M. Pereira**
Técnico

**C.P. Daniel Castillo**
Directora Técnica
Departamento de Patrimonio

Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.