

EN EL PDF ADJUNTO A LAS EETT – SE MODIFICAN LOS ITEMS 53 AL 55, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ITEM 53 AL 55

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 3/4" (RANGO 21 A 27 MM) TRANSICIÓN. PN16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 1" (RANGO 27 A 34 MM) TRANSICIÓN. PN16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 2" (RANGO 60 A 64 MM) TRANSICIÓN. PN16.

Los acoples universales deben responder a las normas; ASTM D 3035, AWWA C906, ASTM F714 y ISO 4427

-Conexión universal entre tuberías de plástico, metal y otros.


-Presión Nominal 16 Bares.

-Temperatura máxima de trabajo para agua fría hasta 45°

Obs: La mayor parte de las tuberías de PE enterradas en la red existente de la ESSAP S.A., no tienen el diámetro nominal exacto como lo indican las normas, por dicha razón se solicita con una holgura de 1 mm como mínimo por debajo o por arriba del diámetro nominal que establecen las normas.

Partes del Producto

- Cabezal Roscado para Fijación de Componentes
- Anillo de Seguridad Estriado con Refuerzo Metálico
- Aro de Confinamiento
- Anillo de Goma

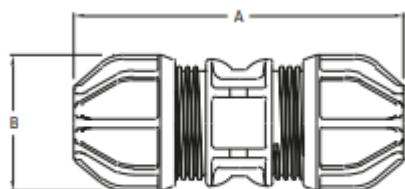

ítem	Rango (mm)	A (mm)	B (mm)	Peso (g)
53	21-27	156	66	216
54	27-34	175	80	352
55	60-64	310	120	1517