

Tipografía

CEMENTO VALLEMI

CEMENTO PORTLAND
INDUSTRIA PARAGUAYA



Clinker + Yeso + Caliza + Puzolana



50 kg



Gotham Bold

Gotham Book

CEMENTO PORTLAND
COMPUESTO CP II - C40

Gotham Medium

CEMENTO VALLEMI


Ing. Daisy Denis
Gerente Comercial
I.N.C.


Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Colores

Puzolánico



R: 223
G: 3
B: 12

C: 2%
M: 100%
Y: 100%
K: 0%

#: e00914

Compuesto CP II - C40



R: 9
G: 98
B: 136

C: 90%
M: 52%
Y: 27%
K: 11%

#: 0c6289

Filler Calizo



R: 2
G: 160
B: 253

C: 71%
M: 29%
Y: 0%
K: 0%

#: 4497d3


 **Ing. Daisy Denis**
Gerente Comercial
I.N.C.


 **Ing. Diego Quintana**
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Cemento Puzolánico

CP IV - 32

Frente




Ing. Daisy Denis
Gerente Comercial
I.N.C.



Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Dorso

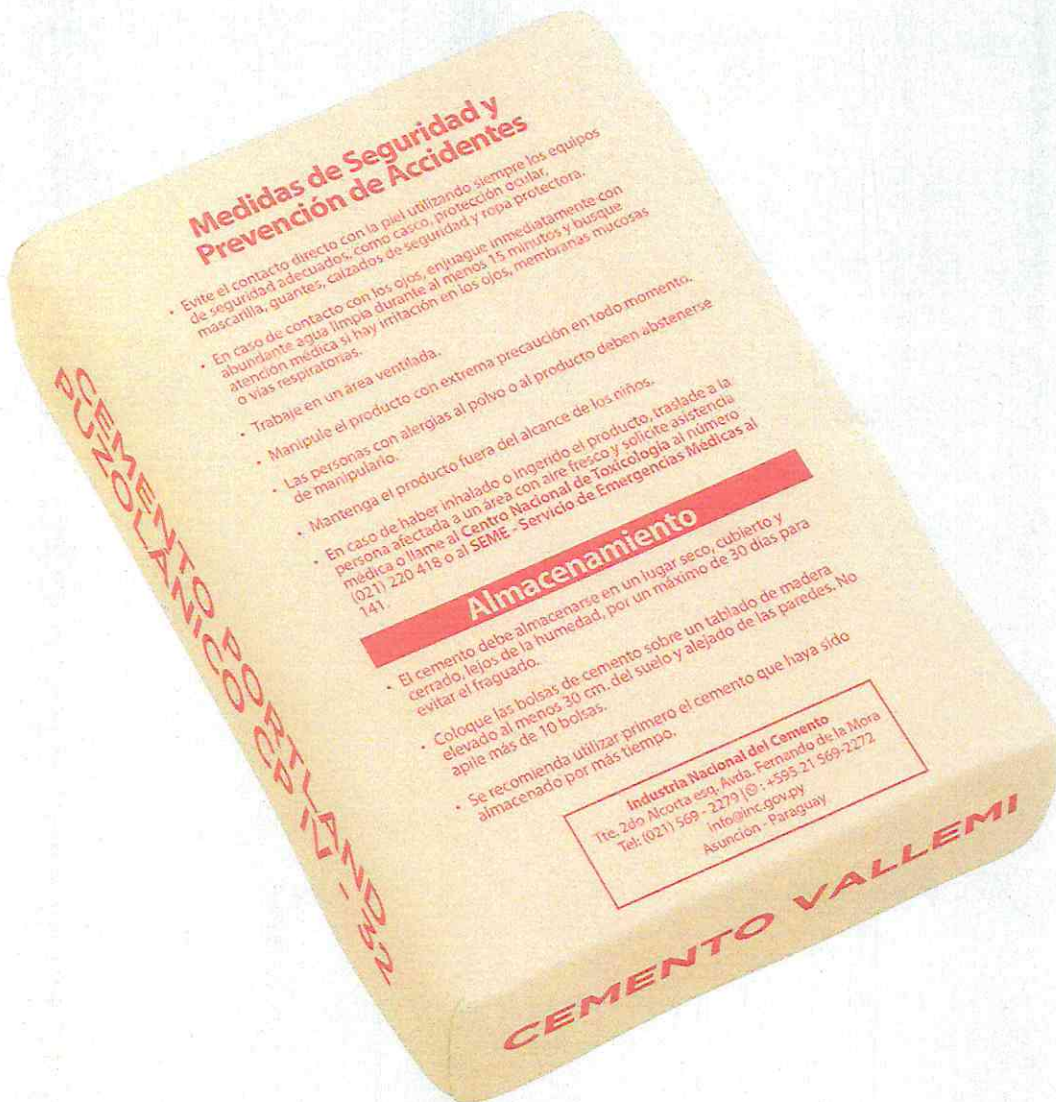



Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento



Ing. Dayssy Denis
Gerente Comercial
I.N.C.

Frente ISO

CEMENTO VALLEMI

CEMENTO PORTLAND
INDUSTRIA PARAGUAYA

CEMENTO PORTLAND
PUZOLÁNICO CP IV - 32



CEMENTO PORTLAND
PUZOLÁNICO CP IV - 32

Clinker + Yeso + Puzolana



50 kg



CEMENTO VALLEMI


Ing. Daycy Denis
Gerente Comercial
I.N.C.


Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Dorso ISO

Medidas de Seguridad y Prevención de Accidentes

- Evite el contacto directo con la piel utilizando siempre los equipos de seguridad adecuados, como casco, protección ocular, mascarilla, guantes, calzados de seguridad y ropa protectora.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y busque atención médica si hay irritación en los ojos, membranas mucosas o vías respiratorias.
- Trabaje en un área ventilada.
- Manipule el producto con extrema precaución en todo momento.
- Las personas con alergias al polvo o al producto deben abstenerse de manipularlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de haber inhalado o ingerido el producto, traslade a la persona afectada a un área con aire fresco y solicite asistencia médica o llame al Centro Nacional de Toxicología al número (021) 220 418 o al SEME - Servicio de Emergencias Médicas al 141.

Almacenamiento

- El cemento debe almacenarse en un lugar seco, cubierto y cerrado, lejos de la humedad, por un máximo de 30 días para evitar el fraguado.
- Coloque las bolsas de cemento sobre un tablado de madera elevado al menos 30 cm. del suelo y alejado de las paredes. No apile más de 10 bolsas.
- Se recomienda utilizar primero el cemento que haya sido almacenado por más tiempo.

Industria Nacional del Cemento
Tte. 2do Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora
Tel: (021) 569 - 2279 | ☎: +595 21 569-2272
info@inc.gov.py
Asunción - Paraguay




Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento




Ing. Daisy Denis
Gerente Comercial
I.N.C.

Cemento Filler Calizo

CP II - F32


Frente




Ing. Daisy Denis
Gerente Comercial
I.N.C.


Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Dorso

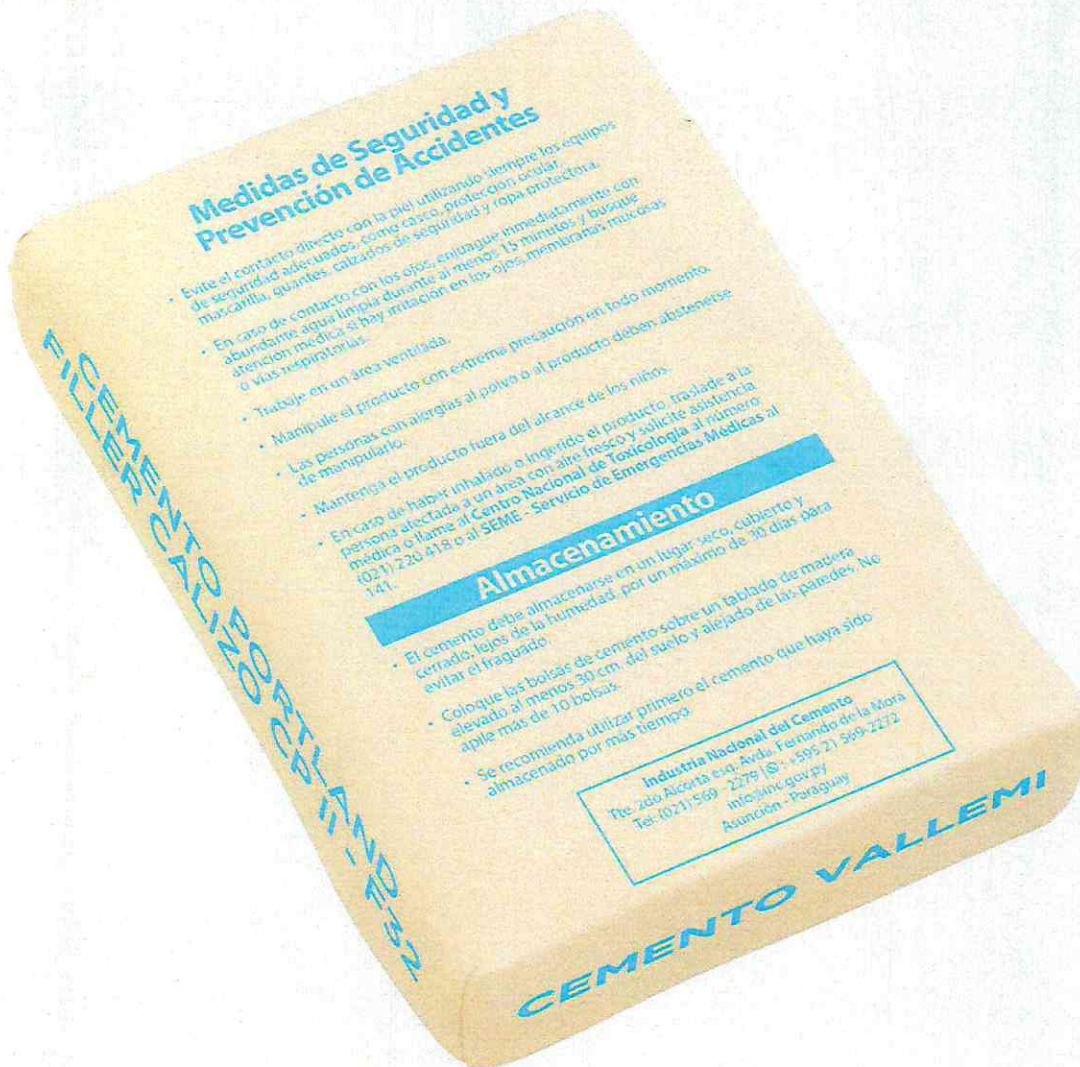

Medidas de Seguridad y Prevención de Accidentes

- Evite el contacto directo con la piel utilizando siempre los equipos de seguridad adecuados, como casco, protector ocular, mascarilla, guantes, calzados de seguridad y ropa protectora.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y busque atención médica si hay irritación en los ojos, membranas mucosas o vías respiratorias.
- Trabaje en un área ventilada.
- Manipule el producto con extrema precaución en todo momento.
- Las personas con alergias al polvo o al producto deben abstenerse de manipularlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de haber inhalado o ingerido el producto, traslade a la persona afectada a un área con aire fresco y solicite asistencia médica o llame al Centro Nacional de Toxicología al número 10211-220 418 o al SEME - Servicio de Emergencias Médicas al 141.

Almacenamiento

- El cemento debe almacenarse en un lugar seco, cubierto y cerrado, lejos de la humedad, por un máximo de 30 días para evitar el fraguado.
- Coloque las bolsas de cemento sobre un tablado de madera elevado al menos 30 cm. del suelo y alejado de las paredes. No apile más de 10 bolsas.
- Se recomienda utilizar primero el cemento que haya sido almacenado por más tiempo.

Industria Nacional del Cemento
Pte. 2do Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora
Tel: 10211-569 - 2279 (S) - 595 21 569-2272
info@inc.gov.py
Asunción - Paraguay


Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento


Ing. Danyel Denis
Gerente Comercial
I.N.C.

Frente ISO

CEMENTO VALLEMI

CEMENTO PORTLAND
INDUSTRIA PARAGUAYA

CEMENTO PORTLAND
FILLER CALIZO CP II - F32



CEMENTO PORTLAND
FILLER CALIZO CP II - F32

Clinker + Yeso + Caliza



50 kg



CEMENTO VALLEMI



Ing. Daydy Denis
Gerente Comercial
I.N.C.



Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Dorso ISO

Medidas de Seguridad y Prevención de Accidentes

- Evite el contacto directo con la piel utilizando siempre los equipos de seguridad adecuados, como casco, protección ocular, mascarilla, guantes, calzados de seguridad y ropa protectora.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y busque atención médica si hay irritación en los ojos, membranas mucosas o vías respiratorias.
- Trabaje en un área ventilada.
- Manipule el producto con extrema precaución en todo momento.
- Las personas con alergias al polvo o al producto deben abstenerse de manipularlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de haber inhalado o ingerido el producto, traslade a la persona afectada a un área con aire fresco y solicite asistencia médica o llame al Centro Nacional de Toxicología al número (021) 220 418 o al SEME - Servicio de Emergencias Médicas al 141.

Almacenamiento

- El cemento debe almacenarse en un lugar seco, cubierto y cerrado, lejos de la humedad, por un máximo de 30 días para evitar el fraguado.
- Coloque las bolsas de cemento sobre un tablado de madera elevado al menos 30 cm. del suelo y alejado de las paredes. No apile más de 10 bolsas.
- Se recomienda utilizar primero el cemento que haya sido almacenado por más tiempo.

Industria Nacional del Cemento
Tte. 2do Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora
Tel: (021) 569 - 2279 | ☎: +595 21 569-2272
info@inc.gov.py
Asunción - Paraguay



Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento



Ing. Daisy Denis
Gerente Comercial
I.N.C.