

Coronel Oviedo, 11 de marzo de 2024

Señor:  
Abg. Marcelo Javier Soto  
Gobernador del Caaguazú  
Presente:

El Director de Obras de la Gobernación del Caaguazú, quien suscribe se dirige a Usted, a fin de elevar **DICTAMEN TECNICO PARA REALIZAR LLAMADO PAR LA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA" EN LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE J. EULOGIO ESTIGARRIBIA** en los siguientes términos.-----

En consideración al pedido de realizado por la Comisión de Fomento y Desarrollo calle Eleno Benítez para la Construcción de Empedrado con cordón cuneta en la mencionada calle de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia por lo que se procedió a realizar un verificación por parte de la Secretaria de Obras de la Gobernación para el relevamiento y un posterior análisis del estado de la calle en cuestión donde hemos identificado diversos sectores que requieren la construcción del pavimento tipo empedrado y cuneta para solucionar los problemas detectados para dar seguridad y funcionalidad a los transeúntes de la zona.-----




Cabe también mencionar que dicha calle a ser a ser empedrada beneficiará directamente a los Barrios la Fortuna y Buena Vista e indirectamente a las fracciones adyacentes. La calle proyectada es el tramo principal de acceso y salida de dichos barrios que conecta con la Ruta Py02.-----

En vista de lo mencionado y con el objetivo de dar calidad y mejora a la calle mencionada más arriba se recomienda realizar un llamado a licitación para llevar a cabo las intervenciones necesarias, se adjunta el presupuesto y las especificaciones.-----

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	un	1	1,701,360	1,701,360
2	Replanteo y marcación. Levantamiento planialtimétrico	m2	4800	2,080	9,984,000
3	Regularización de terreno para empedrado, construcción de caja y retiro de escombros. Incluye relleno y compactación mecánica	m2	4800	5,200	24,960,000
4	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	958	36,400	34,871,200
5	Cuneta de hormigón ancho libre 80cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 20cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	ml	944	149,760	141,373,440
6	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,60m de ancho y espesor 15cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck	m3	13.50	2,340,000	31,590,000
7	Relleno para Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	4000	9,100	36,400,000
8	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	4000	52,000	208,000,000
9	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	4000	4,550	18,200,000
10	Limpieza final de obra	m2	4800	1,650	7,920,000
TOTAL GUARANIES					515,000,000

Por lo dicho, la Secretaria de Obras Departamental recomienda la aprobación del pedido de construcción.  
Es mi dictamen.

Ing Gustavo Velazquez  
Secretario de obras  
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

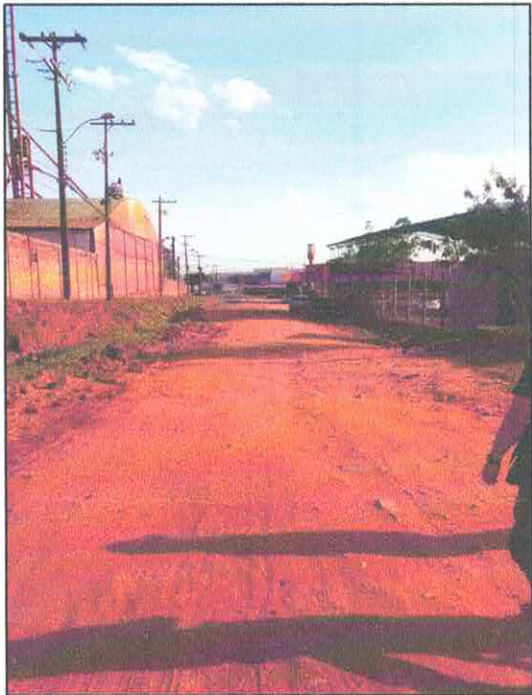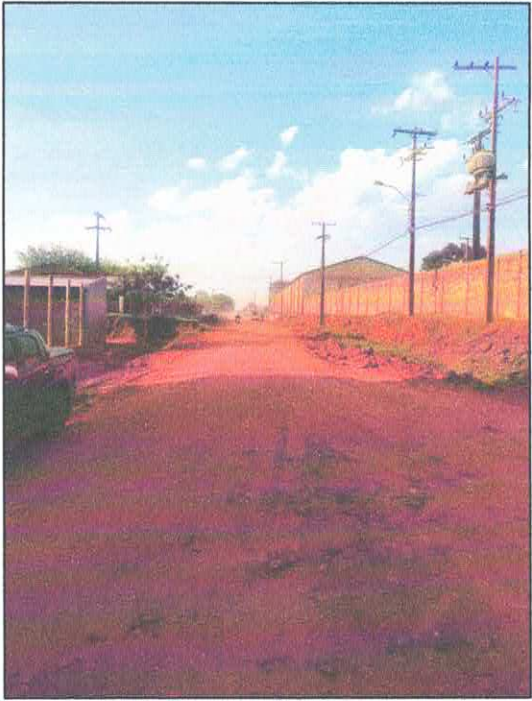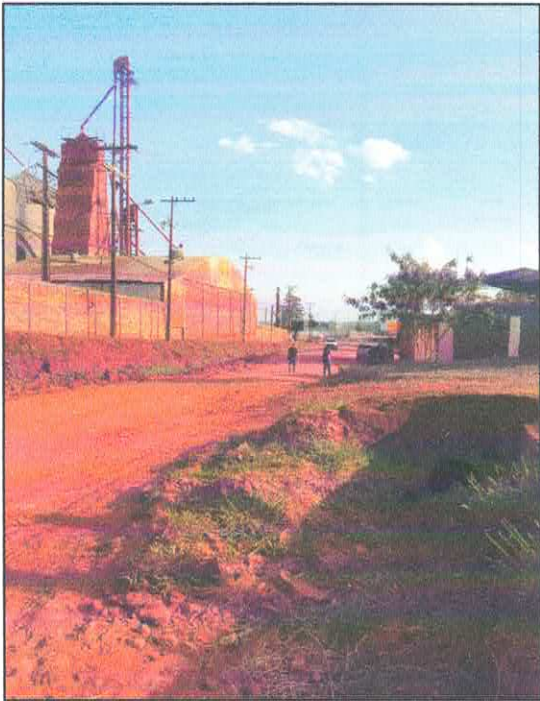

**Ing Gustavo Velazquez**  
Secretario de obras  
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

