



Municipalidad de
NATALIO
www.natalio.gov.py



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN.

LOTE N° 3

CALLE SIN NOMBRE
BARRIO LA ESPERANZA
DISTRITO DE NATALIO

Telefax 0765 – 206 031

Correo: uoc_natalio@natalio.gov.py


Avda.Los Lapachos N° 137 E/ B. Caballero

Ciudad De Virgen De Fátima

Itapúa – Paraguay


Juan Manuel Paiva Z.
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2.665

PLANTA ARQUITECTÓNICA ACOTADA ESC.: 1-1000

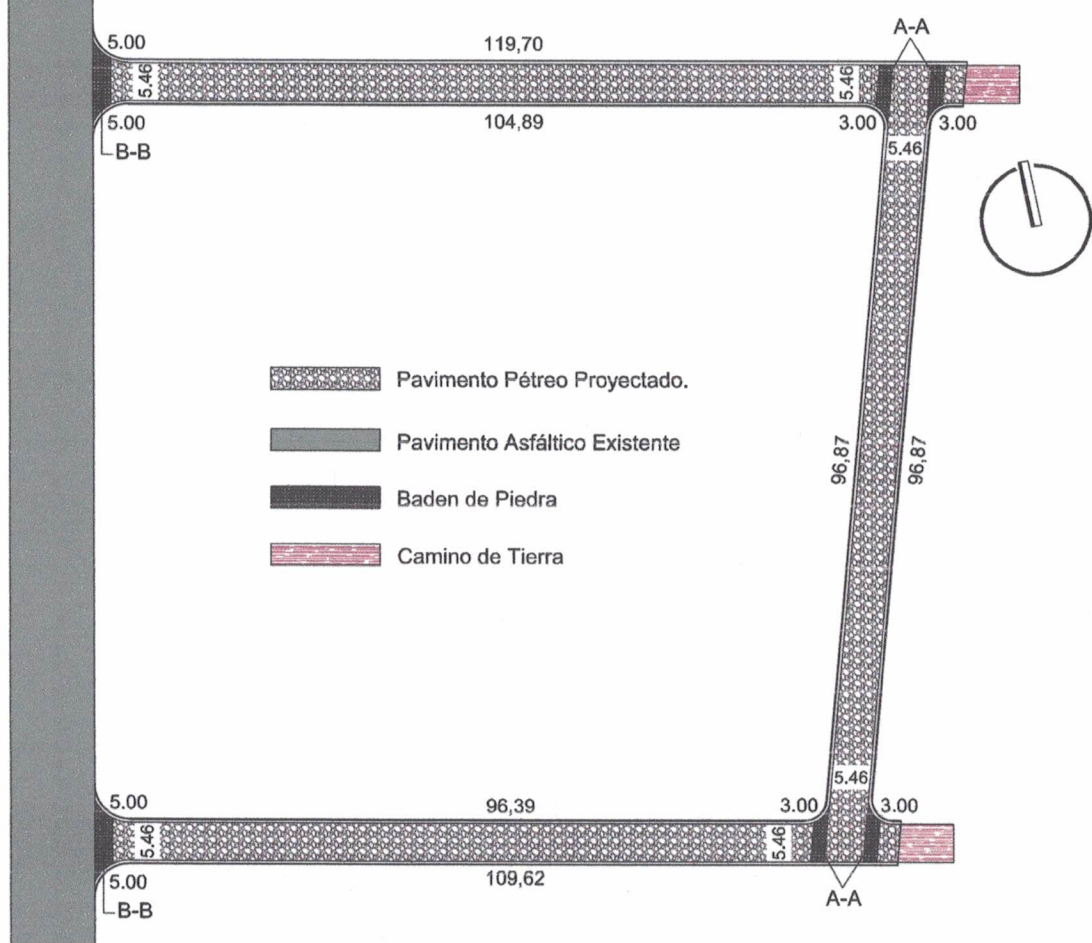

PLANTA SATELITAL



**MUNICIPALIDAD DE NATALIO
ITAPÚA**



Proyecto: Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta de Hormigón.

Ubicación: Calle sin Nombre - Barrio La Esperanza - Natalio

Administración: Ingeniero Marco Maidana Ojeda

Intendente Municipal

Juan Manuel Paiva Z.
ARQUITECTO




Reg. MOFC N° 2.665
Dpto. de Obras y Proyectos

SECCIÓN

ESC.: 1 - 50

6,50

5,46

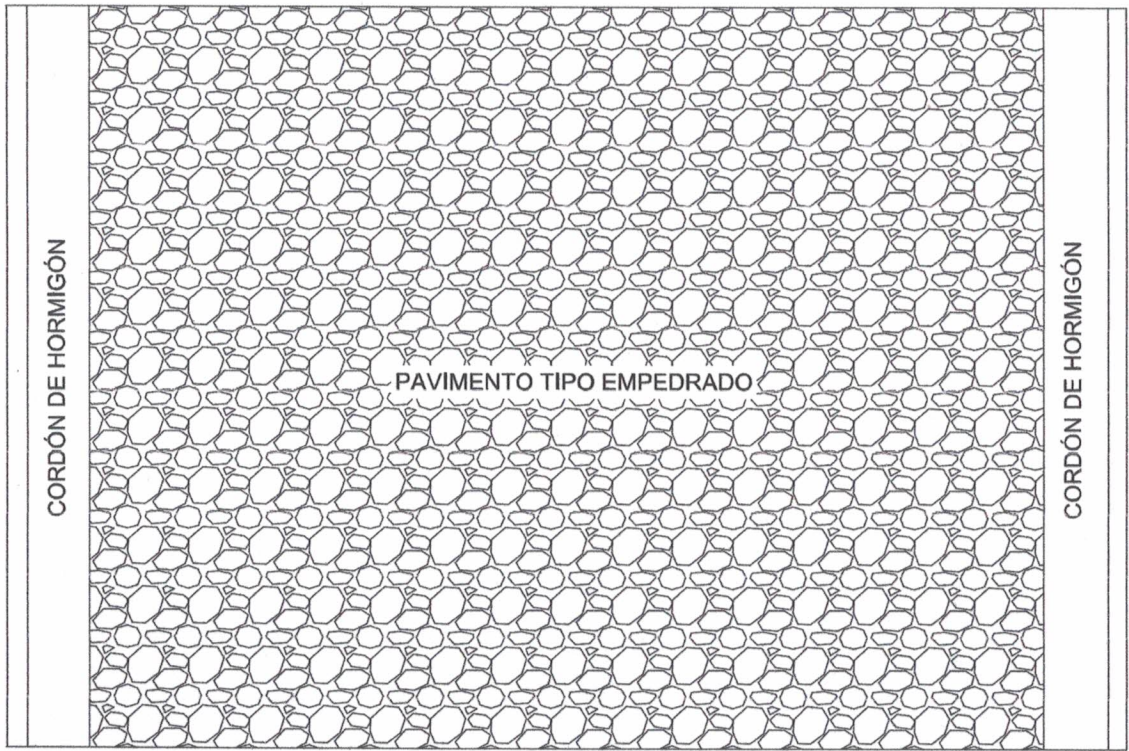

CORTE A - A

ESC.: 1 - 50



**MUNICIPALIDAD DE NATALIO
ITAPÚA**



Proyecto: Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta de Hormigón.

Ubicación: Calle sin Nombre - Barrio La Esperanza - Natalio


Administración: Ingeniero Marco Maidana Ojeda

Intendente Municipal


Juan Manuel Paiva Z.
ARQUITECTO

Reg. MOPC N° 2.665
Dpto. de Obras y Proyectos


DETALLE DE
CORDÓN CUNETETA 0.52

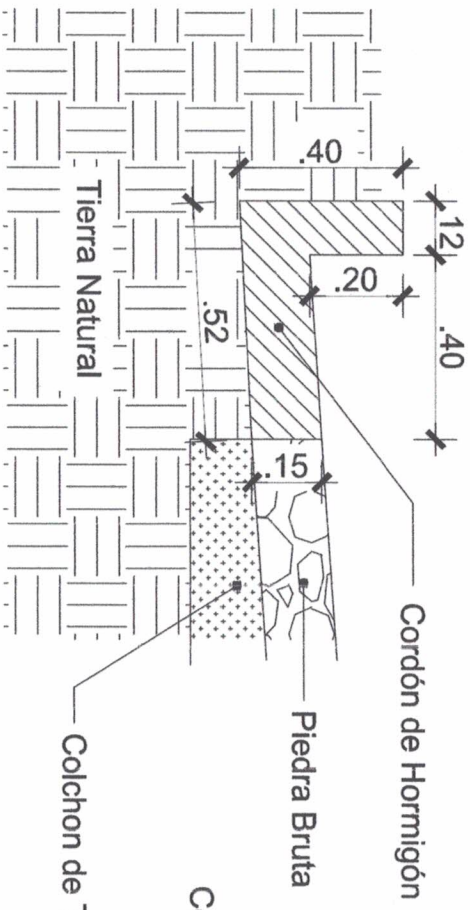


DETALLE DE
CORDÓN BOCA CALLE

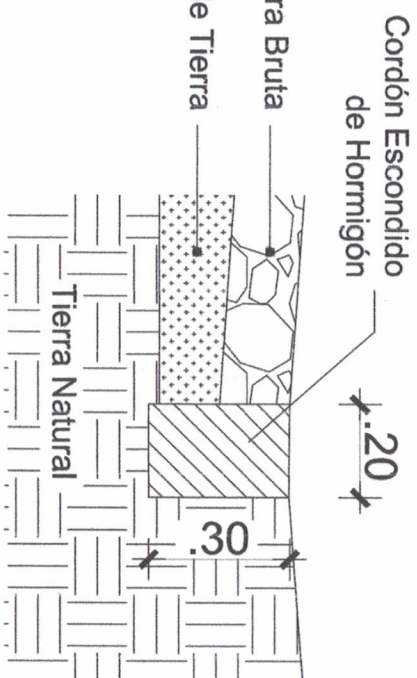


DETALLE DE BADÉN DE PIEDRA A-A

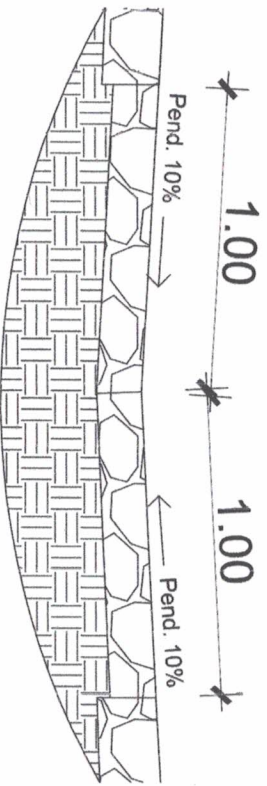

DETALLE DE BADÉN DE PIEDRA B-B

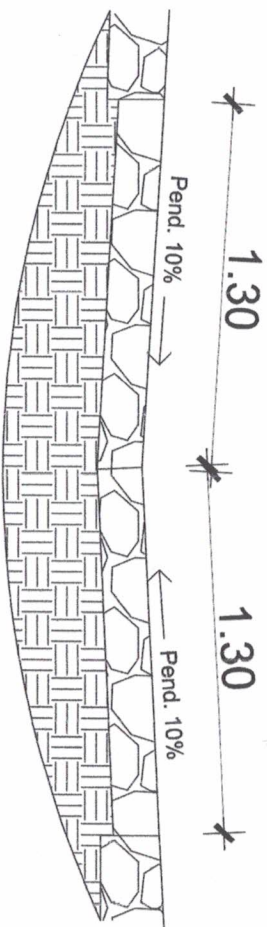

**MUNICIPALIDAD DE NATALIO
ITAPÚA**



Proyecto: Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta de Hormigón.

Ubicación: Calle sin Nombre - Barrio La Esperanza - Natalio

Administración: Ingeniero Marco Maidana Ojeda

Intendente Municipal

Juan Manuel Parva Z.

ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2.665

Dpto. de Obras y Proyectos

**MUNICIPALIDAD DE NATALIO - ITAPÚA**

Administración: Ing. Marco Maidana Ojeda
PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA
LOTE N° 3

PROYECTO: Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta de Hormigón.

UBICACIÓN: Calle sin Nombre - Barrio La Esperanza - Natalio

PROFESIONAL: Dpto. de Obras - Municipalidad de Natalio

SUP. A CONSTRUIR: 2254,82m² **FECHA:** 13-05-24

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.254,82
2	Replanteo y marcación de obras, con equipo topográfico.	M2	2.254,82
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N°24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	UN	1,00
4	Carteles de señalización de chapa N°24. (0,30 x 0,80).	UN	4,00
5	Movimiento de suelo (Perfilado) y preparación de caja.	M2	2.254,82
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	2.254,82
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m).	M2	1.906,37
8	CORDÓN CUNETA de hormigón, desarrollo 0,52m, altura libre 0,20m espesor de cordón 0,12m. Ancho libre de cuneta 0,40m. Espesor mínimo de 0,15m cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	589,01
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15m). Incluye baden (detalles en planos)	M2	1.906,37
10	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. Espesor 0,20 m. cargado in situ	ML	82,50
11	Enripiado con piedra triturada de 6ta. Sobre pavimento empedrado.	M2	1.906,37
12	Compactación inicial, diaria y final	M2	1.906,37
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	589,01
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.254,82


Juan Manuel Paiva Z.
ARQUITECTO
Reg. MOPC N° 2.665
Dpto. de Obras.