

PAC 25/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEFONIA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO"

PORCENTAJE DE INCIDENCIA O CANTIDAD UTILIZADA DE CADA ITEM CONTRATOS EJECUTADOS

CONTRATO 126/2021


1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | PORCENTAJE DE UTILIZACION |
|-------|---|----------|----------------|-------------|---------------------------|
| 1.1 | Verificación del panel de alarmas e inspección de los indicadores (LED) de las placas de cada gabinete, las unidades de ventilación y accesorios de la Central Telefónica | 16 | 400.000 | 6.400.000 | 17% |
| 1.2 | Realización de Back-Up de la configuración de la Central Telefónica | 12 | 400.000 | 4.800.000 | 13% |
| 1.3 | Verificación del correcto funcionamiento del software de Administración (MAT) instalada en la PC de la Central Telefónica | 16 | 400.000 | 6.400.000 | 17% |
| 1.4 | Verificación del correcto funcionamiento del software de control de llamadas (Mcall) instalada en la PC de la Central Telefónica | 16 | 400.000 | 6.400.000 | 17% |
| 1.5 | Verificación del correcto funcionamiento de la PC del sistema instalada en la Central Telefónica, actualización de antivirus. | 16 | 400.000 | 6.400.000 | 17% |
| 1.6 | Verificación de las consolas telefónicas NEC de las operadoras | 1 | 400.000 | 400.000 | 1% |
| 1.7 | Verificación del estado de los protectores primarios y secundarios del Tablero MDF de líneas | 5 | 400.000 | 2.000.000 | 5% |
| 1.8 | Programación de internos y modificaciones solicitadas de configuración in situ | 5 | 530.000 | 2.650.000 | 7% |
| 1.9 | Limpieza y verificación de la impresora instalada a la PC de la Central Telefónica | 0 | 400.000 | - | 0% |
| 1.10 | Verificación del estado de baterías de la fuente de energía del Sistema | 1 | 400.000 | 400.000 | 1% |
| 1.11 | Prueba de funcionamiento del sistema de baterías de la fuente de energía del Sistema | 0 | 400.000 | - | 0% |
| 1.12 | Limpieza de los gabinetes de la Central Telefónica | 3 | 400.000 | 1.200.000 | 3% |
| 1.13 | Verificación del sistema a Tierra de la fuente de energía del sistema | 0 | 530.000 | - | 0% |
| TOTAL | | | | 37.050.000 | 100% |

2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | PORCENTAJE DE UTILIZACION |
|------|---|----------|----------------|-------------|---------------------------|
| 2.1 | Provisión de Fuente para la Central telefónica NEC SV 9100 or sSV9300 | 0 | 33.788.361 | - | 0% |
| 2.2 | Mano de Obra por cambio de Fuente para la Central telefónica NEC SV 9100 or sSV9300 | 0 | 1.060.000 | - | 0% |
| 2.3 | Provisión de Gabinete con Fuente para la Central telefónica NEC SV 9100 or sSV9300 | 0 | 34.125.000 | - | 0% |
| 2.4 | Mano de Obra por cambio de Gabinete con Fuente para la Central telefónica NEC SV 9100 or sSV9300 | 0 | 1.060.000 | - | 0% |
| 2.5 | Provisión de Placa de internos digitales (08 puertos) | 0 | 2.100.000 | - | 0% |
| 2.6 | Mano de obra por cambio de Placa de internos digitales (08 puertos) | 0 | 400.000 | - | 0% |
| 2.7 | Provisión de Placa de internos analógicos (03 puertos) | 0 | 2.900.000 | - | 0% |
| 2.8 | Mano de obra por cambio de Placa de internos analógicos (03 puertos) | 0 | 400.000 | - | 0% |
| 2.9 | Provisión de Placas troncales analógicos COPACO (04 puertos) | 0 | 1.350.000 | - | 0% |
| 2.10 | Mano de obra por cambio de Placa troncales analógicos COPACO (04 puertos) | 0 | 400.000 | - | 0% |
| 2.11 | Provisión de Placa troncal digital COPACO (30 canales) | 0 | 11.150.000 | - | 0% |
| 2.12 | Mano de obra por cambio de Placa troncal digital COPACO (30 canales) | 0 | 650.000 | - | 0% |
| 2.13 | Provisión de Módems E1 | 0 | 5.500.000 | - | 0% |
| 2.14 | Mano de obra por cambio de Módems E1 | 0 | 530.000 | - | 0% |
| 2.15 | Provisión de Banco de baterías 12v, 07 amp | 1 | 2.369.231 | 2.369.231 | 56% |
| 2.16 | Mano de obra por cambio de Banco de baterías 12v, 07 amp | 1 | 300.000 | 300.000 | 7% |
| 2.17 | Provisión de Disco Duro tipo SATA III, de 7200 RPM para la PC instalada en la central | 0 | 605.000 | - | 0% |
| 2.18 | Mano de obra por cambio de Disco Duro tipo SATA III, de 7200 RPM de la PC instalada en la central | 0 | 115.000 | - | 0% |
| 2.19 | Provisión de Procesador Intel Core i5_33.30 GHZ para la PC instalada en la central | 0 | 1.100.000 | - | 0% |
| 2.20 | Mano de obra por cambio de Procesador Intel Core i5_33.30 GHZ de la PC instalada en la central | 0 | 185.000 | - | 0% |
| 2.21 | Provisión de Memoria tipo DDR2 para la PC instalada en la central | 0 | 415.000 | - | 0% |
| 2.22 | Mano de obra por cambio de Memoria tipo DDR2 de la PC instalada en la central | 0 | 185.000 | - | 0% |
| 2.23 | Provisión de Cooler para los procesadores señalados de la PC instalada en la central | 0 | 195.000 | - | 0% |
| 2.24 | Mano de obra por cambio de Cooler para los procesadores señalados de la PC instalada en la central | 0 | 185.000 | - | 0% |
| 2.25 | Provisión de Lector/Grabador de DVD para la PC instalada en la central | 0 | 338.500 | - | 0% |
| 2.26 | Mano de obra por cambio de Lector/Grabador de DVD para la PC instalada en la central | 0 | 185.000 | - | 0% |
| 2.27 | Provisión de consola de operadora y accesorios. Marca NEC Mod.DC2-60-2 (BK) CONSOLE | 0 | 1.500.000 | - | 0% |
| 2.28 | Mano de obra por montaje de consola de operadora y accesorios. Marca NEC Mod.DC2-60-2 (BK) CONSOLE | 0 | 185.000 | - | 0% |
| 2.29 | Provisión de Fuente de poder para la PC instalada en la central | 0 | 1.100.000 | - | 0% |
| 2.30 | Mano de obra por cambio de Fuente de poder de la PC instalada en la central | 0 | 150.000 | - | 0% |
| 2.31 | Provisión de Teclado para la PC instalada en la central | 0 | 145.000 | - | 0% |
| 2.32 | Mano de obra por cambio de teclado de la PC instalada en la central | 0 | 50.000 | - | 0% |
| 2.33 | Provisión de Mouse para la PC instalada en la central | 0 | 110.000 | - | 0% |
| 2.34 | Mano de obra por cambio de Mouse de la PC instalada en la central | 0 | 50.000 | - | 0% |
| 2.35 | Provisión de Placa Madre para la PC instalada en la central | 0 | 560.000 | - | 0% |
| 2.36 | Mano de obra por cambio de Placa Madre de la PC instalada en la central | 0 | 300.000 | - | 0% |
| 2.37 | Provisión de Kit de mantenimiento para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 2 | 790.000 | 1.580.000 | 37% |
| 2.38 | Mano de obra por cambio de Kit de mantenimiento para impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 180.000 | - | 0% |
| 2.39 | Provisión de Rodillos de arrastre para Mantenimiento para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 750.000 | - | 0% |
| 2.40 | Mano de obra por cambio de Rodillos de arrastre para Mantenimiento para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 180.000 | - | 0% |
| 2.41 | Provisión de Bandeja de Papel para Mantenimiento para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 750.000 | - | 0% |
| 2.42 | Mano de obra por cambio de Bandeja de Papel para Mantenimiento para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 180.000 | - | 0% |
| 2.43 | Provisión de Unidad de Fusor para Mantenimiento para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 750.000 | - | 0% |
| 2.44 | Mano de obra por cambio de Unidad de Fusor para Mantenimiento para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 180.000 | - | 0% |
| 2.45 | Provisión de Fuente de alimentación Eléctrica para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 2.805.000 | - | 0% |
| 2.46 | Mano de obra por cambio de Fuente de alimentación Eléctrica para Impresora Láser Jet Pro M203 dw | 0 | 50.000 | - | 0% |
| 2.47 | Provisión de Consola de Operadora y accesorios. Marca NEC, Modelo DC2-60-2 (BK) CONSOLE | 0 | 1.550.000 | - | 0% |
| 2.48 | Mano de obra por cambio de Consola de Operadora y accesorios. Marca NEC, Modelo DC2-60-2 (BK) CONSOLE | 0 | 180.000 | - | 0% |
| 2.49 | Provisión de Auricular con micrófono. NEC. | 0 | 1.425.000 | - | 0% |
| 2.50 | Provisión de Montaje de conductores de telefonía cableado telefónico 10M 4 pares (metros) | 0 | 5.000 | - | 0% |

Jose Luis Escobar Cabrera
de Sección Sala de Control y Mantenimiento
Dirección del Registro de Automotores

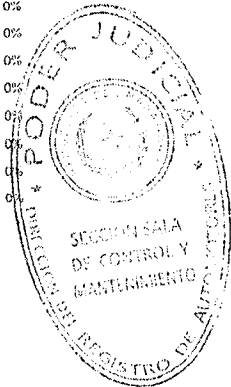

2.51 Mano de obra por cambio de Montaje de conductores de telefonía cableado telefónico TDM (4 pares metros)
2.52 Provisión de Canaleta de protección para líneas externas
2.53 Mano de obra por cambio de Canaleta de protección para líneas externas
2.54 Provisión de Protectores de líneas externas CPB1180A1 (Krone)
2.55 Mano de obra por cambio de Protectores de líneas externas CPB1180A1 (Krone)
2.56 Provisión de Conexión de tomas telefónicas RJ-11
2.57 Mano de obra por cambio de Conexión de tomas telefónicas RJ-11

TOTAL

| | | | |
|---|-----------|---|------|
| 0 | 181.600 | - | 0% |
| 0 | 42.308 | - | 0% |
| 0 | 14.500 | - | 0% |
| 0 | 180.000 | - | 0% |
| 0 | 50.000 | - | 0% |
| 0 | 18.000 | - | 0% |
| 0 | 37.500 | - | 0% |
| | 4.249.231 | | 100% |

