



Municipalidad De San Alberto
Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Teléf. (0677) 20039
E-mail: munisanalberto@gmail.com



San Alberto - Alto Paraná

SAN ALBERTO, 06 DE AGOSTO DE 2024.

SEÑORES:

BRAMANTE S.A.

RUC: 80093023-1

E-MAIL: contactos@bramantesa.com.py

Presente

Por la presente nota me dirijo a UD. Respetuosamente y por su digno intermedio a donde corresponda, a fin de solicitarle presupuesto para la **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE SAN ALBERTO"**.

Se Adjunta, los siguientes documentos:

- Planilla de cómputo métrico a cotizar.
- Especificaciones Técnicas.


Obs. Presupuestar todos los ítems.

Las especificaciones técnicas se adjuntas en forma aparte.

Atentamente;

Lic. Esther Cáceres González
Coordinador de UOC

Esther Cáceres González
Encargada de la UOC

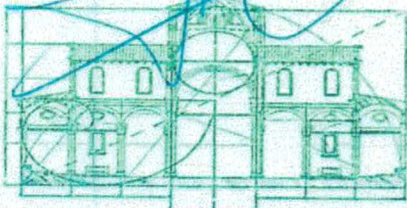

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023 - 1

San Alberto, 06 de agosto de 2024.-

Señora.

Esther Cáceres González

Responsable de la UOC – Municipalidad de San Alberto

Presente:

Tenemos el agrado de dirigimos a Uds, en representación de nuestra empresa a los efectos de presentar el presupuesto de referencia a los solicitado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DOS TRAMOS DE LA CIUDAD DE SAN ALBERTO". A continuación, se adjunta planilla con los precios de los ítems solicitados.

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Villa Itaipu

LOC: San Alberto

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra:	m2	2,00	825.000	1.650.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	643,00	2.900	1.864.700
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	643,00	3.000	1.929.000
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	128,60	3.850	495.110
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²)	m2	643,00	38.500	24.755.500
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)	m2	643,00	3.850	2.475.550
Cordón de Ho.					
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	164,60	29.000	4.773.400
Compactación					
8	Compactación preliminar	m2	643,00	2.900	1.864.700
9	Compactación Final	m2	643,00	3.000	1.929.000
Limpieza					
10	Limpieza final de obra	m2	643,00	1.100	707.300
Total					42.444.260



BRAMANTE S.A.


ELABORACIÓN DE PROYECTOS - FISCALIZACIÓN DE OBRAS - CONSTRUCCIONES EN GENERAL -
PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS - LOGÍSTICA.
CALLE CNEL. FLORENTÍN OVIEDO N° 9004 - BARRIO BOQUERÓN - CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
bramante_py@outlook.com - Cel: 0975-547- 235 - RUC: 80093023-1

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - avenida acceso a san
alberto B° Inmodar
LOC: San Alberto

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N°	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
11	Cartel de Obra:	m2	2,00	825.000	1.650.000
12	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.933,00	2.900	8.505.700
13	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.933,00	3.000	8.799.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
14	Colchón: Tierra Colorada	m3	586,60	3.850	2.258.410
15	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²)	m2	2.933,00	38.500	112.920.500
16	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)	m2	2.933,00	3.850	11.292.050
	Cordón de Ho.				
17	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	669,50	29.000	19.415.500
	Compactación				
18	Compactación preliminar	m2	2.933,00	2.900	8.505.700
19	Compactación Final	m2	2.933,00	3.000	8.799.000
	Limpieza				
20	Limpieza final de obra	m2	2.933,00	1.100	3.226.300
Total					185.372.160

SR. JUAN CARLOS BENÍTEZ
BRAMANTE S.A.

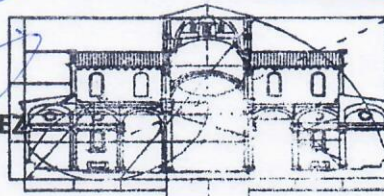

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1