



**DICTAMEN TÉCNICO. 02/2024**

(Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Ayolas Misiones, 29 de julio de 2024

**UOC Convocante:** Municipalidad de Ayolas

**Unidad o área requirente:** Dirección de Obras transporte y Servicios

**Funcionario o técnico responsable:** Ing. Luis Carlos Riveros Ayala  
– Ing. Carlos Ayala Lujan

**Dependencia y cargo que desempeña:** Director de Obras transporte y Servicios.

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.**

Que, la Municipalidad de Ayolas en dicho contexto el presente llamado es considerado como una necesidad de alta prioridad, porque el actual cementerio municipal ya está con una sobre población y por ende ya no existe espacios físicos para panteones, con la construcción del nuevo cementerio se subsanaría el problema de la falta de espacio, se debe entender que la comunidad de Ayolas también sufre cada tiempo los efectos de la naturaleza (inundaciones) que afecta el antiguo cementerio de la ciudad y de esta manera es de una urgencia realizar esta licitación.

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

*(NO APLICA).*

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

*(NO APLICA).*



*Ramón David Vega Casco*  
Director UOC  
Municipalidad de Ayolas



*[Handwritten signature]*



## ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

Las especificaciones técnicas, cómputos métricos y planos de referencia enviamos por el formato PDF para ser cargados y ser visualizados en el SICP

En efecto, solicito a la Dependencia la tramitación del proceso de contratación bajo los procedimientos de rigor.



**Ing. Luis Carlos Riveros Ayala**  
**Director de Obras transporte y Servicios**



**Ramón David Vega Casco**  
**Director de UOC**  
**Municipalidad de Ayolas**

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL 02/2024 "CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL"

OBRA:

GRUPO 01 - MURALLA PERIMETRAL Y ENREJADO

Ítem	Código de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INC,
1	72131601-002	Replanteo y marcación	Unidades Medidas Global	1,00	
2	72131601-004	Excavación (para fundación).	Metros cúbicos	10,24	
3	72131601-005	Cimiento de piedra bruta colocada 0,30 x 0,45 de profundidad	Metros cúbicos	14,50	
4	72131601-004	Zapata de Hormigón Armado.-	Metros cúbicos	6,35	
5	72131601-005	Pilar de H°A°	Metros cúbicos	1,40	
6	72131601-005	Mampostería visto de ladrillos visto prensado laminado de 0,15 (altura 0,80 m).-	Metros cuadrados	63,15	
7	72131601-006	Envarillado 2Ø8 por hilada.-	Metro lineal	78,96	
8	72131601-008	Revoque de pilares.-	Metros cuadrados	11,20	
9	72131601-008	Pintura al látex de pilares color a elegir.-	Metros cuadrados	11,20	
10	72131601-008	Tratamiento de ladrillos a la vista (resina acrílica).-	Metros cuadrados	158,00	
11	72131601-007	Reja de caño vertical de 10x10cm y marco de caños de 2,5x2,5cm. Altura 1,20m	Metros cuadrados	110,54	
12	72131601-002	Provisión y colocación de un portón marco de caño galvanizado de doble hoja con tejido de alambre romboidal según EETT	Unidad	2,00	
13	72131601-003	Provisión y colocación de un portón metálico tipo rejas, con cerraduras y tranca del mismo material de 3,60 metros de ancho x 2,00	Unidad	1,00	
14	72131601-013	Limpieza final.	Unidad Medida Global	1,00	

OBRA:

GRUPO 02 - PÓRTICO DE ACCESO PRINCIPAL

Ítem	Código de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INC,
1	72101510-002	Instalación de agua	Unidad Medida Global	1,00	
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	48,25	
3	72103004-001	Excavación para cimentaciones	Metros cuadrados	4,72	
4	72131601-005	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	1,63	
5	72131601-004	Encadenado inferior de hormigón armado	Metros cúbicos	0,46	
6	72131601-004	Estructura de Huao tipo zapata, incluye excavación	Metros cúbicos	1,76	
7	72131601-004	Columna de hormigón armado	Metros cúbicos	1,82	
8	72131601-004	Relleno, nivelación y compactación	Metros cúbicos	4,15	
9	72131601-005	Aislación asfáltica de muros de 0,30 horizontal	Metros cuadrados	1,74	
10	72131601-005	Manspoteria de ladrillo común como revestimiento de columna de hormigón	Metros cuadrados	24,00	



**Ing. Luis Carlos Riveros**  
 Jefe Obras y Servicios  
 Municipalidad de Ayolas



**Ramón David Vega Casco**  
 Director UOC  
 Municipalidad de Ayolas


**LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL 02/2024 "CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL"**

11	72131601-005	Nivelación de 0,30 para contrapiso de acceso	Metros cuadrados	4,50	
12	72131601-004	Losa de hormigón armado apoyados sobre muros	Metros cuadrados	1,03	
13	72131601-005	Manspoteria de ladrillo laminado una cara a la vista	Metros cuadrados	5,25	
14	72101703-005	Construcción de cantero con mampostería de ladrillo común revocado incluye trabajo de jardinería	Unidad Medida Global	1,00	
15	72131601-008	Revoques de paredes exterior a una capa	Metros cuadrados	23,00	
16	72131601-008	Siliconado de mampostería vista	Metros cuadrados	4,26	
17	72131601-012	Pintura de pilar y borde de losa	Unidad Medida Global	5,25	
18	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	89,44	
19	72131601-009	Piso de baldosones de hormigón 40x40 rendijas 1cm	Metros cuadrados	89,44	
20	72131601-010	Cruz metálica en alto relieve, artísticamente trabajado con luz difusas led	Unidad Medida Global	1,00	
21	72131601-002	Catafalco mortuorio de mampostería renovado y revestido de 0,60 x 0,50 x 2,00	Unidad Medida Global	1,00	
22	72131601-009	Monolito de H°A° con revestimiento de granito para cruz mayor según EETT	Unidad Medida Global	1,00	
23	72131601-004	Aislación de losa de hormigón armado borde de mampostería, gárgolas, alisada d regularización 1:3 con piedra VI mas hidrófugos.	Metros cuadrados	10,26	
24	72131601-001	Sport de embutir techo de de 1x26w 4100k° LED	Unidad	6,00	
25	72131601-001	Instalaciones eléctricas, 4 artefactos de adosar, un toma, acometida monofásica, medidor dentro de la mampostería.	Unidad Medida Global	1,00	
26	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1,00	

**GRUPO 03 - CERCADO PERIMETRAL DE POSTE DE HORMIGÓN Y TEJIDO DE ALAMBRE TIPO ROMBOIDAL**

**OBRA:**

Ítem	Código de catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INC,
1	72131601-002	Trabajo preliminares	Unidades Medidas Global	1,00	
2	72131601-002	Replanteo y marcación	Unidades Medidas Global	1,00	
3	72131601-002	Cartel de obra de (1,5x2,00) con soporte metálico, libro de obra y placa conmemorativa de granito grabado	Unidad Medida Global	1,00	
4	72131601-002	Cimiento de piedra bruta colocada 0,30 x 0,45 de profundidad	Metros cúbicos	42,70	
5	72131601-005	Manspoteria de ladrillo común prensado altura 0,18 metros	Metros cuadrados	53,10	
6	72131601-004	Construcción de Alambrado Perimetral con postes rectos H°A° según EETT	Metro lineal	271,00	
7	72131601-004	Hormigón armado	Metros cúbicos	0,80	
8	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00	

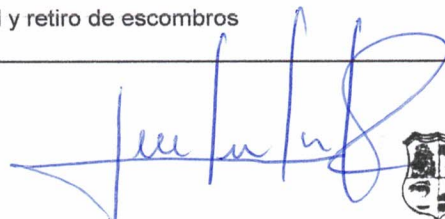


**Ing. Luis Carlos Rivera**  
Jefe Obras y Servicios  
Municipalidad de Ayobias



**Ramon David Vega Casco**  
Director UOC  
Municipalidad de Ayobias