







Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, cartel de obra, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)

Diseños de señalizaciones de seguridad

Para cumplir con los protocolos de seguridad viales se deberán utilizar las siguientes señalizaciones con las características especificadas.



Placa con fondo anaranjado. Orla y figura en color negro de un hombre realizando trabajos con una pala. Con la misma se advierte de la proximidad a un tramo de la vía que se ve afectado por la ejecución de una obra



Placa con fondo anaranjado. Orla y figura de color negro de una maquinaria vial pesada. Se advierte de la utilización de maquinarias y equipos pesados operando en la calzada o zonas adyacentes.





Rectángulo con su mayor lado en posición horizontal, con texto en negro y fondo naranja reflectante, con una orla negra fina. Las letras tendrán una altura de mínimo 20 centímetros, utilizando el alfabeto tipo D. Esta señal indicará el inicio de los trabajos en la vía o zona adyacente a ella, con el mensaje "INICIO DE OBRA". Igualmente, se instalará otra señal con las mismas características, pero indicando el sitio de finalización de la obra, con la leyenda "FIN DE OBRA".



Ing. Fernando Oreggioni Secretaria de Obras. Gob. de Itapúa Matricuja MOPO 923











Las dimensiones para los carteles de "INICIO DE OBRA" y "FIN DE OBRA"

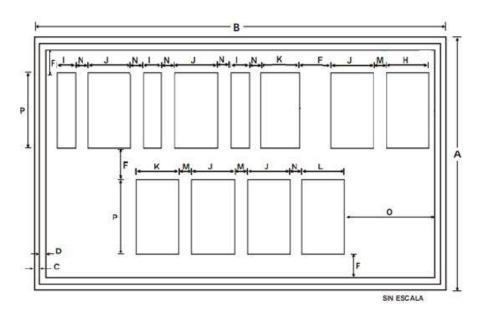

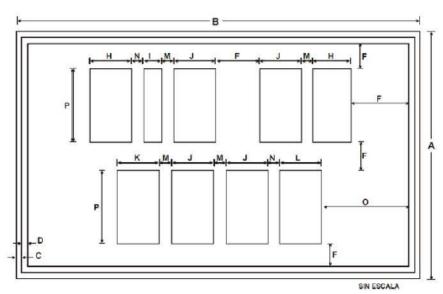

DIMENSIONES (cm)										
Α	В	С	D	E	F	G	Н	-1	J	K
81,98	30,80	5,00	3,75	2,50	7,50	2,00	9,30	2,39	10,24	10,72

DIMENSIONES (cm)						
L	М	N	0	Р	ALFABETO	
12,75	3,58	2,85	10,01	15,00	D-15	



Ing. Fernando Oreggioni Secretaria de Obras-Gob. de Itapúa Matricuja MOPC 923











Las barricadas estarán formadas por bandas o listones horizontales, con una longitud entre 2,0m y 2,4m y una altura de 0,20m, separadas por espacios iguales a sus alturas. Las bandas serán fijadas a postes firmemente hincados cuando sean fijadas para obras de larga duración. La altura de cada barricada deberá ser de 1,50 m como mínimo.




Ing. Fernando Oreggioni Secretaria de Obras-Gob. de Itapúa Matricuja MOPO 923









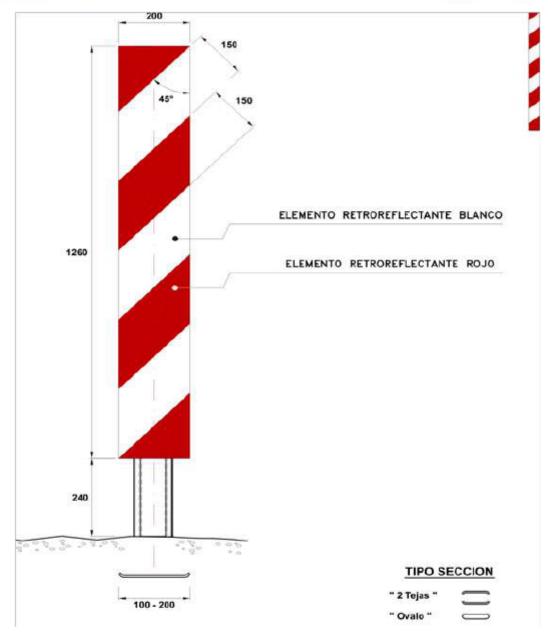

COLORES					
BANDA	ROJO	MATERIAL REFLECTANTE			
CUERPO	BLANCO	MATERIAL REFLECTANTE			

Se colocarán cuatro unidades, dos unidades por cada lado al inicio de la baranda respectivamente.



Ing. Fernando Oreggioni Secretaria de Obras- Gob. de Itapúa Matricuja MOPC 923












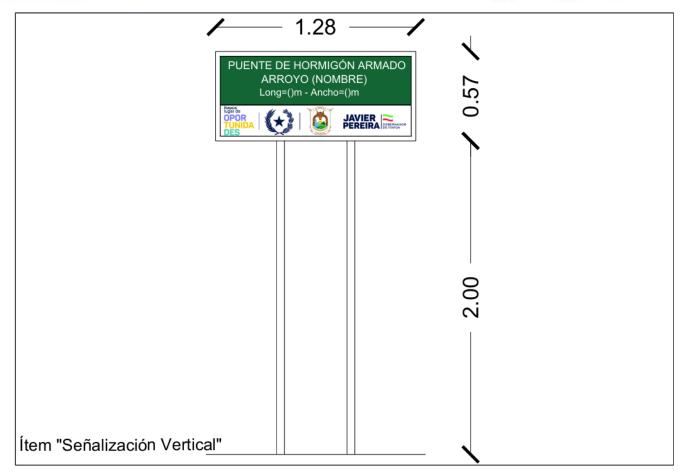



Ing. Fernando Oreggioni Secretaria de Obyas-Gob. de Itapúa Matricule MOPO 923