

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

OBRA: CERCADO PERIMETRAL


UBICACIÓN: DEPOSITO MUNICIPAL



COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo	1,00	UN		
2	Dados de H° 0,35x0,35x0,50	5,74	m3		
3	Encadenados inferior H°A°13x27	7,16	m3		
4	Pilares de H°A° 13x25 cada 2,5 mts.	6,56	m3		
5	Aislación horizontal/vertical mamposteria	153,00	m2		
6	Mamposteria de nivelación de 0,30 ladrillos comunes	53,10	m2		
7	Mamposteria de elevación de 0,15 lad.Huecos, con envarillado	354,00	m2		
8	Revoque Tipo Salpicado c/hidrófugo	792,00	m2		
9	Porton de Vehicular de chapa doblada y Columna de H°A° 20x20	1,00	Un		
10	Porton Peatonal de chapa doblada con estructura de HoAo y techo metalico	1,00	Un		
11	cartel de obras	1,00	gl		
12	Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	UN		
TOTAL					0


Arq. Francielle Paniagua G.
Fiscal de Obras
Municipalidad de La Paloma
del Espíritu Santo

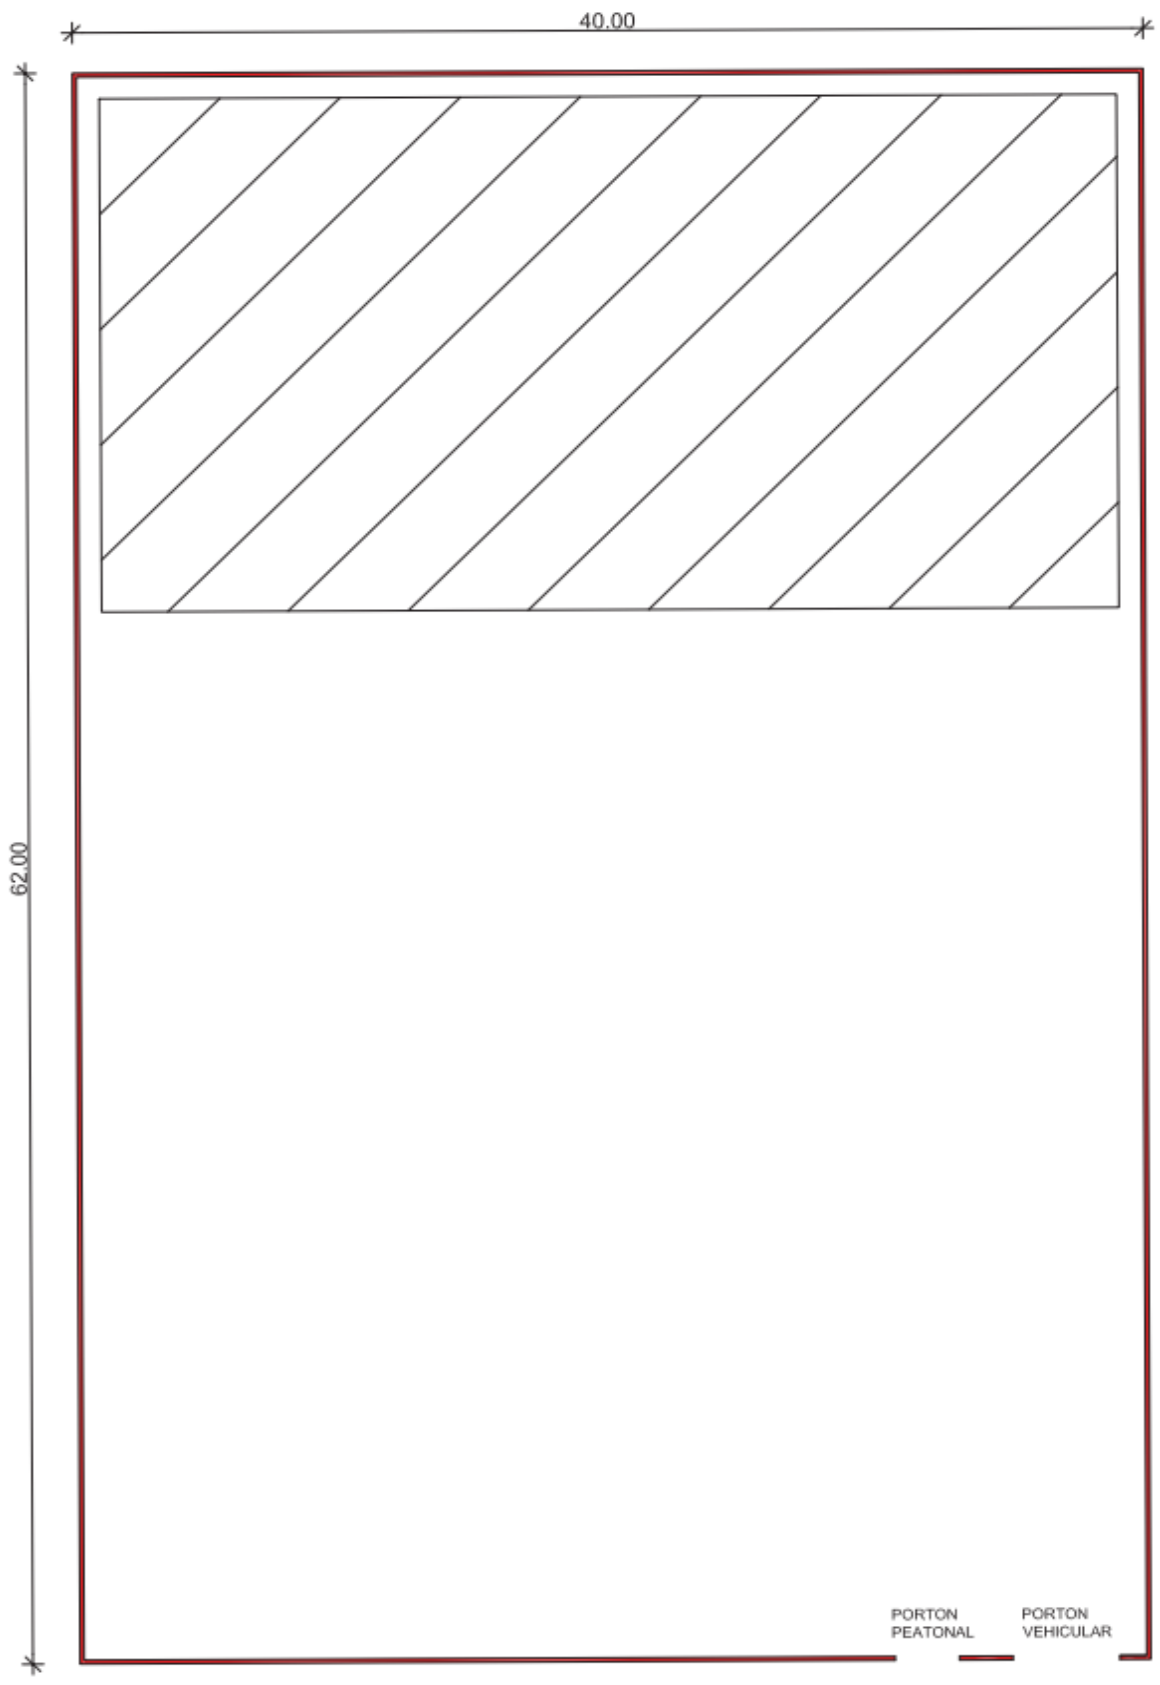





Francielle Paniagua G.
Arq. Francielle Paniagua G.
Fiscal de Obras
Municipalidad de La Paloma
del Espíritu Santo

	MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA	
	OBRA : CERCADO PERIMETRAL	CONTENIDO
UBICACIÓN : DEPOSITO MUNICIPAL	PLANTA ARQUITECTONICA	
SUP. A CONST : 408 m ²		
PROFESIONAL : DPTO. DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD	ESC : VAR	Lamina 01

PORTON PEATONAL

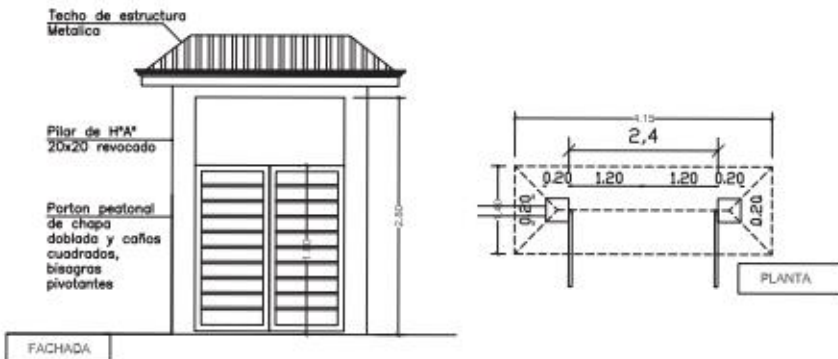

PORTON VEHICULAR

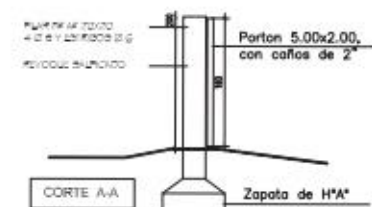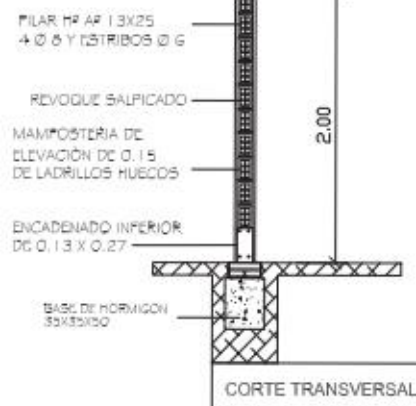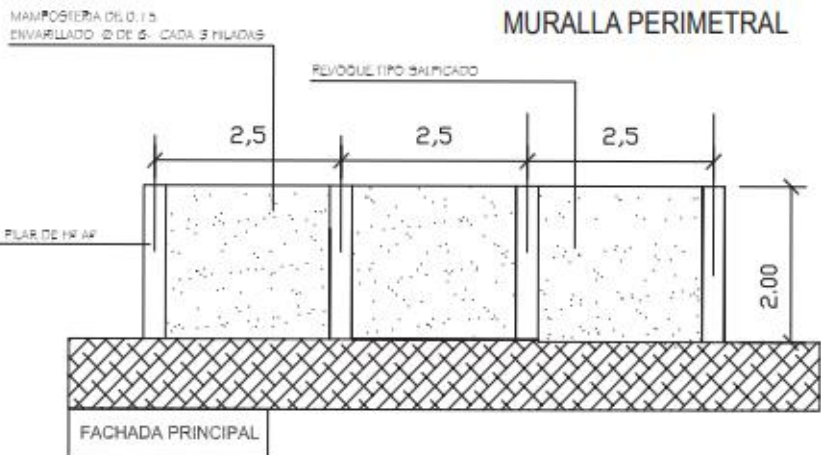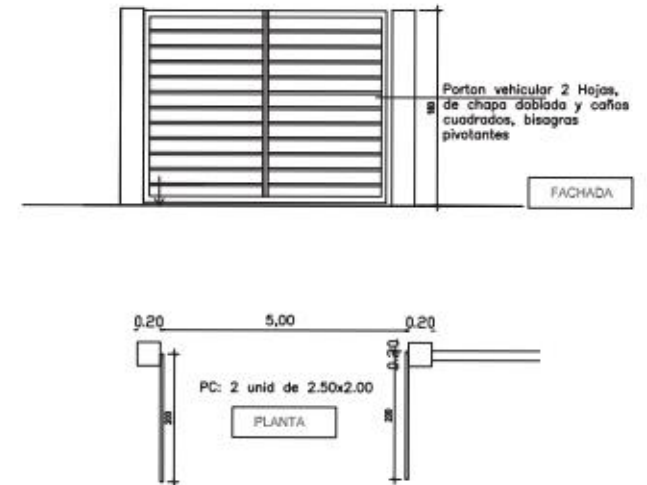

Arq. Francielle Paniagua G.
Arq. Francielle Paniagua G.
 Fiscal de Obras
 Municipalidad de La Paloma
 del Espíritu Santo

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA



OBRA : CERCADO PERIMETRAL

CONTENIDO

UBICACIÓN : DEPOSITO MUNICIPAL

PLANTA, CORTE Y FACHADA

SUP. A CONST : 408 m2

PROFESIONAL : DPTO. DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD

ESC : VAR

Lamina
02