



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado - CALLE PITIANTUTA Y MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ

DISTRITO: Alto Paraná

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Precio Total
Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra:	2,00	m2		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	3.786,00	m2		
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	3.786,00	m2		
Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	757,20	m3		
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²) con mano de obra	3.786,00	m2		
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)	3.786,00	m2		
Cordón de Ho.					
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	1.130,60	ml		
Compactación					
8	Compactación preliminar	3.786,00	m2		
9	Compactación Final	3.786,00	m2		
Limpieza					
10	Limpieza final de obra	3.786,00	m2		
Total					

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
ALTO PARANÁ - PARAGUAY
R.U.C. N° 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315



CRONOGRAMA FISICO DE OBRA

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

LUGAR: CALLE PITIANTUTA Y MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ


LOC: Itakyry

DPTO.: Alto Paraná



N°	DESCRIPCIÓN	1ER MES				2DO MES			
		1ra S.	2da S.	3ra S.	4ta S.	1ra S.	2da S.	3ra S.	4ta S.
	Trabajos Preliminares								
1	Cartel de Obra:	■							
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	■	■	■					
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora		■	■					
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada								
4	Colchón: Tierra Colorada			■	■	■	■	■	
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m ³ /m ²)			■	■	■	■	■	
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m ²)					■	■	■	
	Cordón de Ho.								
7	Cordón de Ho. 10x30 [cm] c/ protección lateral			■	■	■	■	■	■
	Compactación								
8	Compactación preliminar				■	■	■	■	
9	Compactación Final							■	■
	Limpieza								
10	Limpieza final de obra								■

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538

CORTE

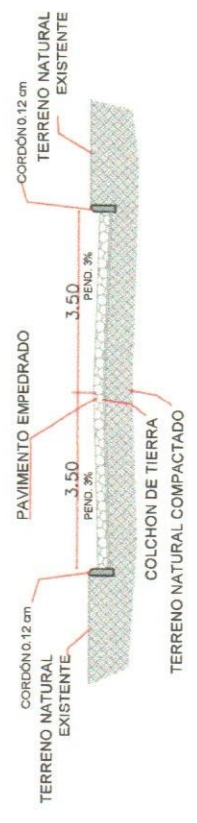

Arq. Peta Quiroga M.
 Reg. MOPC N° 3.538

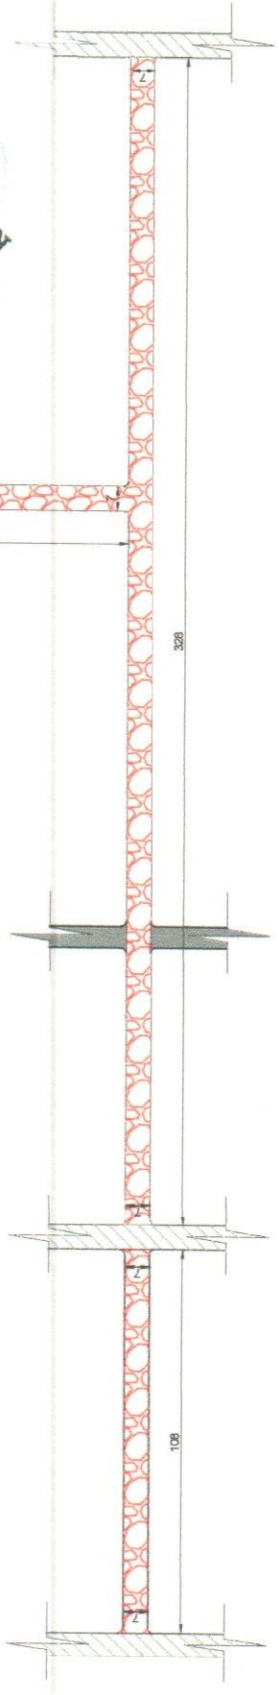

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY



Departamento: De Obras

Proyecto y Fiscalización

Lam. N°: 01

Año: 2.025

Obra:
 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en
 la Calle Pitiantuta y Mcal. Francisco S. Lopez