


MERCADO MUNICIPAL DE ITA LADO PLAZA

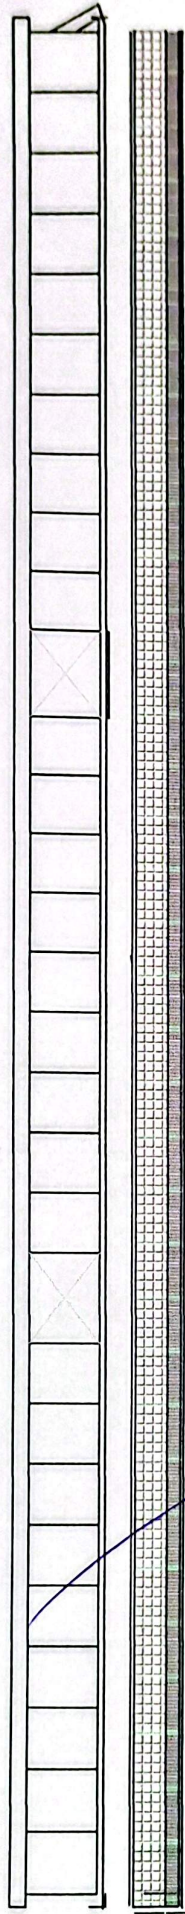

Reacondicionamiento de piso en galería construcción de cenefa en fachada y construcción de parilla metálico sobre canal de desagüe pluvial

[Signature]
Ing. Fernando Roxela
Reg. Prof. N° 4.045

COMPUTO METRICO Y COSTEO DE OBRA

Denominacion de la obra: Reacondicionamiento de pisos en galeia lado plaza bajo techo de losa de hormigon y construccion de cenefa en fachada

Institucion Contratante: Municipalidad de Ita

Mercado Municipal

Item	Descripcion de trabajos a realizar	Cantidad	Unidad de medidas	Precios Unitarios	Sub total
1	Limpieza y preparacion de terreno	275	Metros cuadrados	10.000	2.750.000
2	Placa de Reconocimiento	1	global	5.000.000	5.000.000
3	Desmonte de piso existente	275	global	57.450	15.798.750
4	Construccion de carpeta de regularizacion para colocacion de piso	275	Metros cuadrados	58.750	16.156.250
5	Construccion de piso ceramico antideslizante	275	Metros cubicos	165.000	45.375.000
6	Soporte metalico con estructura metalica	125	Metros lineales	275.000	34.375.000
7	Chapa con diseño (fachada) LONA ADERIDA A LA ESTRUCTURA METALICA	250	Metros cuadrados	400.000	100.000.000
8	Pintura de baranda metalica	1	global	8.500.000	8.500.000
9	Pintura al latex de fachada frontal y techo de hormigon en galeria	430	Metros cuadrados	45.000	19.350.000
10	Provision y colocacion de luces reflectivos en cartel de fachada	1	global	12.845.000	12.845.000
11	Terminacio limpieza periodica y final	1	global	5.475.000	5.475.000
					265.625.000

Ing. Fernando Rotela
Reg. Prof. N° 4.045

Especificaciones técnicas		
Denominacion de la obra: Reacondicionamiento de pisos en galeia lado plaza bajo techo de losa de hormigon y construccion de cenefa en fachada		
Institucion Contratante: Municipalidad de Ita		
Mercado Municipal		
Item	Descripcion de trabajos a realizar	EETT
1	Limpieza y preparacion de terreno	Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONTRATISTA efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberán ser derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, tucurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los árboles, quemándolos o empleando cualquier método de eliminación, antes de efectuar el replanteo. seguidamente se realizara el replanteo.
2	Placa de Reconocimiento	Placa conmemorativa de granito recostituido Colocado a un soporte de hormigon anclado al suelo.
3	Desmante de piso existente	Se procedera al desmante de los pisos existentes en el area a intervenir
4	Construccion de carpeta de regularizacion para colocacion de piso	Serán construido con mortero tipo 4.1.1 (Arena lavada y Cemento y cal) estos trabajos se realizaran a lo largo del area a intervenir en la construccion del piso ceramico al que posteriormente se colocara los pisos de tal manera a que estos lugares se queden alineados y nivelados de acuerdo a la pendiente natural del terreno en el cual se construira el piso ceramico antideslizante. Los lugares que necesiten cargamento para anivelar la galeria serán construido con el tipo de mortero mas arriba mencionado y comprendera todo los lugares que requiera la regularizacion de carpeta con el fin de dar una direccion unica y nivel transitable sin desnivel. por ende en caso de no requerir por motivos de nivelacion con respecta a vereda existente podra usarse lo existente siempre y cuando cuenten con la rigides y estabilidad requerida para el trabajo.
5	Construccion de piso ceramico antideslizante	La construccion del piso ceramico abarca el frente de la galeria lado plaza bajo techo de hormigon serán pisos antideslizante a fin de subsanar la pista resvaladiza en tiempos lluviosos
6	Soporte metalico con estructura metalica	Serán de estructura metalica. En area de frente se tendra que colocar soporte por la estructura de hormigon de esta manera tambien servira como proteccion de los rayos solares
7	Chapa con diseño (fachada) LONA ADERIDA A LA ESTRUCTURA METALICA	Serán de chapa negras pintado con anti oxido antes de realizar los diseños con la frase SOMOS ITA. En area de frente se tendra que colocar soporte por la estructura de hormigon de esta manera tambien servira como proteccion de los rayos solares LA ESTRUCTURA METALICA TENDRA ADERIDA LA LONA DEL DISEÑO
8	Pintura de baranda metalica	Serán con pintura sintetica
9	Pintura al latex de fachada frontal y techo de hormigon en galeria	Serán con pintura al latex y abarca el lado frente de la galeria con su techo de losa de hormigon del lado de la plaza
10	Provision y colocacion de luces reflectivos en cartel de fachada	Serán tipos reflectores que realcen la vista de la fachada construida en el area de la terminal de omnibus.
11	Terminacio limpieza periodica y final	Incluye todo los trabajos para dejar limpio y en funcionamiento el area intervenido.

Ing. Fernando Rotela
Reg. Prof. N° 4.045