



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Alcantarillado celular de H°A° 1,50x2,00 mt Carreriai 1

Planilla de Computo

| ITEM | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Sub-Total |
|--------------|---|--------|----------|------------|-----------|
| 1 | Replanteo y marcación | un | 1 | | |
| 2 | Excavación para tubos y cabeceras | m3 | 320 | | |
| 3 | Piedra repicadas (p/base de hormigon) | m3 | 12 | | |
| 4 | Base para tubos y cabeceras H°A° espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm | m3 | 8 | | |
| 5 | Previsión y colocación de tubos H°A° CELULAR de 1,50X2,00X0,15m. | un | 8 | | |
| 6 | Muro de H°A° para cabecera CICLO 2X3X0,25M. | m3 | 6 | | |
| 7 | Encadenado superior de H°A° 0,20x0,40m. | ml | 25 | | |
| 8 | Relleno y compactación de tierra | m3 | 1200 | | |
| 9 | Canalizacion y borde del camino | ml | 400 | | |
| 10 | Cartel de Obra 1.00x2.00 mts | un | 1,00 | | |
| TOTAL | | | | | 0 |

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538




MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Alcantarillado celular de H°A° 1,50x2,00 mt Carrera 1


CRONOGRAMA DE TRABAJO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | mes-1 | | | |
|------|---|-------|-------|-------|-------|
| | | 1ra S | 2da S | 3ra S | 4ta S |
| 1 | Replanteo y marcación | | | | |
| 2 | Excavación para tubos y cabeceras | | | | |
| 3 | Piedra repicadas (p/base de hormigon) | | | | |
| 4 | Base para tubos y cabeceras H°A° espesor 0.10 varilla de 8mm malla 0.20x0.20 cm | | | | |
| 5 | Previsión y colocación de tubos H°A° CELULAR de 1,50X2,00X0,15m. | | | | |
| 6 | Muro de H°A° para cabecera CICLO 2X3X0,25M. | | | | |
| 7 | Encadenado superior de H°A° 0,20x0,40m. | | | | |
| 8 | Relleno y compactación de tierra | | | | |
| 9 | canalización y borde del camino | | | | |
| 10 | Cartel de Obra 1.00x2.00 mts | | | | |


Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538

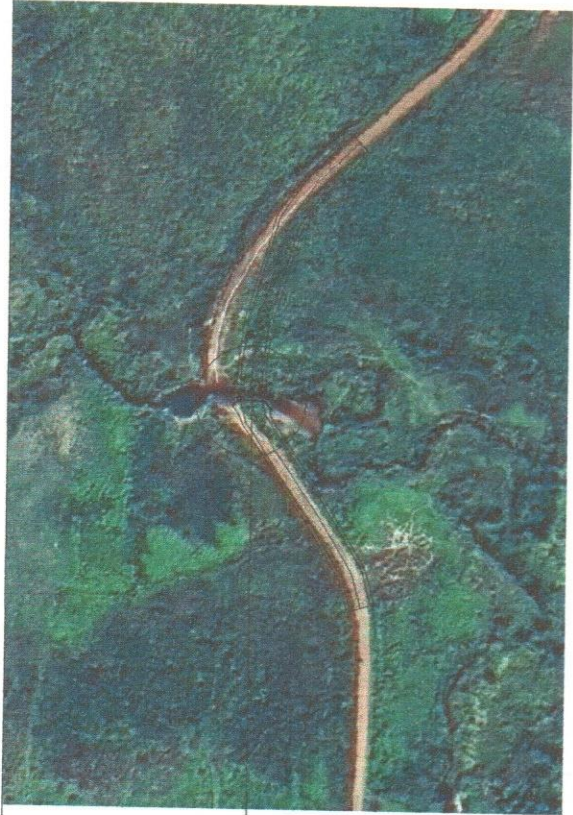


-24.862155, -55.277793
Itakyry, 100608

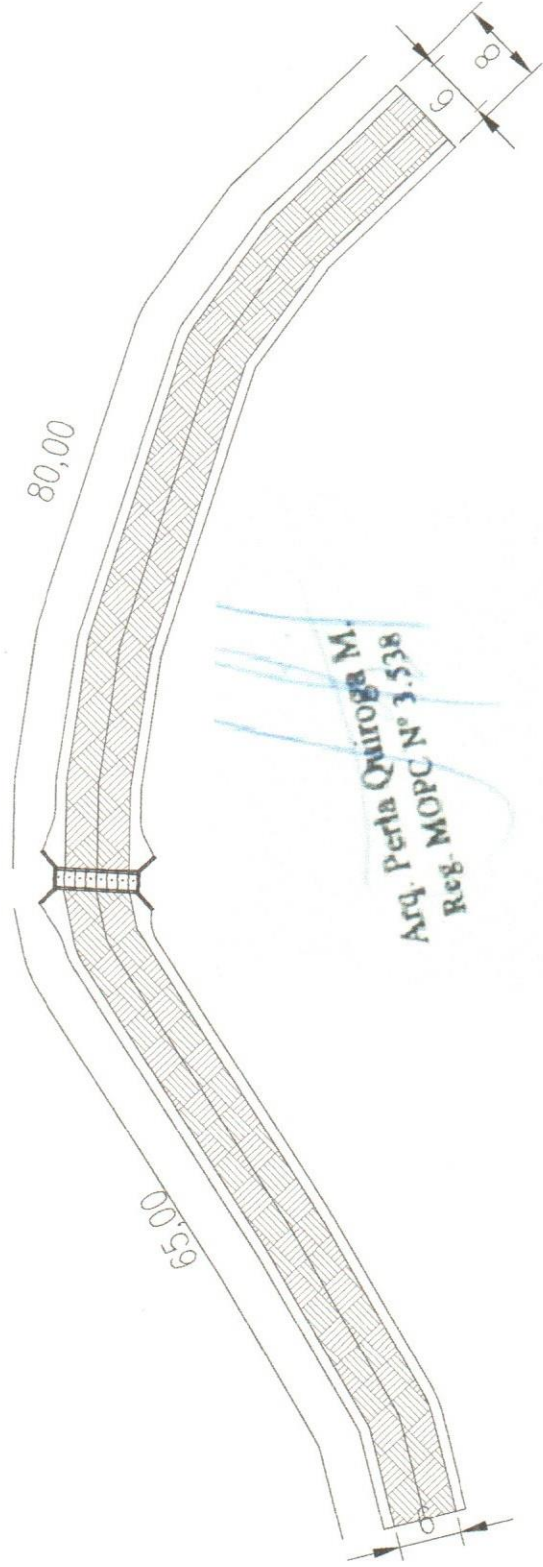

| | |
|-------------------------|---|
| MUNICIPALIDAD DE ITAKRY | |
| ESTABLECIMIENTO | SECRETARIA DE OBRAS |
| PROYECTO | PROYECTO Y REALIZACION |
| ESCALA | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO CILINDRICO |
| PROYECTO | PLANO N° 01 |

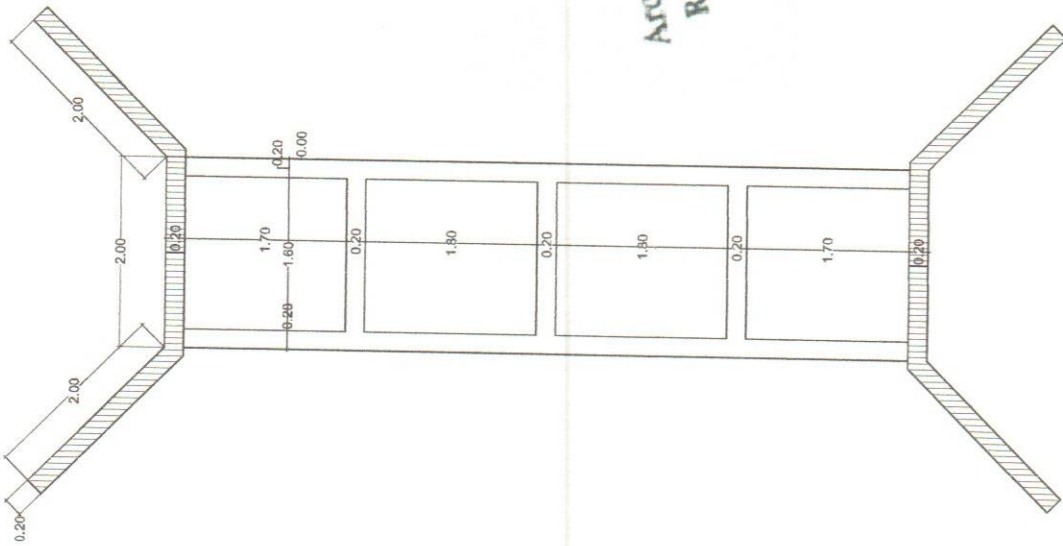

Arq. Peda Quiroga M.
 Reg. MOPC N° 3.538

| | |
|---|--------------------------|
|  | |
| MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY | |
| DEPARTAMENTO: | SECRETARIA DE OBRAS. |
| DIVISION: | PROYECTO Y FISCALIZACION |
| ESCALA: | |
| AÑO: 2025 | |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CELULAR CARRERA 1 | |
| PLANO N. 02 | |

RELLENO DE TIERRA ROJA COMPACTADA

ALCANTARILLA 1.50X2.00M.

ALETA DE PROTECCION

3.15

Arq. Peta Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538

CORTE AA

CORTE BB

| | |
|--------------------------|--|
| MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY | |
| DEPARTAMENTO: | SECRETARIA DE OBRAS. |
| DIVISION: | PROYECTO Y FISCALIZACION |
| ESCALA: | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CELULAR CARRERA 1 |
| ARC-2025 | PLANO N. 03 |