✓ *-Engrasador neumático* - ***CUMPLE***.

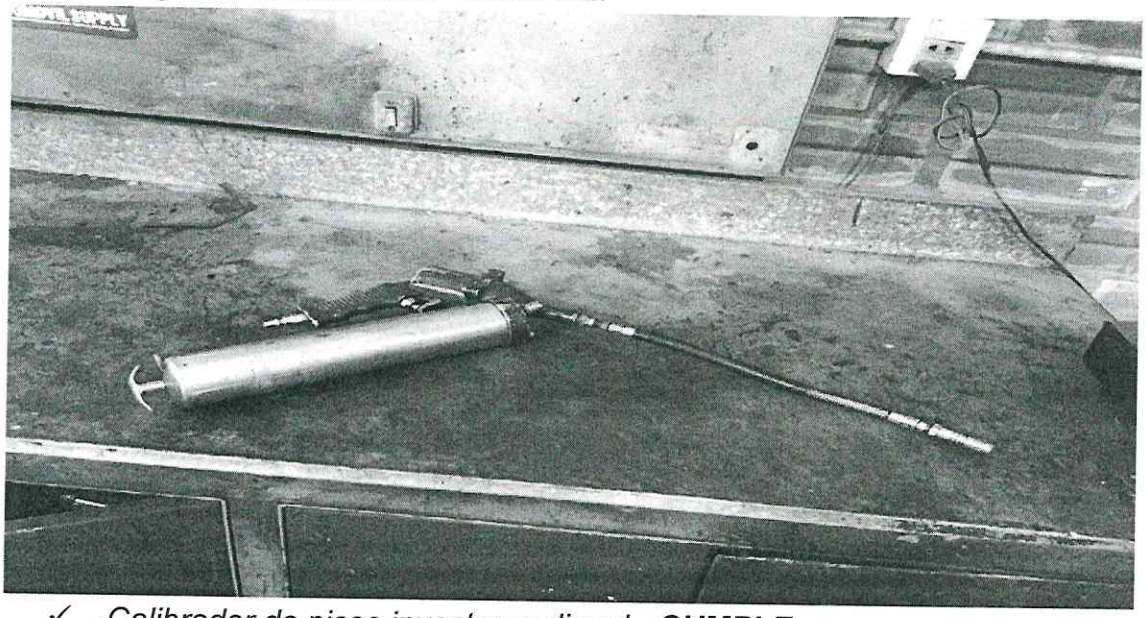

✓ *-Calibrador de picos inyectores diesel* - ***CUMPLE***.

✓ *-Banco soporte, armado diferencial con reloj comparador de medidas-* ***CUMPLE***

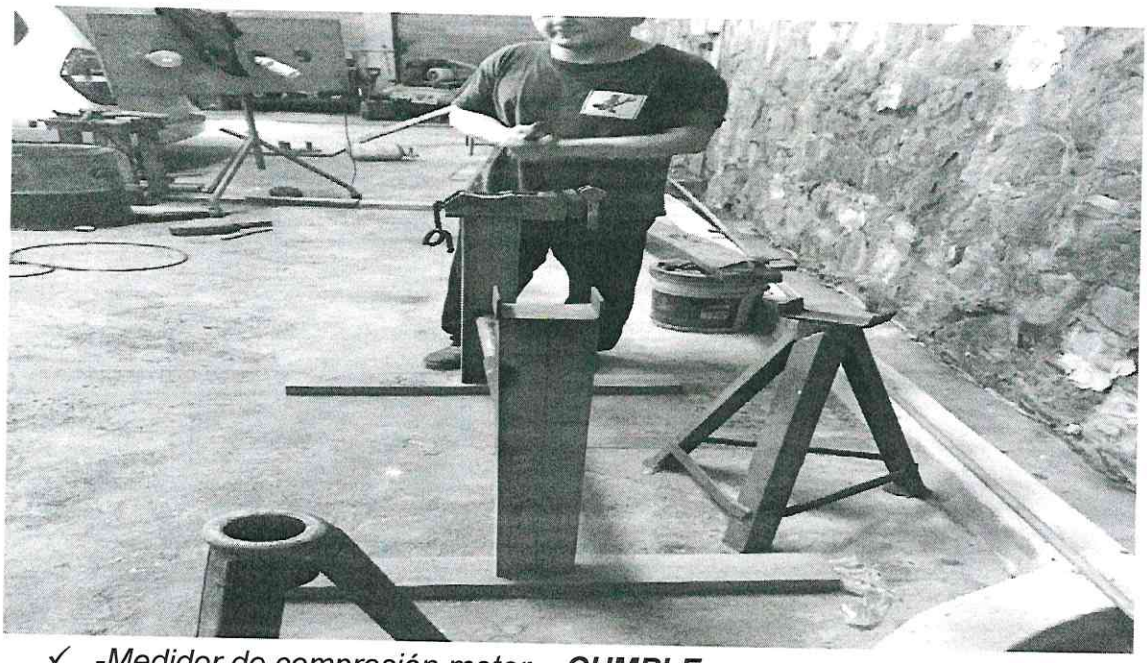

✓ *-Medidor de compresión motor –* ***CUMPLE***

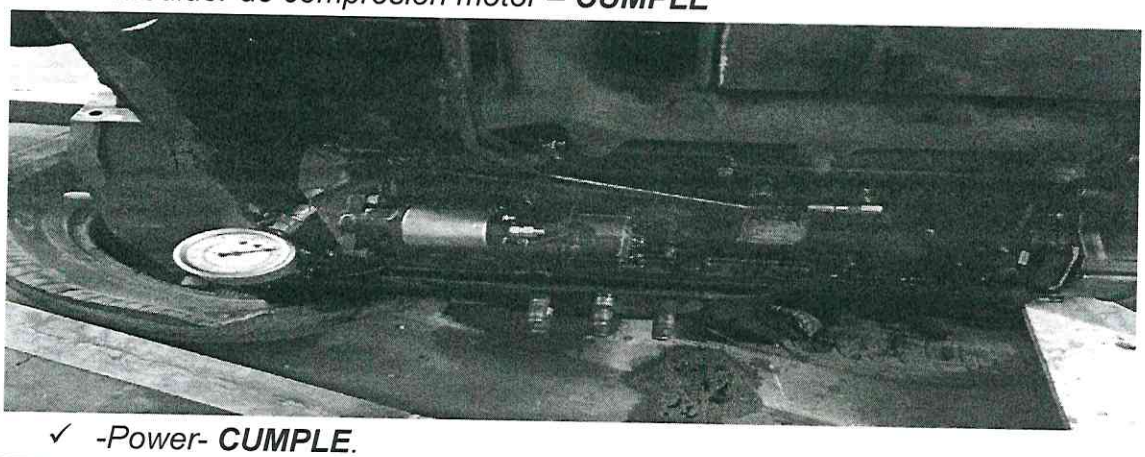

✓ *-Power-* ***CUMPLE****.*

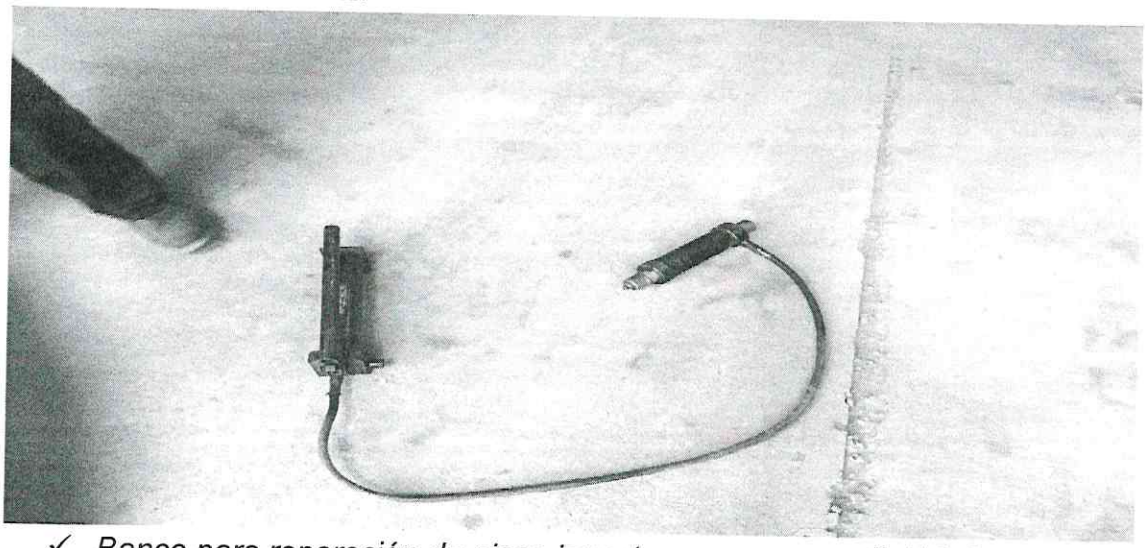

✓ *Banco para reparación de picos inyectores cammon rail-* ***NO CUMPLE*** *Servicio Tercerizado.*

- ✓ *Banco para reparación de picos inyectores naftero-* ***CUMPLE***
- ✓ *Banco para reparación de picos inyectores diesel convencional -* ***CUMPLE***
- ✓ *Sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante). -* ***CUMPLE***

- ✓ *Servicio de guardia-* ***CUMPLE***
- ✓ *Sistema de Circuito Cerrado-* ***CUMPLE***

VERIFICACION SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS AL TALLER D.M.

- ✓ *Taller propio con una infraestructura mínima de 450 m2 totalmente cubierto con techo de tinglado,* con cercado y/o muralla perimetral e iluminación en los horarios nocturnos – ***NO CUMPLE.***

- ✓ *El taller debe encontrarse dentro de los 10 (Diez) km. de la sede central del Ministerio de Justicia* – ***CUMPLE***
- ✓ *Sala de reparaciones de motor, caja y diferencial* – ***CUMPLE***
- ✓ *Poseer 2 elevadores como mínimo y 1 fosa totalmente azulejada e iluminada* – ***NO CUMPLE***
- ✓ *Scanner para diagnostico electrónico computarizado para vehículos* – ***CUMPLE***

- ✓ *Equipo de alineación y balanceo computarizado* – ***NO CUMPLE***
  Servicio Tercerizado
- ✓ *Equipo de alineación de luces* – ***NO CUMPLE***
  Servicio Tercerizado

- ✓ *Sala de reparaciones de motor, caja y diferencial, deberá contar con las herramientas necesarias para el efecto, como:*
- ✓ *Torquimetros – **CUMPLE***

- ✓ *-Calibres, - **CUMPLE***

- ✓ *-Micrómetros - **CUMPLE***

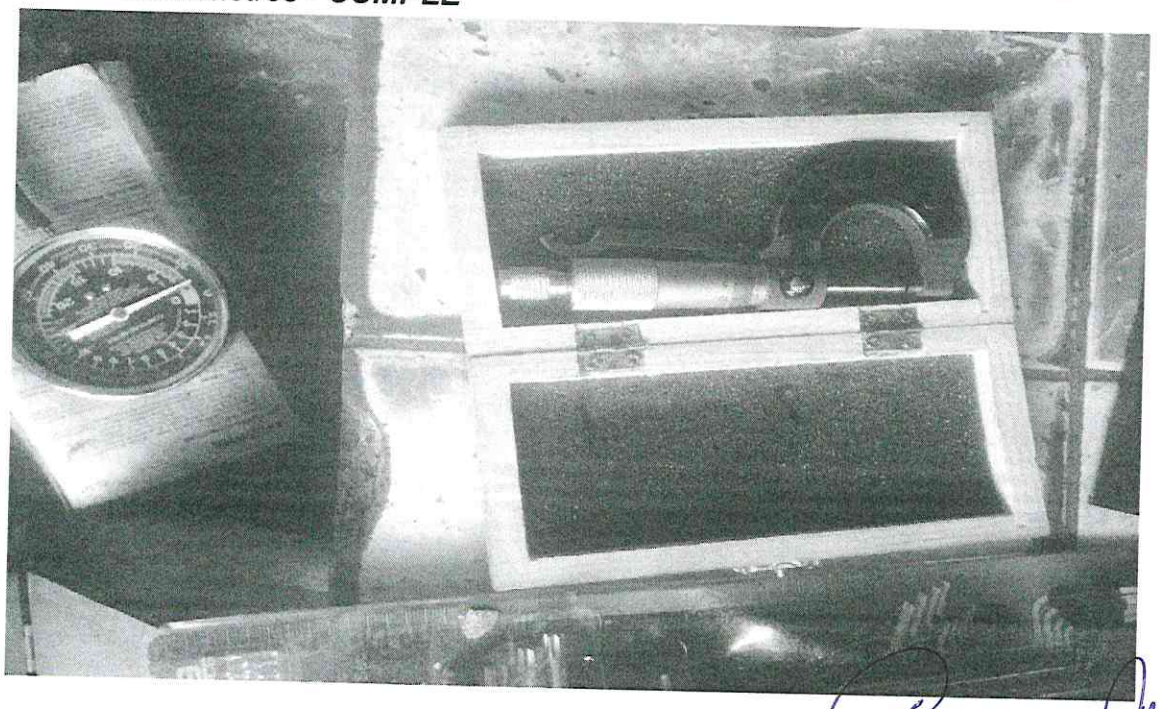

- ✓ *-Reloj comparador para medidas internas/externas, --Multímetro para realizar mediciones en reparaciones de sistema electrónico concernientes a inyección electrónica* - ***CUMPLE***

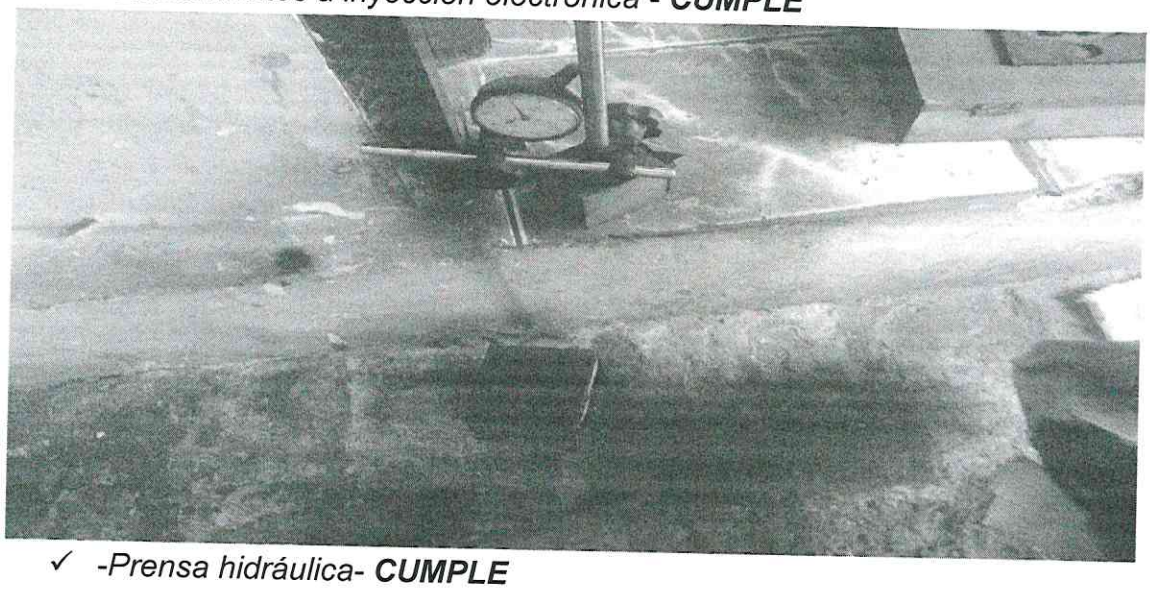

- ✓ *-Prensa hidráulica-* ***CUMPLE***

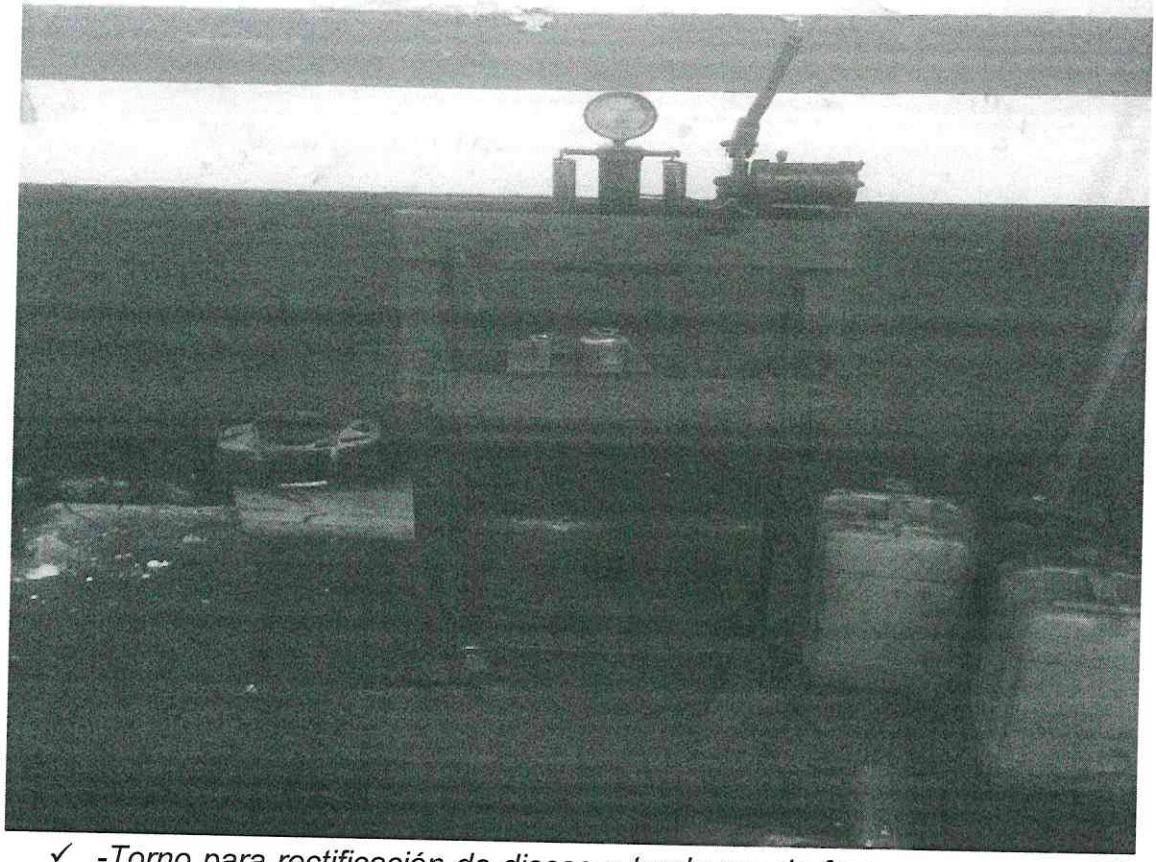

- ✓ *-Torno para rectificación de discos y tambores de freno, mordazas* - ***NO CUMPLE***
- ✓ *-Equipos de soldaduras (autógena y/o arco eléctrico), acoples de baterías –* ***CUMPLE***

✓ *-Actuadores hidráulico para elevamiento de vehículos-* ***CUMPLE***

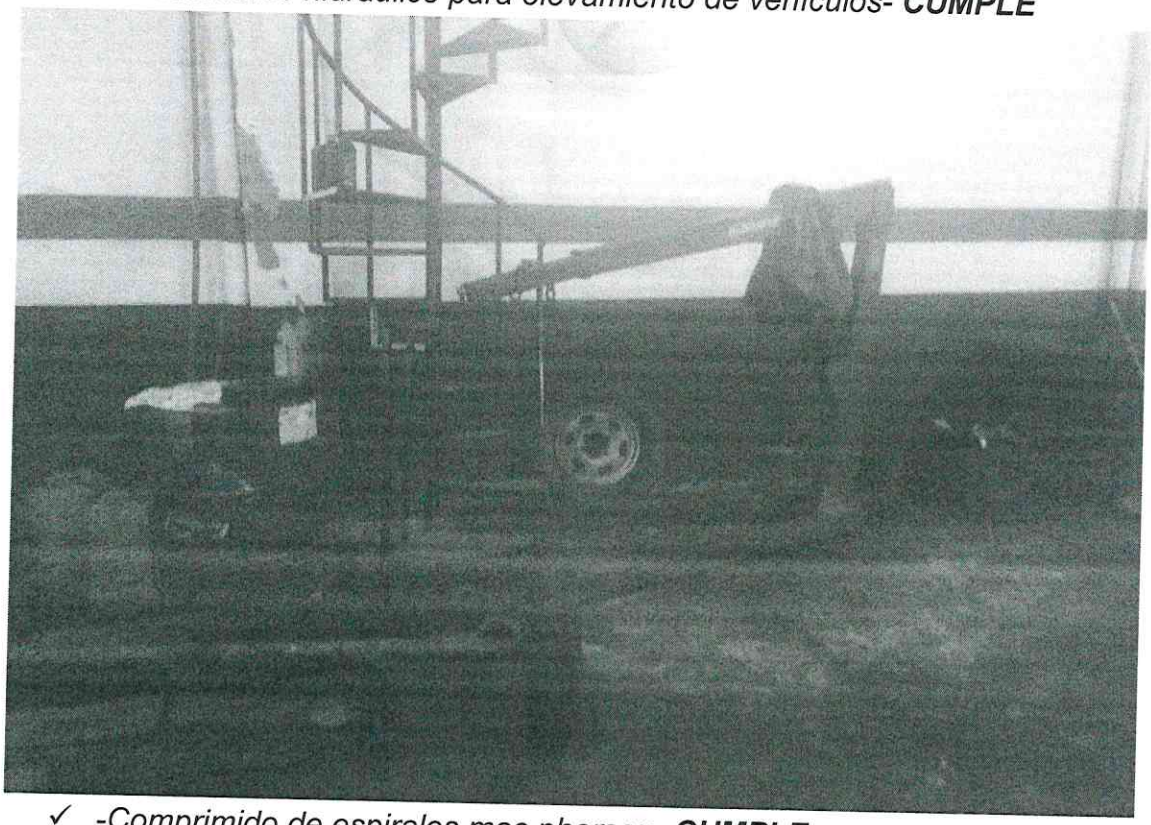

✓ *-Comprimido de espirales mac pherson-* ***CUMPLE****.*

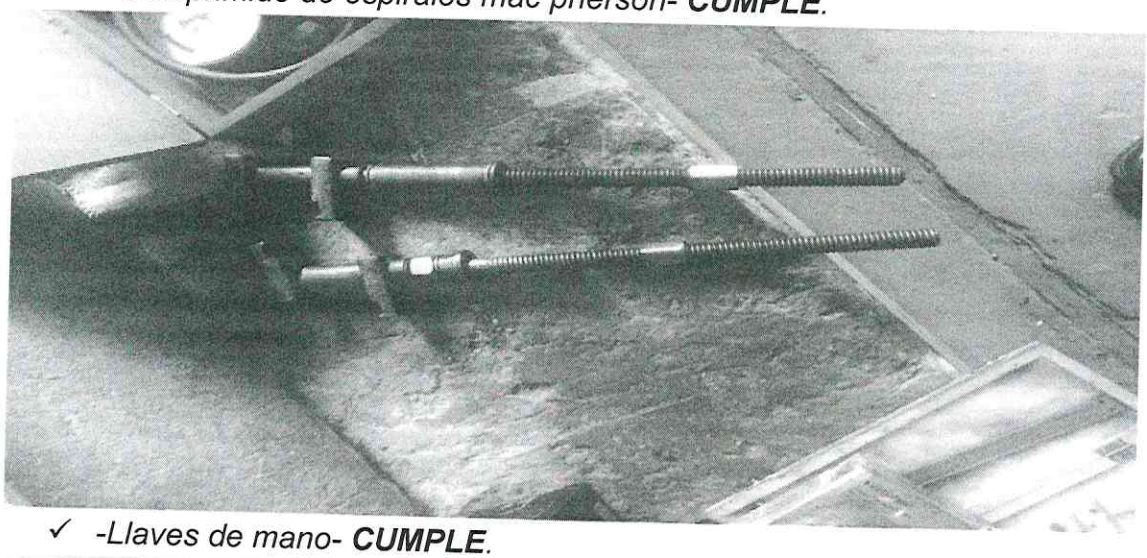

✓ *-Llaves de mano-* ***CUMPLE****.*

- ✓ *-Succionador de aceite al vacío-* ***NO CUMPLE.***
- ✓ *-Actuador hidráulico para caja--* ***NO CUMPLE.***
- ✓ *-Engrasador neumático –* ***NO CUMPLE.***
- ✓ *-Calibrador de picos inyectores diesel-* ***CUMPLE.***

- ✓ *-Banco soporte, armado diferencial con reloj comparador de medidas-* ***CUMPLE***
- ✓ *-Medidor de compresión motor –* ***CUMPLE***

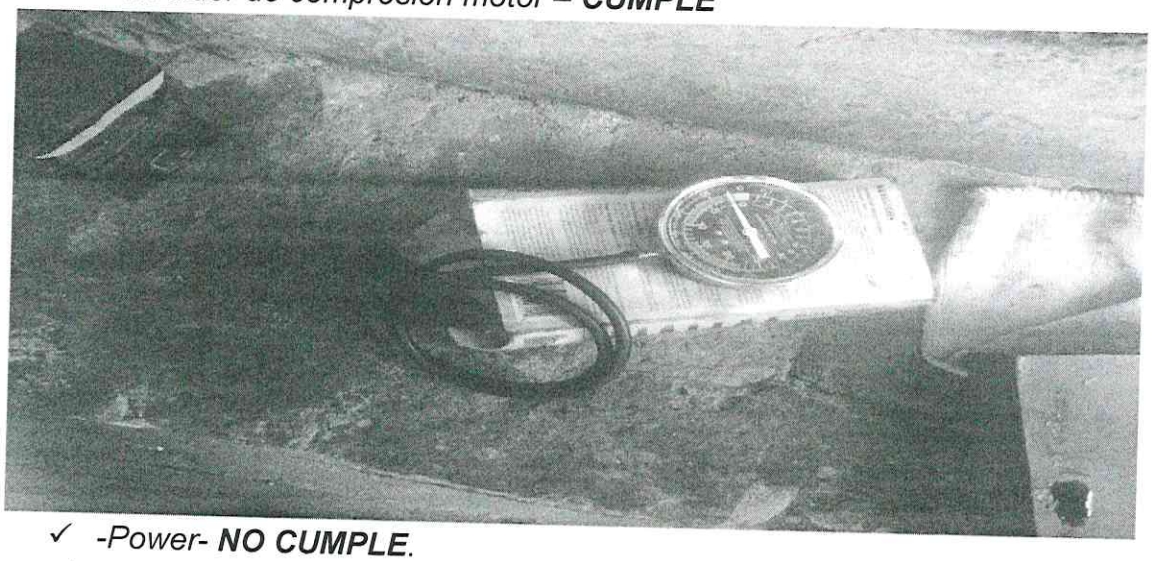

- ✓ *-Power-* ***NO CUMPLE.***
- ✓ *Banco para reparación de picos inyectores cammon rail--* ***NO CUMPLE***
  Servicio Tercerizado
- ✓ *Banco para reparación de picos inyectores naftero- -* ***NO CUMPLE***
  Servicio Tercerizado
- ✓ *Banco para reparación de picos inyectores diesel convencional-* ***NO CUMPLE***
  Servicio Tercerizado
- ✓ *Sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones. (Ej. Extintores, equipo de boca hidrante). –* ***NO CUMPLE***
- ✓ *Servicio de guardia -* ***CUMPLE***
- ✓ *Sistema de Circuito Cerrado-* ***CUMPLE***

VERIFICACION SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS AL TALLER DEFRANCESCO

- ✓ *Taller propio con una infraestructura mínima de 450 m2 totalmente cubierto con techo de tinglado,* con cercado y/o muralla perimetral e iluminación en los horarios nocturnos – ***NO CUMPLE***

- ✓ *El taller debe encontrarse dentro de los 10 (Diez) km. de la sede central del Ministerio de Justicia* - ***CUMPLE***

- ✓ *Sala de reparaciones de motor, caja y diferencial* – ***CUMPLE***

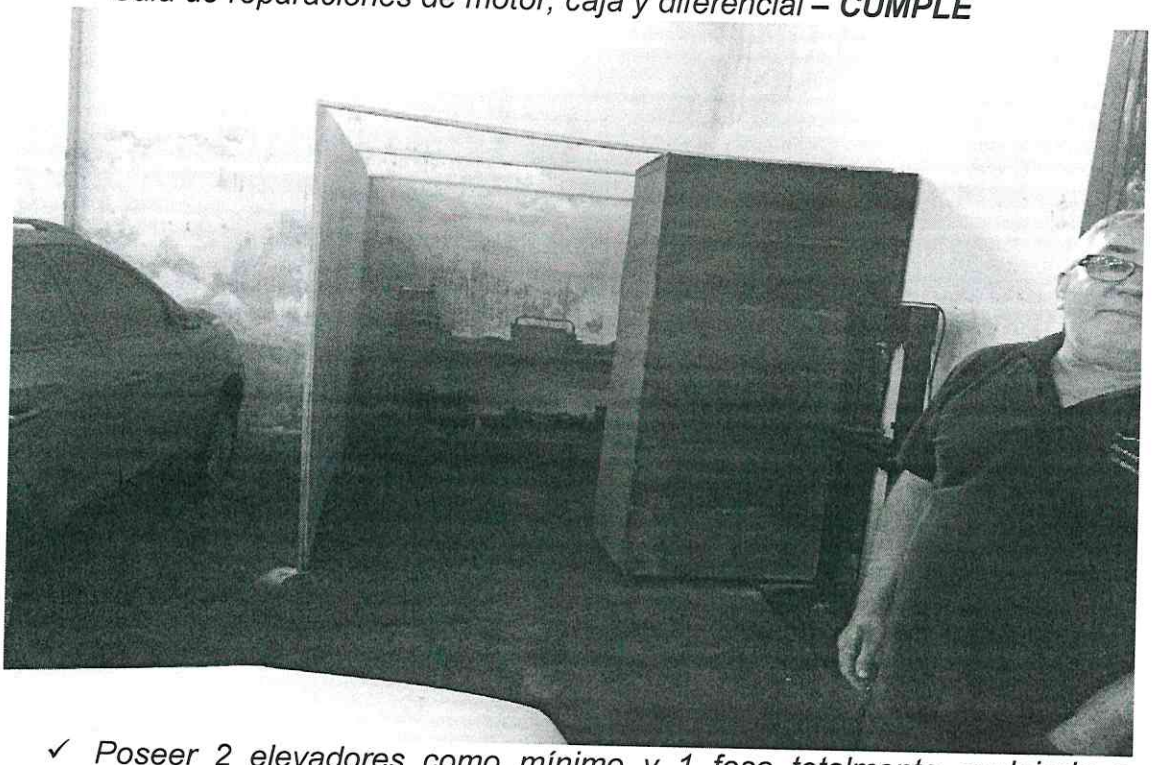

- ✓ *Poseer 2 elevadores como mínimo y 1 fosa totalmente azulejada e iluminada* – ***NO CUMPLE***

- ✓ *Scanner para diagnostico electrónico computarizado para vehículos* - ***CUMPLE***

✓ *Equipo de alineación y balanceo computarizado* – ***CUMPLE***

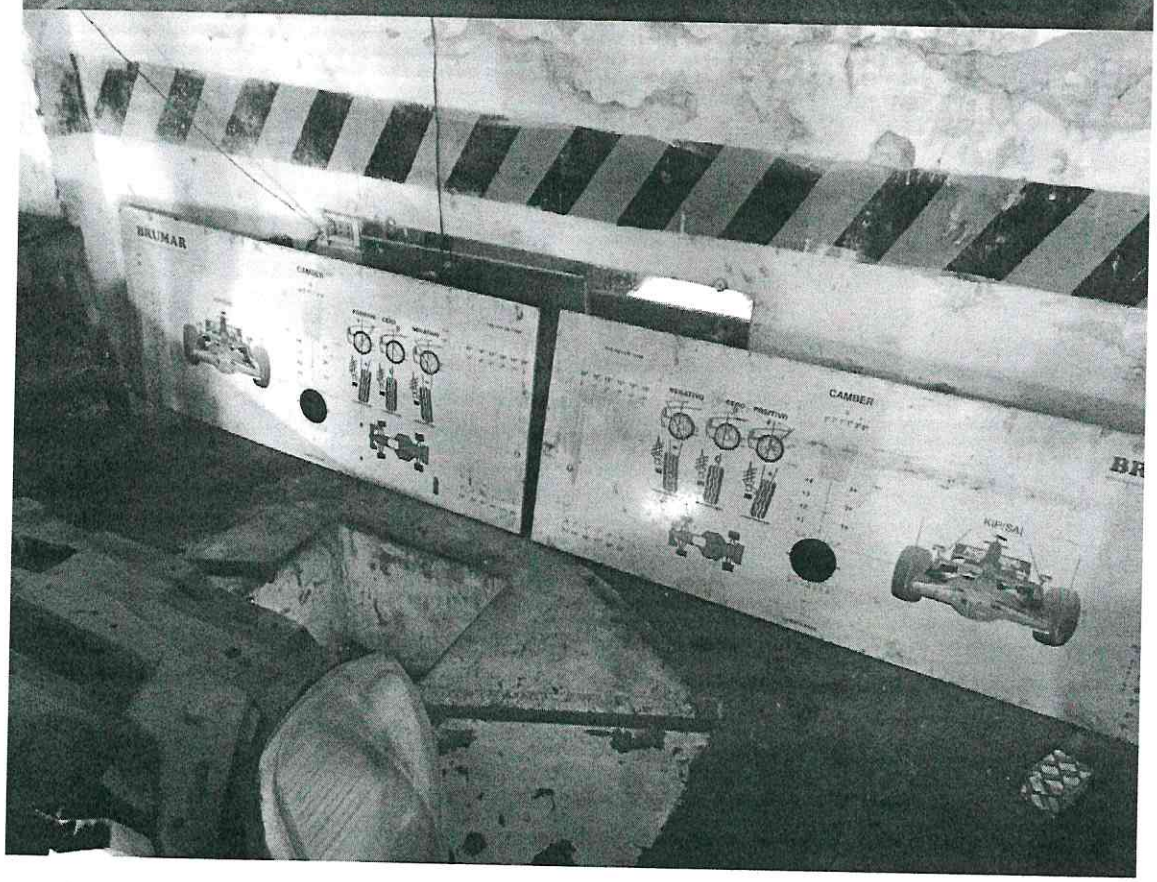

✓ *Equipo de alineación de luces* — ***CUMPLE***

✓ *Sala de reparaciones de motor, caja y diferencial, deberá contar con las herramientas necesarias para el efecto, como:*