


DETALLE DE MURO


MUNICIPALIDAD DE ITA

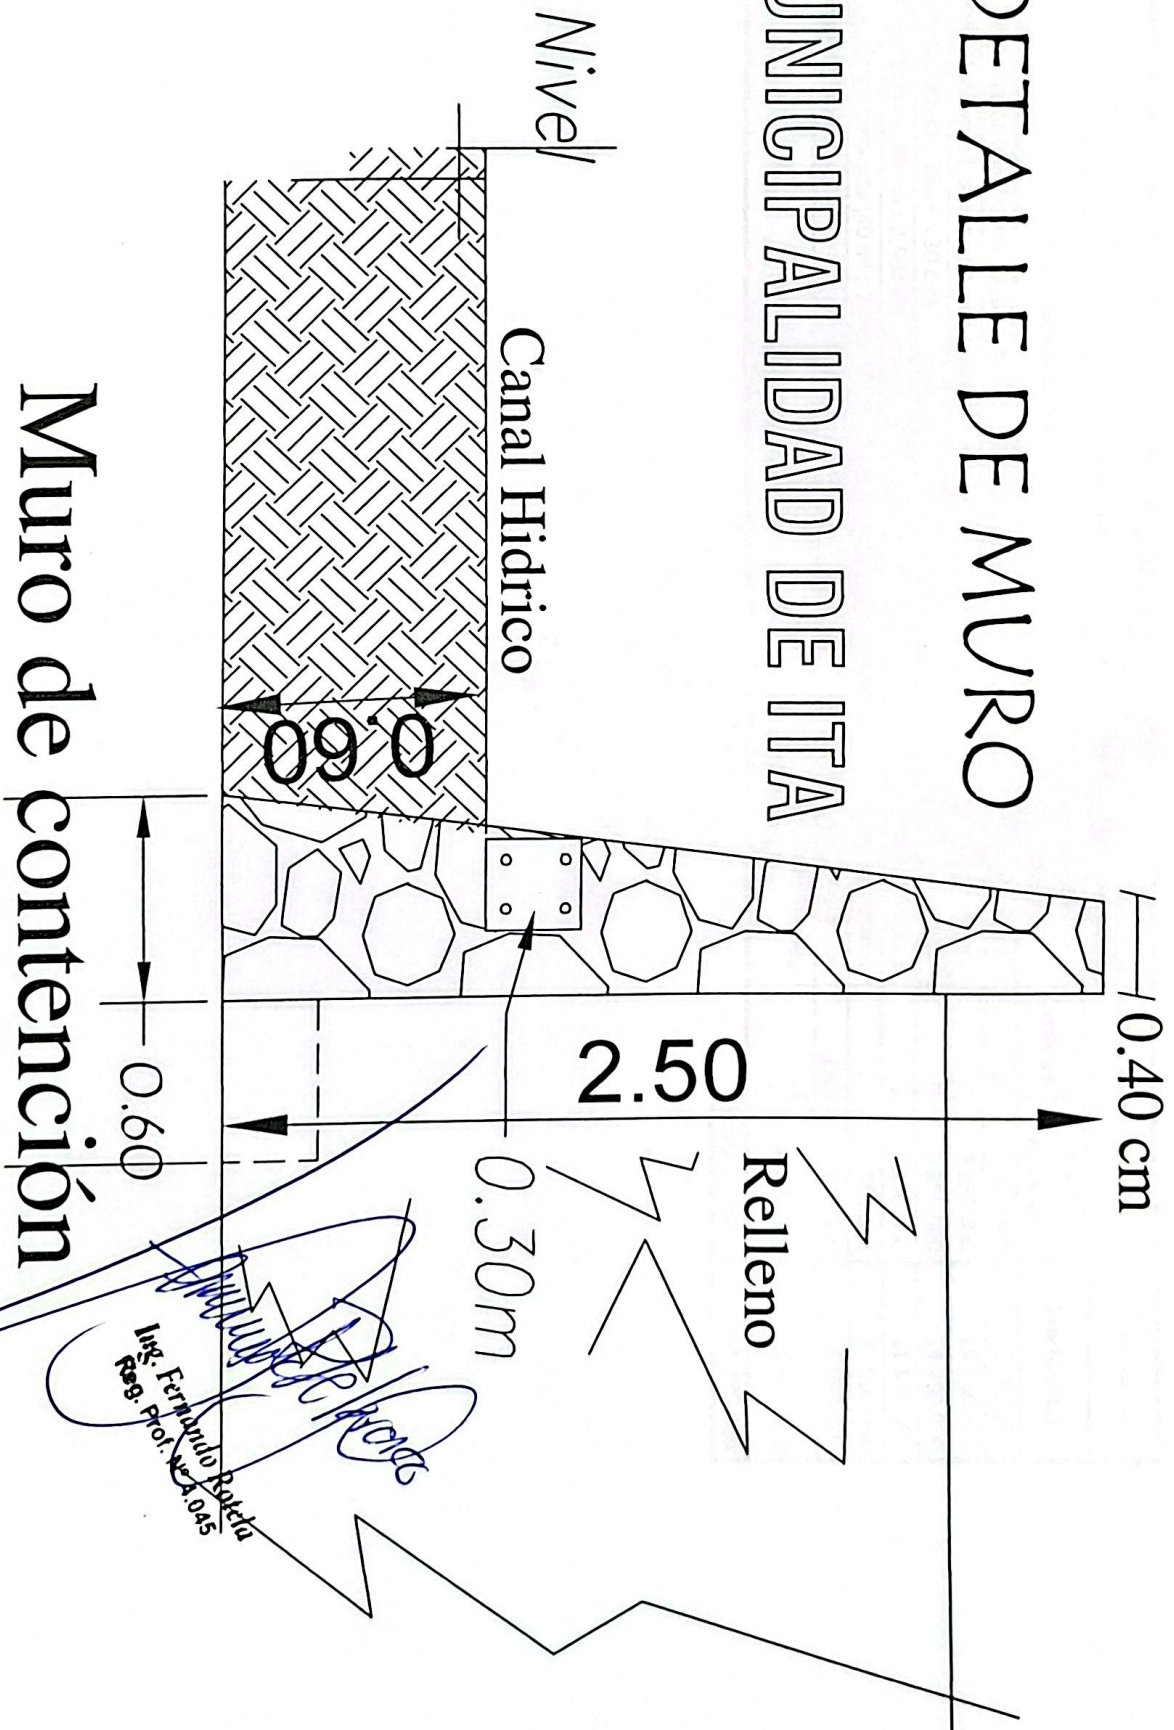

MUNICIPALIDAD DE ITA

Construcción de Muro PBC al costado de cause hídrico y terreno municipal

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Excavación (para viga de fundación y zapatas) 40ml x 60 cm x 60 cm	Metros cúbicos	14	220.000	3.080.000
2	Zapata de H ₂ AE (1,00 mt x 1,00 mt x 50 cm x 14 und)	Metros cúbicos	7	3.850.000	26.950.000
3	Viga de fundación (40 ml x 30cm x 30 cm)	Metros cúbicos	5	3.850.000	19.250.000
4	Pilares de H ₂ AE (30 cm x 30 cm x 2,50mt)	Metros cúbicos	3	3.850.000	11.550.000
5	Muro de piedra bruta colocada (40 ml x 2,5 mt x 60 parte baja y 40cm parte superior)	Metros cúbicos	50	750.000	37.500.000
6	Relleno y compactación	Metros cúbicos	150	120.000	18.000.000
7	Limpieza	Unidad Medida Global	1	4.875.000	4.875.000
				Precio Total	121.205.000

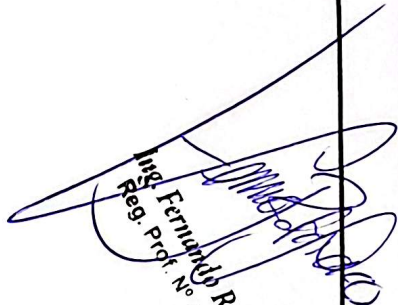
Ing. Fernando Rotela
 Reg. Prof. No. 4.045

MUNICIPALIDAD DE ITA		
Construcción de Muro PBC al costado de cause hidrico y terreno municipal		
Item	Descripción del Bien	EETT
1	Excavación (para viga de fundación y zapatas) 40ml x 60 cm x 60 cm	Se procedera a la excavacion de 40 metros lineales en un ancho por ancho de 60 cm x 60cm a lo largo del terreno municipal y el cause hidrico
2	Zapata de HªAª (1,00 mt x 1,00 mt x 50 cm x 14 und)	Se realizara la excavacion y la carga de zapatas de hormigon armado en el case hidrico a fin de brindar estabilidad a la construccion de pbc
3	Viga de fundación (40 ml x 30cm x 30 cm)	Esta viga de fundacion se colocara sobra la primera tanda de piedra bruta colocada que llegara a la altura de 60cmx60cm sobre esta estructura de pbc previa cimentacion se construira la viga de fundacion de las siguientes dimensiones 30 cm x 30cm lado cause hidrico a fin de brindar unidad entre la zapata y la piedradra bruta colocada
4	Pilares de HªAª (30 cm x 30 cm x 2,50mt)	Estos Pilares Seran contruidos cada 3 metros aproximadamente con una dimencion de 30cm x 30cm y una altura de desarrollo desde la zapata de 2,50 metros y sera del lado del cause hidrico
5	Muro de piedra bruta colocada (40 ml x 2,5 mt x 60 parte baja y 40cm parte superior)	Sera de piedra bruta colocada con una bace de 60cm x 60cm y una terminacion el el lado superior de 40 cm aproximadamente servira como base del encadenado en fundacion y rodeado la viga de fundacion hasta llegar a la altura aproximada de 2 a 2,50 metros entre vigas y pilares de hormigon.
6	Relleno y compactación	Este prosero sera realizado posterior a todos los trabajos antes mencionado con el fin de devolver una estaviliad y nivelacion al costado del cause hidrico.
7	Limpieza	comprende todos los trabajos de limpieza.


Ing. Fernando Rotela
 Reg. Prof. N° 4.045