




MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO

LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 7/2025

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLES: PUBLICA EXISTENTE Y EX COMBATIENTE MAGGI DEL CASCO URBANO, CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA 15 ALDANA CAÑADA, B° 6 DE ENERO Y B° SAN MIGUEL - ID N° 459633

| LOTE N° 1 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE Y EX COMBATIENTE MAGGI DEL CASCO URBANO, BARRIO SAN ROQUE | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------|----------|--------------------------------|---|-------|-------------|----------|--------------------------------|--------------|
| OFERENTES: | | | | | | | | | | | |
| HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC N° 1341169-1 | | | | | | CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A. - RUC N° 80062276-6 | | | | | |
| Items | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | MARCACION Y REPLANTEO | | Nacional | 328 | 4.600 | 1.508.800 | | Nacional | 328 | No cotiza | No cotiza |
| 2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m | | Nacional | 2 | 1.132.600 | 2.265.200 | | Nacional | 2 | No cotiza | No cotiza |
| 3 | PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 mm INCLUYE EXCAVACION | | Nacional | 55 | 246.000 | 13.530.000 | | Nacional | 55 | No cotiza | No cotiza |
| 4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 | | Nacional | 133 | 34.500 | 4.588.500 | | Nacional | 133 | No cotiza | No cotiza |
| 5 | RESGUARDO DE CORDÓN | | Nacional | 110 | 106.500 | 11.715.000 | | Nacional | 110 | No cotiza | No cotiza |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | Nacional | 328 | 55.250 | 18.122.000 | | Nacional | 328 | No cotiza | No cotiza |
| 7 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO | | Nacional | 328 | 2.500 | 820.000 | | Nacional | 328 | No cotiza | No cotiza |
| 8 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (PBC) (7,00 x 0,40 x 0,80)mts | | Nacional | 2,40 | 625.000 | 1.500.000 | | Nacional | 2,40 | No cotiza | No cotiza |
| 9 | DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE Y RETIRO DE TUBO DE HORMIGON | | Nacional | 1 | 5.031.525 | 5.031.525 | | Nacional | 1 | No cotiza | No cotiza |
| 10 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 2,50 m de FILO A FILO CON 1,50 m LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50mm) | | Nacional | 45 | 640.000 | 28.800.000 | | Nacional | 45 | No cotiza | No cotiza |
| 11 | PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO | | Nacional | 18 | 261.600 | 4.708.800 | | Nacional | 18 | No cotiza | No cotiza |
| 12 | TAPA DE H° A° (12,00 x 2,50 x 0,20)mts | | Nacional | 6 | 3.106.600 | 18.639.600 | | Nacional | 6 | No cotiza | No cotiza |
| 13 | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,60 m de FILO A FILO CON 0,80 m LIBRE DE CANALIZACION) CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA (50mm) | | Nacional | 72 | 640.000 | 46.080.000 | | Nacional | 72 | No cotiza | No cotiza |
| 14 | PISO DE HORMIGON e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 cm. | | Nacional | 44 | 261.600 | 11.510.400 | | Nacional | 44 | No cotiza | No cotiza |
| 15 | PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | | Nacional | 33,25 | 7.500 | 249.375 | | Nacional | 33,25 | No cotiza | No cotiza |
| 16 | LIMPIEZA FINAL | | Nacional | 1 | 1.430.800 | 1.430.800 | | Nacional | 1 | No cotiza | No cotiza |
| TOTAL LOTE N° 1 | | | | | | 170.500.000 | | | | | |

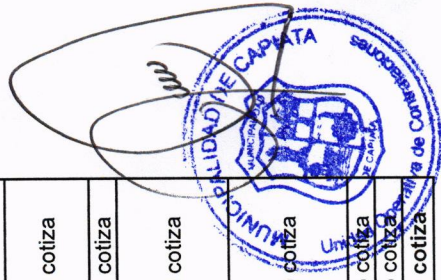

| LOTE N° 2 - GRUPO 1 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA 15 ALDANA CAÑADA, B° 6 DE ENERO | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|----------|--------------------------------|--------------|---|-------------|----------|--------------------------------|--------------|
| OFERENTES: | | | HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC N° 1341169-1 | | | | CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A. – RUC N° 80062276-6 | | | | |
| Items | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | MARCACION Y REPLANTEO | | Nacional | 1.048 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1.048 | 2.000 | 2.096.000 |
| 2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m | | Nacional | 2 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 2 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| 3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 | | Nacional | 282 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 282 | 33.200 | 9.362.400 |
| 4 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | | Nacional | 1.048 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1.048 | 55.000 | 57.640.000 |
| 5 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO | | Nacional | 1.048 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1.048 | 2.500 | 2.620.000 |
| 6 | REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE | | Nacional | 70 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 70 | 95.000 | 6.650.000 |
| 7 | PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | | Nacional | 70,50 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 70,50 | 7.500 | 528.750 |
| 8 | LIMPIEZA FINAL | | Nacional | 1.048 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1.048 | 2.500 | 2.620.000 |
| SUB TOTAL | | | | | | No cotiza | | | | | 83.717.150 |
| LOTE N° 2 - GRUPO 2 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN LA CÑIA. 15 ALDANA CAÑADA, BARRIO SAN MIGUEL | | | | | | | | | | | |
| OFERENTES: | | | HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC N° 1341169-1 | | | | CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A. – RUC N° 80062276-6 | | | | |
| Items | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 9 | MARCACION Y REPLANTEO | | Nacional | 1.632 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1.632 | 2.000 | 3.264.000 |
| 10 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m | | Nacional | 2 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 2 | 1.099.975 | 2.199.950 |
| 11 | ENRIPIADO | | Nacional | 288 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 288 | 8.200 | 2.361.600 |
| 12 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 | | Nacional | 480 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 480 | 33.200 | 15.936.000 |
| 13 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | | Nacional | 1.632 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1.632 | 55.000 | 89.760.000 |
| 14 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO | | Nacional | 1.632 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1.632 | 2.500 | 4.080.000 |
| 15 | MURO DE PIEDRA BRUTA DE ANCHO 0,40 MTS, LARGO 8 MTS, ALTURA 0,50MTS | | Nacional | 1,60 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1,60 | 632.000 | 1.011.200 |
| 16 | PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | | Nacional | 120 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 120 | 7.500 | 900.000 |
| 17 | LIMPIEZA FINAL | | Nacional | 1.632 | No cotiza | No cotiza | | Nacional | 1.632 | 2.500 | 4.080.000 |
| SUB TOTAL | | | | | | No cotiza | | | | | 123.592.750 |
| TOTAL LOTE N° 1 | | | | | | | | | | | 170.500.000 |
| TOTAL LOTE N° 2 | | | | | | | | | | | 207.309.900 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | 377.809.900 |