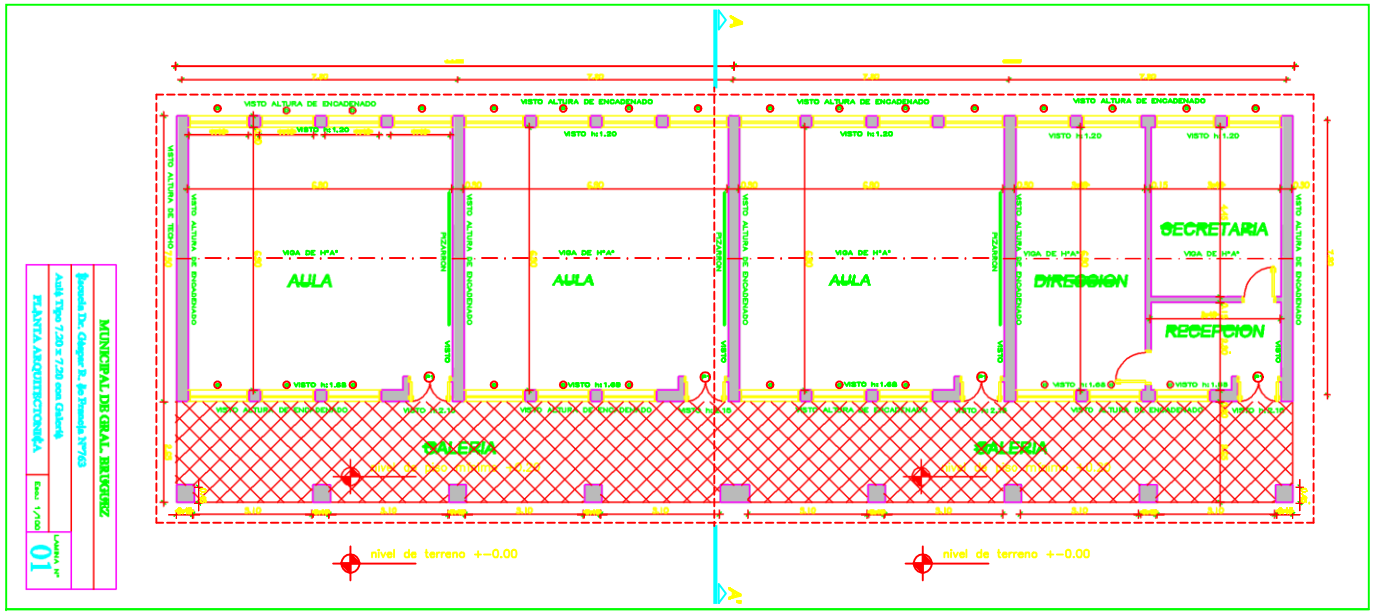
MUNICIPAL DE GRAL. RUGGERI
Escuela Dr. Gregor R. de Tomolo N°763
Anexo Tipo 7.20 x 7.20 con Galería
PLANTA ARQUITECTONICA
Esc: 1/100
LAMINA N°
01
AULA
AULA
AULA
DIRECCION
SECRETARIA
RECEPCION
GALERIA
GALERIA
VIGA DE H°A°
PILAR DE H°A°
VISTO ALTURA DE ENCADENADO
VISTO ALTURA DE TECHO
VISTO h=1.20
VISTO h=1.68
VISTO h=2.10
VISTO h=2.30
nivel de terreno +-0.00
nivel de terreno +-0.00

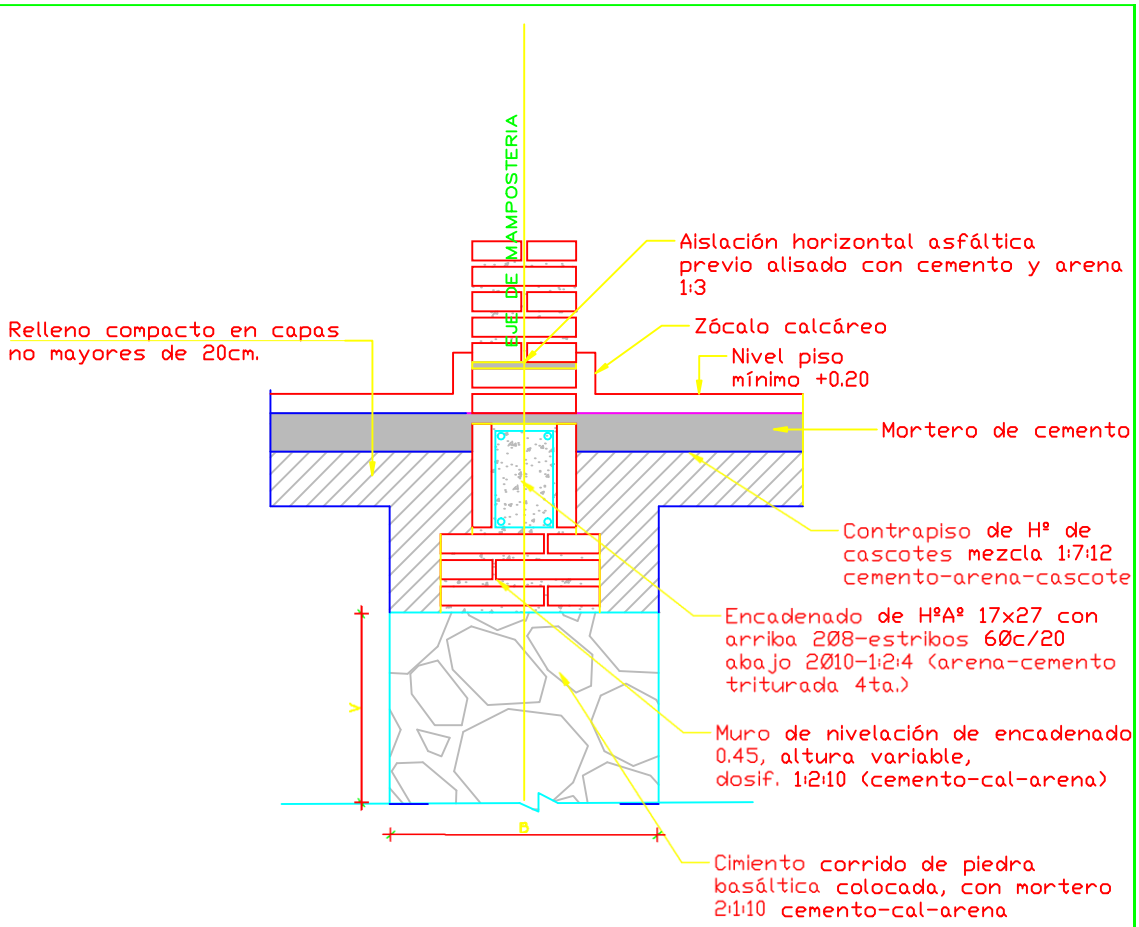

Observación:

V= variable

B= ancho de cimentación

LA EXCAVACIÓN DEBE LLEGAR A TIERRA FIRME

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		11

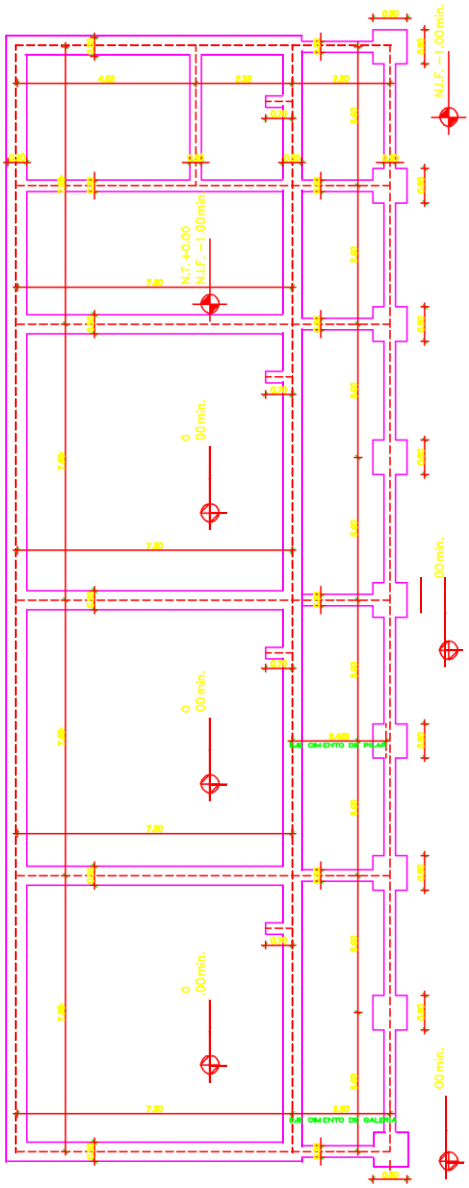
N.T.+0.00
N.F.-1.00 min.
0.00 min.
0.00 min.
0.00 min.
0.00 min.
0.00 min.
N.F.-1.00 min.
ELEVAMIENTO DE PILAR
ELEVAMIENTO DE GALERIA
4.00
2.80
2.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.40
0.40
0.40

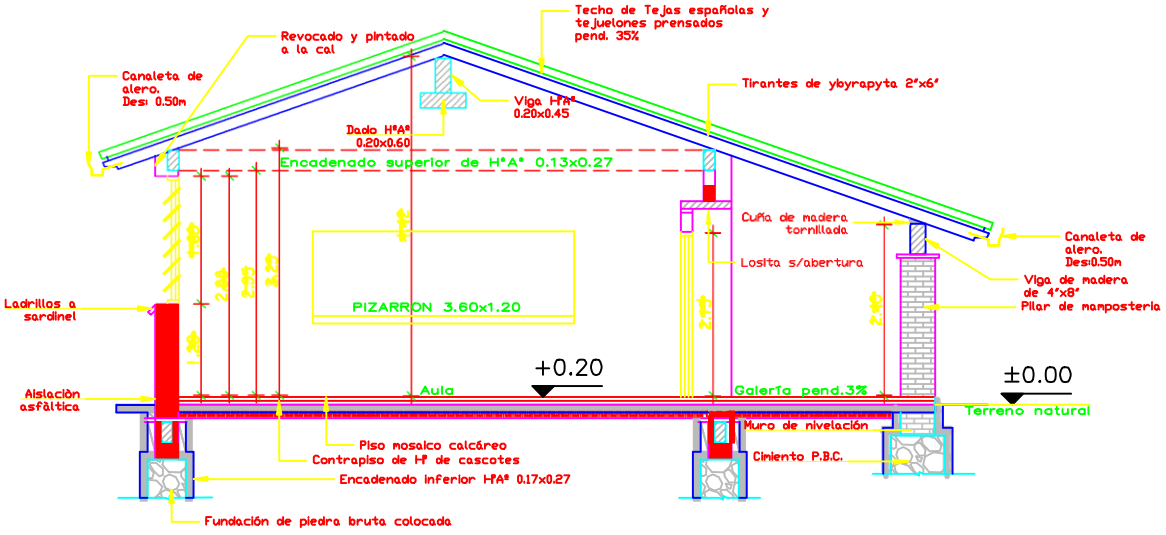

Observación:

* Los balcones deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, a eje de la viga de encadenado superior.

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	

MUNICIPAL DE GRAL. BRUGUEZ		
Escuela Dr. Gásper R. de Francia N°763		
Aulá Tipo 7.20 x 7.20 con Galerá		LAMINA N°
PLANTA DE TECHO	Esc.: 1/100	03

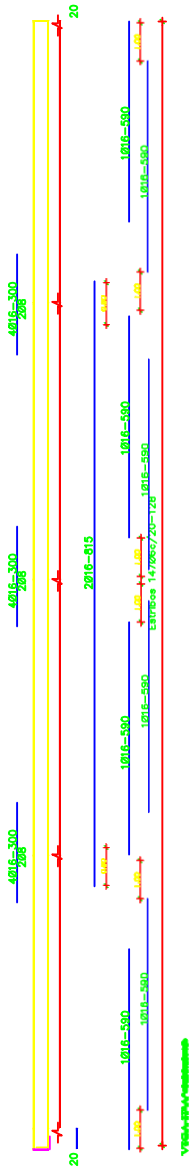
20
4Ø16-300
295
4Ø16-300
295
4Ø16-300
295
2Ø16-815
1Ø16-590
1Ø16-590
1Ø16-590

DETALLE DE CUÑA

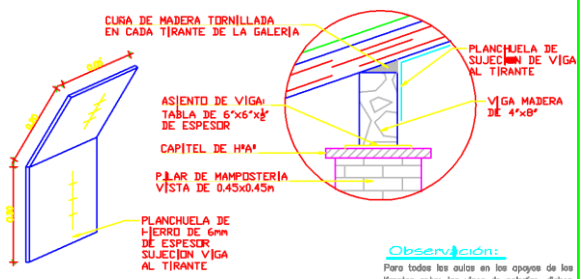

DETALLE DE PLANCHUELA

Observación:

Para todos los aulos en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galerías, dichos tirantes deberán encuñarse, con cuñas de madera tornillajas y planchuela según detalle, cada tirante intermedio.



PILAR DENTRO DE MAMPOSTERIA

1Ø6 c/40–50cm.
Total 8

ESTRIBOS

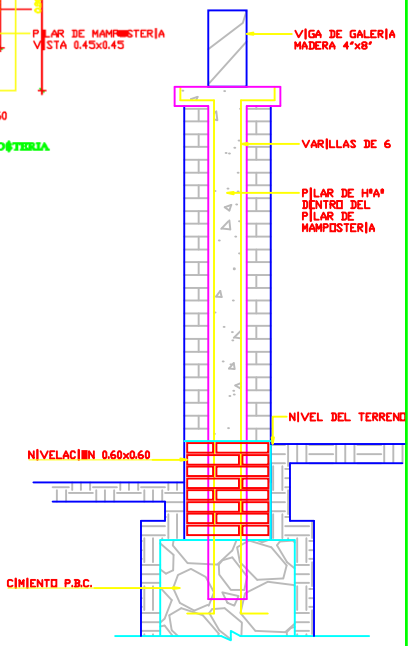

DETALLE DE PILAR DENTRO DE PILAR

MUNICIPAL DE GRAL. BRUGUEZ		
Escuela Dr. Gásper R. de Francia N°763		
Aulá Tipo 7.20 x 7.20 con Galerá		LAMINA N°
DETALLE VARIOS	Esc.: 1/20	12

DETALLE DE H°A°

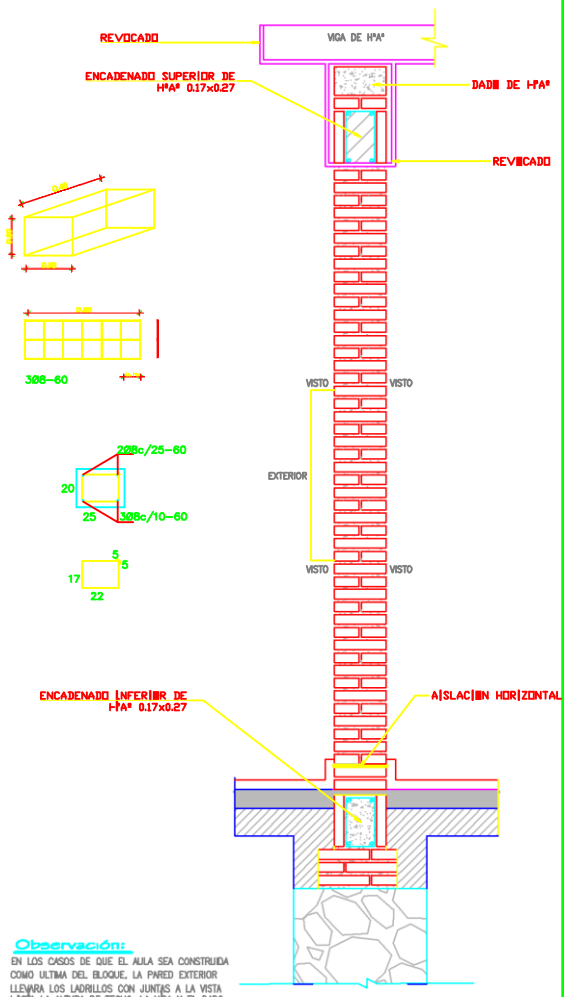

Observación:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE, LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE H°A° SERAN REVOCADOS.

SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA, LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

MUNICIPAL DE GRAL. BRUGUEZ		
Escuela Dr. Gásper R. de Francia N°763		
Aula Tipo 7.20 x 7.20 con Galería		LAMINA N° 13
DETALLE VARIOS	Esc.: 1/30	

ENCADENADO SUPERIOR / INFERIOR PARA MURO DE 0.30m.

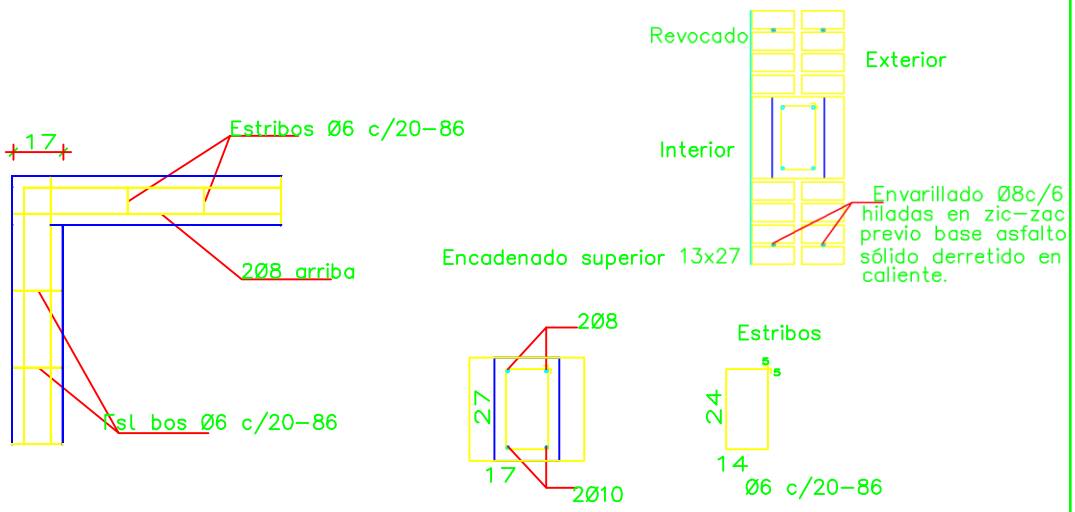

ENCADENADO SUPERIOR PARA MURO DE O.15m.

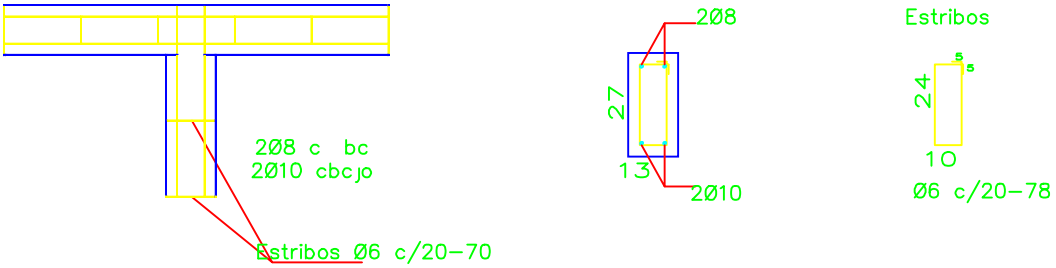

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	/	[illegible]

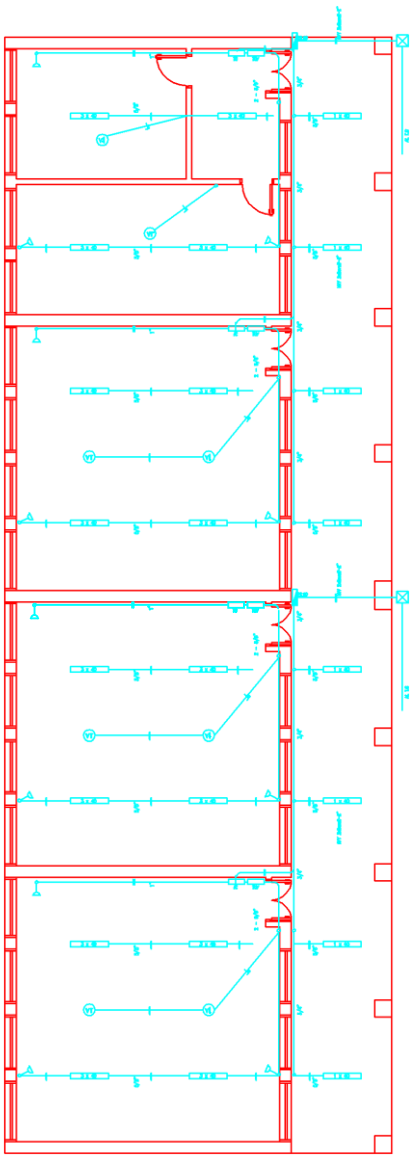

Observación:

- Los arbotantes fluorescentes son de 3x40W.
- Los arbotantes fluorescentes deben ir colgados.
- Los conductores no contienen son de 2mm2.
- Los fluorescentes deben tener capacitores.
- Los C son tableros de conexión de luces y tomas.
- Los TVC son tableros de conexión de ventiladores.

MUNICIPAL DE GRAL. BRUGUEZ		
Escuela Dr. Gáspar R. de Francia N°763		
Aulá Tipo 7.20 x 7.20 con Galería		LAMINA N°
PLANTA INSTALACION ELECTRICA	Esc.: 1/100	04

MUNICIPAL DE GRAL. BRUGUEZ		
Escuela Dr. Gáspar R. de Francia N°763		
Aulá Tipo 7.20 x 7.20 con Galería		LAMINA N°
FACHADAS	Esc.: 1/100	06

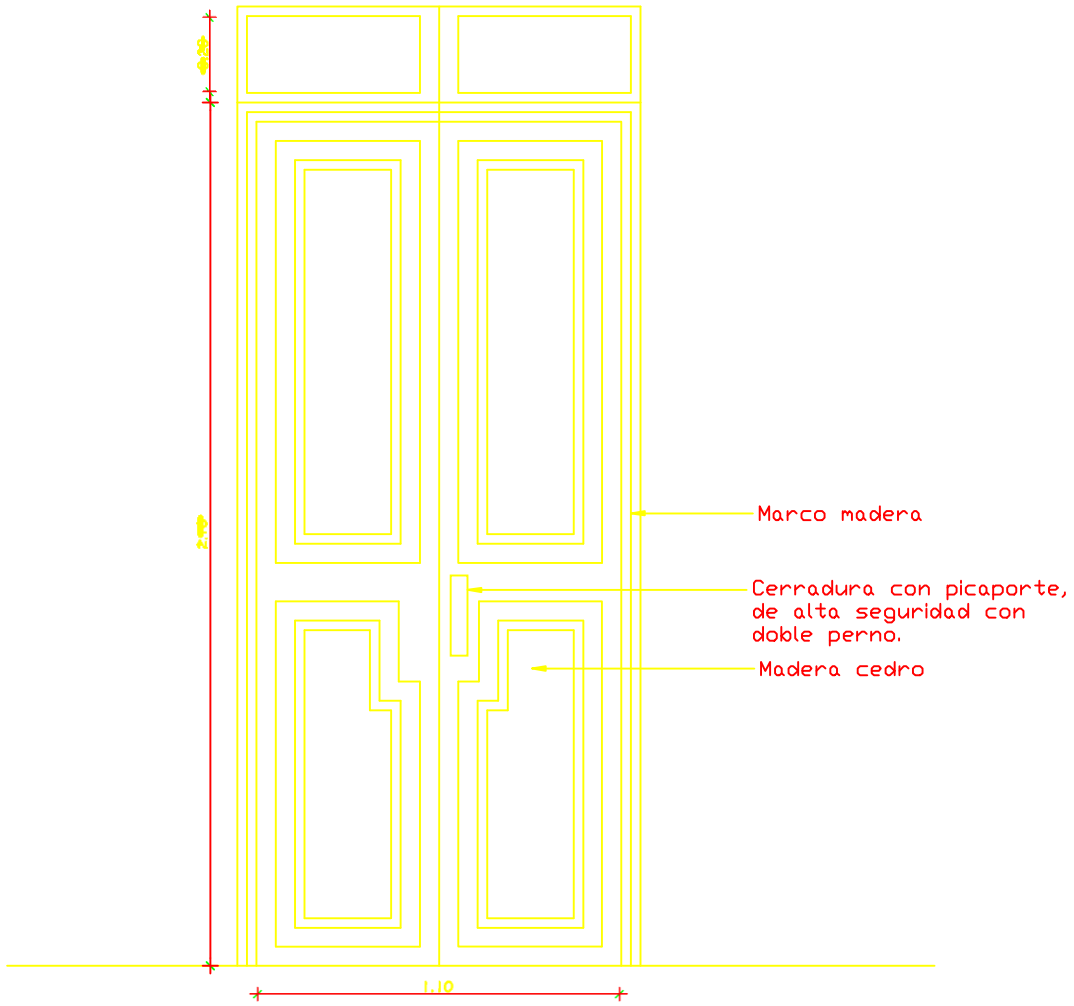

EL MODELO DE LA PUERTA TABLERO PUEDE VARIAR, LO IMPORTANTE ES RESPETAR LAS MEDIDAS GENERALES: 1.10x2.10

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	/	10

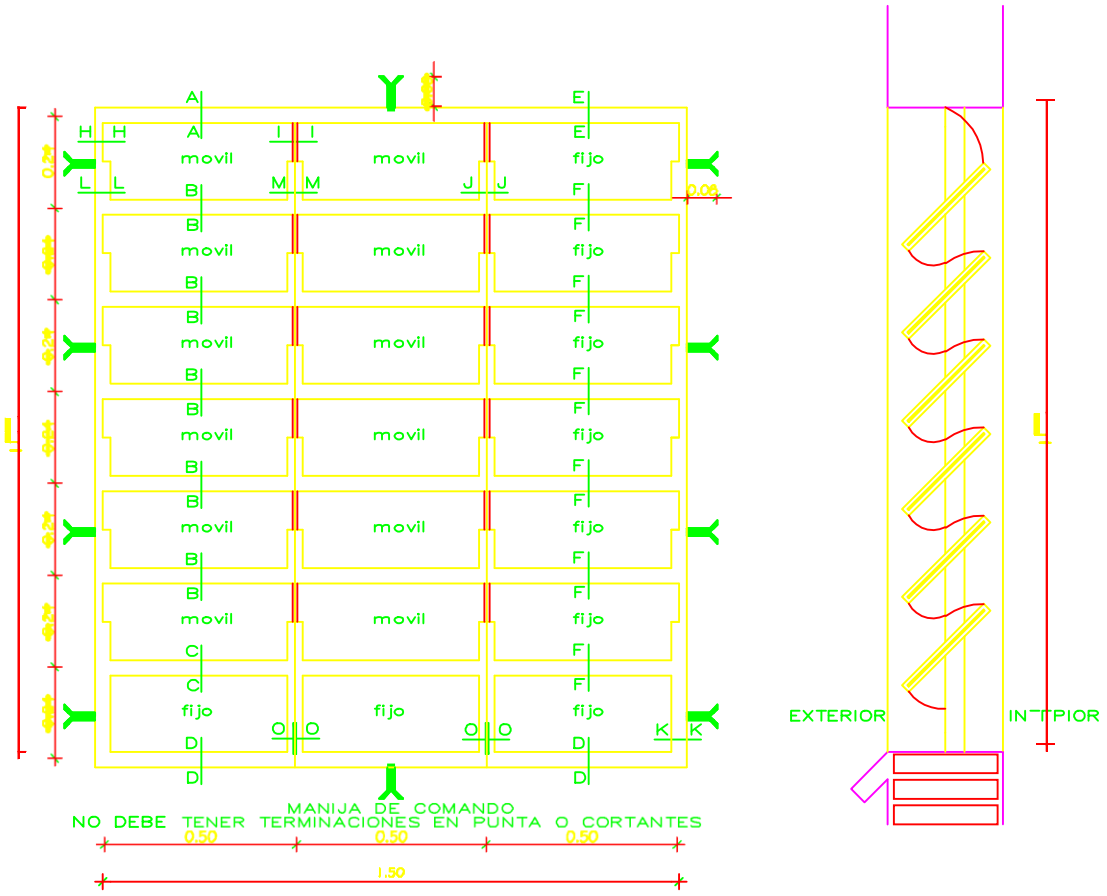

VENTANA BALANCIN TIPO b

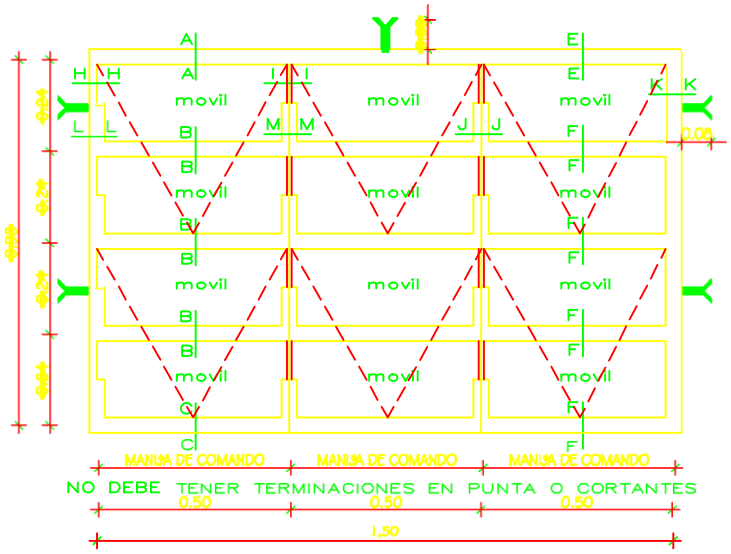

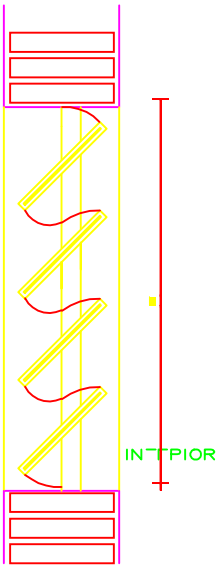

VENTANA BALANCIN TIPO c

MUNICIPAL DE GRAL. BRUGUEZ		
Escuela Dr. Gaspar R. de Francia Nº763		
Aula Tipo 7.20 x 7.20 con Galería		LAMINA Nº
DETALLE DE ABERTURAS BALANCIN	Esc.: 1/20	09

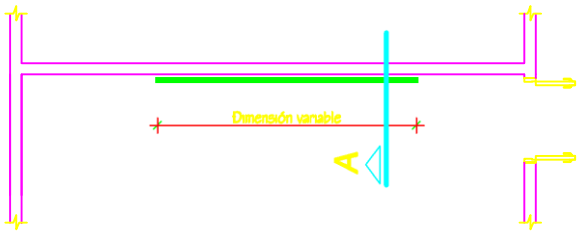

Ubicación del Pizarrón

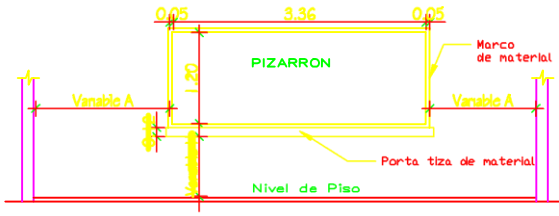

Alzado Frontal



Corte A

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Sobre el muro de ladrillo marcar las dimensiones recomendadas preparar el marco de material y porta tiza con ladrillo empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento–arena(1:3) y una terminación redondeada en las aristas inferiores.

2. En la zona del pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo (ceresita), posterior revoque con mortero cemento–arena (1:3), y aplicación de tres manos de enduido plástico, con terminación luego de la cantidad de alizado necesarios.

3. Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y porta tiza luego del mismo proceso pintura sintética color.

Observación:

1–PARA ESCUELA	2–PARA COLEGIO
A 1.15mts.	A 1.70mts.
H 0.70mts.	H 0.80mts.

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	[illegible]	07

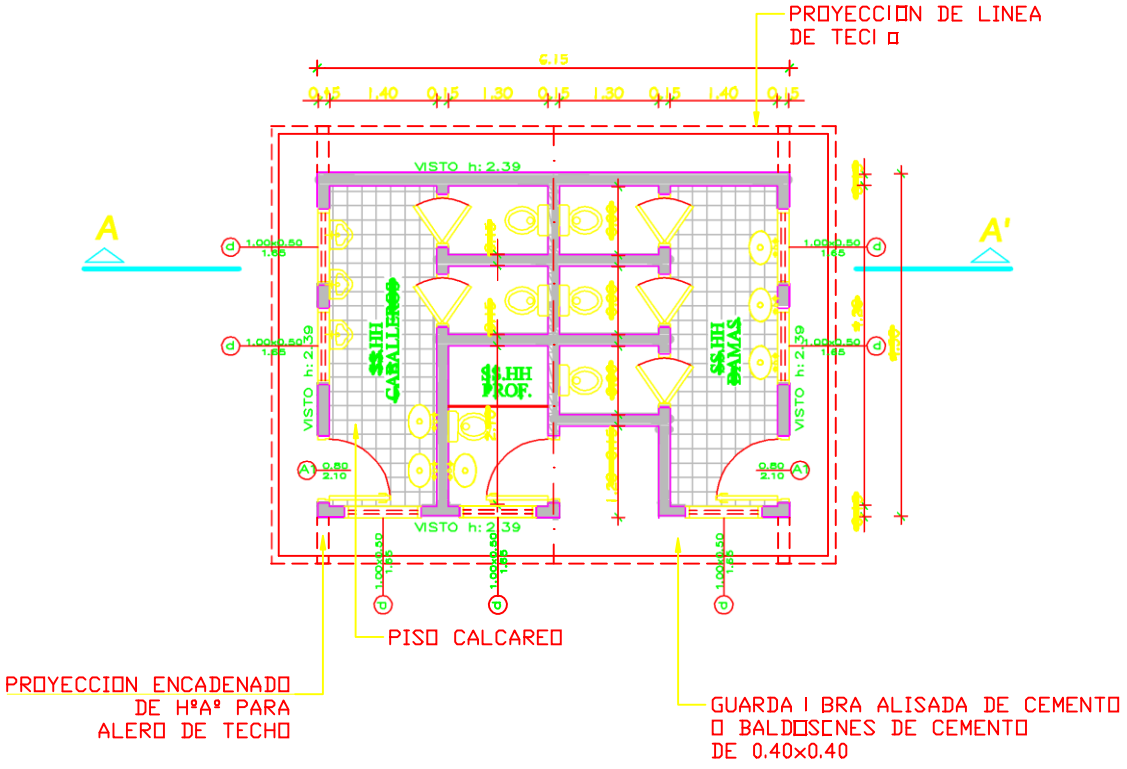

M INI ITAL EE ITAL ET I EZ		
= -1 E - L- N /		
= T 1 T- LT-1 1 1 21		15
-_ANTA NIT- T VA	/	

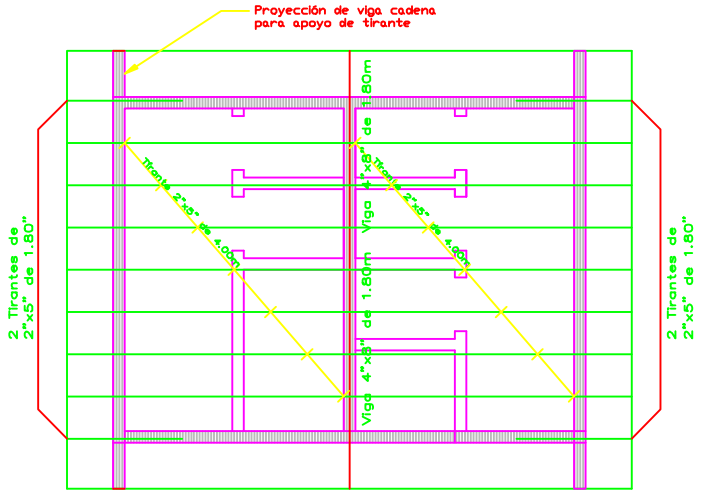

PLANTA DE TECHO

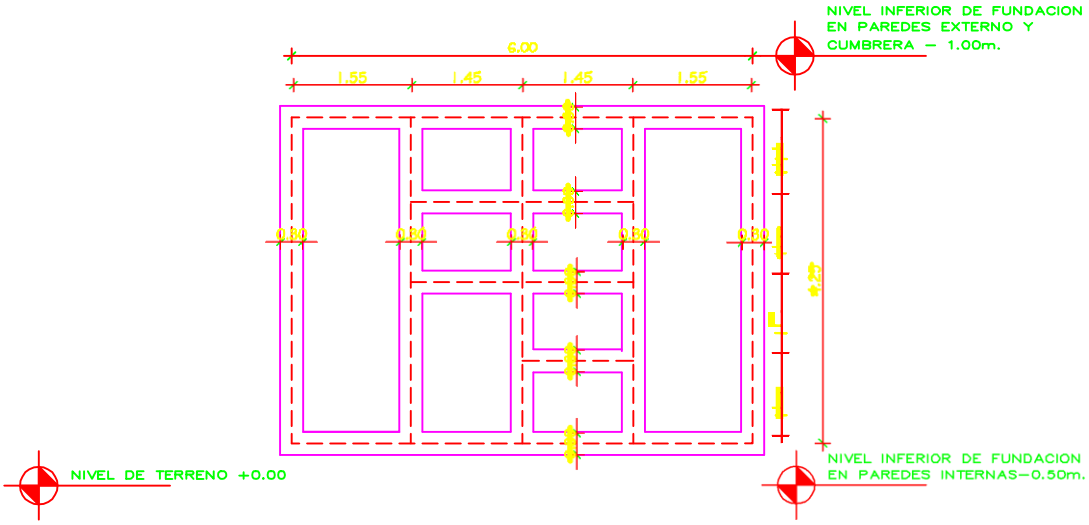

PLANTA DE CIMENTACION

[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	17

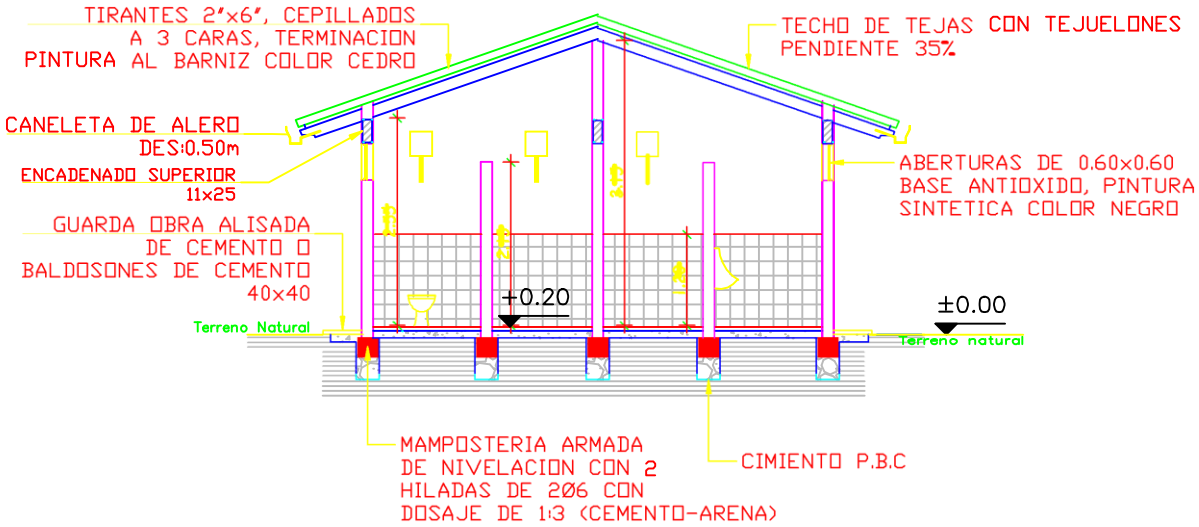
TIRANTES 2"x6", CEPILLADOS
A 3 CARAS, TERMINACION
PINTURA AL BARNIZ COLOR CEDRO
TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES
PENDIENTE 35%
CANELETA DE ALERO
DES:0.50m
ENCADENADO SUPERIOR
11x25
ABERTURAS DE 0.60x0.60
BASE ANTIOXIDO, PINTURA
SINTETICA COLOR NEGRO
GUARDA OBRA ALISADA
DE CEMENTO O
BALDOSONES DE CEMENTO
40x40
+0.20
±0.00
Terreno Natural
Terreno natural
MAMPOSTERIA ARMADA
DE NIVELACION CON 2
HILADAS DE 2Ø6 CON
DOSAJE DE 1:3 (CEMENTO-ARENA)
CIMIENTO P.B.C

CORTE

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	/	21

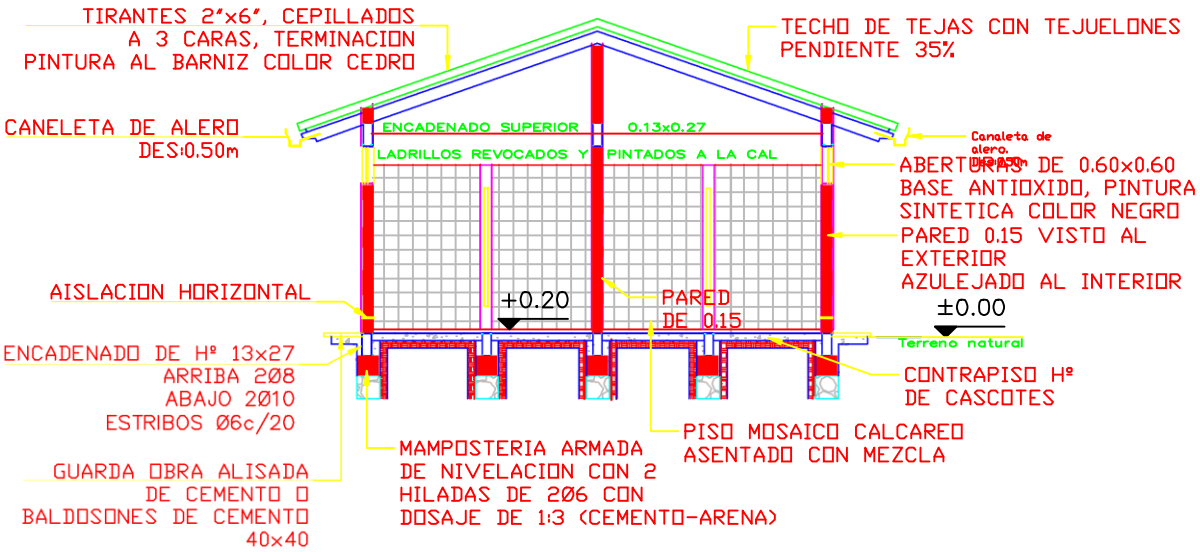

CORTE AA´

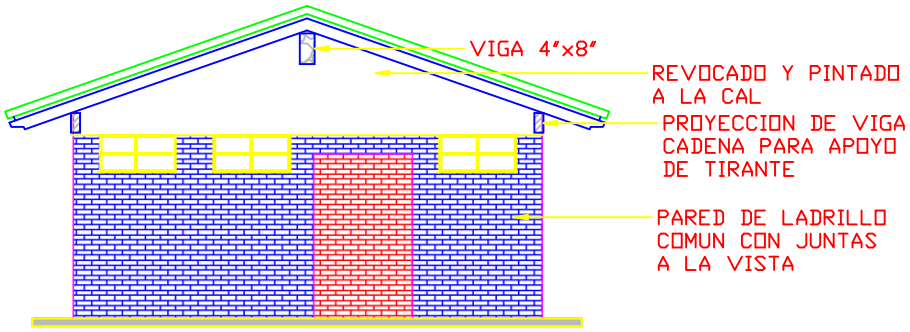

FACHADA

MUNICIPAL DE ₵RAL. BRU₵UEZ		
Escuela Dr. Gaspar R. de Francia N°763		
Baño Tipo 1 con Techo de Teja₵ - 6.15X4.10		LAMINA N°
FACHADA - CORTE	Esc.: 1/100	16

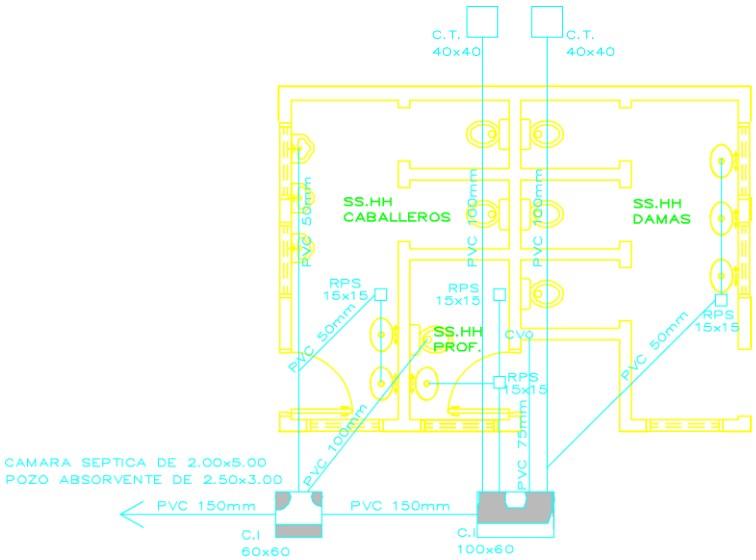

Observación:

LA PENDIENTE DE LAS CAÑERIAS DEBERAN SER DEL 0.5%
EN CASO DE TENER EL SS.HH. EN EL LINDERO, COLOCAR
LA CAMARA TAPADA DENTRO DEL ULTIMO BOXE PEGADO AL
MURO DEL LINDERO.

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	/	[illegible]

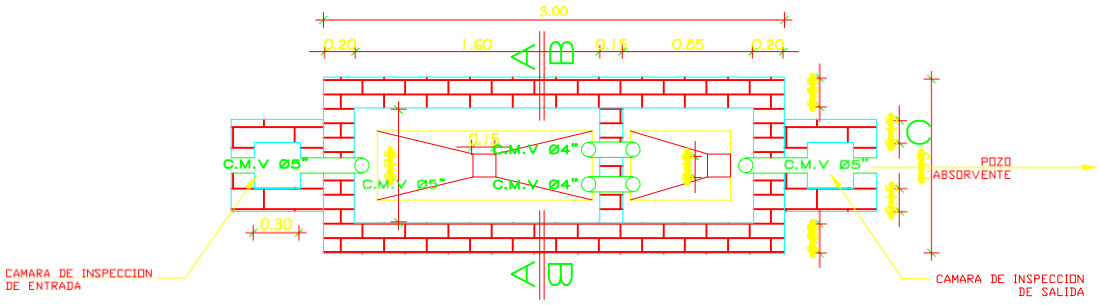

PLANTA CAMARA $EPTICA

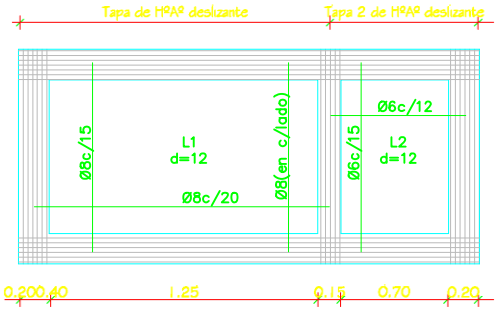

LO$A TAPA CAMARA $EPTICA

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	/	13

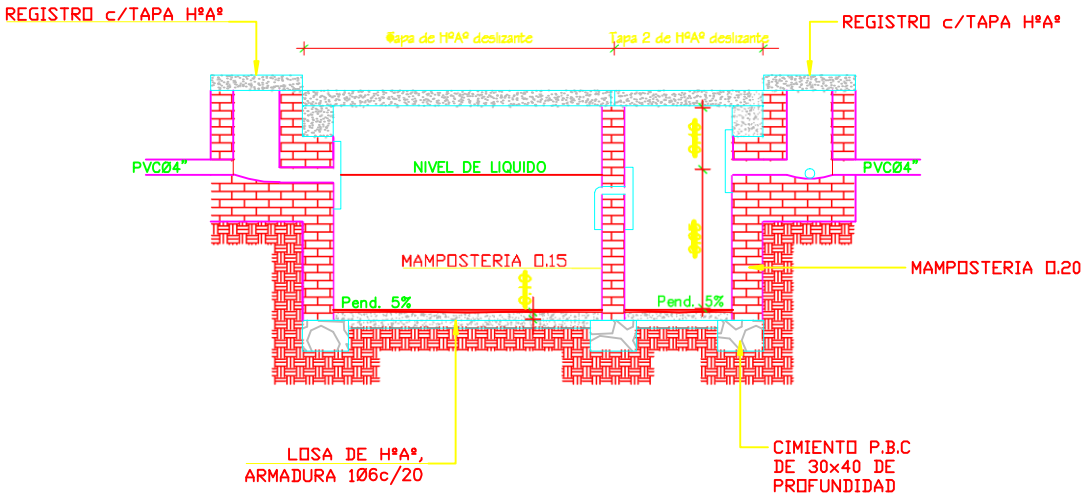

CORTE CAMARA SEPTICA

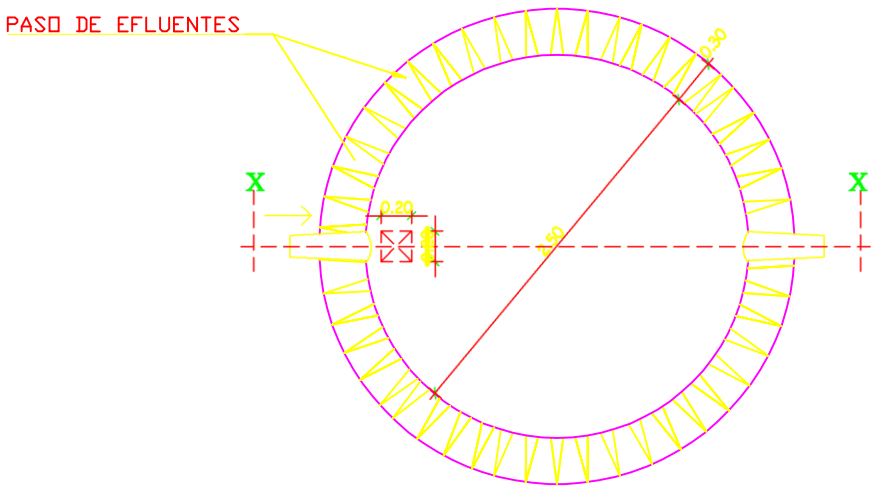

PLANTA

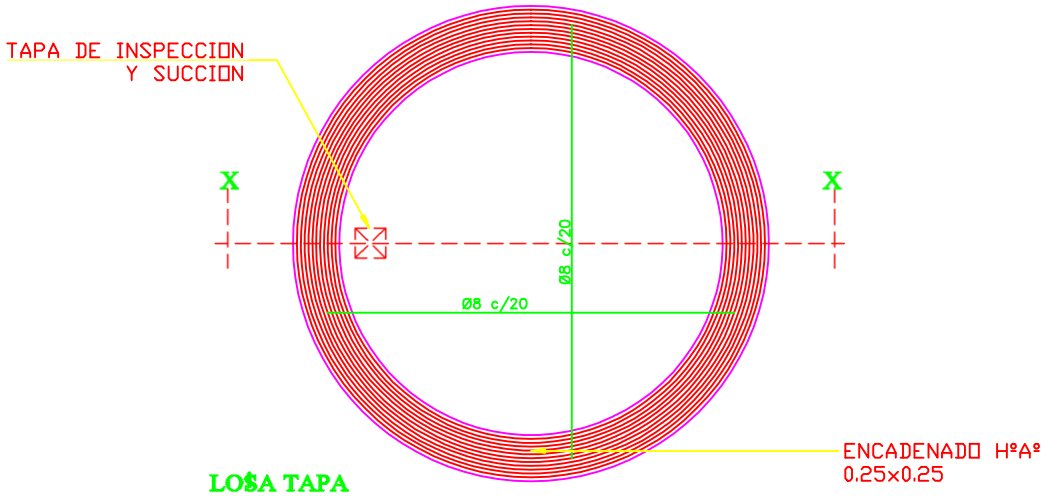

LOSA TAPA

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	/	

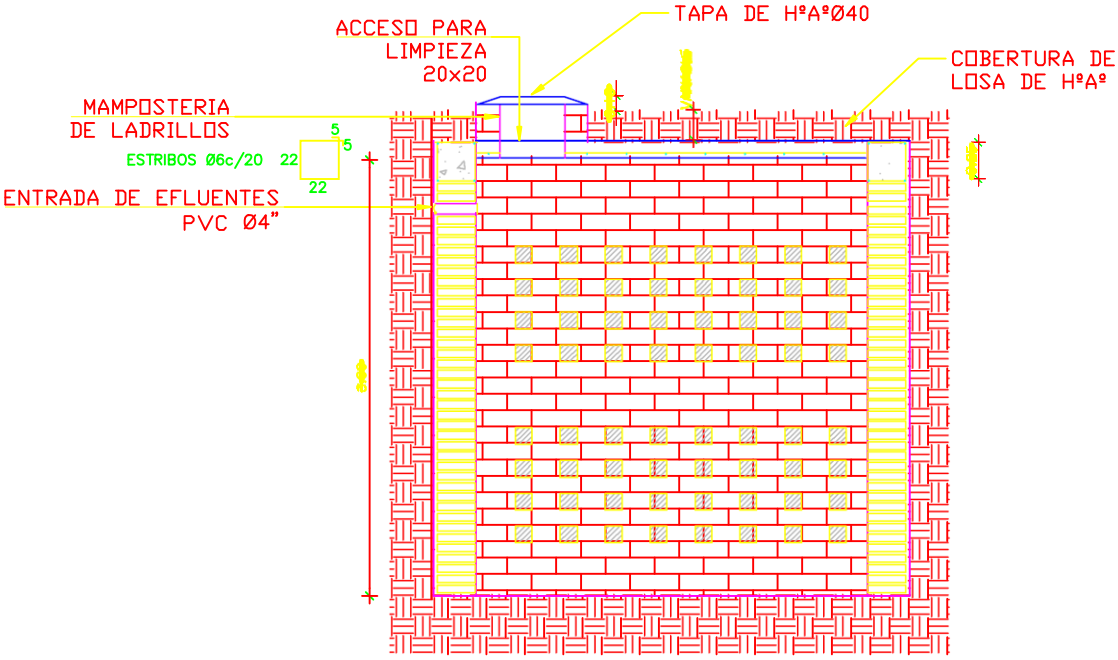
ACCESO PARA
LIMPIEZA
20x20
TAPA DE HºAºØ40
COBERTURA DE
LOSA DE HºAº
MAMPOSTERIA
DE LADRILLOS
ESTRIBOS Ø6c/20
5
5
22
22
ENTRADA DE EFLUENTES
PVC Ø4"

CORTE X-X

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	/	