SECCION TRANSVERSAL TIPICA

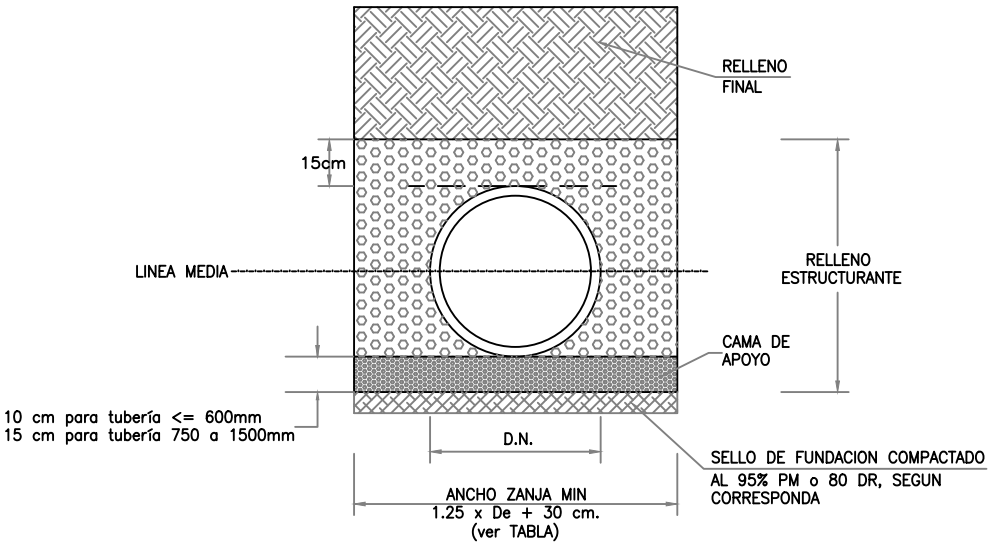

ALTURAS MAXIMAS DE RECUBRIMIENTO, H máx (cm),

según tipo de Relleno Estructurante

Diámetro	Clase I	Clase II		Clase III
Nominal D.N.(cm)	Compactado	95%	90%	95%
60	1.550	1.000	670	700

CARACTERISTICAS DE TUBOS DE HORMIGON

Diámetro Nominal (cm)	Diámetro Interior (cm)	Diámetro Externo (cm)	Ancho Zanja Mín. (cm)	Peso (kg/m)	Recubrimiento Mínimo H mín(cm)
60	61	72	120	16,2	30
75	77	90	143	23,6	30
90	90	104	160	28,9	30
100	100	115	174	35,6	30
120	120	137	201	50,0	30
150	150	168	240	66,6	60

ESPECIFICACIONES :

RELLENO ESTRUCTURANTE

SEGÚN ESPECIFICACIONES PUEDE ESTAR CONSTITUIDO POR:

SUELO CLASE II: GRAVA, ARENAS GRUESAS Y MEZCLAS DE GRAVA Y ARENA (TAMAÑO MÁXIMO 1½"). COMPACTACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 90%

SUELO CLASE III: GRAVA Y ARCILLA O LIMO, ARENAS ARCILLOSAS O ARENAS LIMOSAS. COMPACTACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 95%

RELLENO FINAL

MATERIAL DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 95%
TAMAÑO MÁXIMO 75mm.