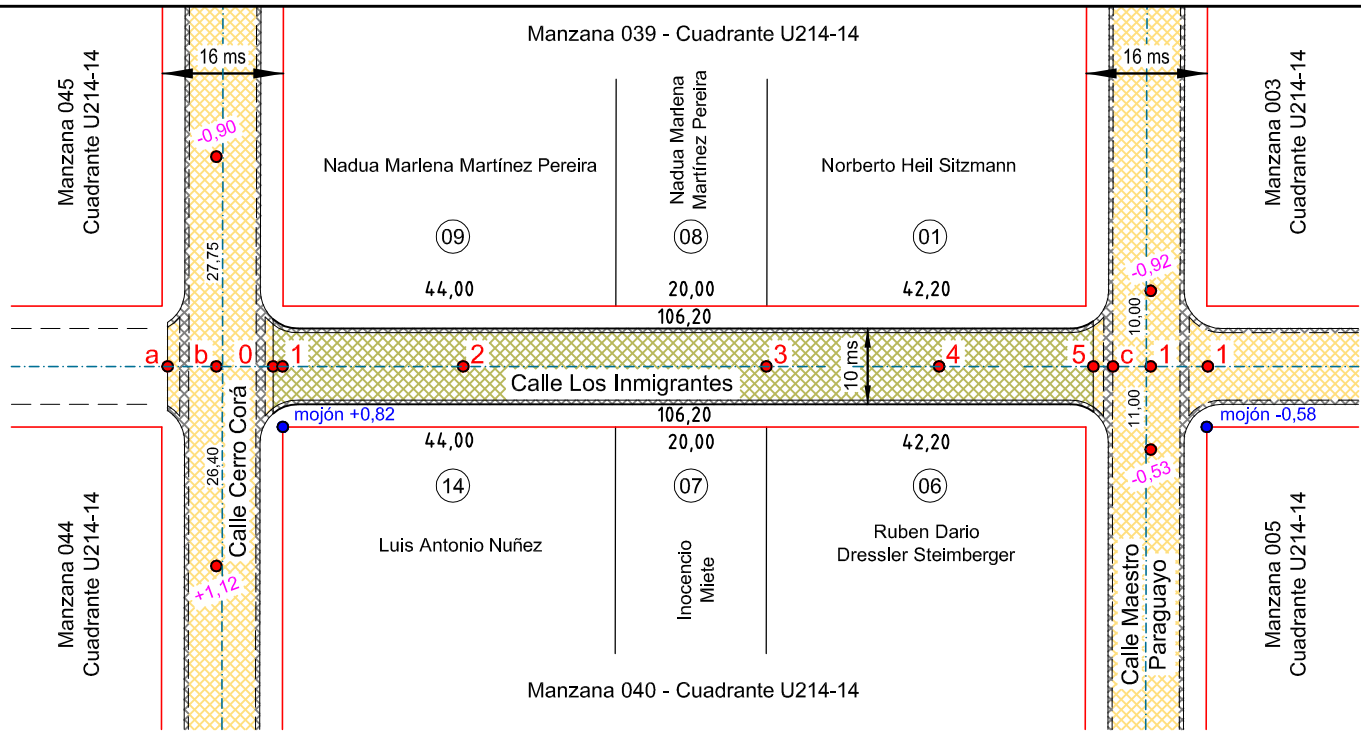

REFERENCIAS

Empedrado a Construir

Empedrado Construido

Cordón Cuneta y/o Badén

P.C.V. = Punto de Curva Vertical
P.T.V. = Punto de Tangencia Vertical
P.I.V. = Punto de Intersección Vertical
e = Flecha de la parabola

Items	msl	ms²	ms³
Empedrado	108,50	969,68	
Cordón Cuneta Hº	217,92	119,86	12,42
Movimiento de Suelo adicional (normal)			+/- 0,20 cms

Extensión 108,50 ms lineales

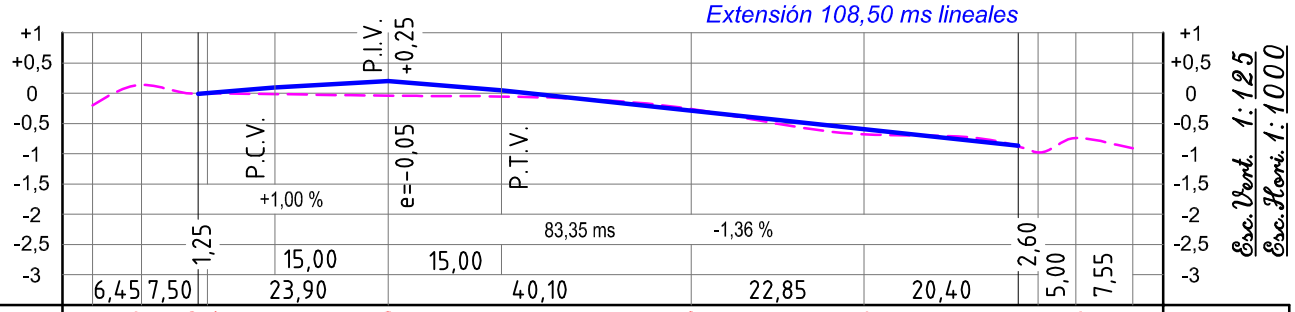

Estacas	a	b	0	1		2		3		4		5	c	d	e	Estacas
Cotas del Terreno	-0,20	+0,14	-0,01	0,00		-0,04		-0,26		-0,68		-0,88	-0,98	-0,74	-0,91	Cotas del Terreno
Cotas de la Razante	-0,20	+0,14	-0,01	0,00	+0,09	+0,20	+0,05	-0,29		-0,60		-0,88	-0,98	-0,74	-0,91	Cotas de la Razante
Diferencia	0,00	0,00	0,00	0,00		+0,24		-0,03		+0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	Diferencia

Detalles de Curvatura

Método Practico

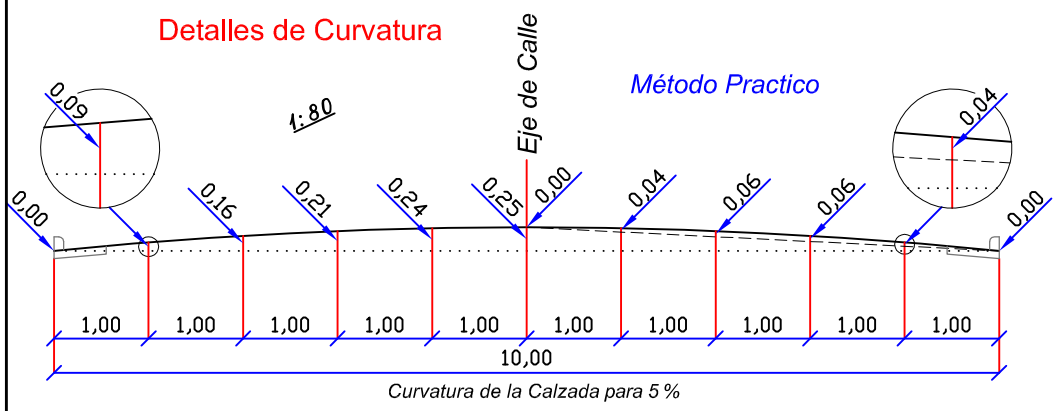

Curvatura de la Calzada para 5 %

Proyecto de Empedrado
Calle Los Inmigrantes

entre la Calle Cerro Corá
y la Calle Maestro Paraguayo

Centro Urbano
Distrito de Hohenau - Itapúa

Detalles de la Esquina

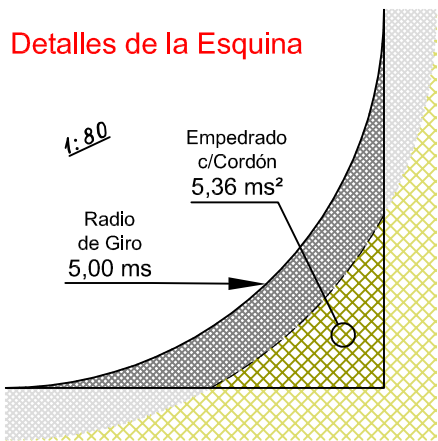

Detalles del Cordón Cuneta

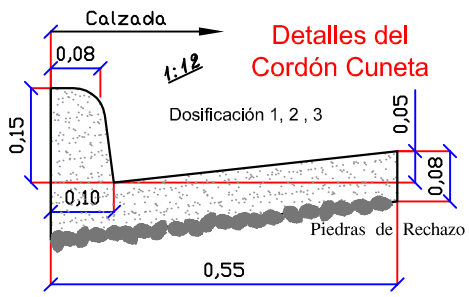

Proyecto de Empedrado

Profesional: Top. Roberto Emhart - Reg. MOPC Nº 282

Roberto Emhart
Topógrafo - Reg. Nº 282
Obligado - Itapúa - Py
Tel.:(0767)240288

30 de mayo de 2014

Profesional