DETALLE PILAR

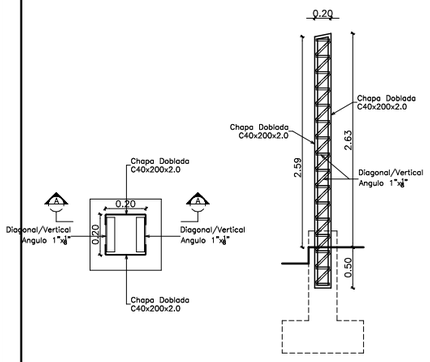

PLANTA CORTE A–A

DETALLE PILAR

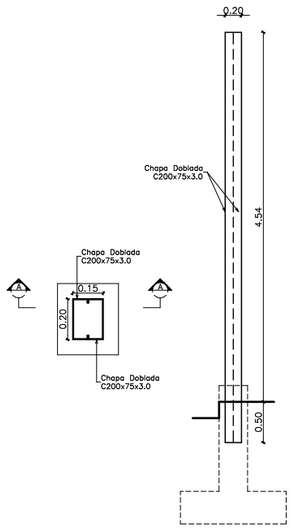

PLANTA CORTE A–A

DETALLE VIGA

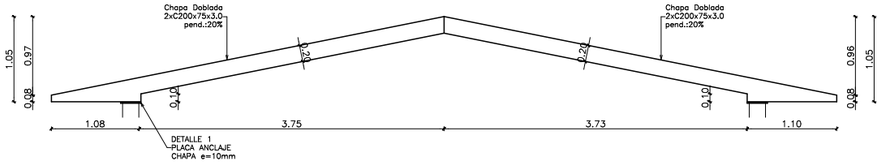

ALZADO



CORTE

DETALLE 1 PLACA DE ANCLAJE

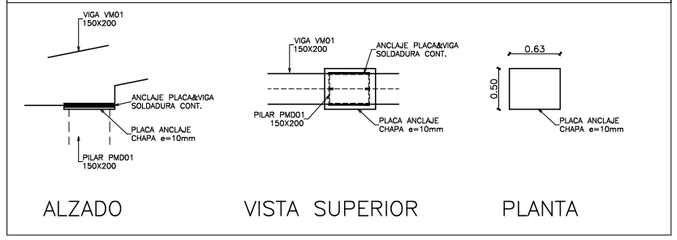

ALZADO VISTA SUPERIOR PLANTA

DETALLE VIGA

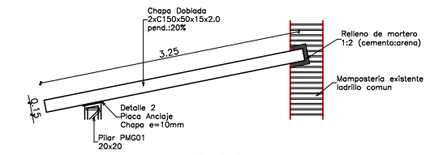

ALZADO CORTE

DETALLE 2 PLACA DE ANCLAJE

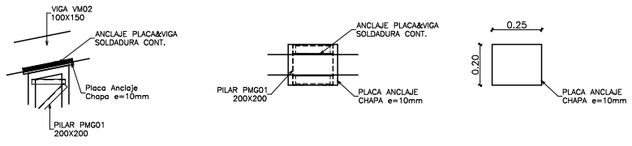

ALZADO VISTA SUPERIOR PLANTA

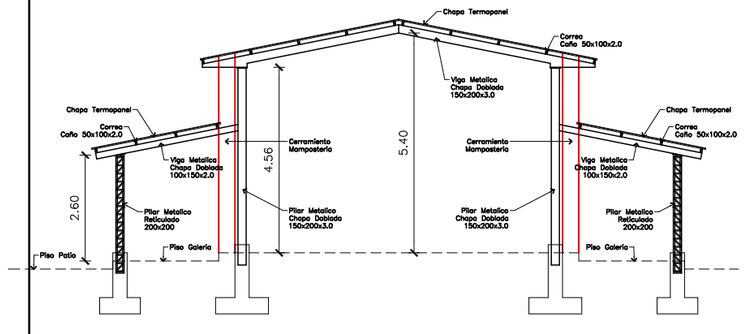

CORTE A–A

DETALLE VIGA – LIMATON –

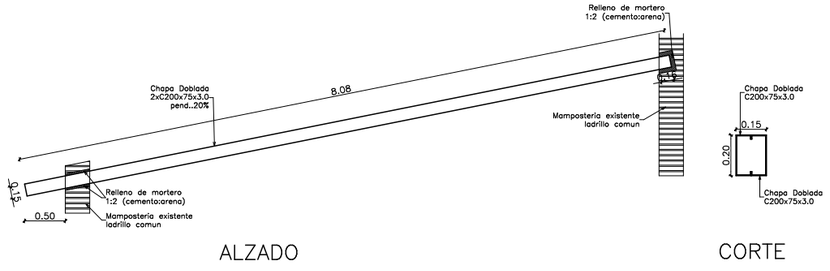

ALZADO CORTE

DETALLE VIGA

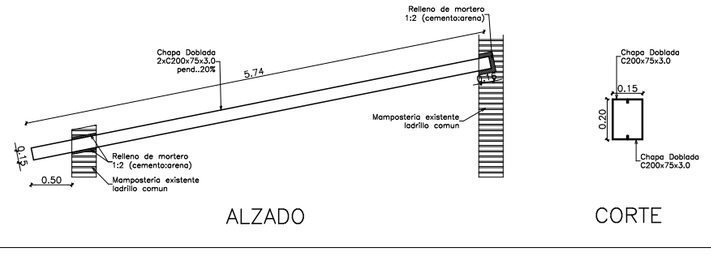

ALZADO CORTE

DETALLE POSTIZO 1



ALZADO

DETALLE POSTIZO 2



ALZADO



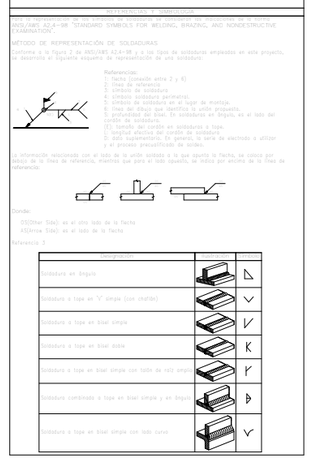

NOTAS

1.– TODAS LAS DIMENSIONES Y ELEVACIONES ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD
2.– TODAS LAS DIMENSIONES DE LAS ARMADURAS ESTAN DADAS EN CENTIMETROS A MENOS QUE S INDIQUE OTRA UNIDAD
3.– TODAS LAS DIMENSIONES DE DIAMETROS DE LAS ARMADURAS ESTAN DADAS EN MILIMETROS A A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD
4.– TODAS LAS ELEVACIONES SERAN VERIFICADAS EN EL SITIO DE OBRA.
5.– LA COTA DE FUNDACION ESTARA DEFINIDA POR LA TENSION DE TERRENO INDICADA EN LOS PL Y CONFORME AL INFORME DEL ESTUDIO GEOTECNICO.
6.– LAS COTAS DE ENCOFRADOS DEVERAN SER CORROBORADAS CON LOS PLANOS DE ARQUITECTUF
7.– CALIDAD DE MATERIALES
Fyk = 4200 kg/cm2 (Resistencia caracteristica del hierro)
40 ø = longitud minima de empalme
Fcd = 100 kg/cm2 (Hormigon pobre de sello)–Resistencia Caracteristica del hormigon–
Fcd = 180 kg/cm2 (Hormigon estructural)–Resistencia Caracteristica del hormigon–

S.