ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Silla interlocutor con poza brazo

REFERENCIA: ***"Adquisición de Muebles para Equipamiento de Sala de Desarrollo de Sistemas Informáticos".***

De las especificaciones técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes especificaciones técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

Especificaciones técnicas

1	***Estructura***
1.1	**En tubo de acero industrial redondo de 25,40 mm y pared de 2,25 mm^3 y punteras con zapatas inyectadas en polipropileno.**
1.2	**Pintura en polvo.**
1.3	**Color: Negro.**
2	***Respaldo***
2.1	**Respaldo con madera multilaminado de 14mm de espesor.**
2.2	**Espuma inyectada de alta densidad anatómica de 60 mm de espesor.**
2.3	**Color: Negro.**
3	***Asiento***
3.1	**Con capa de asiento en polipropileno inyectado.**
3.2	**Color: Negro**
4	***Posabrazo***
4.1	Fijado al asiento debe poseer un apoya brazo fijo.
4.2	Color: Negro.
5	***Patas***
5.1	Trineo.
6	***Dimensiones***
6.1	Ancho: 600 ± 10%
6.2	Alto: 860 ± 10%

6.3	Profundidad: 560 ± 5%
6.4	Alto de asiento: 450 ± 5%
7	***Requerimientos a presentar con la Oferta***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 2 años a partir de la Recepción provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante o del distribuidor.

Imágenes referenciales

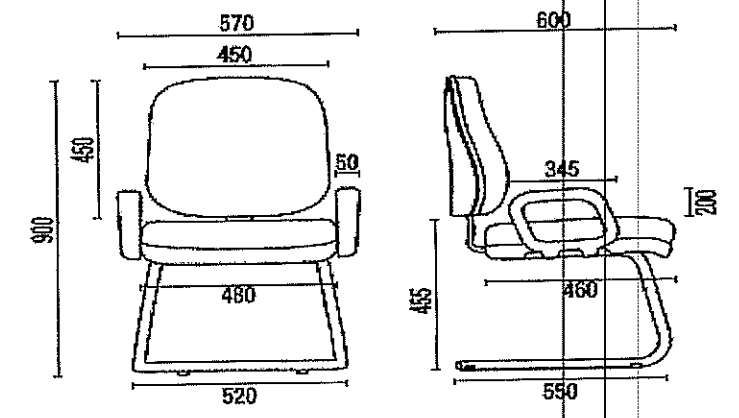

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Silla interlocutor con poza brazo

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Base del asiento formada por tubos doblados e interconectados de un lado a otro por dos travesaños de sustentación del asiento fabricadas en chapa de acero.	
1.2	La base del posabrazos debe estar integrada a las patas traseras en tubo curvado y soldada en la base del asiento.	
1.3	La estructura debe contar con tratamientos químicos de fosfatización y pintura epoxi en polvo electrostática.	
1.4	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.	
1.5	Color: Negro	
2	***Respaldo***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	El respaldo debe ser fabricado en pieza entera, con ventilación, confeccionado en una pieza PP Polipropileno Copolímero, inyectado y moldeado anatómicamente con acabado texturizado.	
2.2	Debe unirse a la estructura por medio de tornillos auto roscables para plástico	
2.3	Color: Negro	
3	***Asiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Silla con estructura de asiento en plástico reforzado, con formato anatómico.	
3.2	Asiento con espuma inyectada de alta resistencia y revestimiento en facto dunas	
3.3	Color: Negro	
4	***Posabrazo***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Confeccionado en PP Polipropileno copolímero inyectado y fijado a la estructura a través de tornillos para plástico.	
4.2	Color: Negro	
5	***Patas***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	4 (cuatro) patas	
6	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
6.1	Ancho: 600 ± 10%	
6.2	Alto: 860 ± 10%	
6.3	Profundidad: 560 ± 5%	

6.4	Alto de asiento: 450 ± 5%	
7	***Requerimientos a presentar con la Oferta***	***CUMPLE (SI/NO)***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 2 años a partir de la Recepción provisoria	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante o del distribuidor.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SILLA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO

REFERENCIA: ***"Adquisición de Muebles para Equipamiento de Sala de Desarrollo de Sistemas Informáticos".***

De las especificaciones técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes especificaciones técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

Especificaciones técnicas

1	***Estructura***
1.1	La Silla Giratoria debe estar constituida de mecanismo backsystem monobloc, con asiento fijo teniendo 3 inclinación.
1.2	La estructura de sustentación del asiento y el respaldo debe estar fijada por tornillos al asiento y al respaldo.
1.3	El mecanismo debe ser hecho con chapa de acero, fosfatada y pintada con tinta epoxi en polvo electrostática.
1.3	El funcionamiento del mecanismo debe consistir en dos palancas, una acciona el pistón y la otra acciona y traba el respaldo. Debe tener regulación de altura del respaldo, a través del sistema de trinquete.
1.5	La base a gas debe tener utiliza un acabado externo que cubre su vástago y va hasta la base penta pie encajando perfectamente en ella.
1.6	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.
1.7	Color: Negro
2	***Respaldo***
2.1	El respaldo debe consistir en una estructura de polipropileno copolímero inyectado de forma anatómica, con esquinas redondeadas y espuma inyectada de 40 mm.
2.2	Revestimiento en cuero ecológico
2.3	Color: Negro
3	***Asiento***
3.1	El asiento consiste en una estructura de madera con esquinas redondeadas y espuma inyectada anatómica con 45 mm de espesor. Con capa en polipropileno inyectado.

3.2	Revestimiento en cuero ecológico
3.3	Color: Negro
4	***Posabrazo***
4.1	Fijado al asiento debe poseer un apoya brazo en Polipropileno con regulación de altura de 70mm.
4.2	Color: Negro
5	***Patas***
5.1	Base penta pie, (araña con cinco patas) deber ser fabricada en chapa de acero, conformada en la punta del tubo para encaje del pino
5.2	Pintura con tinta epoxi en polvo electrostática, con un carenado inyectado y moldeado como acabado.
6	***Dimensiones***
6.1	Ancho: 560 ± 5%.
6.2	Alto: Variable entre 860 y 960 mm ± 5%
6.3	Profundidad: 590 mm ± 5%
6.4	Alto de asiento: Variable entre 460 y 560 mm ± 5%
7	***Requerimientos***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 2 años a partir de la Recepción provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor

Imágenes referenciales

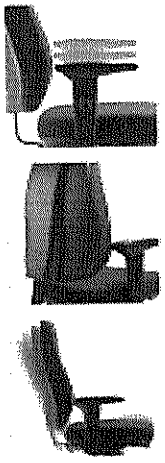

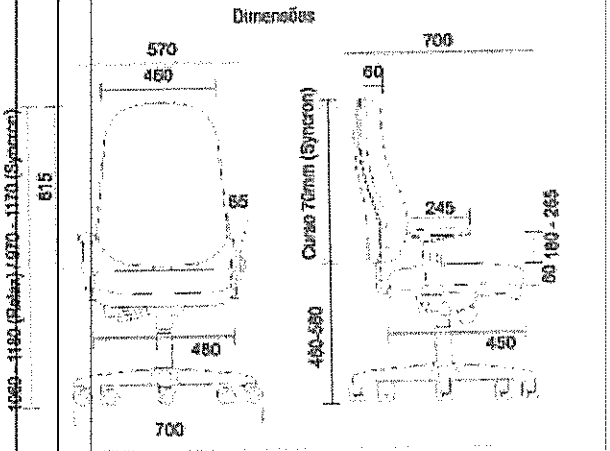

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

SILLA GIRATORIA CON RESPALDO ALTO

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	La Silla Giratoria debe estar constituida de mecanismo backsystem multirregulable, base giratoria a gas.	
1.2	La estructura de sustentación del asiento y el respaldo debe estar fijada por tornillos al asiento y al respaldo.	
1.3	El mecanismo debe ser hecho con chapa de acero, fosfatada y pintada con tinta epoxi en polvo electrostática.	
1.3	El funcionamiento del mecanismo debe consistir en dos palancas, una acciona el pistón y la otra acciona y traba el respaldo. Debe tener regulación de altura del respaldo, a través del sistema de trinquete.	
1.5	La base a gas debe tener utiliza un acabado externo que cubre su vástago y va hasta la base penta pie encajando perfectamente en ella.	
1.6	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.	
1.7	Color: Negro	
2	***Respaldo***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	El respaldo debe consistir en una estructura de polipropileno copolímero inyectado de forma anatómica, con esquinas redondeadas y espuma inyectada.	
2.2	Revestimiento en cuero ecológico	
2.3	Color: Negro	
3	***Asiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	El asiento consiste en una estructura de madera con esquinas redondeadas y espuma inyectada de forma ligeramente adaptada al cuerpo.	
3.2	Revestimiento en cuero ecológico	
3.3	Color: Negro	
4	***Posabrazo***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Fijado al asiento debe poseer un apoya brazo en Polipropileno con regulación de altura de 70mm.	
4.2	Color: Negro	
5	***Patas***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	Base penta pie, (araña con cinco patas) deber ser fabricada en chapa de acero, conformada en la punta del tubo para encaje del pino	
5.2	Pintura con tinta epoxi en polvo electrostática, con un carenado inyectado y moldeado	

	como acabado.	
6	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
6.1	Ancho: 560 ± 5%.	
6.2	Alto: Variable entre 860 y 960 mm ± 5%	
6.3	Profundidad: 590 mm ± 5%	
6.4	Alto de asiento: Variable entre 460 y 560 mm ± 5%	
7	***Requerimientos***	***CUMPLE (SI/NO)***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 2 años a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SILLA OPERATIVA PARA FUNCIONARIOS

REFERENCIA: ***"Adquisición de Muebles para Equipamiento de Sala de Desarrollo de Sistemas Informáticos".***

De las especificaciones técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes especificaciones técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

Especificaciones técnicas

1	***Estructura***
1.1	La Silla Giratoria debe estar constituida de mecanismo backsystem multirregulable, base a gas y giratoria.
1.2	La estructura de sustentación del asiento y el respaldo debe estar fijada por tornillos al asiento y al respaldo.
1.3	El mecanismo debe ser hecho con chapa de acero, fosfatada y pintada con tinta epoxi en polvo electrostática.
1.3	El funcionamiento del mecanismo debe consistir en dos palancas, una acciona el pistón y la otra acciona y traba el respaldo. Debe tener regulación de altura del respaldo, a través del sistema de trinquete.
1.5	La base a gas debe tener utiliza un acabado externo que cubre su vástago y va hasta la base penta pie encajando perfectamente en ella.
1.6	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.
1.7	Color: Negro
2	***Respaldo***
2.1	El respaldo debe consistir en una estructura de polipropileno copolímero inyectado de forma anatómica, con esquinas redondeadas y espuma inyectada.
2.2	Revestimiento en cuero ecológico
2.3	Color: Negro
3	***Asiento***
3.1	El asiento consiste en una estructura de madera con esquinas redondeadas y espuma inyectada anatómica con 45 mm de espesor. Con capa en polipropileno inyectado.

3.2	Revestimiento en cuero ecológico
3.3	Color: Negro
4	***Posabrazo***
4.1	Fijado al asiento debe poseer un apoya brazo en Polipropileno con regulación de altura de 70mm.
4.2	Color: Negro
5	***Patas***
5.1	Base penta pie, (araña con cinco patas) deber ser fabricada en chapa de acero, conformada en la punta del tubo para encaje del pino
5.2	Pintura con tinta epoxi en polvo electrostática, con un carenado inyectado y moldeado como acabado.
6	***Dimensiones***
6.1	Ancho: 560 ± 5%.
6.2	Alto: Variable entre 860 y 960 mm ± 5%
6.3	Profundidad: 590 mm ± 5%
6.4	Alto de asiento: Variable entre 460 y 560 mm ± 5%
7	***Requerimientos***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 2 años a partir de la Recepción provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor

Imágenes referenciales

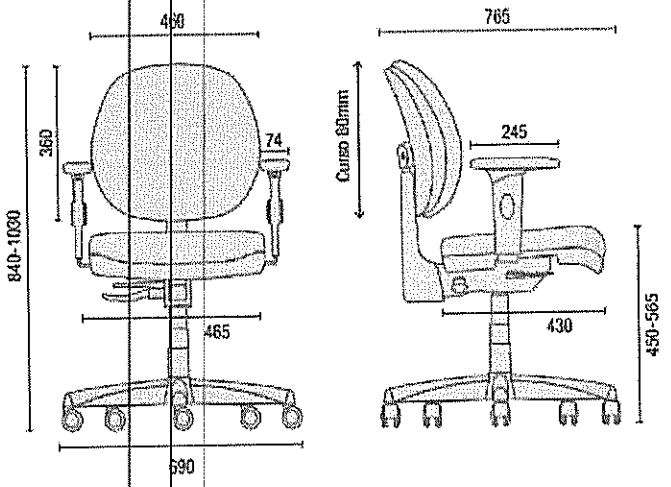

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

SILLA OPERATIVAS PARA FUNCIONARIOS

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	La Silla Giratoria debe estar constituida de mecanismo backsystem multirregulable, base giratoria a gas.	
1.2	La estructura de sustentación del asiento y el respaldo debe estar fijada por tornillos al asiento y al respaldo.	
1.3	El mecanismo debe ser hecho con chapa de acero, fosfatada y pintada con tinta epoxi en polvo electrostática.	
1.3	El funcionamiento del mecanismo debe consistir en dos palancas, una acciona el pistón y la otra acciona y traba el respaldo. Debe tener regulación de altura del respaldo, a través del sistema de trinquete.	
1.5	La base a gas debe tener utiliza un acabado externo que cubre su vástago y va hasta la base penta pie encajando perfectamente en ella.	
1.6	Todos los extremos de los tubos deben tener puntas plásticas para acabado.	
1.7	Color: Negro	
2	***Respaldo***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	El respaldo debe consistir en una estructura de polipropileno copolímero inyectado de forma anatómica, con esquinas redondeadas y espuma inyectada.	
2.2	Revestimiento en cuero ecológico	
2.3	Color: Negro	
3	***Asiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	El asiento consiste en una estructura de madera con esquinas redondeadas y espuma inyectada de forma ligeramente adaptada al cuerpo.	
3.2	Revestimiento en cuero ecológico	
3.3	Color: Negro	
4	***Posabrazo***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Fijado al asiento debe poseer un apoya brazo en Polipropileno con regulación de altura de 70mm.	
4.2	Color: Negro	
5	***Patas***	***CUMPLE (SI/NO)***
5.1	Base penta pie, (araña con cinco patas) deber ser fabricada en chapa de acero, conformada en la punta del tubo para encaje del pino	
5.2	Pintura con tinta epoxi en polvo electrostática, con un carenado inyectado y moldeado como acabado.	
6	***Dimensiones***	***CUMPLE***

		(SI/NO)
6.1	Ancho: 560 ± 5%.	
6.2	Alto: Variable entre 860 y 960 mm ± 5%	
6.3	Profundidad: 590 mm ± 5%	
6.4	Alto de asiento: Variable entre 460 y 560 mm ± 5%	
7	***Requerimientos***	***CUMPLE (SI/NO)***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 2 años a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante o distribuidor.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MUEBLE PARA ESTACIÓN DE TRABAJO

REFERENCIA: ***Adquisición de Muebles para uso en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Gestión del Sistema Eléctrico de Distribución de la ANDE (SGIDE).***

De las Especificaciones Técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes especificaciones técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

Especificaciones técnicas

1	***Material***
1.1	Fabricada en tablero de fibra de densidad media (MDF).
1.2	Espesor mínimo de MDF: 25 mm.
2	***Dimensiones***
2.1	Largo x Ancho: 1.32 mm x 1.20 mm
2.2	Altura: 0.74 mm
3	***Diseño***
3.1	Plataforma frontal (enfrentados). Con divisor lateral recto y frontal recto.
4	***Color***
4.1	Cedro, nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.
4.2	Patas y divisores según color de la tapa.

Imágenes referenciales

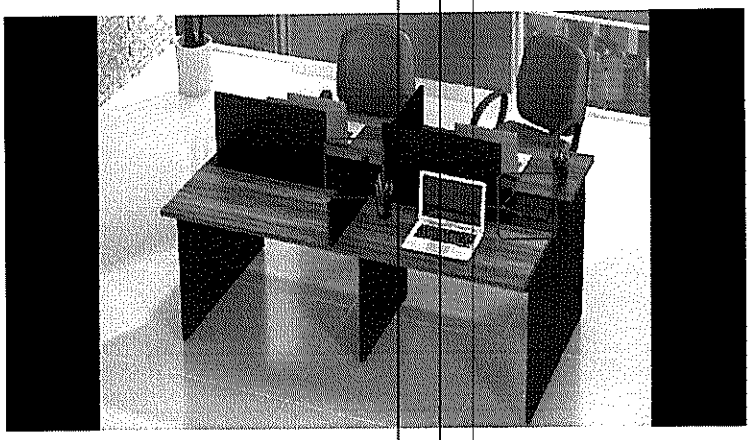

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

MUEBLE PARA ESTACIÓN DE TRABAJO

1	***Material***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Fabricada en tablero de fibra de densidad media (MDF).	
1.2	Espesor mínimo de MDF: 15 mm.	
2	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Largo x Ancho: 1.32 mm x 1.20 mm	
2.2	Altura: 0.74 mm	
3	***Diseño***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Plataforma frontal (enfrentados). Con divisor lateral recto y frontal recto.	
4	***Color***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Cedro, nogal habano, o nogal oriental, o roble oscuro, a definir de común acuerdo con el proveedor adjudicado.	
4.2	Patas y divisores según color de la tapa.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JUEGO DE SOFÁ

REFERENCIA: *"Adquisición de Muebles para Equipamiento de Sala de Desarrollo de Sistemas Informáticos".*

De las especificaciones técnicas obligatorias: El oferente deberá especificar concretamente en su propuesta, los muebles requeridos que atiendan obligatoriamente las siguientes especificaciones técnicas, además de completar obligatoriamente la Planilla de Datos Garantizados que se provee.

El oferente deberá también adjuntar catálogos, folletos y/o fotografías de productos ofertados.

La convocante solicitará al oferente la presentación de muestras durante el periodo de evaluación para la verificación del cumplimiento de todas las funcionalidades solicitadas en el presente pliego.

Especificaciones técnicas

1	***Estructura***
1.1	Estructura cromada pulida sin soldadura visible.
2	***Respaldo***
2.1	Espuma inyectada de alta densidad.
2.3	Revestimiento en símil cuero color negro.
3	***Asiento***
3.1	Espuma inyectada de alta densidad.
3.2	Revestimiento en símil cuero color negro.
4	***Posabrazo***
4.1	Posa brazo continua a las patas cromadas pulidas sin soldadura visible.
6	***Diseño y Dimensiones***
6.1	Diseño moderno y elegante (ver imágenes referenciales).
6.2	Sofá de espera de 2 lugares y 1 lugar.
6.3	Altura 0.82, ancho 0.815 y largo 0.62 (1 lugar).
6.4	Altura 0.85, ancho 0.82 y largo 1.00 (2 lugares).
7	***Requerimientos***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 2 años a partir de la Recepción provisoria.
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.
7.4	Autorización del fabricante.

Imágenes referenciales





PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

JUEGO DE SOFÁ

1	***Estructura***	***CUMPLE (SI/NO)***
1.1	Estructura cromada pulida sin soldadura visible.	
2	***Respaldo***	***CUMPLE (SI/NO)***
2.1	Espuma inyectada de alta densidad.	
2.2	Revestimiento en símil cuero color negro.	
3	***Asiento***	***CUMPLE (SI/NO)***
3.1	Espuma inyectada de alta densidad.	
3.2	Revestimiento en símil cuero color negro.	
4	***Posabrazo***	***CUMPLE (SI/NO)***
4.1	Posa brazo continua a las patas cromadas pulidas sin soldadura visible.	
6	***Dimensiones***	***CUMPLE (SI/NO)***
	Diseño y Dimensiones	
6.1	Diseño moderno y elegante.	
6.2	Sofá de espera de 2 lugares y 1 lugar.	
6.3	Altura 0.82, ancho 0.815 y largo 0.62 (1 lugar).	
6.4	Altura 0.85, ancho 0.82 y largo 1.00 (2 lugares).	
7	***Requerimientos***	***CUMPLE (SI/NO)***
7.1	Garantía escrita de buen funcionamiento de 2 años a partir de la Recepción provisoria.	
7.2	Para el Fabricante de mueble, certificado de Conformidad del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.3	Certificado de Producto fabricado de conformidad a las normas ABNT NBR 13962 en su última versión u otra norma equivalente.	
7.4	Autorización del fabricante.	