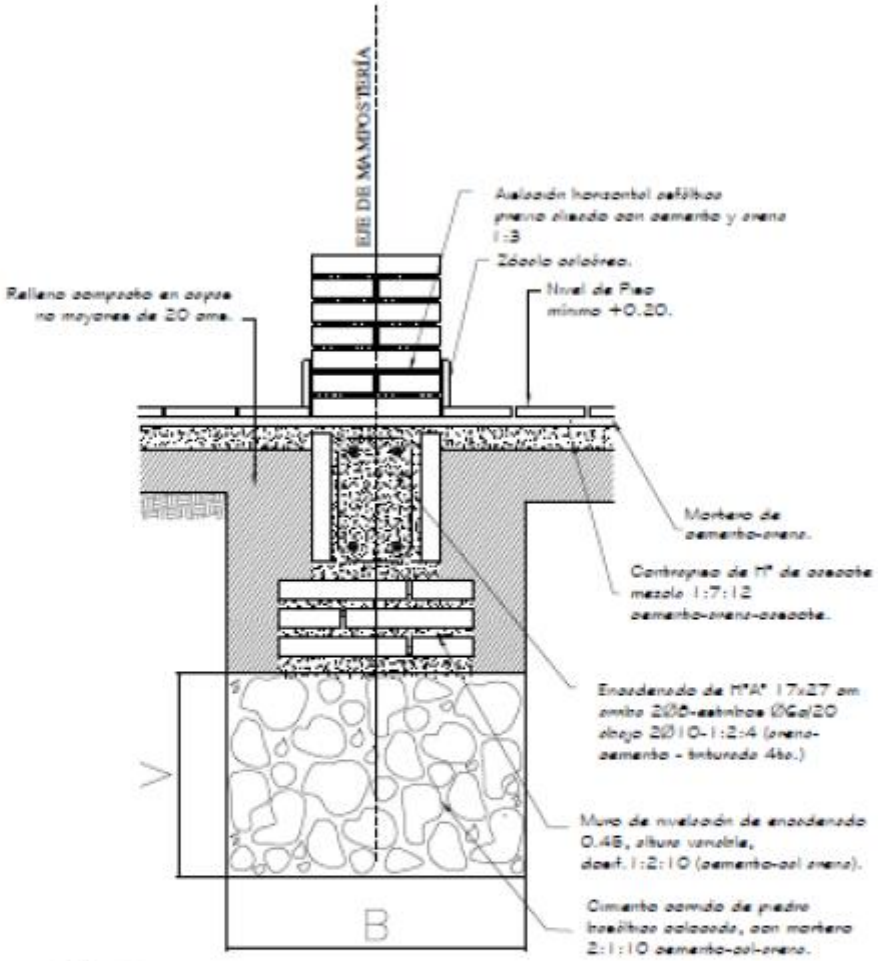

Obs.:

V = variable

B = ancho de cimentación

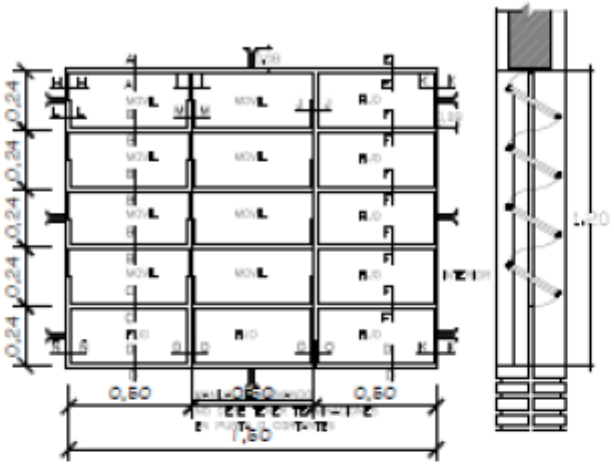

VENTANA BALANCIN

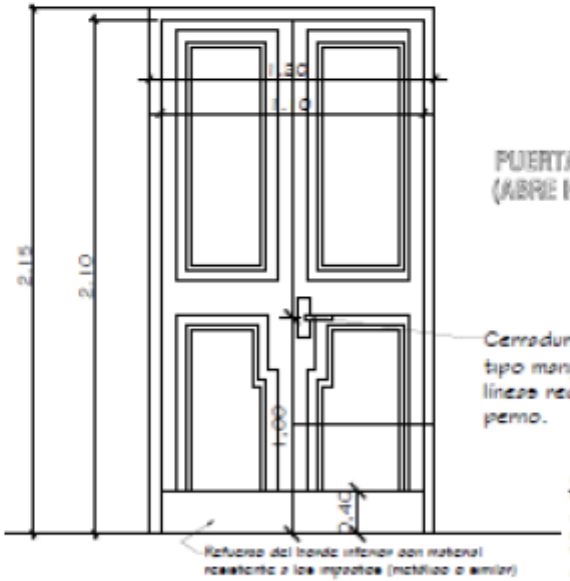

PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas.
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.

Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz

Gobierno Municipal 2010-2015

OJO:encadenado superior en las paredes de 0.30 y en las paredes de 0.15

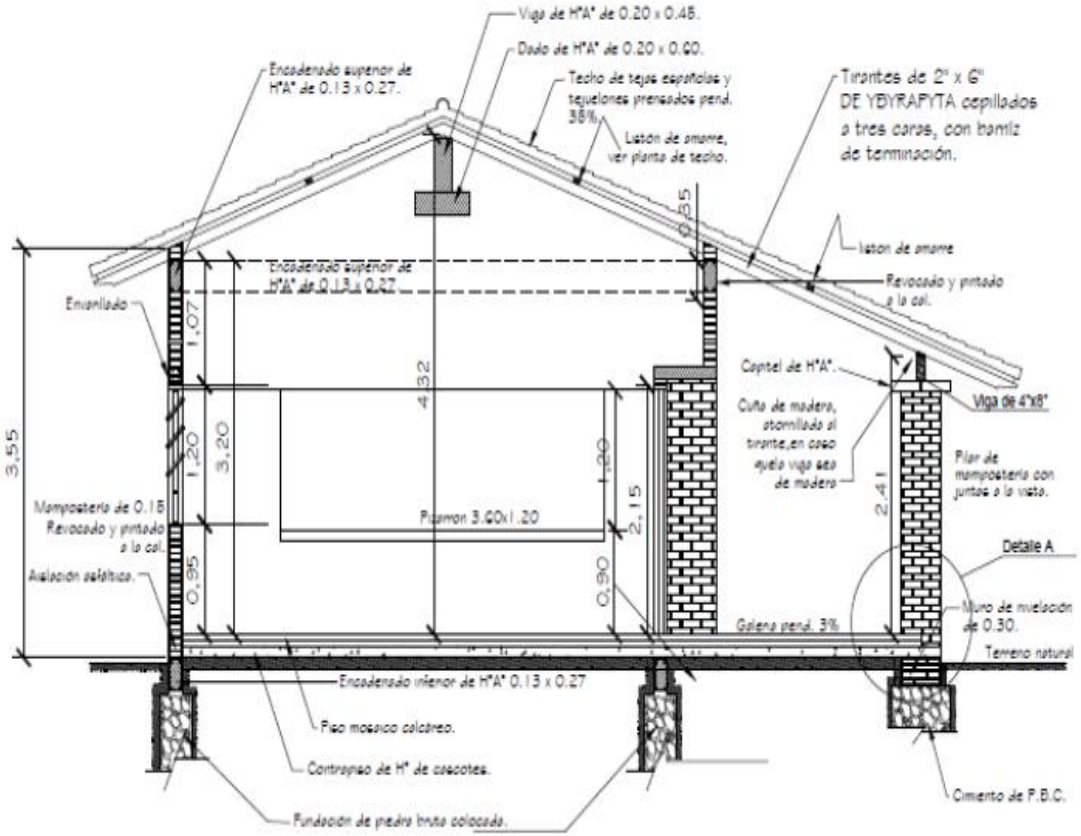

Obs. Los balacines deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de encadenado superior.

CORTE A - A

Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz

Gobierno Municipal 2010-2015

DETALLE DADO DE Ho. Ao

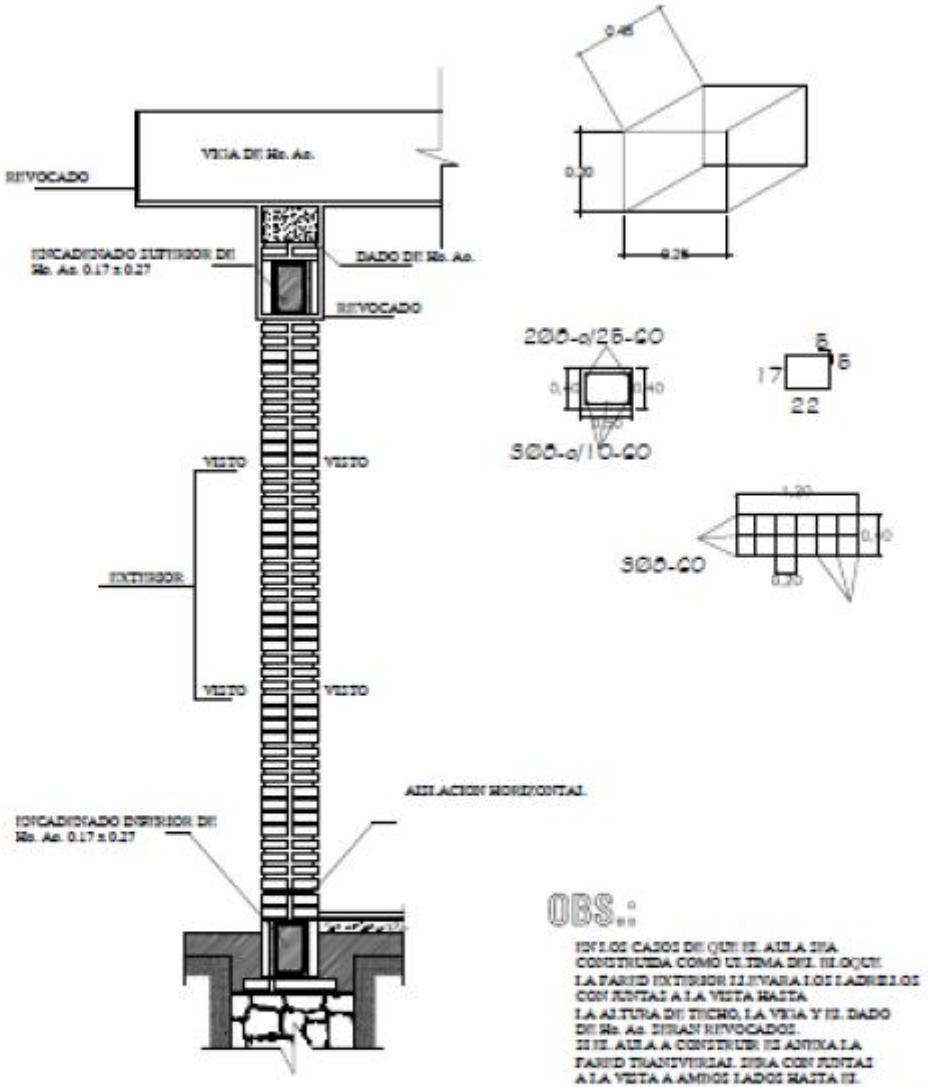

OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE SE AISLA SEA CONSTRUIDA COMO UN TEMA DEL HOGAR.
LA PARED INTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

Encadenado Superior e Inferior para muro de 0.15

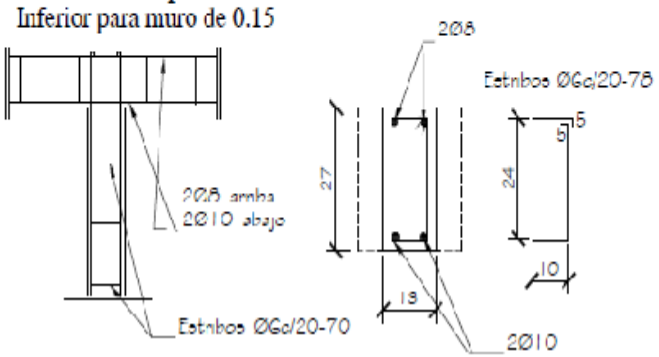

Dado de H°0.20x0.60

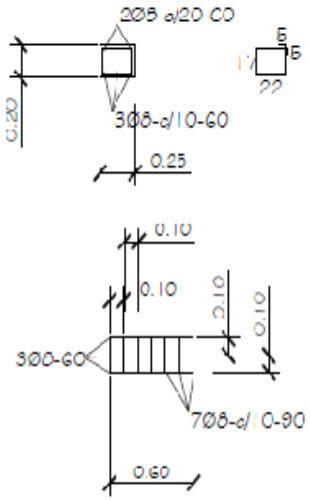

Viga H°A° 0.20x0.45



Viga de H°A° 0.20x0.45

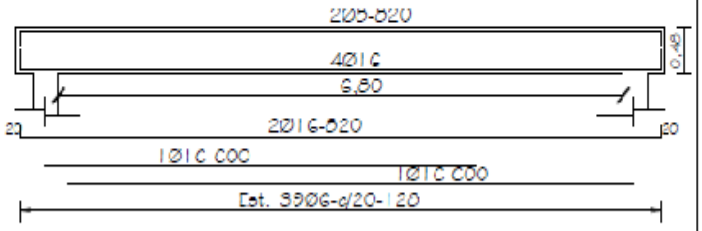

DETALLE DE CUÑA

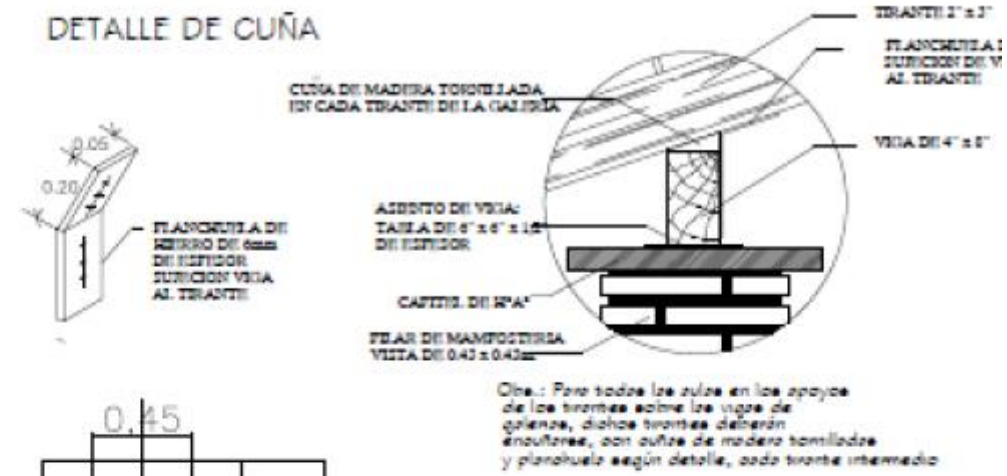

Obs.: Para todos los zulos en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galerías, dichos tirantes deberán encuñarse, con cuñas de madera tornillados y planchuela según detalle, cada tirante intermedio

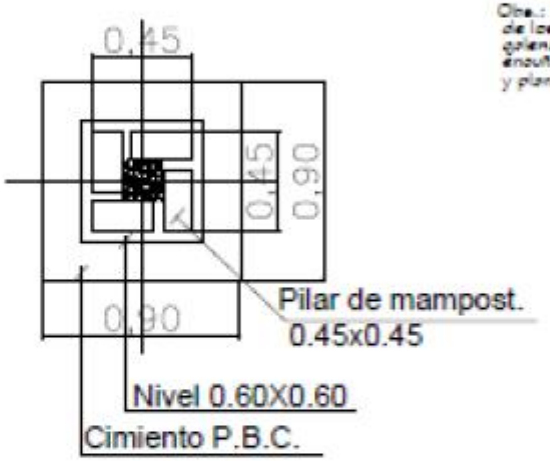



Est. 10ϕ-c/40cm. - 50cm.
Total 8



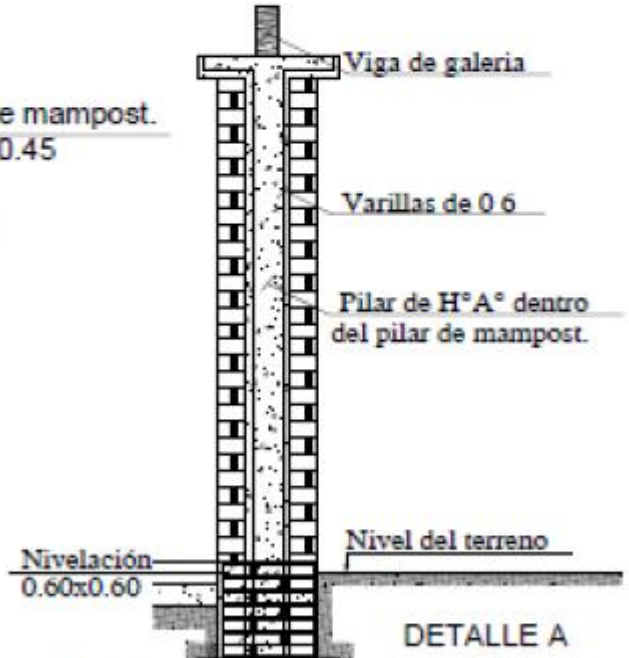

DETALLE A

Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz
Gobierno Municipal 2010-2015

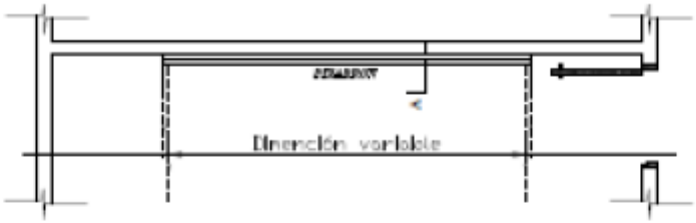

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

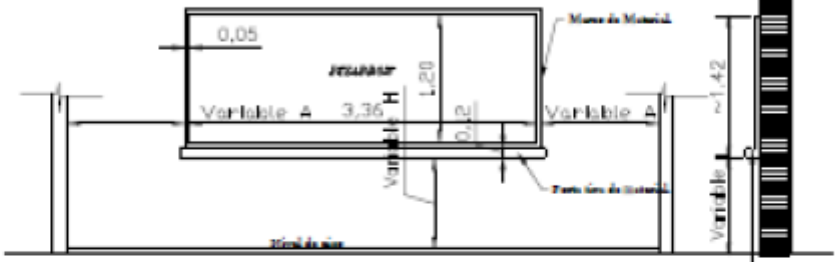

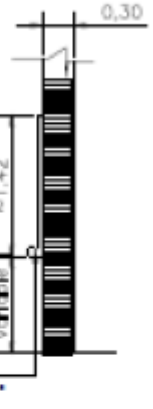

ALZADO FRONTAL

CORTE A

CONSTRUCCIÓN DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de madera y pegados con ladrillos esquinados, revocados posteriormente con morteros, cemento-arena(1:3), dándole una terminación redondeada en las esquinas laterales.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una revocado con ladrillo(cuartelas), posteriormente revoque con morteros cemento-arena(1:3), y aplicación de una manos de sellado plástico, con esmeril de ser necesario luego de la cantidad de sellado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar una manos de pintura elástica para pizarrón color verde pizarra, en el marco y pegados luego del mismo proceso pintura elástica color gris.

Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz

Gobierno Municipal 2010-2015

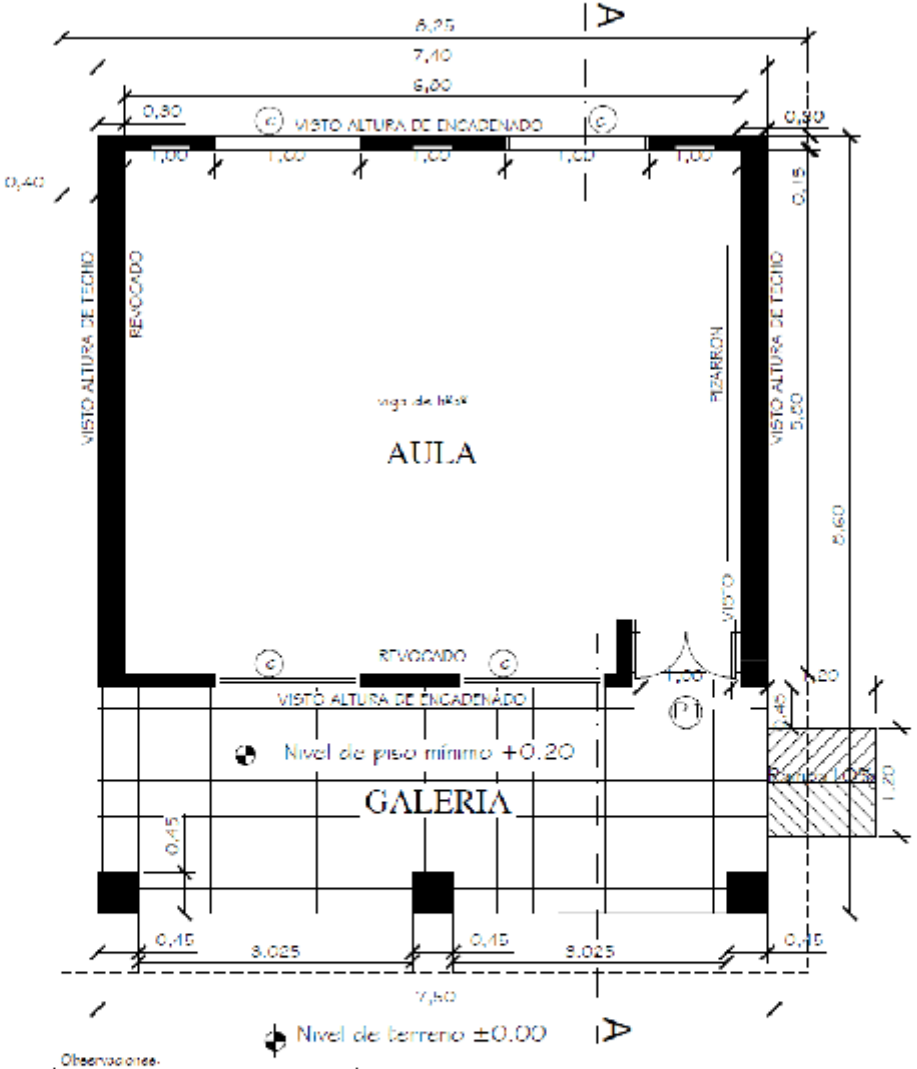

Observaciones:
* Para los desniveles de hasta 0.25m las rampas deberán tener una pendiente de hasta 10%.
* La puerta de acceso al aula deberá tener una luz libre de vano de 1.00m como mínimo.

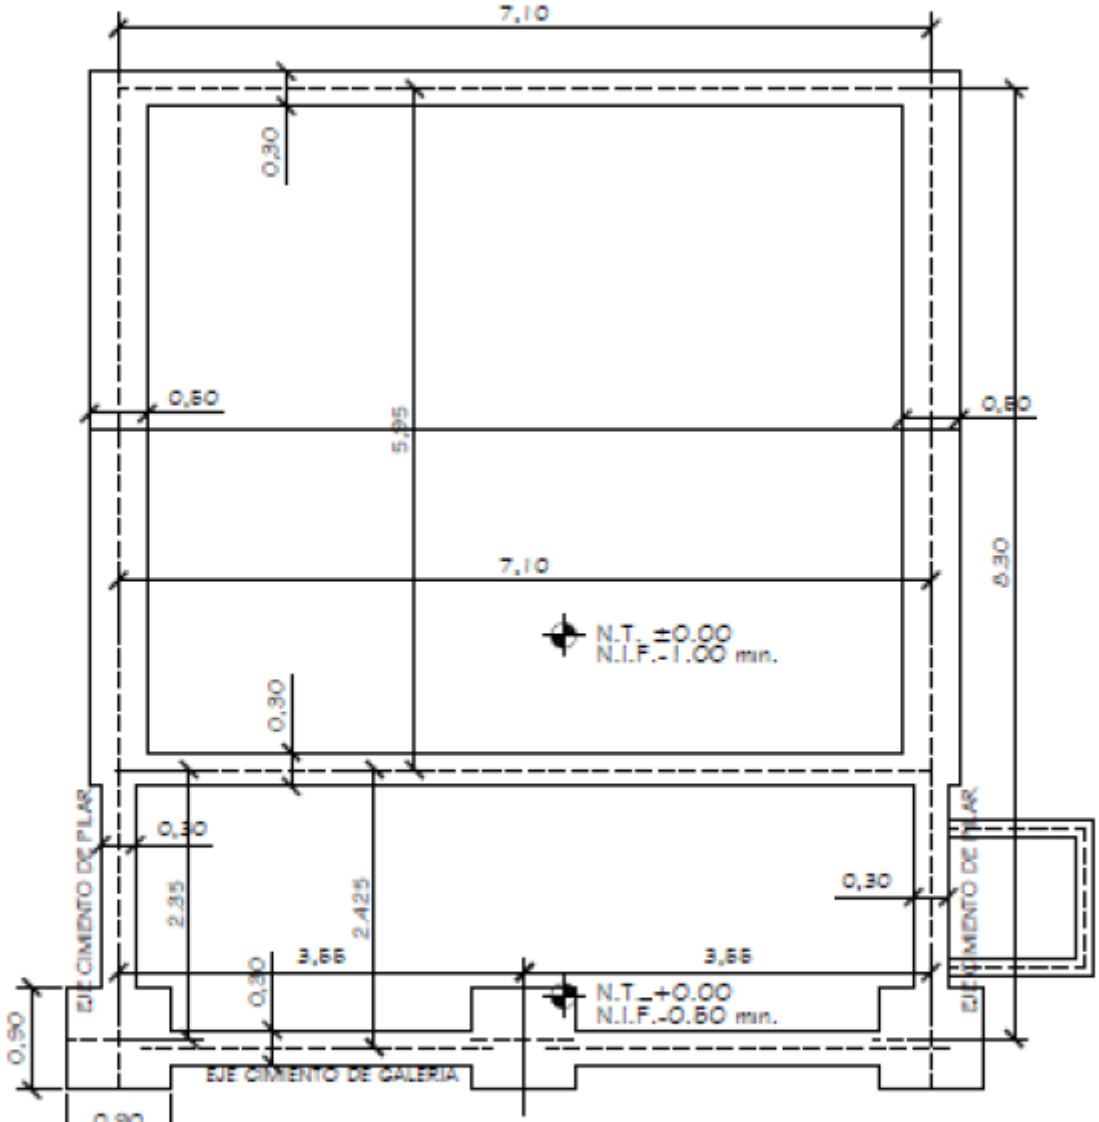
7,10
0,30
0,60
0,60
5,95
7,10
8,30
N.T. ±0.00
N.I.F.-1.00 mn.
0,30
0,30
EJE CIMIENTO DE PILAR
2,35
2,425
0,30
3,66
3,66
0,30
N.T._+0.00
N.I.F.-0.60 mn.
EJE CIMIENTO DE PILAR
0,90
EJE CIMIENTO DE GALERIA
0,90

Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz

Gobierno Municipal 2010-2015

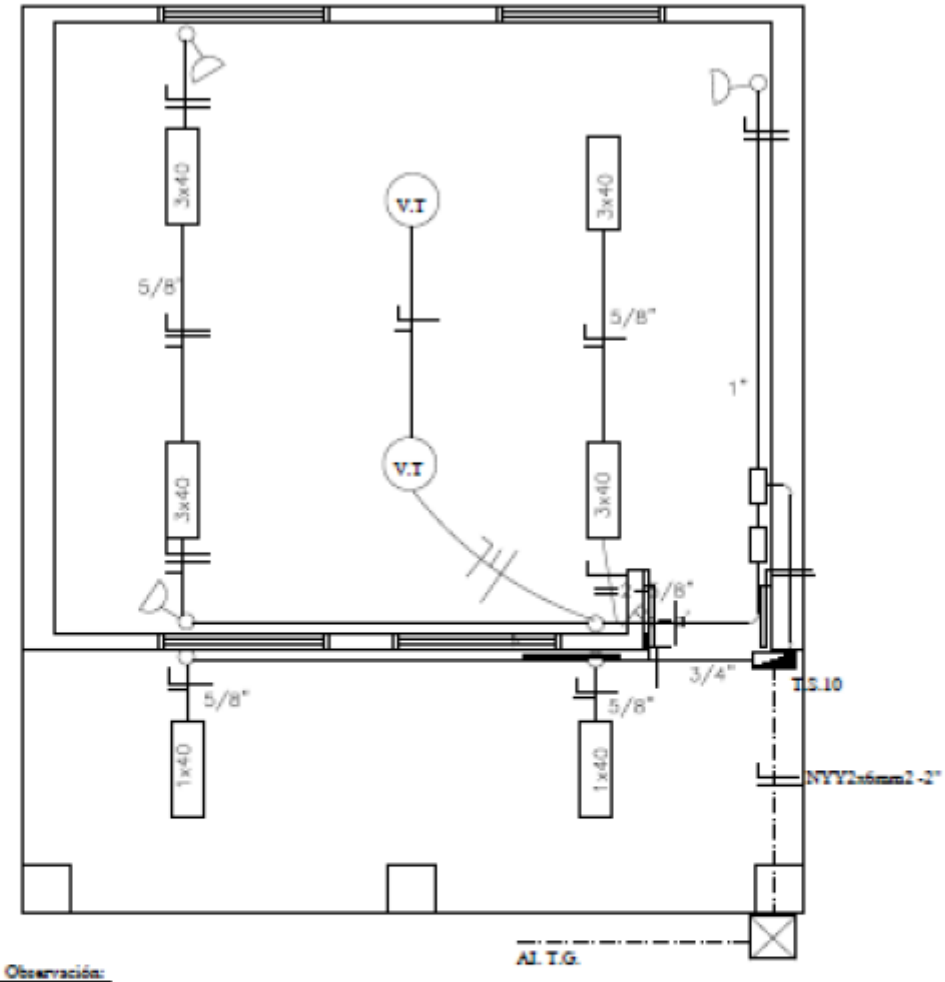

Observación:

- *Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
- *Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
- *Los conductores no acotados son de 2mm2.
- *Los fluorescentes deben tener capacitores.
- *Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
- *Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

Municipalidad de San Roque González de Santa Cruz

Gobierno Municipal 2010-2015

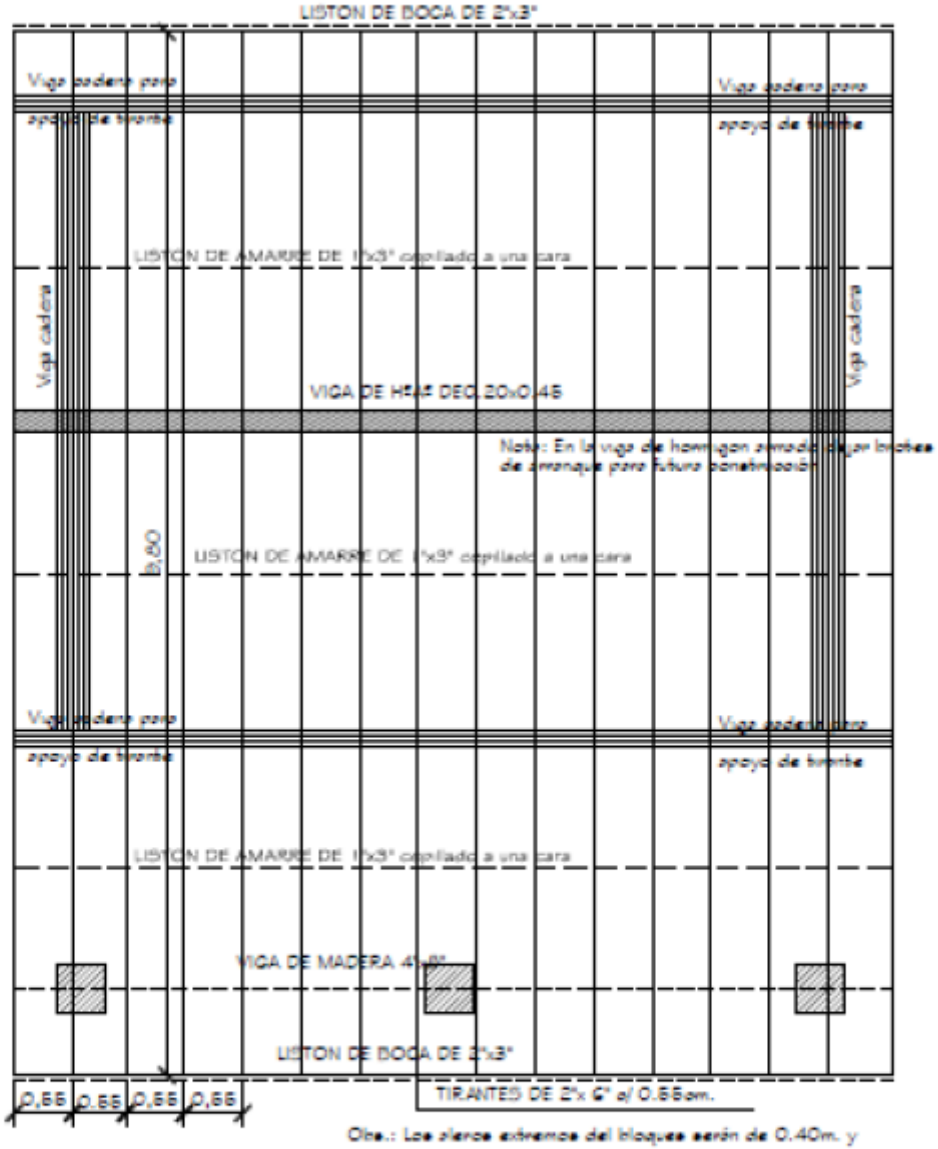

Obs.: Los clavos extremos del bloques serán de 0.40m. y los clavos longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galera apartir de la viga de apoyo

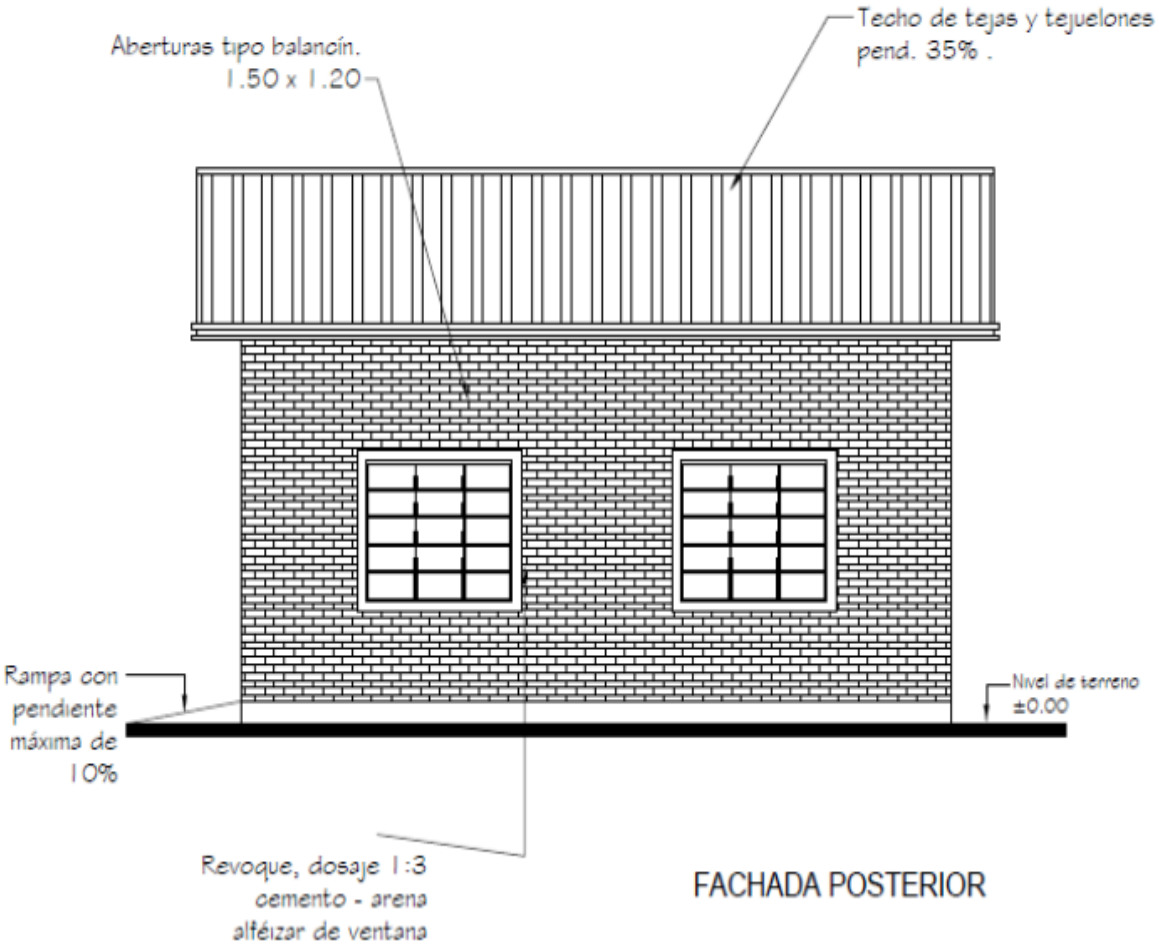

FACHADA POSTERIOR

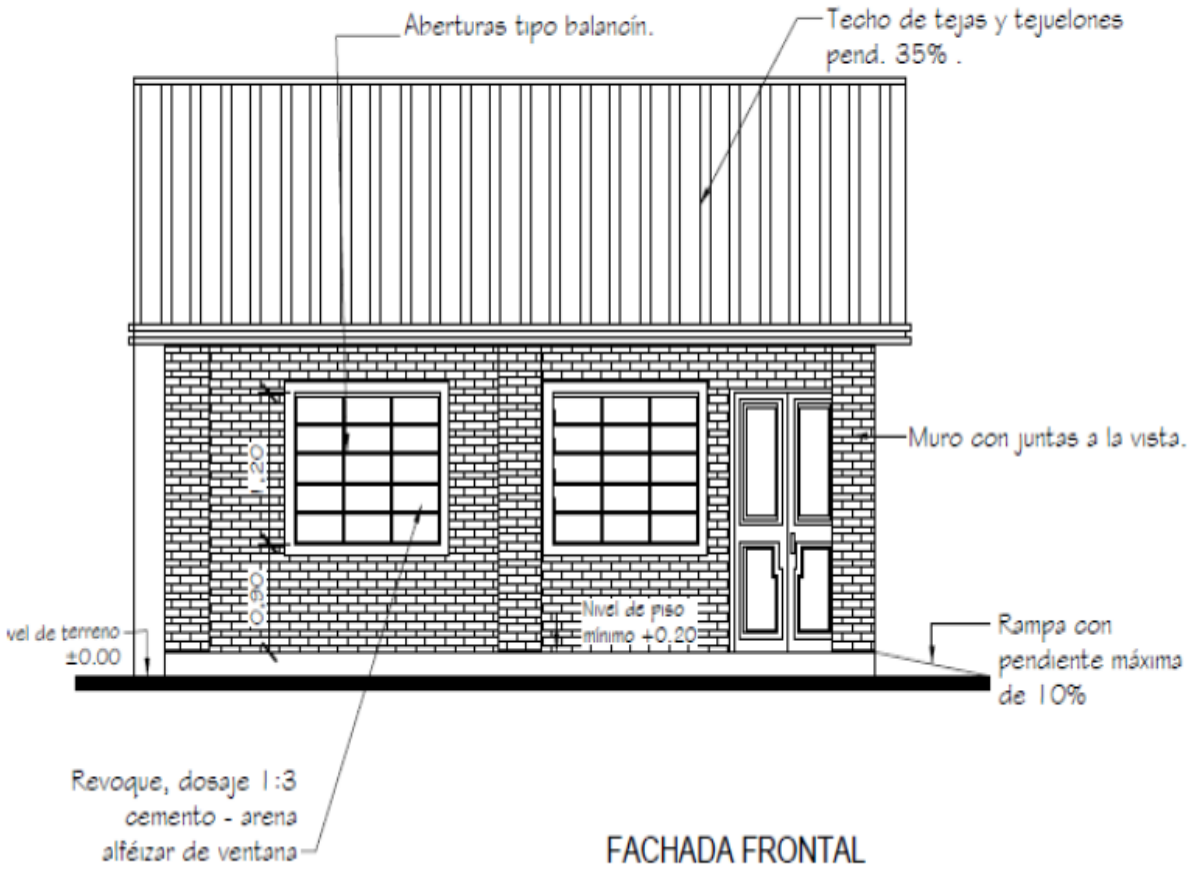

FACHADA FRONTAL