Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

ÍTEM: 1. -
OBRA: Construcción de Dos Aulas

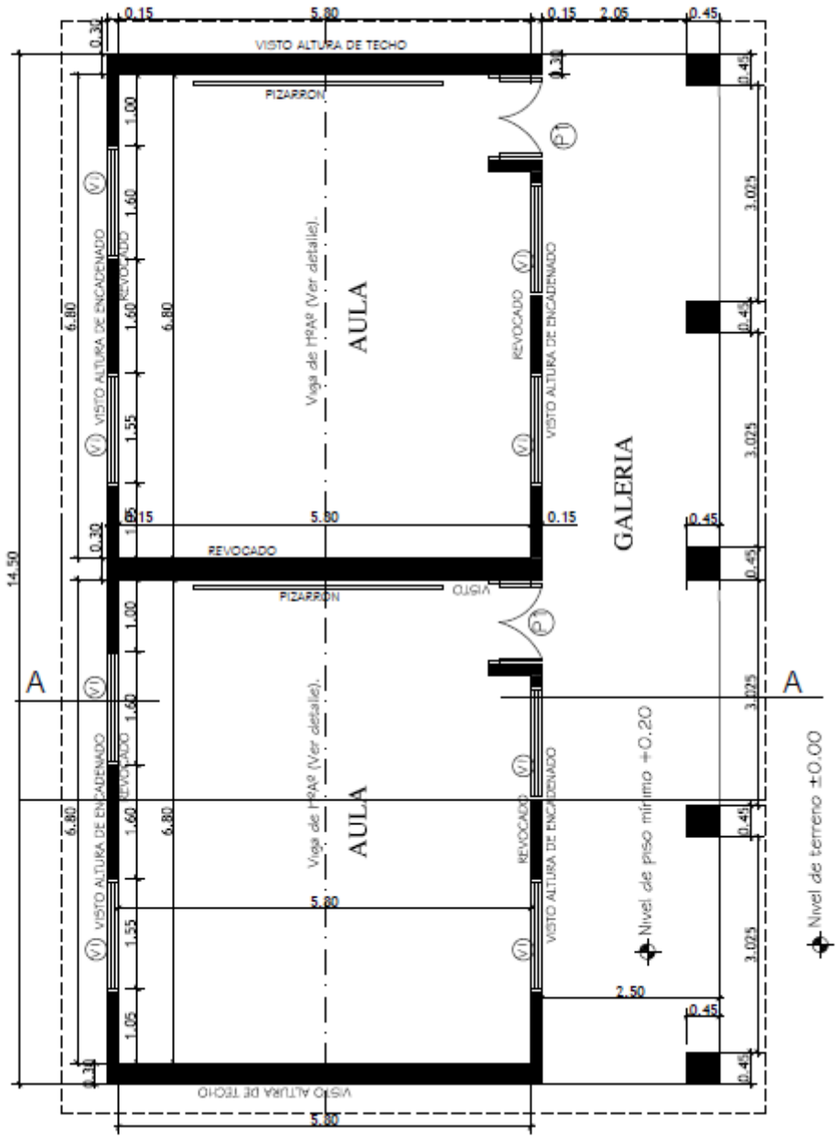

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

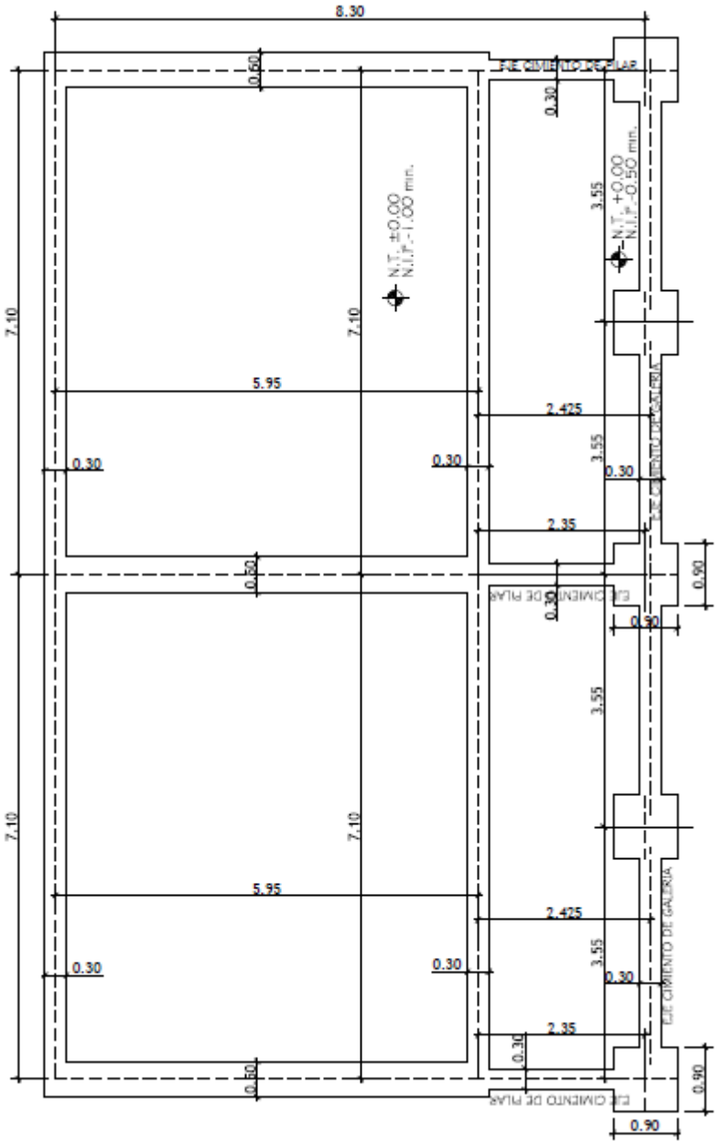

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

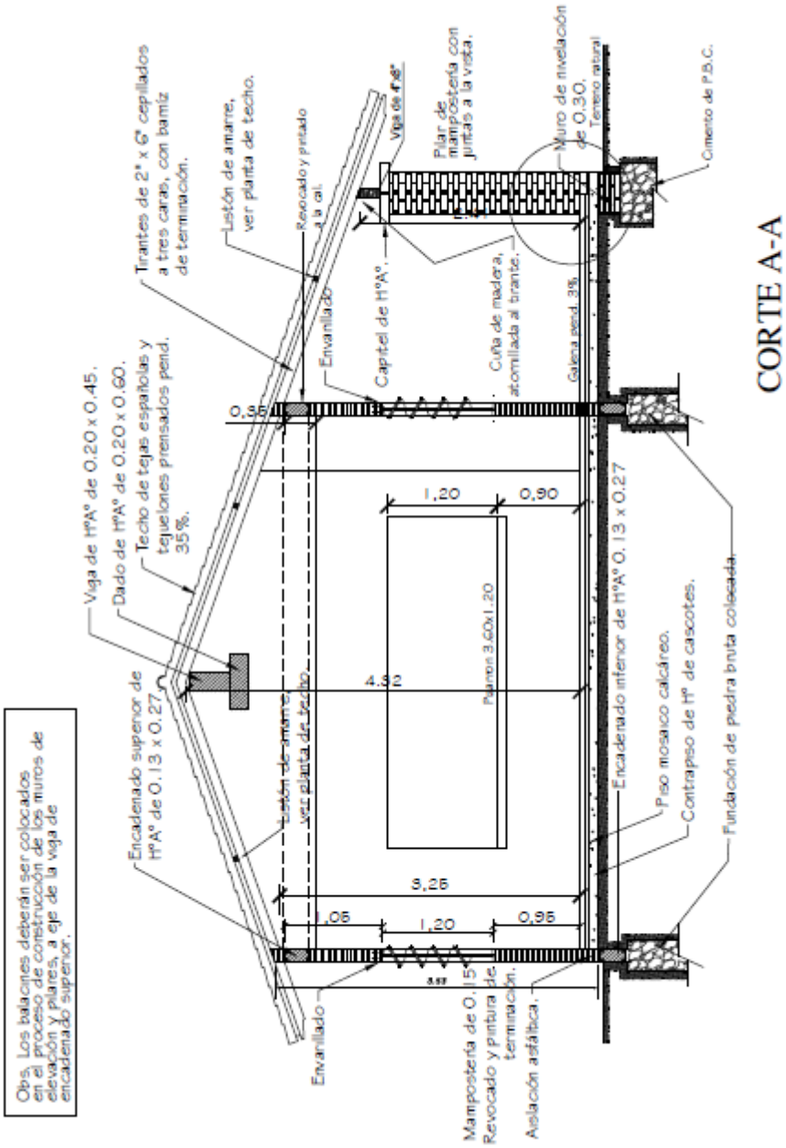

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

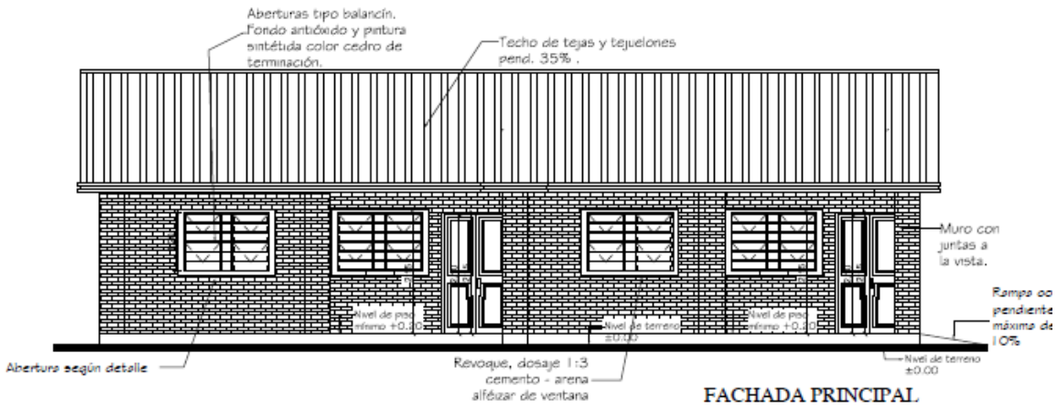

FACHADA PRINCIPAL

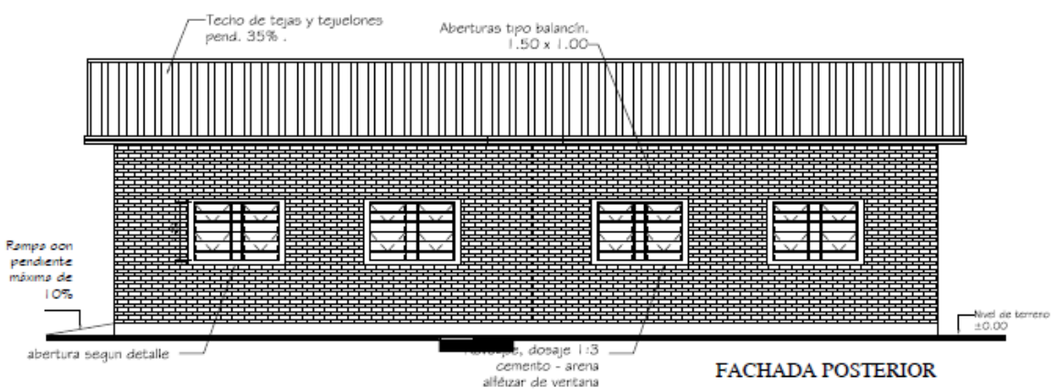

FACHADA POSTERIOR

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

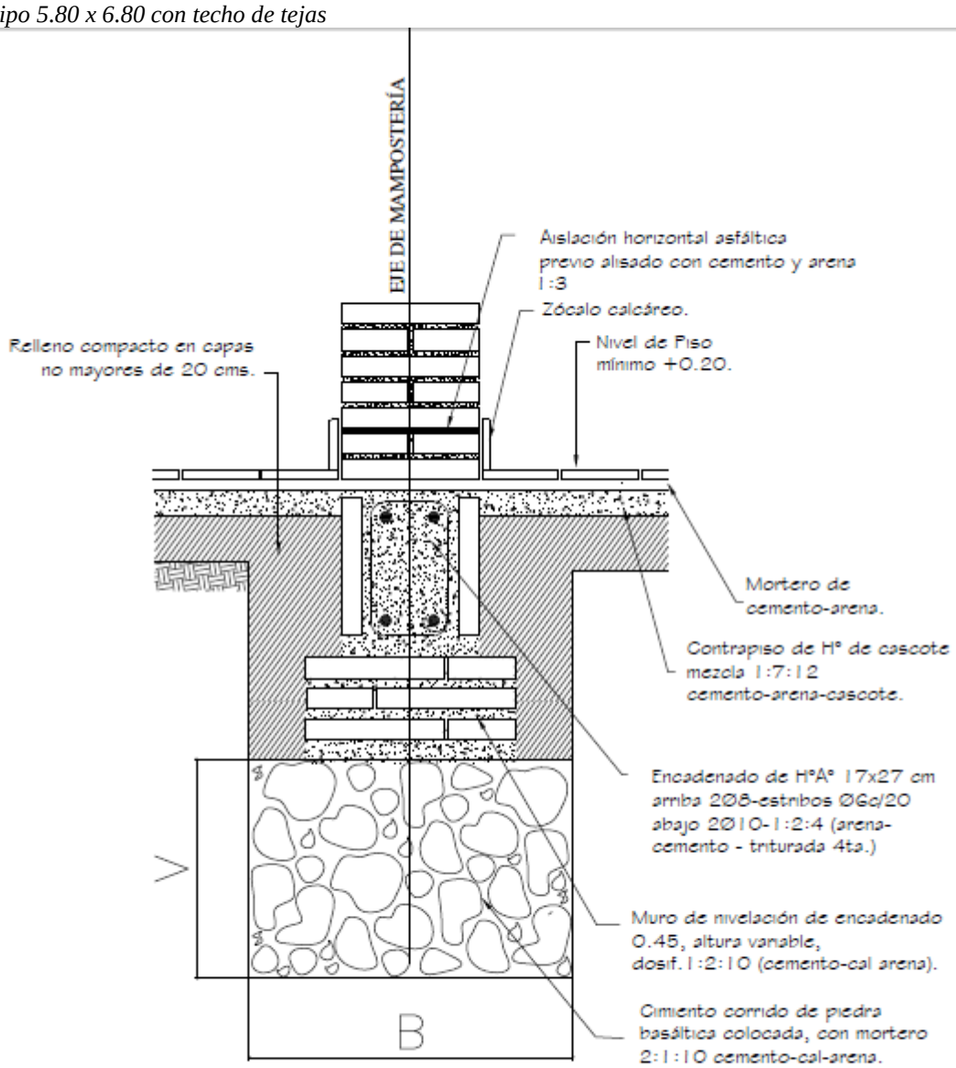

Obs.:
V = variable
B = ancho de cimentación

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

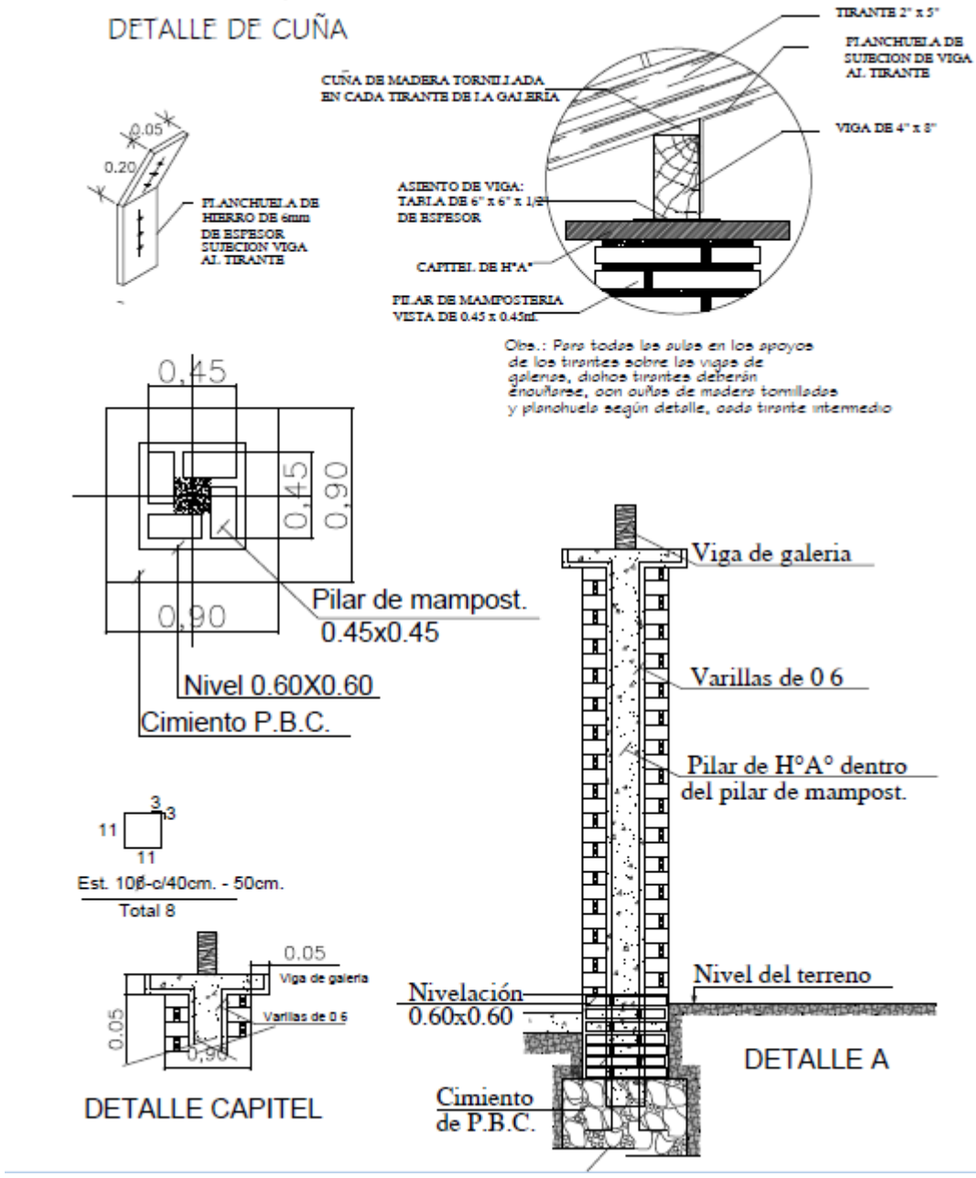

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

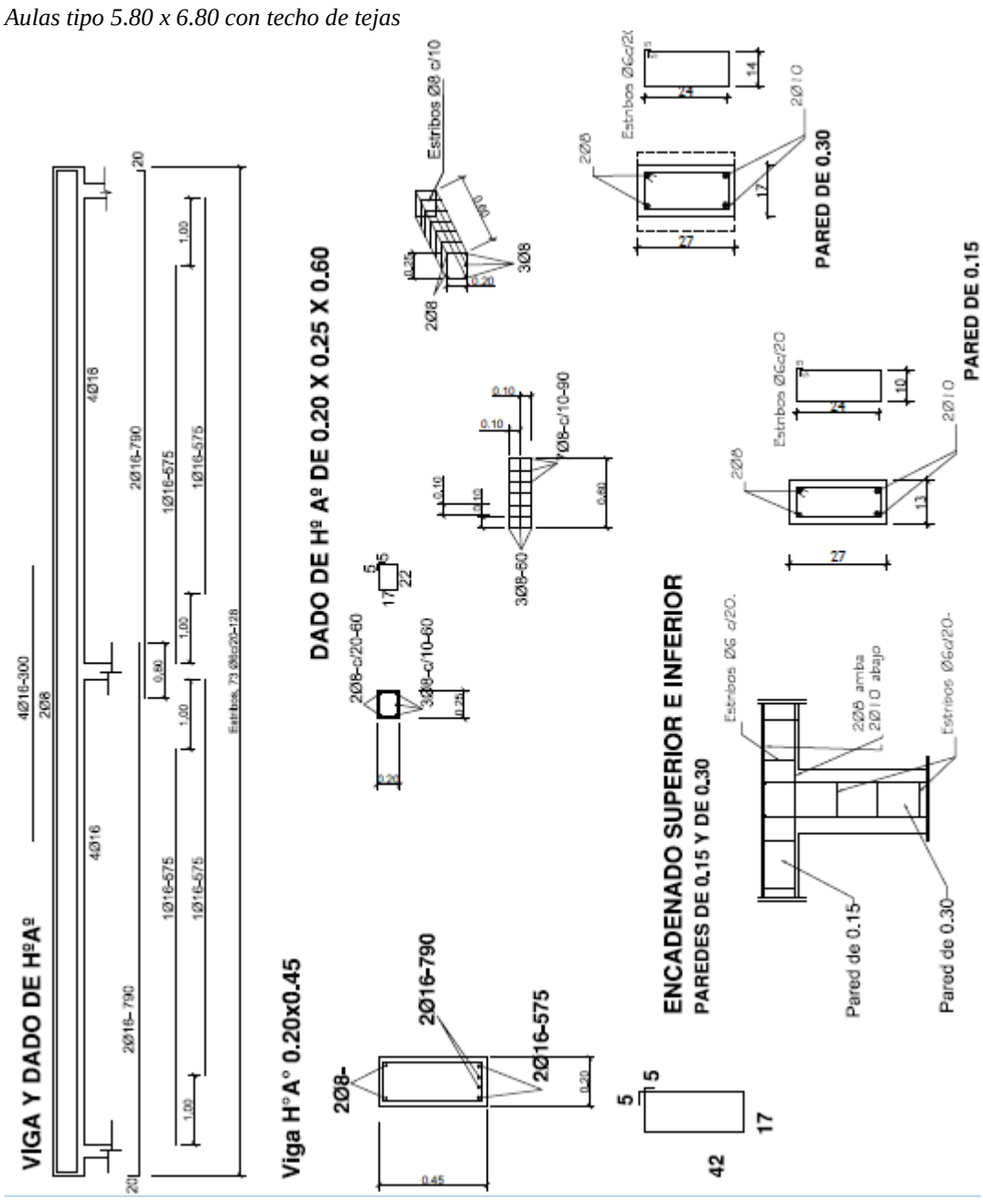

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

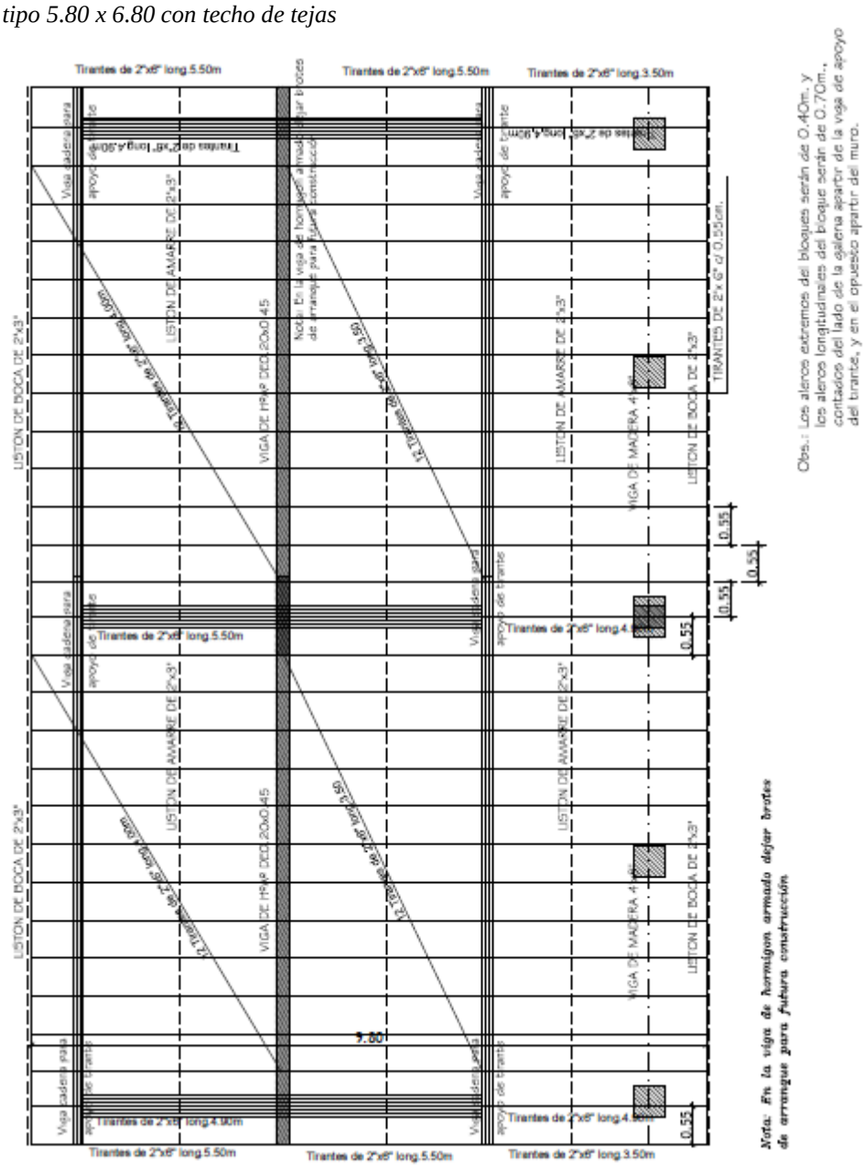
Tirantes de 2"x6" long.5.50m
Tirantes de 2"x6" long.5.50m
Tirantes de 2"x6" long.3.50m
LISTON DE BOCA DE 2"x3"
LISTON DE AMARRE DE 2"x3"
VIGA DE H°A° DEO 20x0.45
Viga cadena para apoyo de tiante
Tirantes de 2"x6" long.5.50m
Tirantes de 2"x6" long.4.90m
Tirantes de 2"x6" long.4.90m
Tirantes de 2"x6" long.5.50m
Tirantes de 2"x6" long.5.50m
Tirantes de 2"x6" long.3.50m
Tirantes de 2"x6" long.4.90m
Tirantes de 2"x6" long.4.90m
Tirantes de 2"x6" long.4.90m
Tirantes de 2"x6" long.4.90m
Tirantes de 2"x6" long.5.50m
Tirantes de 2"x6" long.5.50m
Tirantes de 2"x6" long.5.50

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

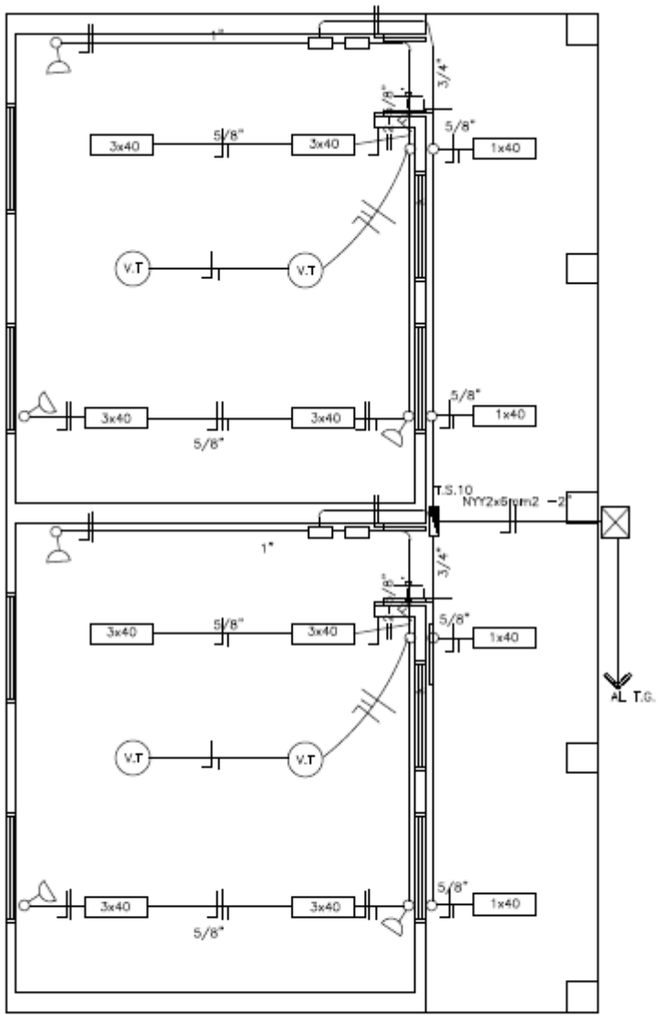

Observaciones:

*Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
*Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
*Los conductores no acotados son de 2mm2.
*Los fluorescentes deben tener capacitores.
*Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

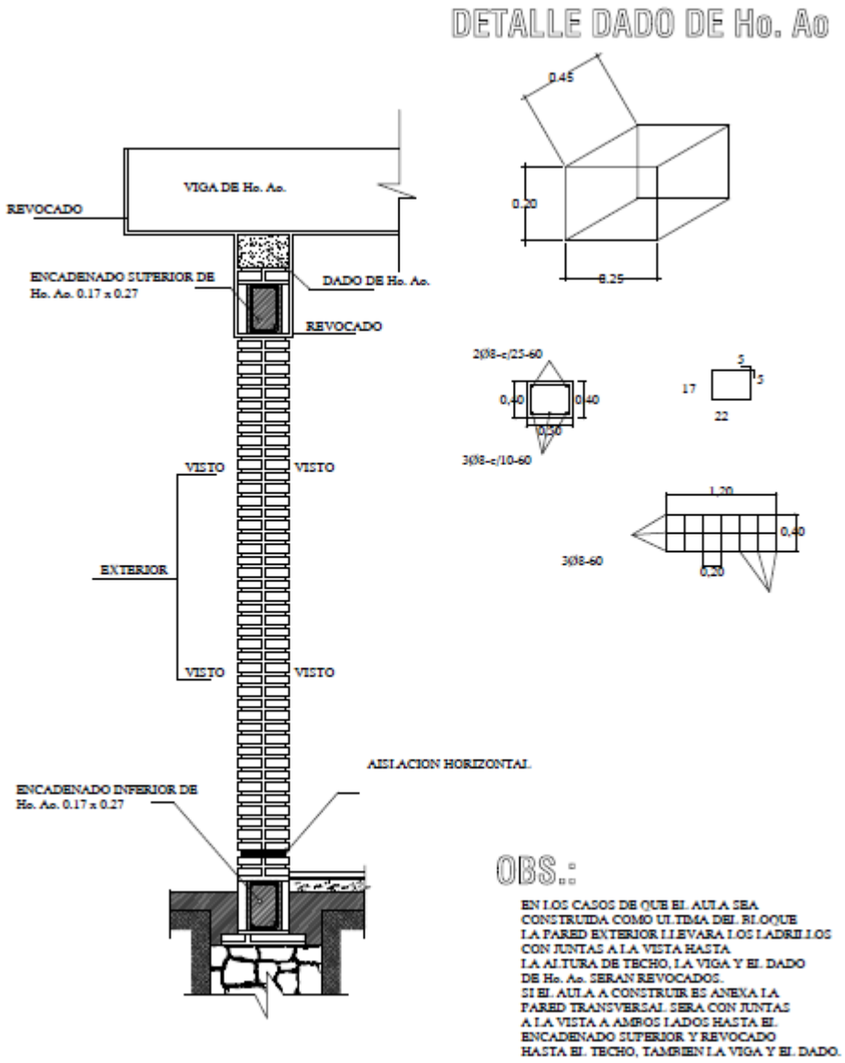

OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

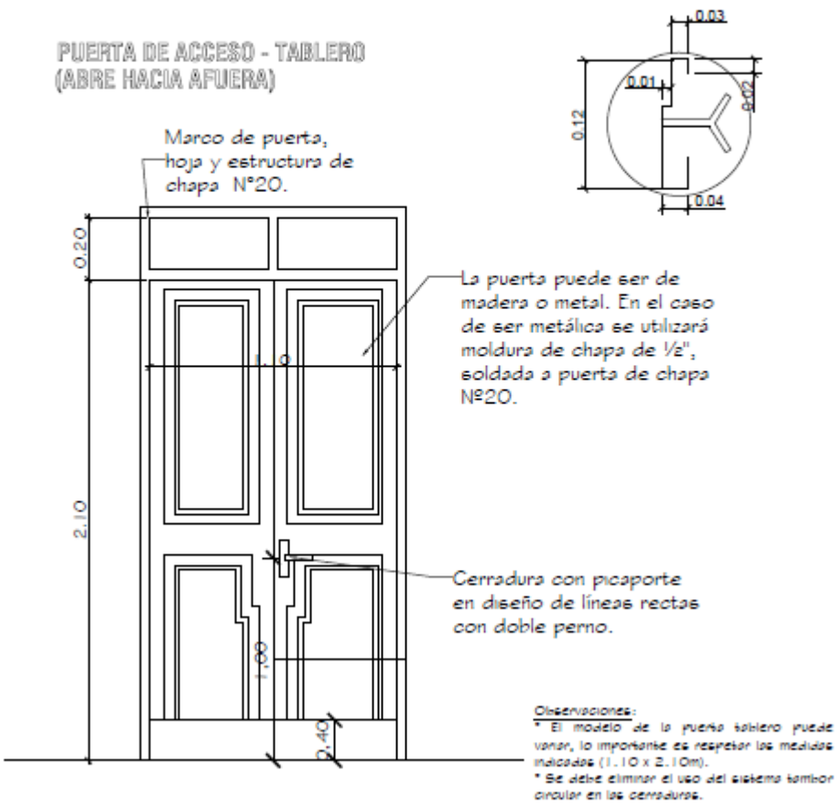

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

OBSERVACIONES: * LAS MEDIDAS PRESENTADAS EN ESTE DETALLE DEBEN SER RESPETADAS POR EL HERRERO CONTRATADO.
* COLOCAR LOS BALANCINES EN LA PARTE INTERNA PARA EVITAR QUE LOS COMANDOS TOPEN CON LOS MISMOS.

DETALLE DE BALANCINES

M MOVIL
F FIJO

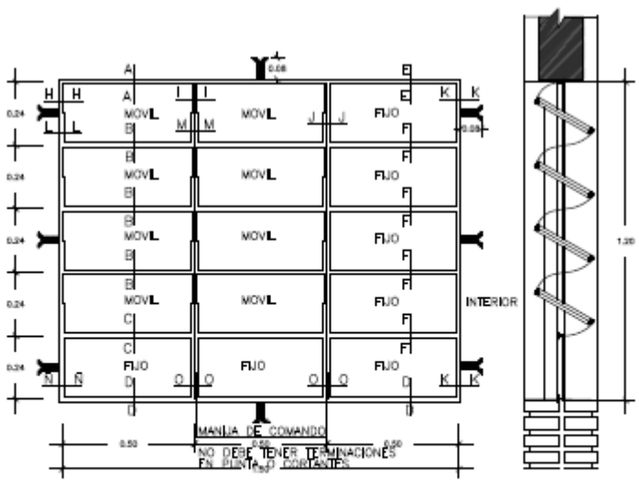

VENTANA BALANCIN TIPO C

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

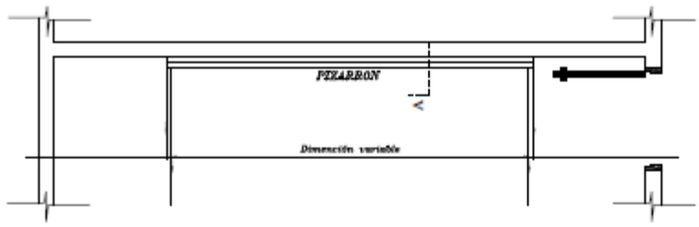

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

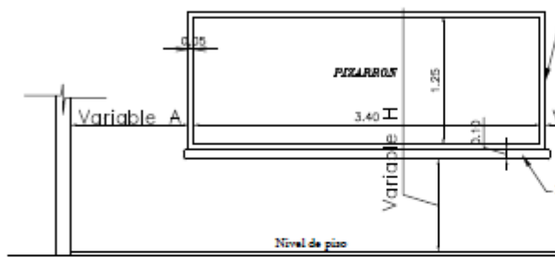

ALZADO FRONTAL

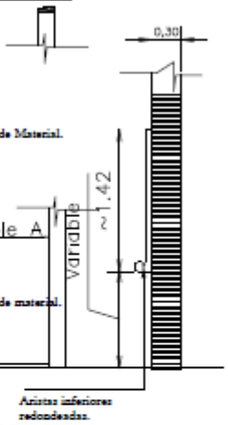

CORTE A

OBSERVACION

* 1- PARA ESCUELA	* 2- PARA COLEGIO
(A) 1.15 mts.	(A) 1.70 mts.
(H) 0.70 mts.	(H) 0.80 mts.

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimensiones recomendadas preparar el marco de material y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:3), dandole una terminación redondeada en las aristas interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo(cerecita), posteriormente revoque con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de enduido plastico, con textura de terminación luego de la cantidad de alizado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proceso pintura sintéticas color gris.

Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

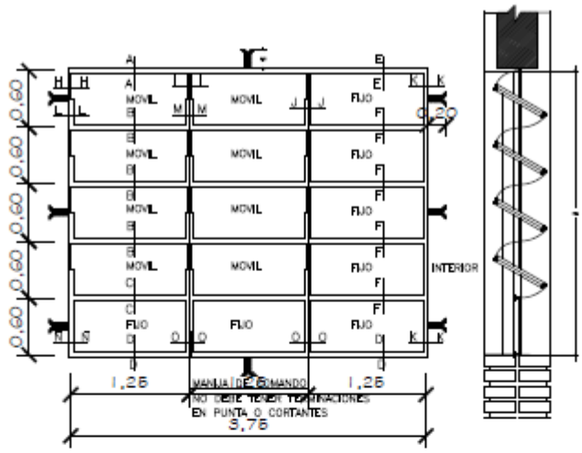

VENTANA BALANCIN

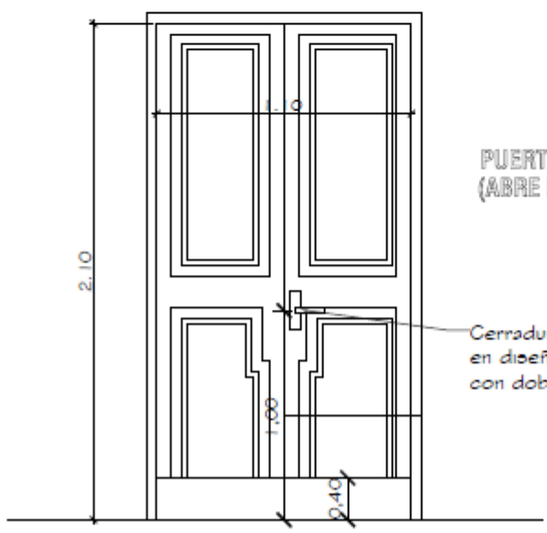

PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas (1.10 x 2.10m).
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.