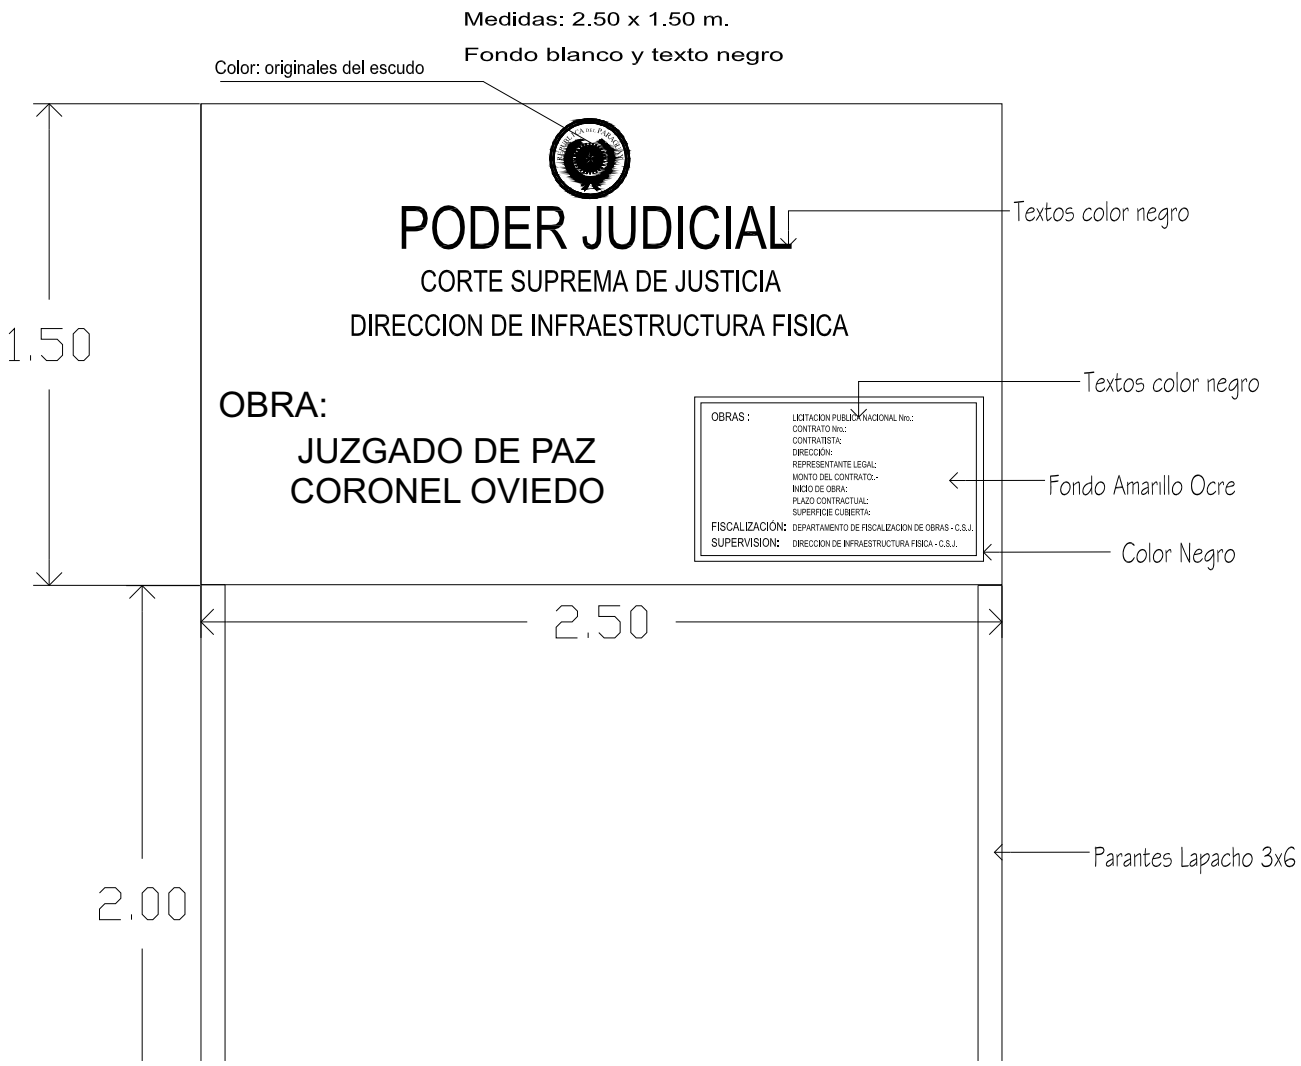

CARTEL DE OBRA

CANTIDAD: 1 unidad.

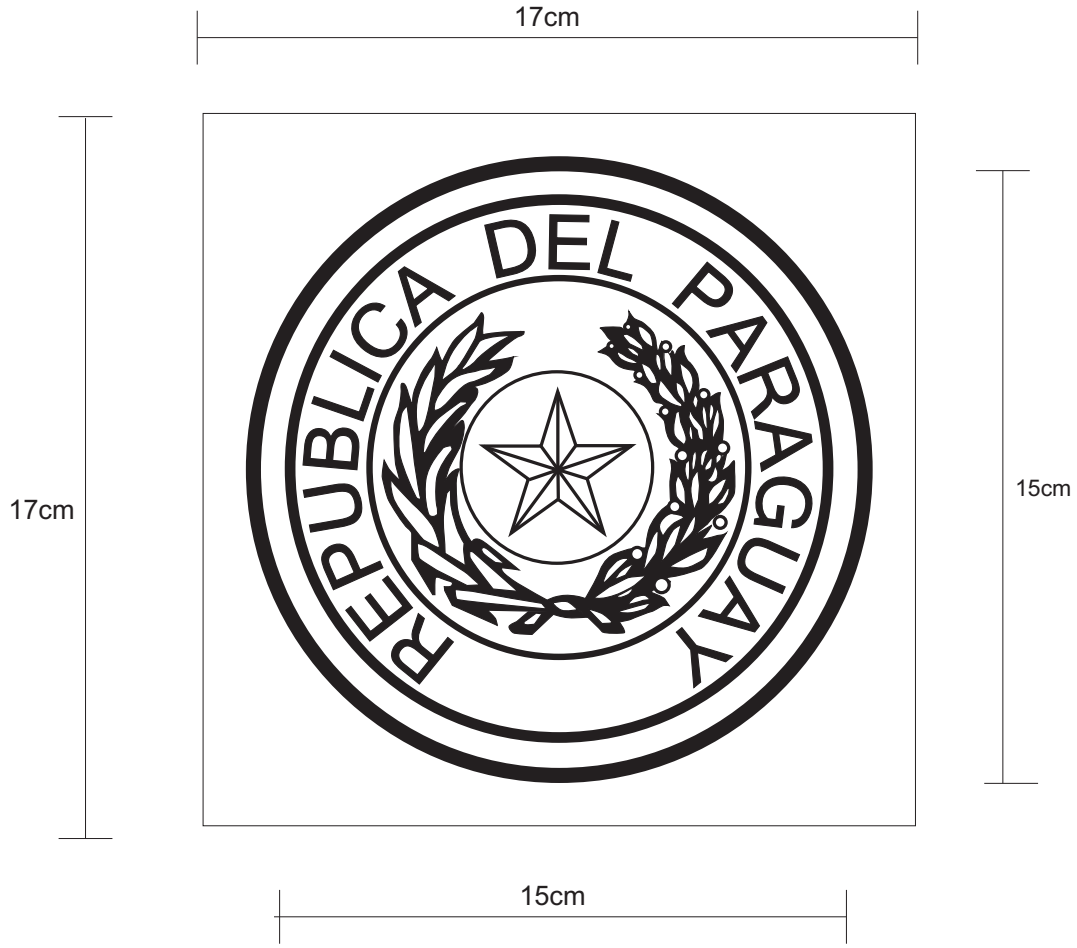

CANTIDAD: 2 pares

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MANIJONES 17x17 cm

Manijones en madera lustrada de 17 x 17 cm. Con aplicación de escudo en negro según diseño de 15 cm de diámetro en lamina de acero inoxidable de 2mm de espesor en bajo relieve.

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

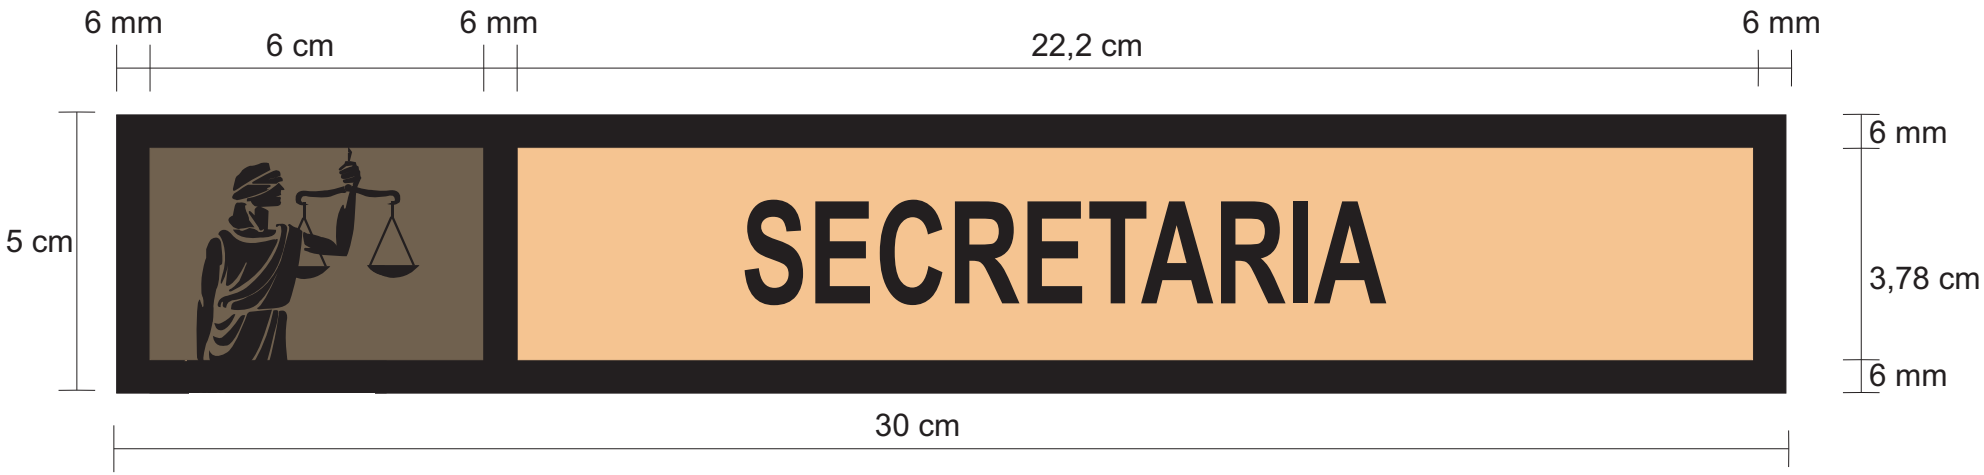

CANTIDAD: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 150x25 cm

Colgante del techo mediente cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8 mm, Bastidor de madera o metálico de 30 mm, bases en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico; color beige, texto y símbolo en film vinilico negro, acabado con barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 2 unidades.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30x5 cm

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 5 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara, en muro, mampara
o vidrios, se utilizara una base de
PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

CANTIDAD: 1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA 15X20cm

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

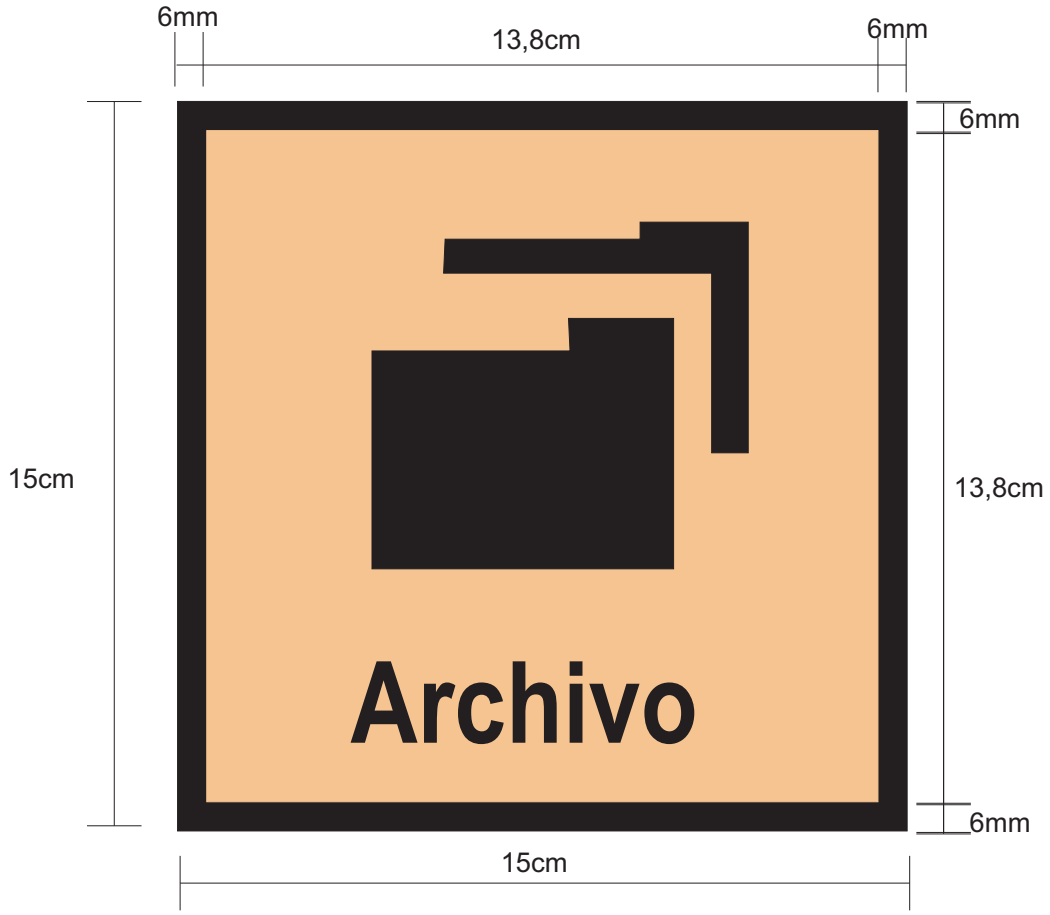

CANTIDAD: 2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara, en muro, mampara o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

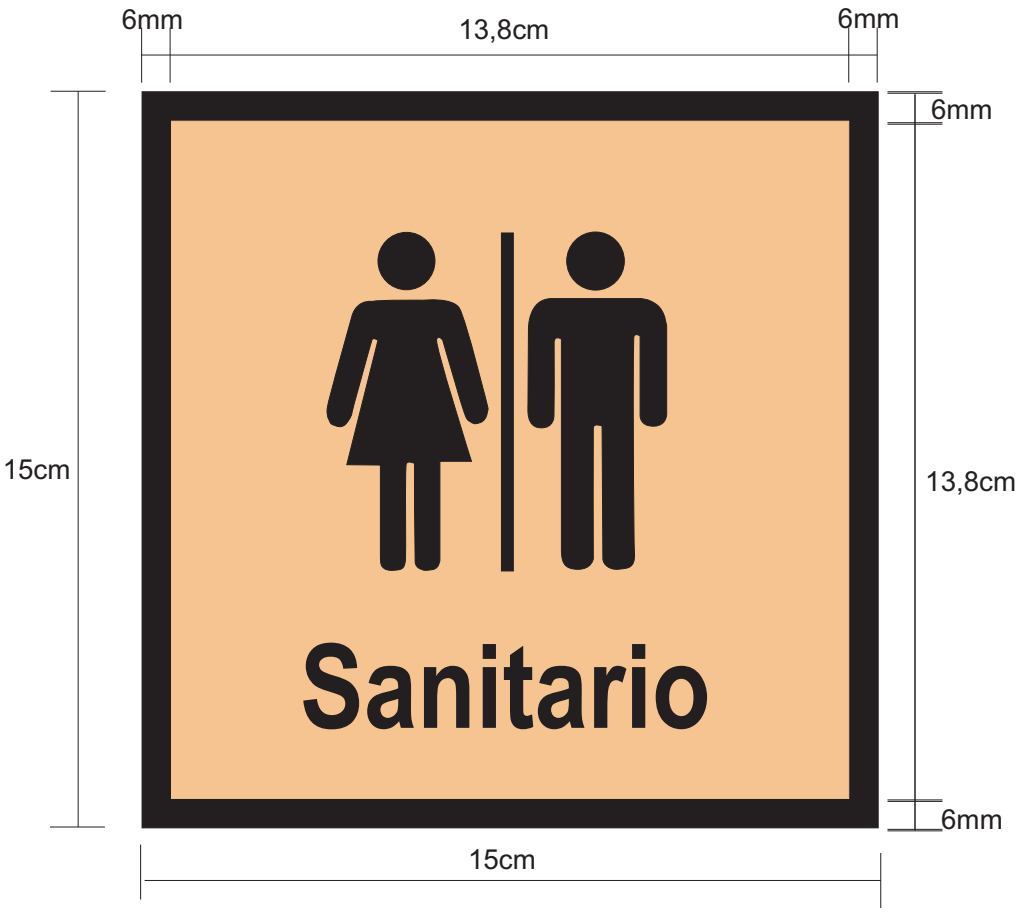

CANTIDAD:2 unidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara, en muro, mampara o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

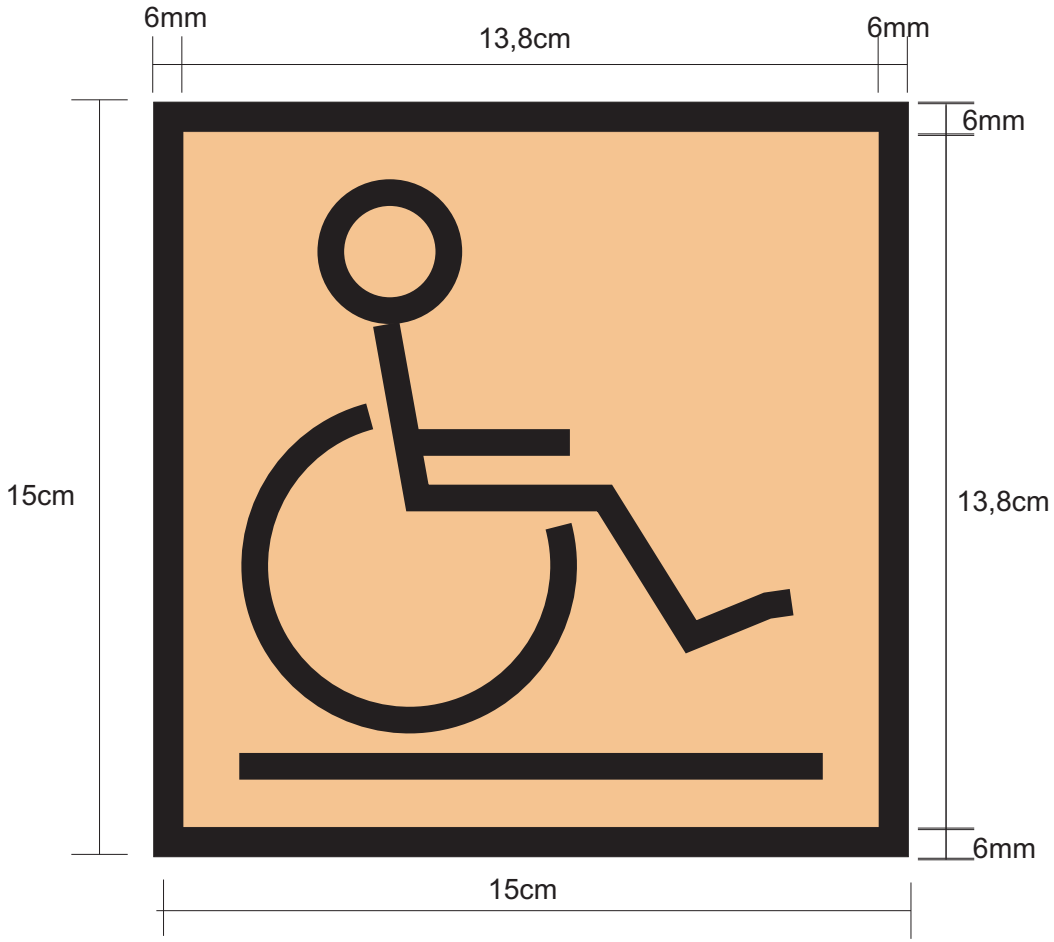

CANTIDAD:1 unidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CARTELERIA 15X15 cm

Aplicado a una cara, en muro, mampara
o vidrios, se utilizara una base de
PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm
revestido con laminado plástico.
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

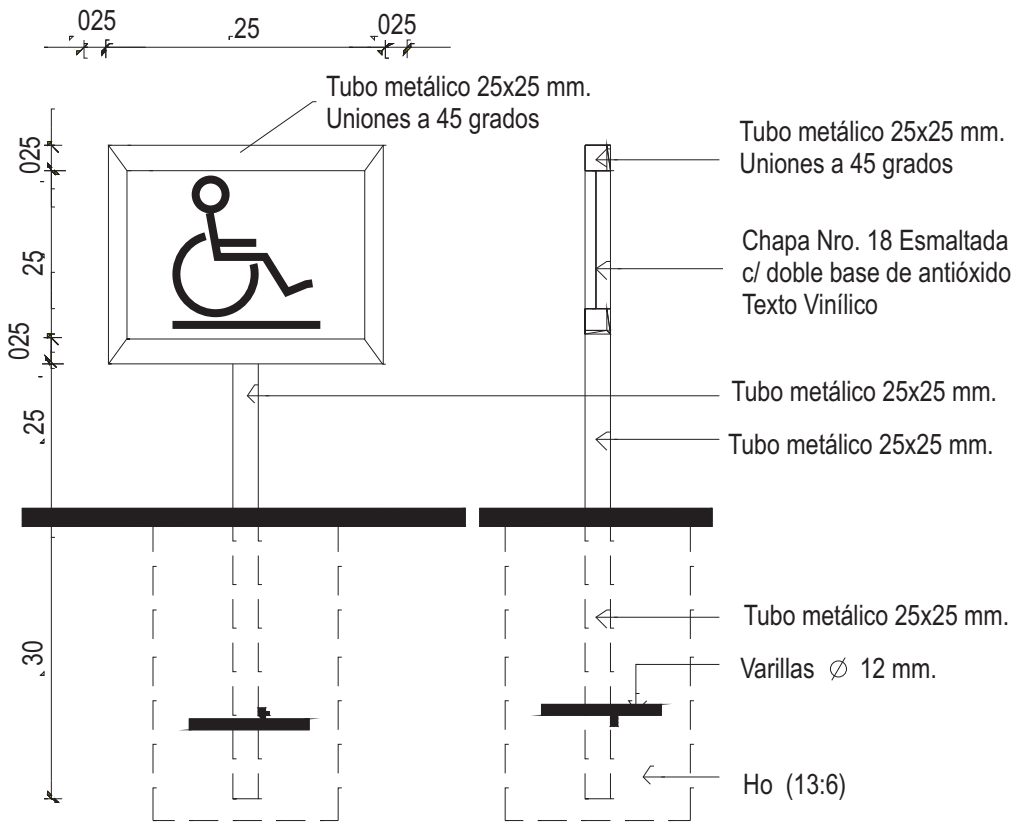

Cantidad: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTEL DE CHAPA METÁLICA PARA EXTERIORES. MEDIDAS 30X30 cm. -UNA CARA-

Aplicado a una cara, chapa nº 18 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura tipo automotriz, estructura en tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45 grados, color beige, texto en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico.

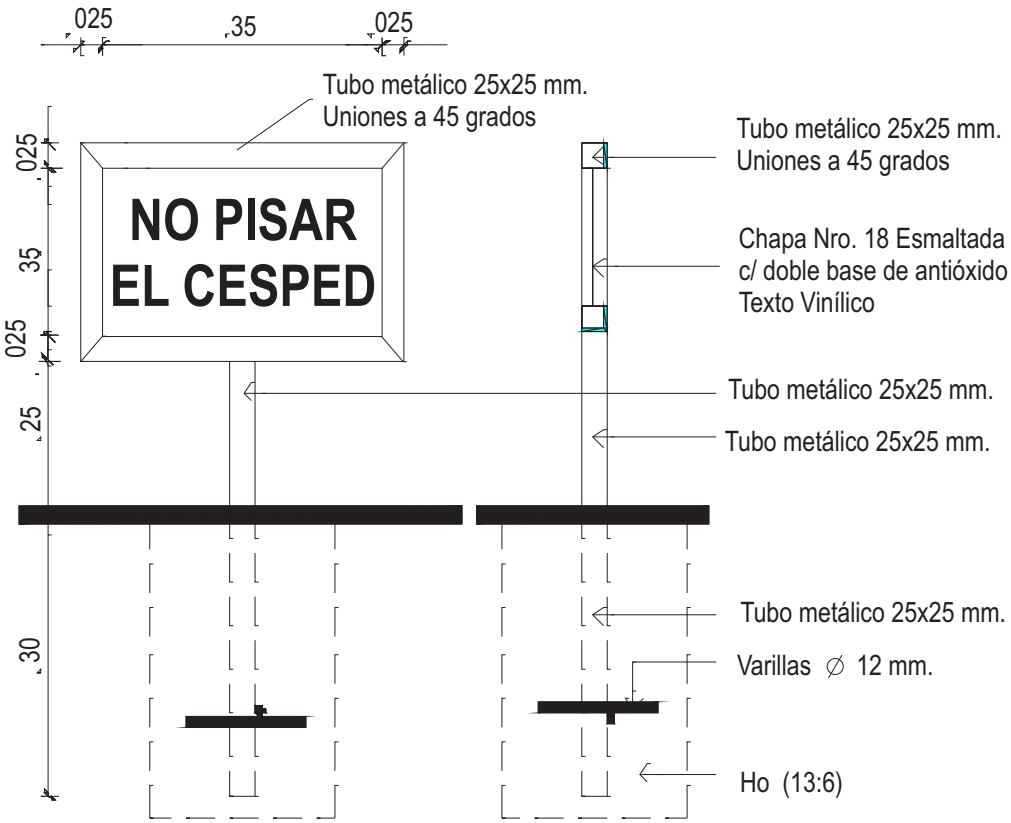

Cantidad: 2 unidades.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTEL DE CHAPA METÁLICA PARA EXTERIORES. MEDIDAS 40X40 cm. -UNA CARA-

Aplicado a una cara, chapa nº 18 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura tipo automotriz, estructura en tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45 grados, color beige, texto en film vinílico negro, acabado barniz poliuretanico.

Cantidad: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARTELERIA 30X15 cm.

Aplicado a una cara. en muros, mamparas o vidrios, se utilizara una base de PVC en el lado inverso.
Base sobrebase y separador en PVC de 3 mm revestido con laminado
Color beige.
Texto y símbolo film vinilico negro
Acabado barniz poliuretanico.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Letras corpóreas en acero inoxidable de 2mm

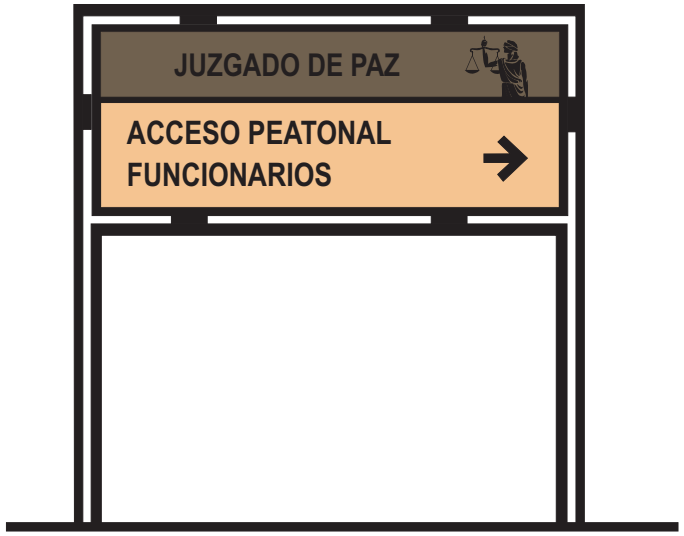

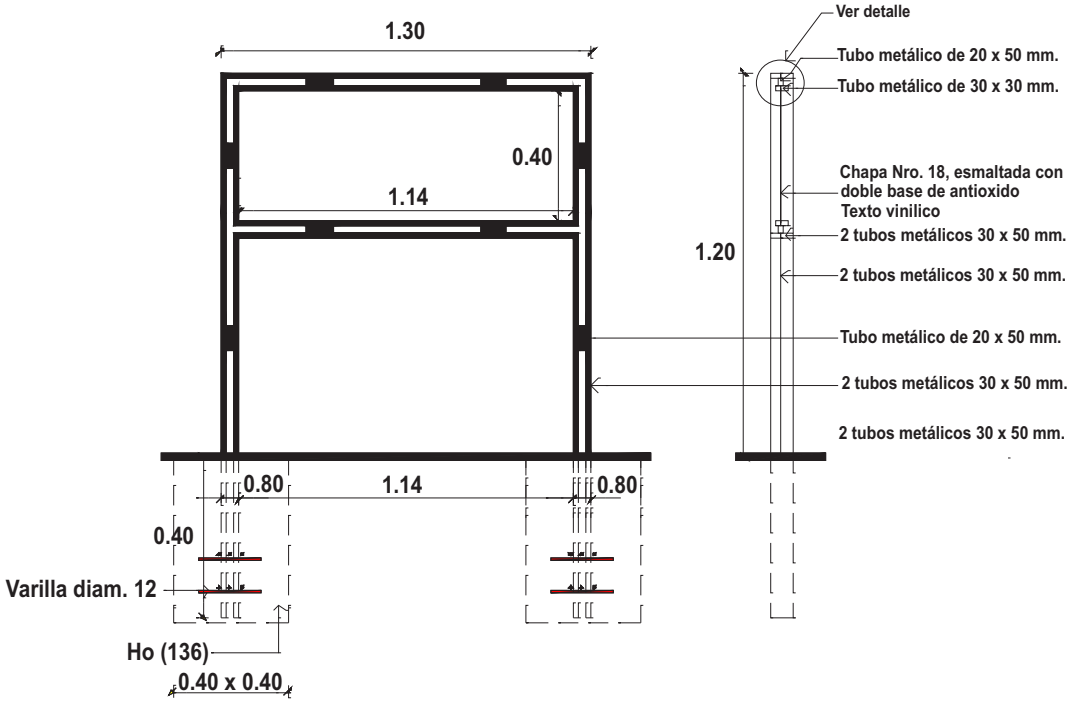

Obs.: 1. Las uniones en las esquinas seran a 45 grados.
2. Las uniones soldadas seran pulidas.
3. Acabado superficial: 2 manos de antioxido
+ pintura para automóviles (ver especificaciones tec.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MÓDULOS AUTOPORTANTES
MEDIDAS: INTERIOR 114X40cm 130X120 DE ALTO

Metálico con texto aplicado a dos caras; estructura en tubo de acero de 20x40mm fondo, chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura tipo automotriz color gris; estructura en negro, fondo en beige, con muestras a presentar, texto y símbolo, en film vinílico negro; acabado barniz poliuretanico.

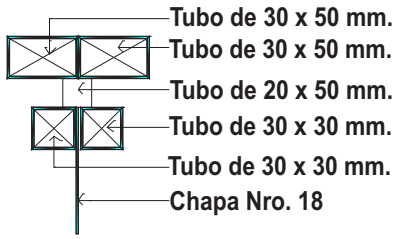

CANTIDAD: 1 UNIDAD.

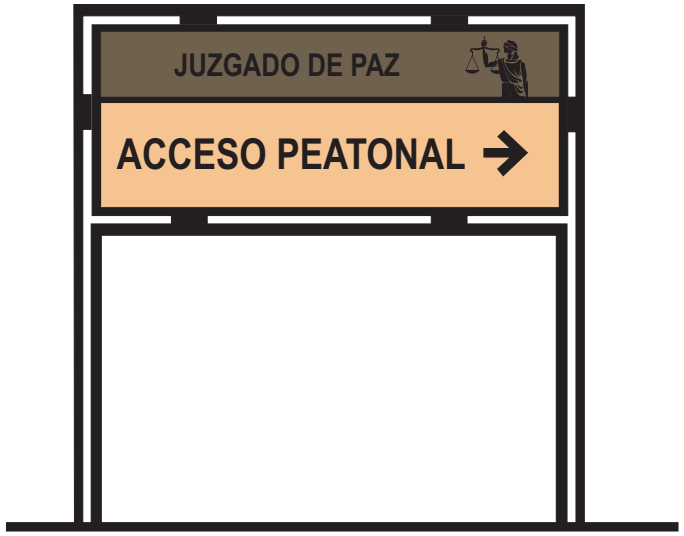

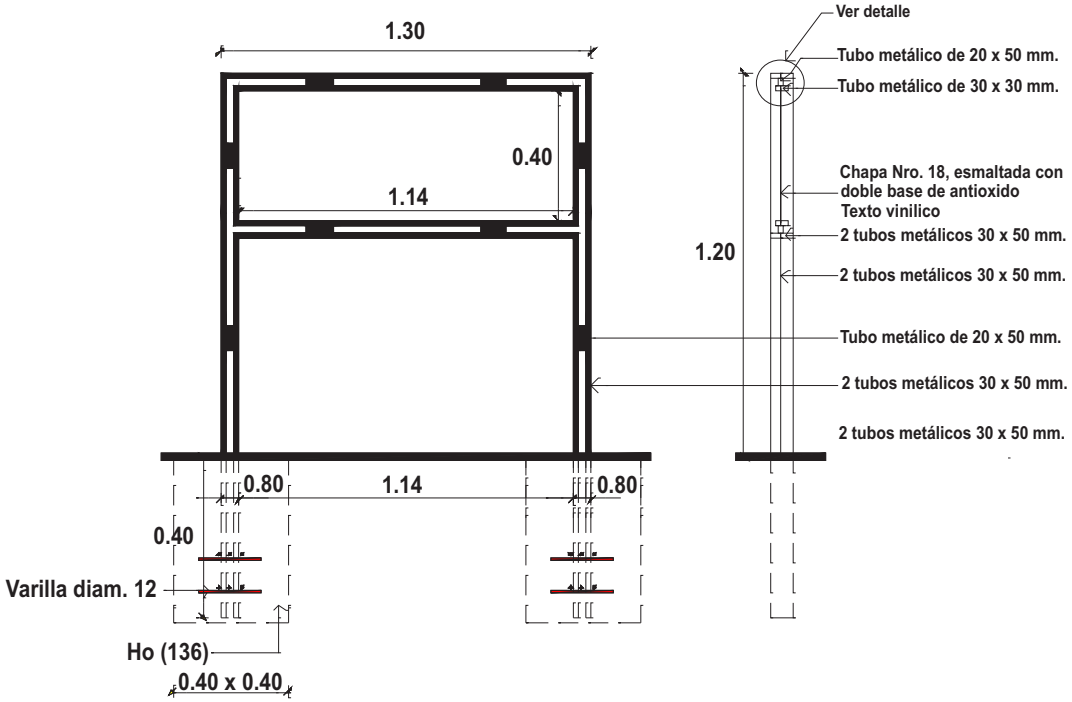

Obs.: 1. Las uniones en las esquinas seran a 45 grados.
2. Las uniones soldadas seran pulidas.
3. Acabado superficial: 2 manos de antioxido
+ pintura para automóviles (ver especificaciones tec.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MÓDULOS AUTOPORTANTES
MEDIDAS: INTERIOR 114X40cm 130X120 DE ALTO

Metálico con texto aplicado a dos caras; estructura en tubo de acero de 20x40mm fondo, chapa Nº 16 con pintura antioxido para intemperie y terminación pintura tipo automotriz color gris; estructura en negro, fondo en beige, con muestras a presentar, texto y símbolo, en film vinílico negro; acabado barniz poliuretanico.
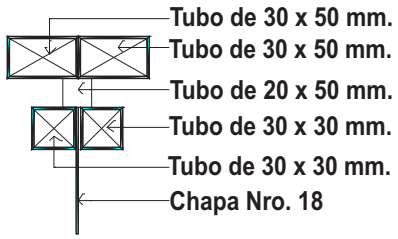
CANTIDAD: 1 UNIDAD.