PUENTE DE HºAº
DETALLES Y DIMENSIONES



PLANTA DE ENCOFRADO
ESC. : 1/50



ARMADURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS
EN LOSA
ESC. : 1/50

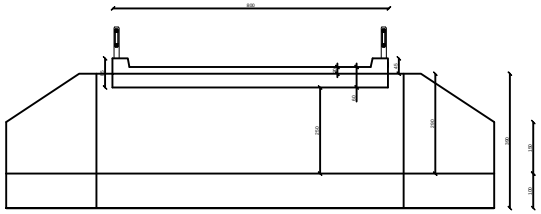

CORTE A-A
ESC. : 1/50



CORTE B-B
ESC. : 1/50



CORTE A-A
ESC. : 1/50

DETALLES DE VIGAS
ESC. : 1/50

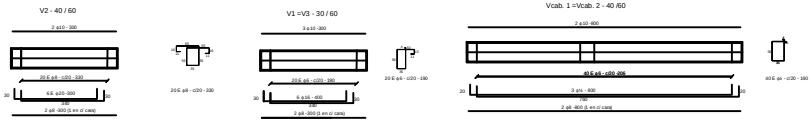

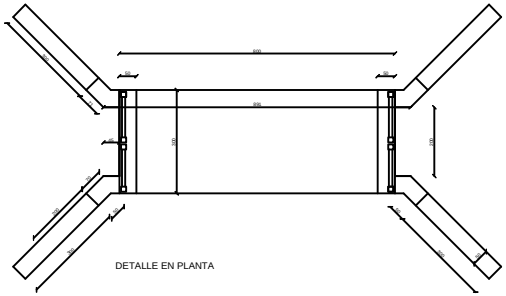

DETALLE EN PLANTA

DOSIF. DEL HORMIGON EN VOLUMEN
Cemento: 1
Arena Lavada: 2
Piedra Triturada Nº: 4

NOTAS:

1.- Las cotas están en centímetros (cm) salvo indicación en contrario.
2.- Recubrimientos:
- Hormigón vertido contra el terreno y elementos en permanente contacto con el terreno 7.0 cm
- Hormigón en permanente contacto con el terreno y cornisas exteriores 5.0 cm
- Hormigón en contacto con aguas dulces, dulzes, salobres, salinas 6.0 cm
- Hormigón pretensado:
- Hormigón en contacto con atmósfera: en proximidad 5.0 cm
- en ambiente interior 2.0 cm
- Hormigón de vigas postensadas 3.0 cm
- Hormigón en contacto con aguas ligeramente ácidas o alcalinas 7.0 cm
3.- Las longitudes de las barras que corresponden a los empalmes no están incluidas en la cómputo.
4.- Los elementos de los dibujos que no especificamos en una cota, o las mismas, no son apropiados a su ubicación. Cuando dibujo sea simple consultar.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ALBORADA

OBRA: PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO
CALLE G

DIMENSIONES:		
	PROFUNDIDAD	2.5 m
	ANCHO	8 m
	LARGO	3 m