Especificaciones Técnicas

ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES – ID 403498

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMAGEN DE REFERENCIA
1	**Camilla para masajes articulado**. Fabricado con estructura metálica en caño de 1¼" de pared 2mm. Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y acabado con pintura epoxi color gris texturizado liso. Tapizado con espuma inyectada de 50 mm espesor de alta densidad, forrado con cuerina de color azul o negro. **Garantía contra defectos de fabricación y buen funcionamiento:** 12 (doce) meses, a partir de la recepción final del bien por parte de la convocante.	Unidad	2	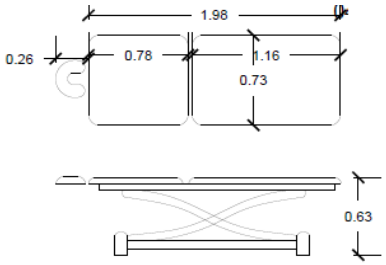
2	**Mesa baja fabricado con estructura en acero al carbono.** Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y acabado con pintura epoxi color gris texturizado liso. Tapa fabricada con madera carvallo castaño de 30mm. Dimensiones máximas: 80x80x65 cm con admisión de tolerancia de hasta +- 5% de variación sobre las medidas indicadas. Los materiales deberán ser buena calidad, garantizando así su durabilidad. **Garantía contra defectos de fabricación y buen funcionamiento:** 12 (doce) meses, a partir de la recepción final del bien por parte de la convocante.	Unidad	8	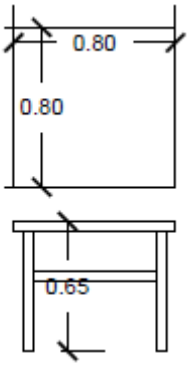

3	**Banco bajo para vestuario,** estructura fabricada en tubo metálico 40x40x120cm. Tratamiento anticorrosivo a base de fosfato y acabado con pintura epoxi color gris texturizado liso. Sentadera fabricada con madera carvallo castaño de 30 mm. Dimensiones máximas: 150x35x45 cm Los materiales deberán ser buena calidad, garantizando así su durabilidad. **Garantía contra defectos de fabricación y buen funcionamiento:** 12 (doce) meses, a partir de la recepción final del bien por parte de la convocante.	Unidad	36	
4	**Armario casillero.** Estructura fabricada con madera carvallo castaño de 15 mm de espesor, base con zapata niveladora y tarugo, ángulos de 1 mm del mismo color. Estantes superior e inferior y tubo cromado perchero. Toda la estructura sustentada sobre cuatro niveladores regulables hasta 30 mm sextavado con perno roscado de 3/8 en acero galvanizado y base recubierto de nylon. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix o tornillos cizer.	Unidad	30	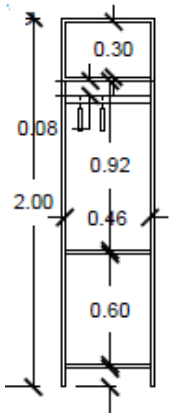
5	**Escritorio en L** con mesada y cuerpo principal del mueble de apoyo en tapa superior y laterales -pata panel- en placa única en MDP o MDF de 40 mm de espesor mínimo. Con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Cubre piernas de 30 cm de altura en placa única en MDP o MDF de 15 mm mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Espacio libre	Unidad	1	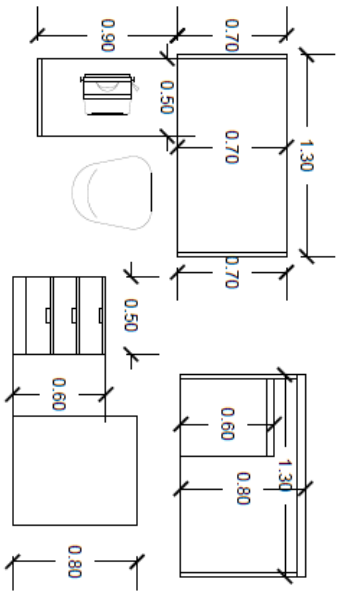

	de 15mm entre la unión de la tapa superior de la mesada y las patas laterales, placas sujetas a través de planchuelas metálicas. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Mueble lateral por debajo de la mesa principal formando “L” con 3 cajoneros y espacio con estante interno, puerta y cerradura. El último cajón deberá ser para carpetas colgantes, lateral del cuerpo del cajón y cajones, y frente en placa en MDP de 15 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas y fondo en 3mm de espesor. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones. Llave y copia con cabeza móvil. Correderas metálicas. Tiradores con perfil metálico y terminaciones en plástico. Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm de espesor mínimo en todos los cantos de las placas de la mesada principal y las caras vistas del mueble de apoyo. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Dimensión mínima mesada principal: Ancho 130, altura 80, profundidad 70 cm. Dimensiones mínimas del mueble de apoyo: Ancho 90+70, altura 60, profundidad 50 cm. Fabricada con madera carvallo castaño de 30 mm.			
6	**<u>Mesa Larga Plegable.</u>** Desarmable o desmontable. Tapa fabricada con madera carvallo castaño de 30 mm. Dimensiones máximas: 180x80x80 cm. Con 2 caballetes metálicos o de madera, plegables incorporado a la tapa.	Unidad	11	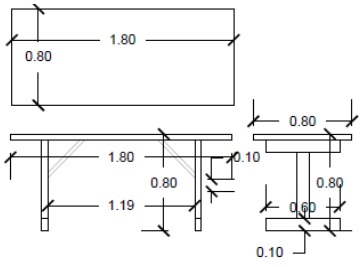
7		Unidad	100	 

	<u>Silla fija "4" patas</u> modelo ISO, asiento y respaldo en polipropileno PP de color negro, estructura en tubo 7/8-1.20 pintado con pintura epoxi negra, con apoya brazos apoya de brazo.			
8	**<u>Silla Modelo Director</u>**, giratoria reclinable, con regulador de altura con mecanismo a gas, base cromada, tapizado en cuerina, con costura, espuma inyectada Densidad 45, Con apoya brazo inyectado en poliuretano de color negro. Mecanismo relax con manipulo para regulador de tensión. Base de metal con capa plástica. Capacidad 120 kilos. Medidas: Sentadera 50x53cm. Altura del piso de 49 a 60 cm Respaldo: 47x50cm. Altura total: 115cm	Unidad	1	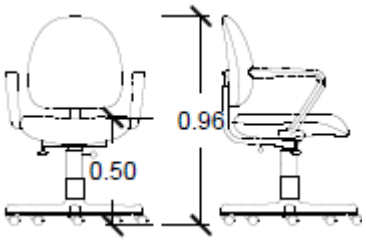
9	**<u>Bebedero eléctrico de tres funciones (Dispensador eléctrico):</u>** de pie, con compresor; para bidón de agua de 20 litros; agua caliente, frio y natural, con capacidad de agua fría de 4 litros, capacidad de agua caliente de 5 litros. Fuente de alimentación 220 V. Incluye expendedor portavasos. **<u>Garantía escrita de 1 (un) año.</u>**	Unidad	15	

10	**Aspiradora:** sin bolsa, para polvo, con capacidad para 1 litro mínimo, potencia 1.300 W mínimo. Con alza para transporte y enrollador automático de cable. Bajo nivel de ruido. Cable 5 m minino. Fuente de alimentación 220 V. Color a elegir	Unidad	2	