ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – 2022

(PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO ELECTRÓNICO PUBLICADO EN EL PORTAL DE LA DNCP)

ANEXOS

- Anexo 1

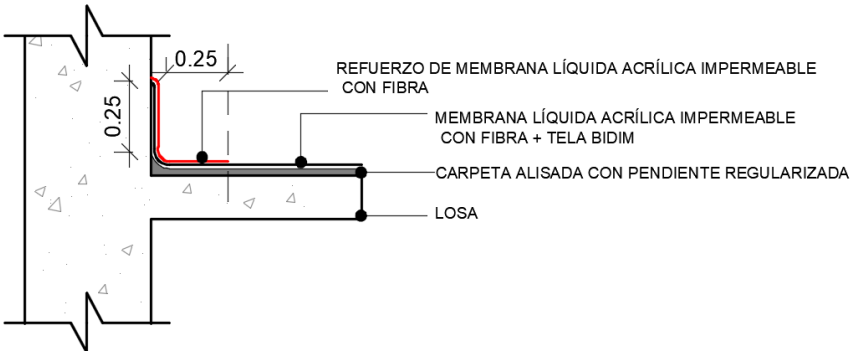

- Anexo 2

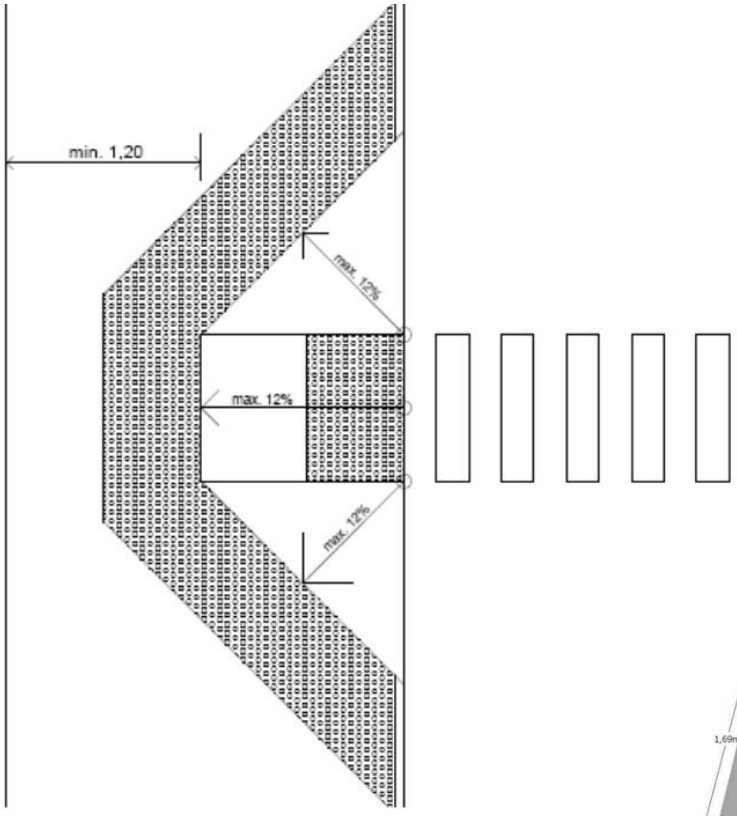

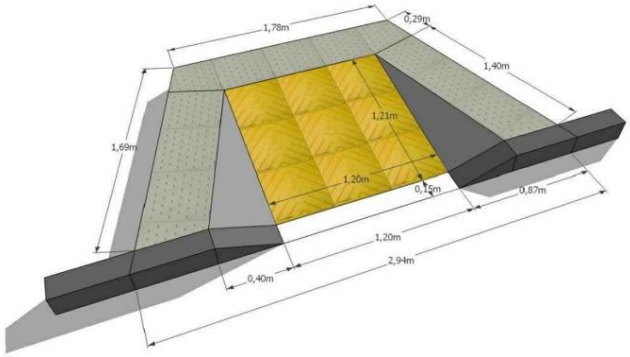

- Anexo 3

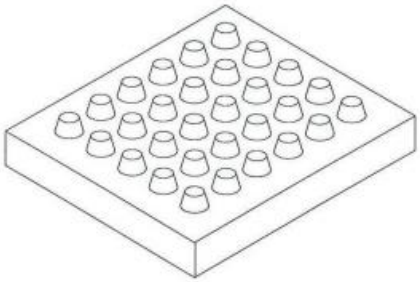

- Anexo 4

- Anexo 5

- Anexo 6

- Anexo 7

- Anexo 8

- Anexo 9

MATERIAL	DESCRIPCIÓN
Tramos rectos	Tipo U ranurado. Dimensiones nominales (mm): 50x50, 75x50, 100x50 (base x altura). Espesor mínimo (mm): 0.9. Acabado: galvanizado a fuego. Provisto en longitudes de 3 metros.
Accesorios de interconexión	Tipos: Curva 90° horizontal y vertical, “T” 90° horizontal y vertical, uniones, reducciones, terminales, etc. Dimensiones: compatibles con los tramos rectos utilizados. Espesor mínimo (mm): 0.9. Acabado: galvanizado a fuego.
Tapas	De encaje o presión. Dimensiones: compatibles con los tramos y accesorios utilizados. Espesor mínimo (mm): 0.9. Acabado: galvanizado a fuego.

Elementos de fijación	Ménsulas o soportes de fijación. Dimensiones: compatibles con los tramos y accesorios utilizados. Acompañado de toda la bulonería necesaria.

- Anexo 10

- Anexo 11

Distribución de luces en estacionamiento

- Anexo 12

- Anexo 13

- Anexo 14

Desnivel a salvar	Pendiente máxima	Cada 100 cm (1 m) sube	Largo de la rampa
De 80 cm a 90 cm	6 %	6 cm	De 1,000 cm (10 m) a 1,500 cm (15 m)
De 30 cm a 80 cm	8 %	8 cm	De 300 cm (3 m) a 1,000 cm (10 m)
De 18 cm a 30 cm	10 %	10 cm	De 150 cm (1,5 m) a 300 cm (3 m)
Menos de 18 cm	12 %	12 cm	De 150 cm (1,5 m) o menos