Rampa de acceso a la plaza por Mariscal Estigarribia

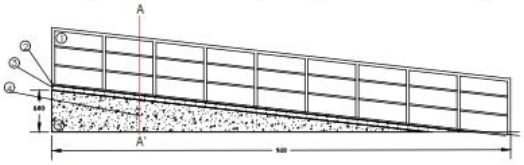

① Baranda de acero inoxidable, diseño a definir, 9 metros.
② Carpeta con terminación cementicia e:3cm, y textura acanalada cada 10 cm a 45°
③ Losa de H°A°, con doble armadura.

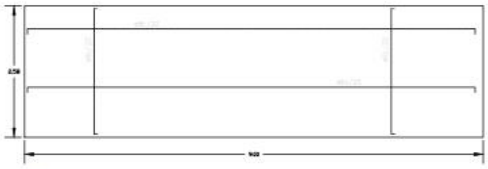

④ Mampostería de elevación para contención, corte A-A'.


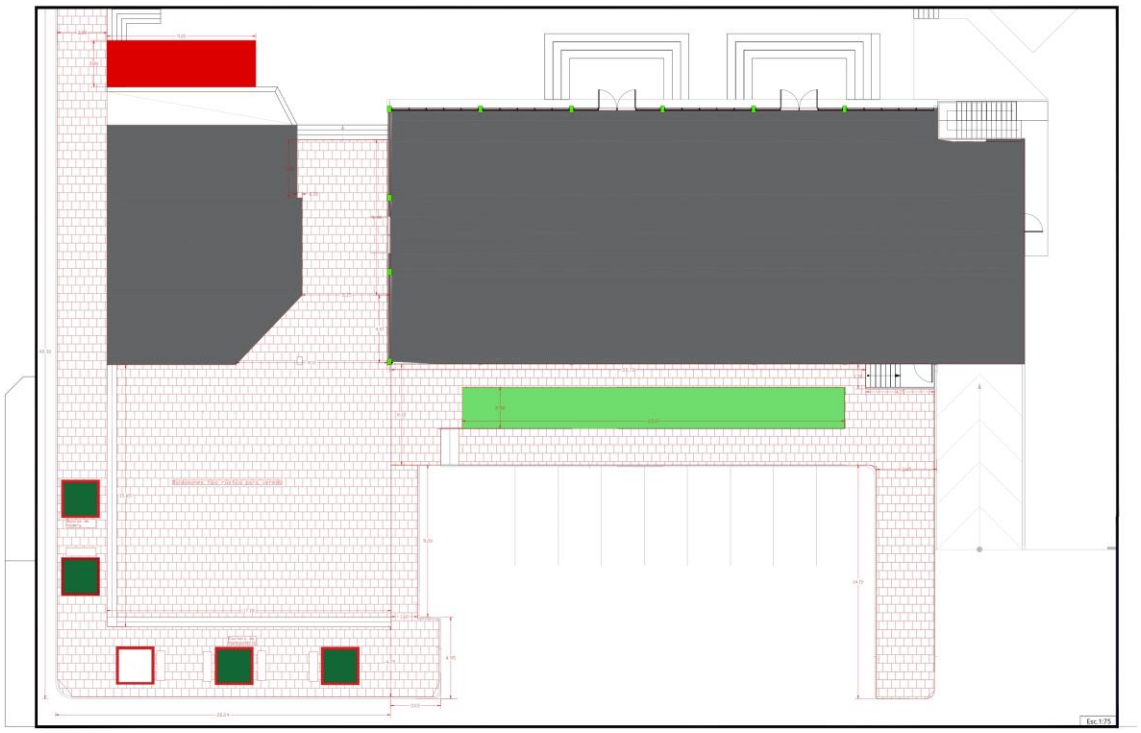
⑤ Relleno y compactación.