Sección Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Imagen 1

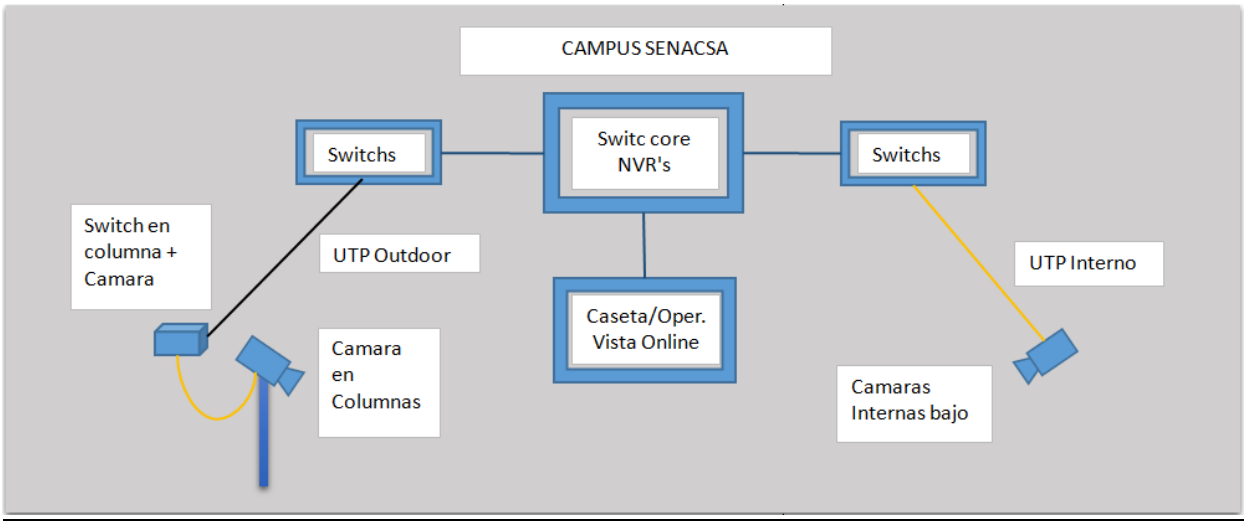

En el gráfico se aprecia, a modo de referencia, un diagrama general actual de las disposiciones de los equipos y sus interconexiones.

Imagen 2

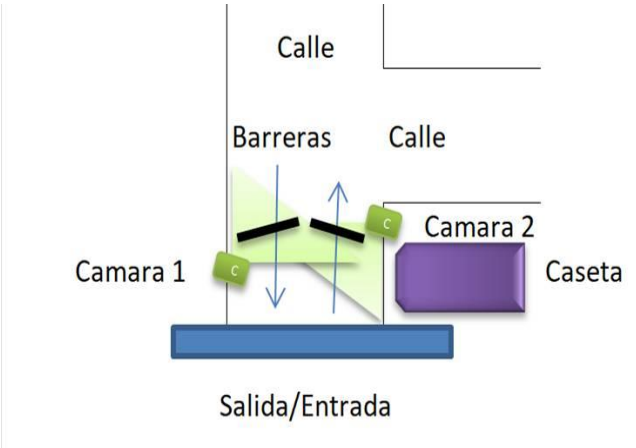

En el grafico se aprecia un diagrama de Referencia para colocación de cámaras en las entradas/salidas para poder controlar las chapas de los vehículos en la obscuridad.

Imagen 3

HERRAJES A UTILIZAR EN EL TENDIDO DE FIBRA.

Conjunto de Retención –Ilustración.

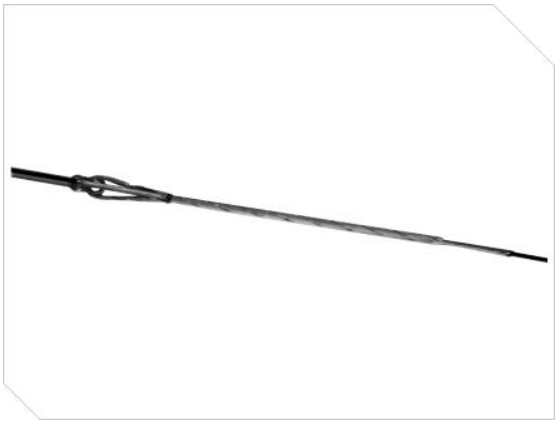

El Conjunto de Retención para cables ópticos dieléctricos aéreos autosoportados.

Aplicado para garantizar la integridad mecánica y estructural del cable óptico, está formado por dos componentes:

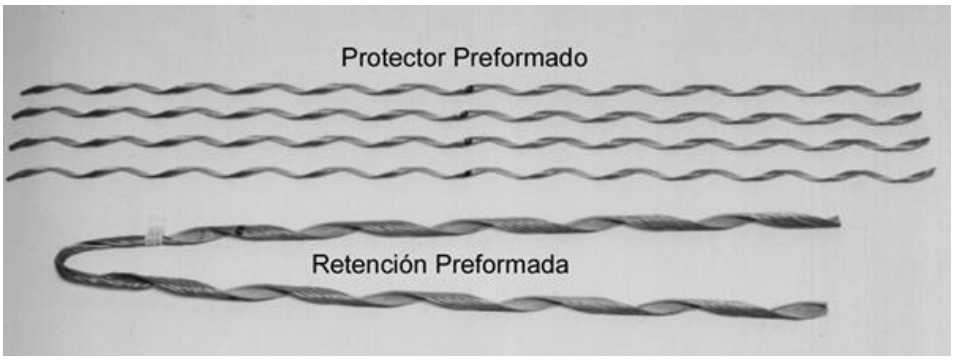

a) Protector preformado: es aplicado directamente sobre la cubierta del cable y tiene como función recibir y distribuir los esfuerzos producidos por la retención preformada de anclaje, sin provocar daños a la capa del cable o de las fibras ópticas.

b) Retención Preformada: aplicada siempre sobre el protector preformado, es el componente que efectivamente realiza el anclaje del cable.

Para la retención se utilizará Cinta de Acero de 3/4pulgadas y hebilla y una base con bulón

Soporte Dieléctrico

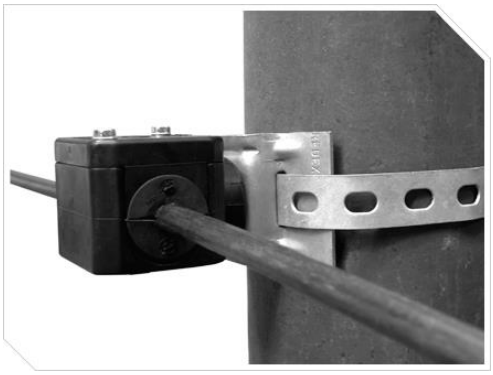

Proyectado para soportar, suave, pero firmemente, a los cables dieléctricos autosoportados. El soporte dieléctrico posee tres componentes principales:

Debe permitir una deflexión máxima para instalación permanente de hasta 20 grados.