ANDE **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

CONTRATO N° 6157/2014

Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 806/2014

ID - 279299

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción.

CONTRATISTA: ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY

2014

Contrato N° 6157/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Victor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil Nº 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma del Ing. Williams Edgar Stanley, domiciliada en la calle Usher Ríos N° 1737 entre A. Barbero y Cerro Corá, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Arq. María Estela Spezini de Stanley, con Cédula de Identidad N° 436.030, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Contratista, con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 806/2014** "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción", detallados en la Sección III – Alcance de las Obras, que serán realizadas de acuerdo a los documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
(k) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(l) Adenda N° 1.

Ing. Rubén Adorno
División de Supervisión de Generación y Transmisión

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso a) de la Ley N° 2051/03).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del rubro 20020.522 – 00 – 30 - 001 – 2014/17939 del Presupuesto de Programas de Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 579/2014 de fcha 11 de agosto de 2014, cuya diferencia presupuestaria será cubierta con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a la aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2015.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **279.299.**

3.3. La validez de la misma está sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al año 2015.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, inciso b) de la Ley N° 2051/03).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 806/2014, convocado por la ANDE, según Resolución P/CP/N°3038/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 3161/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.1. El plazo de vigencia del contrato es desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de las Obras.

5.2. La validez de la contratación correspondiente al año 2015, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, inciso c) de la Ley N° 2051/03).

El precio del contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Lista de Precios es de G 587.655.398 (quinientos ochenta y siete millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y ocho guaraníes) IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, inciso d) de la Ley N° 2051/03).

El plazo de ejecución de las obras es de ***ciento ochenta (180)* días calendario** conforme al Cronograma General de Obras que se adjunta.

El Contratista está obligado a presentar las correspondientes Garantías y el pedido de Anticipo en el plazo indicado en la Cláusula 15.4.1 de las **CEC**.

Ing. Rubén Adorno
División de Supervisión de Generación y Transmisión

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Transmisión e Infraestructura

LIC. GRACIELA VERA
Secretaria General

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, inciso e) de la Ley N° 2051/03).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES (Art. 37, inciso f), de la Ley N° 2051/03).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, inciso g) de la Ley N° 2051).

El Contratista presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato, y una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100 %) del monto total anticipado.

11. MULTAS (Art. 37, inciso i) de la Ley N° 2051/03).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inciso j) de la Ley N° 2051/03).

"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, inciso k), de la Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, inciso l), de la Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Ing. Rubén Adorno
División de Supervisión de
Generación y Transmisión

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que administra el Contrato es el **Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura**.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 4 (cuatro) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 19 DIC. 2014

María Estela Spezini de Stanley
C.I. N° 436.030
ING WILLIAMS EDGAR STANLEY
RUC N° 364.666-1

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Ing. RONALDO ZELADA C.
p/Presidente

Lic. GRACIELA VERA
p/Secretaría General

Ing. Ronaldo Zelada Cafures
Gerente Técnico

Ing. Rubén Adorno
División de Supervisión de Generación y Transmisión

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura

Ing. Williams Edgar Stanley

ORIGINAL 000016

Formulario Nº 3

Información sobre el Oferente

Fecha: 17 de noviembre de 2014
LCO Nº: 806/2014

1.- Nombre o Razón Social del Oferente: **Ing. Williams Edgar Stanley (WES) -**
2.- Nombre Legal del Oferente: **Ing. Williams Edgar Stanley (WES)**
3.- País donde está constituido el Oferente: **Paraguay**
4.- Año de Constitución del Oferente: 1985
5.- Dirección Jurídica del Oferente: **USHER RIOS Nº 1737 ENTRE A. BARBERO Y CERRO CORÁ**
6.- Información del Representante Autorizado del Oferente: Nombre: **Williams Edgar Stanley** Dirección: **Usher Ríos Nº 1737 entre Andrés Barbero y Cerro Corá** Números de teléfono y de fax: **507.682; 501.835** Dirección de correo electrónico: **wstanley@tigo.com.py**
7.- Se adjuntan copias de los Documentos Originales: (Documentos Legales indicados en el Anexo I)

p/ Secretaría General

Gaspar Maldana J.
Dpto. de Obras Civiles
Transmision e Infraestructura

ORIGINAL

Ing. Williams Edgar Stanley

FORMULARIO Nº 1

FORMULARIO DE OFERTA

000001

Fecha: 17 de noviembre de 2014
LCO Nº 806/2014

A: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE

Yo, el suscrito, declaro que:

(a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones publicadas;

(b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

(c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el articulo 40 de la Ley Nº 2051/03.

(d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

(e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

(f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

(g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el periodo establecido en la subcláusula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de Ofertas, y de conformidad con los documentos de Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de dicho periodo;

(h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.;

(i) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Publicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

(j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Firma: ..... En calidad de: **Propietario**

Nombre del Representante Legal del Oferente: **ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY**
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: **ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY**
El día 17 del mes de noviembre del año 2014

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
p/ Secretaría General

Lic. Ermelinda E. Fernández
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

7

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Williams Edgar Stanley

ORIGINAL

000002

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad de José Félix López (ex Puentesiño) Departamento de Concepción

FECHA: 17/11/2014
LCO Nº 806/14

CODIGO DE CATALOGO	ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
	1	2	3	4	5	6
		Trabajos preliminares y finales				
72131601-002	1	Montaje de Obrador (adecuación de sala 4x4 m y baño para almacenamiento de materiales y vestuario del personal) incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas; equipamiento general para el Sereno.	UNI	1	6.964.650	6.964.650
72103003-001	2	Destronque de árboles, incluye desraizamiento	UNI	2	1.189.650	2.379.300
72103001-001	3	Destape de suelo vegetal	M2	263	9.734	2.559.911
72131601-002	4	Replanteo general de obra	M2	263	5.948	1.564.390
72131601-002	5	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno	mL	15	360.500	5.407.500
		Movimiento de suelo				
72131601-002	6	Desmonte, relleno y compactación	M3	200	64.355	12.871.091
		Estructura de HºAº				
72131601-004	7	Excavación para fundaciones	M3	80	54.075	4.326.000
72131601-004	8	Relleno y compactación para fundaciones	M3	40	64.355	2.574.218
72131601-004	9	Fundación de HºAº	M3	12	3.384.398	40.612.778
72131601-004	10	Vigas de fundación	M3	9	3.028.353	27.255.175
72131601-004	11	Losas	M3	2	3.395.853	6.791.705
72131601-004	12	Vigas superiores	M3	6	3.605.853	21.635.116
72131601-004	13	Pilares	M3	4	3.553.353	14.213.411
72131601-004	14	*Estructura para tanque de agua (fundación, pilar, viga, losa)*	M3	3	3.553.353	10.660.058
		Cimentación				
72131601-003	15	Piedra Bruta colocada para paredes y cerco	M3	9	818.597	7.367.375
		Aislaciones				
72131601-006	16	Con membrana asfáltica aluminizada de 3 mm, con refuerzo central de velo de fibra de vidrio	M2	17	189.605	3.223.288
72131601-006	17	Asfáltica horizontal en muros de elevación	M2	37	37.360	1.382.326
		Mampostería				
		De nivelación				
72131601-005	18	De ladrillo común de 0,30 m. para paredes y cerco	M2	35	239.572	8.385.014
		De elevación				
72131601-005	19	De ladrillos comunes de espesor 0,15m	M2	110	196.780	21.645.750
72131601-005	20	De ladrillo común rojo prensado, 1 cara a la vista, de 0,15 m.	M2	168	196.780	33.058.964
72131601-005	21	De ladrillo común rojo prensado, 2 caras a la vista, de 0,15 m. en cerco	M2	6	196.780	1.180.677
72131601-005	22	Sardinel de ladrillo común rojo prensado, en cerco	ml	14	134.419	1.881.867
		Envarillado				
72131601-005	23	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø= 8mm.	ml	25	30.065	751.625
		Cubierta				
72101601-002	24	Techo de chapa acanalada trapezoidal prepintada color teja con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final	M2	130	538.524	70.008.120
		Contrapisos				
72131601-009	25	Sobre terreno natural con espesor de 10 cm., para Oficinas, camineros y guardaobras	M2	173	62.372	10.790.340
		Pisos				
72131601-009	26	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5 según marca y muestra, incluye carpeta de asiento para Oficinas 40x40/50x50/60x60	M2	106	216.931	22.994.681
72131601-009	27	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5 según marca y muestra, incluye carpeta de asiento para Oficinas 20x20/20x25/20x30	M2	10	216.931	2.169.310
72131601-009	28	Baldosones de HºPº de 0,40m x 0,40 m, para guardaobras y camineros	M2	57	112.434	6.408.738
		Zócalos				
72101607-005	29	Zócalo cerámico	ml	40	55.494	2.219.776
72101607-005	30	Cordones prefabricados de Hº de 0,50 m x 0,40 m. x0,10 m para guarda obra y accesp	ml	60	45.130	2.707.797
		Revoques (incluye mochetas)				
72131601-008	31	De paredes interiores, sin hidrófugo	M2	243	33.347	8.103.332
72131601-008	32	De paredes interiores perimetrales (exterior visto), con hidrófugo	M2	143	38.120	5.451.128
72131601-008	33	De zócalos exteriores, con hidrófugo	M2	15	38.120	571.797
72131601-008	34	De Losa de HºAº (acceso), con hidrófugo	M2	17	68.403	1.162.846
72131601-008	35	De pilares, vigas, cenefas de HºAº (exterior), con hidrófugo	M2	62	68.403	4.240.969
		Revestimientos				
72102508-003	36	Azulejos en SSHH Y kitchenette de 0,20m x 0,30m color a definir en obra. (incluye base)	M2	46	110.208	5.069.568
72102508-003	37	Guardas decorativas en SSHH y kitchenette	ml	25	56.175	1.404.384
72102508-003	38	[illegible]les decorativos en SSHH y kitchenette	ml	25	28.088	702.192

Ing. Williams Stanley
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

Ing. Williams Edgar Stanley

ORIGINAL

000003

		Carpinterías				
		Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de ybyrapytá, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, etc.)				
72102601-001	39	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja (0,90x2,15)	M2	6	779.994	4.679.964
72102601-001	40	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja (0,80x2,15)	M2	5	731.244	3.656.222
		Carpintería metálica (aberturas con marcos, cerraduras, herrajes y colocación)				
72101903-001	41	Puertas rebatibles de dos hojas, de chapa doblada, con paños fijos laterales y hojas móviles tipo balancín cuadrillé	M2	6	400.783	2.404.697
72101903-001	42	Puertas rebatibles de dos hojas, de chapa doblada, con hojas móviles tipo balancín cuadrillé	M2	3	436.191	1.308.573
72101903-001	43	Ventanas tipo balancín cuadrillé 1,60x1,10	M2	11	670.824	7.379.064
72101903-001	44	Ventanas tipo balancín cuadrillé 0,80x0,50	M2	2	381.150	762.300
72101903-001	45	Ventana metálica tipo persiana para ventilación techo de 0,80x0,50 con tela mosquera	M2	2	381.150	762.300
		Pinturas				
72102402-002	46	Enduído interior	M2	386	19.120	7.380.145
		Pinturas al látex				
72102402-002	47	Látex interior (paredes, mochetas interiores y estructura de HºAº interior)	M2	386	27.994	10.805.544
72102402-002	48	Látex exterior (paredes, mochetas exteriores y estructura de HºAº exterior y estructura de tanque de agua)	M2	94	31.525	2.963.393
72102402-002	49	De bajada pluvial al látex exterior	ml.	14	25.220	353.085
		Pintura acrílica transparente para ladrillo visto				
72102402-002	50	Paredes y sardinel de ladrillo común rojo prensado, 2 caras a la vista en Oficinas y cerco	M2	110	26.804	2.948.400
		Pintura sintética sobre superficies de madera				
72102402-002	51	Aberturas de madera al sintético brillante	M2	22	30.595	673.092
		Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido				
72102402-002	52	De aberturas metálicas al sintético	M2	48	52.402	2.515.316
72102402-002	53	De portones peatonal y vehicular	M2	25	52.402	1.310.061
72102402-002	54	De canaleta colgante pluvial	ml.	34	33.383	1.135.022
		Vidrios y espejos				
73141502-001	55	Vidrios de 4 mm en ventanas metálicas tipo balancín cuadrillé	M2	22	165.041	3.630.900
73141502-001	56	Espejos de 4mm con marcos de aluminio	M2	3	190.909	572.727
		Instalación Sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc)				
		Provisión y colocación de artefactos sanitarios				
72131601-011	57	Inodoros, c/cisterna alta. Incluye conexiones flexibles	UNI	3	787.510	2.362.529
72131601-011	58	Lavatorio con pedestal. Incluye conexiones flexibles	UNI	3	794.965	2.384.894
72131601-011	59	Mingitorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles	UNI	1	753.902	753.902
		Provisión y colocación de Accesorios				
72131601-011	60	Jabonera de losa para duchas	UNI	2	95.340	190.680
72131601-011	61	Media jabonera de losa para lavatorios	UNI	3	95.340	286.020
72131601-011	62	Portarrollo de loza con eje plástico	UNI	3	97.440	292.320
72131601-011	63	Toallero de loza con barra plástica	UNI	3	68.078	204.235
72131601-011	64	*Percheros simple de losa*	UNI	2	69.216	138.432
72131601-011	65	Tapas de asiento para inodoros, de plástico	UNI	3	127.260	381.780
72131601-011	66	Cisterna plástica alta	UNI	3	179.860	539.581
72131601-011	67	Ducha eléctrica	UNI	2	310.819	621.638
		Provisión y colocación de griferías				
72131601-011	68	Grifería para lavatorios	UNI	3	195.987	587.962
72131601-011	69	Grifería para mingitorio	UNI	1	357.551	357.551
72131601-011	70	Grifería para duchas	UNI	2	146.351	292.702
72131601-011	71	Grifería para pileta de cocina	UNI	1	121.533	121.533
		Desague Cloacal				
72102304-006	72	Caño de PVC de 100 mm, incluye accesorios, entre registro, cámara séptica y pozo absorbente	ml	32	50.517	1.616.547
72102304-006	73	Desague de SSHH para Damas, hasta el primer registro (incluye caños, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	710.067	710.067
72102304-006	74	Desague de SSHH para Caballeros, hasta el primer registro (incluye caños, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	710.067	710.067
72102304-006	75	Desague de SSHH para la Jefatura, hasta el primer registro (incluye caños, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	710.067	710.067
72102304-006	76	Desague para pileta de cocina hasta el primer registro, incluye caños, accesorios y desengrasador	UNI	1	402.812	402.812
72102304-006	77	Cámara de inspección exreriores (medidas: de 0,40m, 0,50m. 0,60m profundidad y paredes variables según pendientes)	UNI	7	341.279	2.388.950
72102304-006	78	Cámara séptica	UNI	1	2.612.119	2.612.119
72102304-006	79	Pozo absorbente	UNI	1	5.320.316	5.320.316
		Instalación de agua corriente				
72131601-011	80	Cañería PVC dn 1", rígido roscable, con rosca metálica,(acometida red/tanque de agua y tanque de agua/sistema int.)	ml	45	39.466	1.775.970
72131601-011	81	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	ml	30	27.923	837.690

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández
Auditor

p/ Secretaría General

Ing. Caspar N. Martínez J.
Jefe Dpto. de Obras
de Transmisión e Infraestructura

Ing. Williams Edgar Stanley

ORIGINAL 000004

72131601-011	82	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	ml	6	21.140	126.840
72131601-011	83	Instalación de agua fría en SSHH para Damas, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	1	894.600	894.600
72131601-011	84	Instalación de agua fría en SSHH para Caballeros, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	1	894.600	894.600
72131601-011	85	Instalación de agua fría en SSHH para la Jefatura, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	1	894.600	894.600
72131601-011	86	Instalación de agua fría c/ llave de paso para pileta de cocina - kitchenette	UNI	1	549.162	549.162
72131601-011	87	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caños de subida, accesorios, llaves de paso y canillas	UNI	3	442.594	1.327.782
72131601-011	88	Tanque de 500 litros con flotador y accesprios	UNI	1	1.221.723	1.221.723
72131601-011	89	Registro de 0,40 x 0,40 m. para llave general de paso	UNI	1	341.279	341.279
		Desague pluvial				
72102304-005	90	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. Incluye accesorios	ml.	6	50.517	303.103
72102304-005	91	Registros pluviales con rejillas de piso de 0,40m x 0,40m	UNI	4	341.279	1.365.115
72102304-005	92	Boqueta de desague pluvial	UNI	2	305.455	610.909
72102304-005	93	Bajada pluvial chapa Nº 24	ml.	14	152.727	2.138.182
72102304-005	94	Canaleta pluvial chapa Nº 24, desarrollo 60 cm.	ml.	34	152.727	5.192.727
		Instalación eléctrica				
72131601-001	95	Provisión e Instalación de una jabalina para Tierra c/conexión al TG	UNI	1	1.246.923	1.246.923
72131601-001	96	Alimentación subterránea al TG	ml.	25	142.590	3.564.750
72131601-001	97	Provisión e instalación de Tablero General, con barra de fases y neutro, rielera, llaves y TM	UNI	1	6.238.260	6.238.260
72131601-001	98	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables, llaves, etc.)	UNI	15	168.726	2.530.896
72131601-001	99	Provisión e instalación de tomas corriente simples	UNI	20	168.726	3.374.528
72131601-001	100	Provisión e instalación de tomas corriente con puesta a tierra para computadora	UNI	7	649.611	4.547.278
72131601-001	101	Provisión e Instalación de equipos fluorescentes 3x40w,	UNI	13	178.405	2.319.259
72131601-001	102	Provisión e Instalación de equipos fluorescentes 1x40w,	UNI	4	138.476	553.904
72131601-001	103	Provisión e Instalación de equipos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts	UNI	8	106.184	849.469
72131601-001	104	Provisión e Instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1x20 watts	UNI	4	702.507	2.810.029
72131601-001	105	Provisión y colocación de Motobomba eléctrica con presurizador de 1,5 HP	UNI	1	7.330.718	7.330.718
72131601-001	106	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas	UNI	4	34.650	138.600
72131601-001	107	Provisión e instalación de cañerías de 3/4" de reserva	ml	6	14.147	84.883
		Instalación de señales debiles (telefonía e informática)				
72102203-014	108	Acometida telefónica hasta la caja de paso	UNI	1	3.073.350	3.073.350
72102203-014	109	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañería, cableados, etc.	UNI	7	124.009	868.060
72102203-014	110	Provisión y colocación de tomas RJ45 para red de computadoras, (con cableado)	UNI	7	195.599	1.369.196
72102203-014	111	Montante para Switch de computadora con regleta para 24 bocas	UNI	1	998.276	998.276
		Sistema de Prevención de Incendios				
92121702-002	112	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	UNI	2	305.455	610.909
92121702-002	113	Detector Humo / Calor	UNI	4	602.605	2.410.418
92121702-002	114	Disyuntor Diferencial	UNI	1	1.081.500	1.081.500
92121702-002	115	Carteles señalizadores de emergencia	UNI	2	511.598	1.023.196
		Instalación de sistema de Refrigeración y Calefacción				
72131601-001	116	Provisión e instalación de circuitos de AºAº tipo split	UNI	4	878.488	3.513.953
72131601-001	117	Provisón y colocación de tuberías de desague para AA, PVC Ø 25 mm	mL	12	18.466	221.592
		Varios				
72101606-002	118	Letrero acrílico luminoso con estructura	UNI	1	6.751.500	6.751.500
72131601-011	119	Pileta de granito reconstituido, con una bacha	ml.	2	526.222	1.052.444
72101606-002	120	Cielorraso de placas de yeso acartonado, Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio	M2	98	168.000	16.464.000
72101606-002	121	Cerco de alambre de tejido con poste de Hº prefabricado (en murete de ladrillo rojo común visto prensado a la vista)	ml	14	425.499	5.956.986
73121602-007	122	Portón batiente para acceso peatonal de 1,00 x 1,80m c/ pilares de HºAº, fundación, colocación, etc.	M2	2	1.533.185	3.066.370
73121602-007	123	Portón de dos hojas rebatibles en acceso vehicular de 6,00m x 1,80 m con pilares de HºAº, fundación, colocación, etc.	M2	10	1.533.185	15.331.852
72131601-014	124	Escalera fija marinera, con pintura al sintético previo antióxido incluida	ml	10	425.885	4.258.848
		Limpieza Final Global				
72131601-013	204	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	UNI	1	3.614.100	3.614.100
					TOTAL GENERAL	587.655.003

Son: GUARANIES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, TRES (IVA INCLUÍDO).----

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenid

Lic. Ermelinda E. Fernández
Auditor

Ing. Gaspar
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ANDE

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Asunción, Paraguay

FAX: **DCP/DCO/206 /2014**
FECHA: **21/11/14**
HORA: **:**
TEL.: **501-835**

TRANSMISIÓN DE FAX

REMITENTE : **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
UOC - DEPARTAMENTO DE COMPRAS - FAX N° (595 21) 205-790

DESTINATARIO : ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY

AT. SR./SRA. :

REFERENCIA : LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 806/2014

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 806/2014, "*Ejecución Obras Civiles para la Construcción de oficina para Atención de Reclamos de la Localidad de Sargento Jose Félix Lopez*"**, a fin de solicitarle la conformidad para la corrección del monto total de su oferta por error aritmético verificado, conforme se detalla a continuación:

ITEM	NOMBRE DE LA EMPRESA	OFERTAS PRESENTADAS	OFERTA CORREGIDA
1	ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY	G. 587.655.003.-	G. 587.655.398.-

Esta solicitud lo realizamos a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas y conforme al Art. 57 del Decreto N° 21909/03, que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, rogamos la atención del pedido en un plazo **no mayor a 24 horas**, a partir de recibida la comunicación, y deberá ser presentada en el Dpto. de Compras – Oficina Nº 223 - 2º Piso.

Les saludamos muy atentamente.

ANDE

Econ. Antoliano Mendoza Z.
Dpto. de Compras

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Ing. Caspar Maidana V.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

Ing. Williams Edgar Stanley

Asunción, 24 de noviembre del 2014.-

N.R. W.E.S. N° 607/2014

Señor:
Econ. Antoliano Mendoza Z.
Departamento de Compras
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Asunción, Paraguay

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación a la Transmisión de Fax DCP/DCO/266/2014, del Dpto. de Compras, recepcionada por nuestra empresa en fecha 21 de noviembre del 2014 a las 13:50 hs, relacionada a la ***Licitación Por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 806/2014 "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad de Sargento José Félix López", en la cual solicitan nuestra conformidad para la corrección del monto total de nuestra Oferta.***

Al respecto, manifestamos nuestra conformidad, para la corrección del monto total de nuestra Oferta, por error aritmético verificado. Oferta corregida: Gs. 587.655.398.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Dpto. de Compras | Fecha: 24 NOV. 2014 | Hora: 07:50
Sría. ☐
DCP/DCO2 ☐ DCP/DCO3 ☐ DCP/DCO4 ☑
A su atención
Attc.: Econ. Antoliano Mendoza Z.
Departamento de Compras
Jefe - DCP/DCO

ING. WILLIAMS E. STANLEY

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

Ing. Williams Edgar Stanley

METODOLOGÍA DE TRABAJO

ORIGINAL 000020

Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 806/2014

EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LA LOCALIDAD SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

- Se inician los trabajos, con la construcción del montaje del obrador propuesto, destronque de árboles, replanteo y marcación, sondeo y movimiento del suelo requerido.

- Iniciando luego las excavaciones para los trabajos de fundaciones, pilares y vigas de fundaciones de Hº Aº, luego las paredes de nivelación, aislación horizontal y las paredes de elevación, colocando a la vez los marcos de aberturas. Las paredes irán en varilladas sobre altura de marcos, para continuar con el armado de encofrado y realizar los trabajos de losas y vigas superiores de H ºAº previstas.

- A continuación se ejecutaran las instalaciones de cañerías: sanitarias, eléctricas, señales débiles y telefónicas, prevención de incendios, con la colocación de ductos y cajas previstas.

- Una vez revocadas las paredes, luego se realizará el contrapiso de cascotes y la carpeta de alisada para la colocación de piso y zócalo. Además se prepararan el revestido cerámico de paredes con azulejos cerámicos.

- Se realizará los trabajos de pinturas en general, para luego colocar las aberturas y los artefactos: sanitarios, lumínicos, de prevención de incendios, así como también la colocación de los vidrios y espejos.

- Luego se ejecutaran las obras varias, con la colocación del tejido con cerco de alambre con poste de Hº prefabricado y los portones peatonal y vehicular, para finalmente realizar los trabajos de limpieza general con retiro de todos los escombros

----------0----------

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ORIGINAL 000021

UOC - ANDE FOLIA 54 CP/DVN

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix Lopez - Departamento de Concepción

TIEMPO EN SEMANAS (180 días)

ITEM	ACTIVIDADES
	Trabajos preliminares y finales.
1	Montaje de Obrador (adecuación de sala de 4x4m y baño para almacenamiento de materiales y vestuario del personal) incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas; equipamiento general para el Sereno).
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento
3	Destape de suelo vegetal
4	Replanteo general de obra
5	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno.
	Movimiento de suelo
6	Desmonte, relleno y compactación.
	Estructura de H°A°
7	Excavación para fundaciones
8	Relleno y compactación para fundaciones.
9	Fundación de H° A°
10	Vigas de fundación
11	Losas
12	Vigas superiores
13	Pilares
14	Estructura para tanque de agua (fundación, pilar, viga, losa)
	Cimentación.
15	Piedra bruta colocada para paredes y cerco
	Aislaciones
16	Con membrana asfáltica aluminizada de 3 mm, con refuerzo central de velo de fibra de vidrio
17	Horizontal asfáltica en muros de elevación
	Mamposterías
	De nivelación
18	De ladrillo común de 0.30 m. para paredes y cerco
	De elevación
19	De ladrillos comunes de espesor 0,15 m
20	De ladrillo común rojo prensado, 1 cara a la vista, de 0,15 m
21	De ladrillo común rojo prensado, 2 caras a la vista, de espesor 0,15 m, en cerco
22	Sardinel de ladrillo común rojo prensado, en cerco
	Enviarillado
23	Sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm
	Cubierta
24	Techo de chapa acanalada trapezoidal pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final
	Contrapisos
25	Sobre terreno natural: con espesor de 10 cm., para Oficinas, camineros y guardaobras
	Pisos
26	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento, para Oficinas- 40x40/50x50/60x60
27	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento para SSHH.- 20x20/20x25/20x30
28	Baldosones prefabricados de H°A° de 40x40 para camineros, vereda y
	Zócalos
29	Zócalo cerámico
30	Cordones prefabricados de H° de 0.50m x 0.40m x 0.10m para guardaobra y
	Revoques (incluye mochetas)
31	De paredes interiores, sin hidrófugo

A DEL OFERENTE:

VISTO - AUDITORÍA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Arq. Marta González
Jefe Sección Control e Investigación

HOJA 1 / 4

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ORIGINAL 000022

FOJA 53 DCP/DVN

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción

TIEMPO EN SEMANAS (180 días)

ITEM	ACTIVIDADES
32	De paredes interiores perimetrales (exterior visto), con hidrófugo
33	De zócalos exteriores, con hidrófugo
34	De losa de H°A° (acceso), con hidrófugo
35	De pilares, vigas y cenefa de H°A° (exterior), con hidrófugo
	Revestimientos
36	Azulejos en SS.HH y Kitchenette de 0,20m x 0,30 m. color a definir en obra.(incluye base)
37	Guardas decorativas en SS.HH y Kitchenette
38	Listeles decorativos en SS.HH y Kitchenette
	Carpinterías
	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de ybyrapytá, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y colocación)
39	Puertas placas de cedro, rebatibles de una hoja (0,80x2,15)
40	Puertas placas de cedro, rebatibles de una hoja (0,80x2,15)
	Carpintería metálica (aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes y colocación).
41	Puertas rebatibles de dos hojas de chapa doblada, con paños fijos laterales, y hojas móvles tipo balancín cuadrillé
42	Puertas rebatibles de dos hojas de chapa doblada, con hojas móviles tipo balancín cuadrillé
43	Ventanas tipo balancín cuadrillé de 1,60x1,10
44	Ventanas tipo balancín cuadrillé de 0,80x0,50
45	Ventana metálica tipo persiana para ventilación del techo de 0,80x0,50 con tela mosquera
	Pinturas
46	Enduído interior
	Pintura al látex:
47	Látex interior (paredes y mochetas interiores, y estructura de H°A° interior)
48	Látex exterior (paredes y mochetas exteriores, estructura de H°A° exterior y estructura de tanque de agua)
49	De bajada pluvial al látex exterior
	Pintura acrílica transparente para ladrillo visto
50	Paredes y sardinel de ladrillo común rojo prensado, 2 caras a la vista en Oficinas y cerco
	Pintura sintética sobre superficies de madera.
51	Aberturas de madera al sintético brillante.
	Pintura sintética sobre superficies metálicas, incluye antióxido:
52	De Aberturas metálicas al sintético.
53	De Portones peatonal y vehicular.
54	De canaleta colgante pluvial
	Vidrios y Espejos.
55	Vidrios de 4mm. en ventanas metálicas tipo balancín cuadrillé
56	Espejos de 4mm con marco de aluminio.
	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.)
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios
57	Inodoros c/ cisterna alta. Incluye conexiones flexibles.
58	Lavatorios con pedestal. Incluye conexiones flexibles.
59	Mingitorios, incluye conexiones flexibles
	Provisión y colocación de Accesorios
60	Jabonera de loza para Duchas.
61	Media Jabonera de loza para lavatorios.
62	Portarrollos de loza con eje plástico
63	Toalleros de loza con barra plástica

A DEL OFERENTE:

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Arq. Marta González
Jefe Sección Control e Investigación

HOJA 2 / 4

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ORIGINAL 000023

UOC - ANDE FOJA 52 ACP/DVN

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción

TIEMPO EN SEMANAS (180 días)

ITEM	ACTIVIDADES
64	Percheros simples de losa.
65	Tapas de asiento para inodoros, de plástico.
66	Cisterna plástica alta.
67	Ducha Eléctrica.
	Provisión y colocación de Griterías
68	Grifería para lavatorios
69	Grifería para mingitorio
70	Grifería para Duchas.
71	Grifería para pileta de cocina
	Instalación de desagüe cloacal
72	Caño de PVC Ø 100mm, incluye accesorios entre registros, cámara séptica y pozo absorbente
73	Desagüe de SSHH para Damas, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)
74	Desagüe de SSHH para Caballeros, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)
75	Desagüe de SSHH para la Jefatura, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)
76	Desagüe de pileta de cocina hasta el primer registro, incluye caños, accesorios y desengrasador.
77	Cámaras de inspección exteriores (medidas: de 0.40m, 0.50m, 0.60m - profundidad y paredes variables según pendientes)
78	Cámara séptica
79	Pozo absorbente
	Instalación de agua corriente
80	Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica,(acometida red/ tanque de agua y tanque de agua/sistema int.)
81	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable,con accesorios de PVC con rosca metálica.
82	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable,con accesorios de PVC con rosca metálica.
83	Instalación de agua fría en SS.HH para Damas, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.
84	Instalación de agua fría en SS.HH para Caballeros, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.
85	Instalación de agua fría en SS.HH para la Jefatura, incluya caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.
86	Instalación de agua fría c/ llave de paso para pileta de cocina - Kichinette.
87	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caños de subida, accesorios, llaves de paso y canillas).
88	Tanque de 500 litros con flotador y accesorios.
89	Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso.
	Instalación de desagüe pluvial
90	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. incluye accesorios.
91	Registros pluviales con rejillas de piso de 0,40 m x 0,40 m.
92	Boqueta de desague pluvial.
93	Bajada pluvial chapa nº 24 .
94	Canaleta pluvial chapa nº 24, desarrollo de 60cm.
	Instalación eléctrica
95	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al TG.
96	Alimentación subterránea al T.G.
97	Provisión e instalación de Tablero General, con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios.
98	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.).
99	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.
100	Provisión e instalación de Tomacorrientes con tierra para computadora.

A DEL OFERENTE:

Arq. Marta González
Jefe Sección Control e Investigación

FOJA 3 / 4

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

000024

ORIGINAL

UOC - ANDE FOJA 51 CP/DVN

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TÉCNICA

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción

TIEMPO EN SEMANAS (180 días)

ITEM	ACTIVIDADES
101	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.
102	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 watts.
103	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.
104	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.
105	Provisión e instalación de Motobomba Eléctrica con presurizador de 1,5 HP.
106	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas
107	Provisión e instalación de cañerías de 3/4" de reserva
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)
108	Acometida Telefónica hasta la caja de paso.
109	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..
110	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)
111	Montante para Switch de computadora con regleta para 24 bocas
	Sistema de prevención de incendios
112	Extintores de incendios tipo ABC - para todo tipo de fuego.
113	Detectores humo / calor
114	Disyuntor diferencial
115	Provisión y colocación de carteles señalizadores de salida de emergencia
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción
116	Provisión e instalación de circuitos para A°A° tipo split
117	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.
	Varios
118	Letrero acrílico luminoso con estructura
119	Pileta de granito reconstituido, con una bacha
120	Cielorraso de placas de yeso acartonado Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio.
121	Cerco de alambre tejido con poste de H° prefabricado (en murete de ladrillo rojo común prensado a la vista)
122	Portón batiente para acceso peatonal de 1.00m x 1.80m c/ pilares de H°A°, fundación, colocación, etc.
123	Portón de dos hojas rebatibles en acceso vehicular de 6.00m x 1.80m con pilares de H°A°, fundación, colocación, etc.
124	Escalera fija, tipo marinera, con pintura al sintético previo antióxido incluida.
	Limpieza Final - Global
125	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Arq. Marta González
Jefe Sección Control e Investigación

A DEL OFERENTE:

HOJA 4/4

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ORIGINAL

000052

FORMULARIO N° 9

FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA

Nombre Legal del Oferente: ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES)

Fecha: 17 de noviembre de 2014
LCO N° 806/2014

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO PROPUESTO EN LA OBRA	AÑOS DE EXPERIENCIA	DOMICILIO ACTUAL Y N° DE C.I.	
	Arq. Ma. E. Spezini de Stanley	Director de Obra	23 años	Usher Rios 1737	C.I. 436.030
	Ing. Jorge Penayo	Fiscal Residente	13 años	Rojas silva 2849	C.I 710.507
	Asterio Sanchez	Capataz de Obra	15 años	Ñemby	C.I 1.403.107
	Aristides O. González	Capataz de Obra	15 años	Ñemby	C.I. 1.710.331
	Mariano Estigarribia	Oficial de 1ra.	12 años	Luque	C.I. 2.141.592
	Miguel A. Valdez	Oficial de 2da.	11 años	Ñemby	C.I. 3.193.428
	Elvio A. Cardozo	Ayudante	5 años	San Lorenzo	C.I. 6.145.396
	Efraín Villalba	Ayudante	10 años	Asunción	C.I. 3.983.281
	Brigido Sanchez Barios	Ayudante	5 años	San Lorenzo	C.I. 4.525.215
	Santiago González	Encofradores	10 años	Lambaré	C.I. 3.600.971
	Pablo Melgarejo	Carpinteros	20 años	Villa Hayes	C.I. 433.953
	Walter Montes Oca	Plomeros	15 años	Ñemby	C.I. 980.200
	Francisco Javier Avalos	Electricistas	10 años	San Lorenzo	C.I. 2.056.402
	Antolin Caceres	Piseros/Azulejistas	8 años	Ñemby	C.I. 1.376.684
	Roberto Espinola	Piseros/Azulejistas	10 años	C.A. López	C.I. 2.115.600
	Juan Ríos	Pintor	18 años	Ñemby	C.I. 1.505.396
	Amado Benitez	Pintor	14 años	Capiatá	C.I. 1.922.375

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

FORMULARIO N° 10

LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Nombre Legal del Oferente: ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES)

Fecha: 17 de noviembre de 2014

LCO N° 806/2014

N°	Descripción del Equipo	Caracterizticas			Año de Fabricación	Propietario (P) Alquilado (A)	Ubicación Actual
		Marca	Modelo	Capacidad			
1	Escaleras	Brasilera	Fibra de vidrio aislado			(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
2	Carretillas					(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
3	Serruchos	Tramontina				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
4	Hormigoneras			200 lts		(P) y (A)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
5	Baldes					(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
6	Palas	Argentina	Bellota	de punta, de sacar		(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
7	Taladros	brasilera	bosh			(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
8	Azadas	Argentina	Bellota			(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
9	Cortadoras a disco	Brasilera				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
10	Pulidoras	Brasilera				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
11	Picos					(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
12	Tenazas	Brasilera				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
13	Pinzas	Arg./Bras/Nac		varias medidas		(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
14	Martillos	Brasilera	Tramontina			(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
15	Pinceles	Brasilera				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
16	Rodillos	Brasilera				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
17	Cucharas de albañil	Nacional				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
18	Tablones	Nacional				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
19	Nivel de burbujas	Brasilera				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
20	Nivel de Magueras	Nacional				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
21	Fratachos	Nacional				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
22	Caballetes	Nacional				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
23	Punzones y cortahierros	Bras/Nac				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
24	Barretas	Nacional				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
25	Vibrocompactadores					(A)	Lambare
26	Desmalezadora	Brasilera				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
27	Vibradora de Hormigón			de 1pda y 2 pda		(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
28	Andamios tubulares					(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
29	Bomba de agua portatil	Brasilera	naftero			(A)	Lambare
30	Martillete manual					(A)	
31	Silla de pintura en altura					(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
32	Maderas de encofrados	Nacional				(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
33	Pilotera					(A)	
45	Retroexcavadora		420 d 2006-416E 2013			(A)	Lambare
46	Montacargas					(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
47	Grúa de 5 tn					(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora
48	Camión Volquete		Scania doble eje 113			(A)	Lambare
49	Pala cargadora		Michigan 55 c			(A)	Lambare
50	Plancha compactadora		Dinapac ca 25 lisa y pata de cabra			(A)	Lambare
51	Sierra circular		Motomac			(A)	Lambare
52	Camioneta 4 x 4	Japonesa	Izuzu			(P)	Depósito WES-Fndo. De la Mora

Observación: La empresa Ing. Williams Edgar Stanley, se compromete a contar con todos los equipos, Maquinarias, Herramientas y equipos de seguridad, necesarios para la ejecución de las obras.

p/ Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Jefe Transmisión e Infraestructura

Lic. Brunelinda E. Fernández F.
Auditor

18

ORIGINAL 000053

Ing. Williams Edgar Stanley

ORIGINAL 000054

FORMULARIO N° 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

Nombre Legal del Oferente: ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES)

LCO Nº 806/2014
Fecha: 17/11/2014

Descripción del Item	Equipo a Utilizar	Afectación Mensual					
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Equipos de Seguridad (cascos, zapatones,guantes, chalecos, botiquin de primeros auxilios, etc..)	Equipos de Seguridad (cascos, zapatones,guantes, chalecos, botiquin de primeros auxilios, etc..)						
.- Trabajos preliminares	Cinta métrica, camión						
.- Traslado de Materiales,	Camión, martillo, cortahierro, mazo, etc.						
.- Estructura de HºAº	Hormigonera, baldes, niveles, plomadas, etc..						
.- Mampostería	Andamio, escaleras, baldes, carretilla, cucharas, nivel, plomada, regla. etc.						
.- Cubierta	andamio, Escaleras, baldes, cucharas, nivel, plomada, equipo de soldadura. Etc						
.- Revestimientos	cortadora de piso, balde, llana, nivel, plomada, regla etc.						
.- Revoques	Andamio, escaleras, baldes, carretilla, cucharas, nivel, plomada, regla. etc.						
.- Pisos	cortadora de piso, balde, llana, nivel, regla etc.						
.- Pinturas	Andamio, escaleras, pinceles, rodillos, lijas. etc.						
.- Instalación Sanitaria	Tarraja, cuchara, balde, nivel, regla, llaves. etc.						
.- Instalación Eléctrica	Pinzas, buscapolo, destornilladores, pasacable, cuchara, balde etc.						
.- Limpieza	Camión, carretilla, pala, azada, desmalezadora, podadora etc.						

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ORIGINAL *Ing. Williams Edgar Stanley*

000057

FORMULARIO Nº 14

DECLARACION JURADA

POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, 17 de noviembre de 2014

Señores
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE
Presente

REF.: : **Licitación Por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 806/2014**
"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para atención de reclamos de la localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción"

ID: 279.299

De mi consideración:

La empresa **WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES), con RUC 364666-1**, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su Propietario **Ing. Williams Edgar Stanley, con cédula de identidad Nº 364.666,** formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. QUE no empleamos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

3. QUE en el caso de que emplee adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador me competen.

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Atentamente,

Firma: El Oferente Aclaración de Firma: Williams Edgar Stanley

( ) En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de **Carácter Formal** su presentación.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
lo implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

Ing. Williams Edgar Stanley

009058

ORIGINAL

DECLARACIÓN JURADA

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE LA EMPRESA ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES), HA REALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA, DONDE SERAN REALIZADOS LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 806/2014 PARA LA "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LA LOCALIDAD SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ – DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN", Y QUE CUENTA CON LA INFORMACIÓN NECESARIA, RELATIVA A LA ZONA, PARA PREPARAR LA OFERTA Y CELEBRAR EL CONTRATO.

ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

Ing. Williams Edgar Stanley

ORIGINAL 000145

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 806/2014

EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA ATENCION DE RECLAMOS DE LA LOCALIDAD SARGENTO JOSÉ FELIX LOPEZ - DEPARTAMENTO DE CONCEPCION"

EMPRESA: WILLIAMS EDGAR STANLEY

ORGANIGRAMA

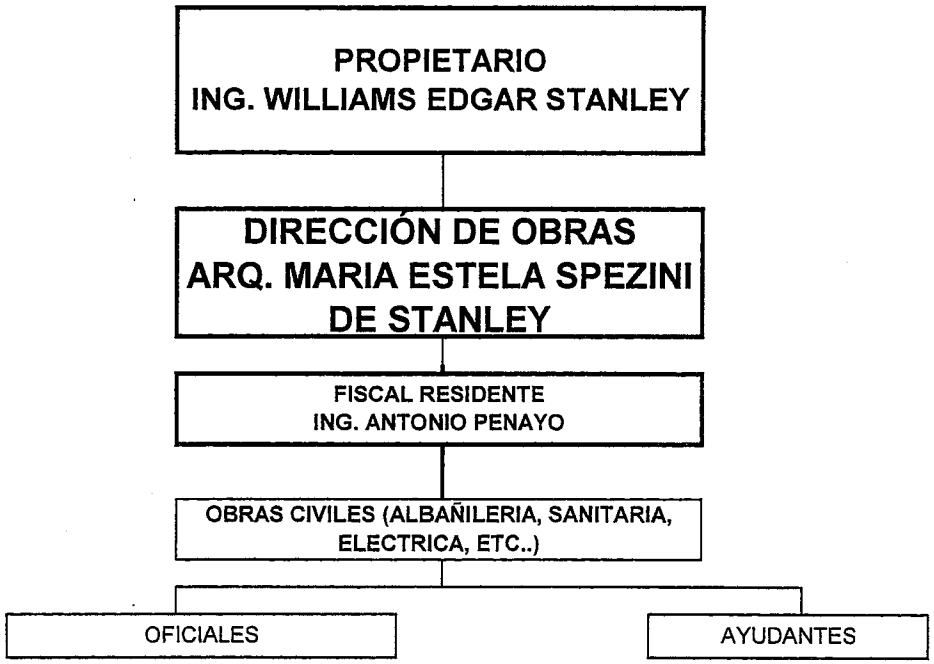

Ing. Caspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmision e Infraestructura

p/ Secretaría General

Ing. Williams Edgar Stanley

ORIGINAL 000146

Asunción, 17 de noviembre de 2014

Señor
ING. VICTOR RAUL ROMERO SOLÍS, Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Avda. España Nº 1268,
Asunción, Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación a la "**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 806/2014 "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA ATENCION DE RECLAMOS DE LA LOCALIDAD SARGENTO JOSÉ FELIX LOPEZ – DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN"**

Al respecto, comunico que el **ING. JORGE ANTONIO PENAYO,** es el designado por nuestra empresa para desempeñarse como Fiscal de obras.

Atentamente

ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ORIGINAL

000160

DECLARACION JURADA

EL OFERENTE ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES), DECLARA BAJO FÈ DE JURAMENTO DE QUE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, INDICADOS COMO PROPIEDAD DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAN CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA , EN CASO DE SER ADJUDICADA, Y QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y EN CONDICIONES ACEPTABLES PARA REALIZAR LOS TRABAJOS A QUE SERÁN DESTINADOS.

ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenid

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maid
Jefe Dpto. de Obras
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

Ing. Williams Edgar Stanley

AUTORIZACION

ORIGINAL 000161

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL N° 806/2014

OBRA: " **Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para atención de reclamos de la localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción"**

LA EMPRESA ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY, AUTORIZA POR LA PRESENTE, A LA ANDE, PARA VERIFICAR LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES SEÑALADAS.

ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY

VISTO - AUDITORIA INTERN
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenid

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PRESIDENCIA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ORIGINAL

Viva Paraguay

CERTIFICADO N° 1329/2013 VENCE: 03/05/2015

CERTIFICADO DE ORIGEN

000162

(PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL)

LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CERTIFICA:

Que el **Servicio:** PROYECTO Y MONTAJES ELECTROMECANICOS, ELECTRIFICACION, CONSTRUCCION DE LINEAS DEL TENDIDO ELECTRICO, PODA DE ARBOLES. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

De la firma **"ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES)"** cuya solicitud obra en poder de esta Dirección, cumple con los requisitos establecidos en el Art. 3° de la Ley 4558/2011 para cuyo efecto se consignan los datos pertinentes:

RAZON SOCIAL	: **ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES)**
RUC Nº	: **364666-1**
DIRECCIÓN	: **USHER RIOS Nº 1737 ENTRE ANDRES BARBERO Y CERRO CORA, FERNANDO DE LA MORA, ZONA SUR.**
ACTIV. ESPECIFICA	: "PROYECTO Y MONTAJES ELECTROMECANICOS, ELECTRIFICACION, CONSTRUCCION DE LINEAS DEL TENDIDO ELECTRICO, PODA DE ARBOLES. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES"
REPSE	: N/A

Por tanto, habiendo dado cumplimiento al procedimiento establecido en el Art. 4, Inciso "e" del Decreto Reglamentario Nº 9649, concordante con el Art. 3, Inciso "c" de la Ley Nº 4558/2011; **CERTIFICAMOS:** que en base a la documentación presentada por firma **"ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY (WES)", la actividad** "PROYECTO Y MONTAJES ELECTROMECANICOS, ELECTRIFICACION, CONSTRUCCION DE LINEAS DEL TENDIDO ELECTRICO, PODA DE ARBOLES. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES" es considerada *SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL*.

A pedido de la firma interesada, se expide el presente certificado en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los **Tres días** del mes de **Mayo** del año dos mil trece.

LIC. CRISTINA FLORENTIN CUETO
DIRECTORA GENERAL
DESARROLLO EMPRESARIAL

ING. SALVADOR INVERNIZZI
VICE MINISTRO DE INDUSTRIA
SUB SECRETARIA DE ESTADO

Que la presente fotocopia es fiel reflejo del original que tuve a la vista

Jilda Beatriz Vega de López
Escribana Pública
Registro N° 706
Inmaculada Concepción N° 125 c/ Ruta Mcal. Estigarribia
Tel. ... Asunción - Paraguay

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3161/2014

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 806/2014, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LA LOCALIDAD SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ – DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, AL ING. WILLIAMS EDGAR STANLEY.

Asunción, 3 de diciembre de 2014

VISTO: La Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 806/2014, con ID N° 279299, para Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 3038/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentó oferta una sola firma, según Acta Nº 199/2014 de fecha 17 de noviembre de 2014;

Que del estudio de dicha oferta, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 35573 de fecha 17 de noviembre de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional al Ing. Williams Edgar Stanley, por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser su oferta económicamente ventajosa para la ANDE;

Que el costo de dicha obra será cubierto con fondos del rubro 20020.522 - 00 - 30 - 001 - 2014/17939, del Presupuesto de Programas de Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 579/2014 de fecha 3 de diciembre de 2014, cuya diferencia presupuestaria será cubierto con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a la aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2015;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63º del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16º de la Ley N° 2199/2003;

p/ Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3161/2014 - Pág. 2

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 806/2014, al Ing. Williams Edgar Stanley, para Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción, por un monto total de G 587.655.398 (quinientos ochenta y siete millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos noventa y ocho guaraníes), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

Ing. RONALDO ZELADA C.
p/Presidente

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/N°1044/2014

Asunción, 04 de diciembre de 2014

Señores
Ing. Williams Edgar Stanley (WES)
Usher Rios N° 1737 e/ A. Barbero y Cerro Corá
Teléfono: 507-682 / 501-835
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 17 de noviembre de 2014 inherente a la Licitación Por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 806/2014 **"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción"**.

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración a través de la Resolución P/CP/N° 3161/2014 de fecha 03 de diciembre de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación a esa firma.

Por consiguiente, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

En relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, será requerida la prórroga de la misma, en caso de ser necesaria.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC ANDE Unidad Operativa de Contratación

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

HCA/fq

SU LUGU : HNDE
SU NÚMERO DE FAX : 2172364-2172443

N° OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01 501835	4 DIC. 10:01	00'42	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Sandra Monges

Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2056 – 217 2443 – Fax. 211 781 - e-mail: dcp@ande.gov.py

p/ Secretaría General

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 806/2014

"EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LA LOCALIDAD SARGENTO JOSÉ FÉLIX LÓPEZ – DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN".

ADENDA N° 1

Asunción, 5 de noviembre de 2014

AL OFERENTE:

Señores:

Con relación a la licitación de referencia, les solicitamos sustituir la siguiente página:

- Sustituir la Página 14 de la Sección III Alcance de las Obras por la **Página 14 REV-1** de la Sección III Alcance de las Obras.

Heddy Carolina Alegre
Dirección de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación

p/ Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Sección III. Alcance de las Obras

1. Descripción de las obras

La obra objeto de la presente Licitación es la "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Oficina para Atención de Reclamos de la Localidad Sargento José Félix López – Departamento de Concepción"

Los trabajos incluyen tareas generales de limpieza y replanteo del sitio de la obra, construcción de estructura de H°A°, cimiento de piedra bruta, mamposterías de ladrillos comunes, revoque de paredes, revestimiento de azulejos, techo de chapas, pintura de paredes, techo y aberturas.

2. Especificaciones Técnicas

Se anexan las especificaciones técnicas al Pliego de Bases y Condiciones.

2.1 Normas y Criterios Técnicos de Accesibilidad al Medio Físico.

Por tratarse de trabajos de terminación de una obra existente, las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaborado por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 "Accesibilidad", del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) están aplicadas en la medida que razonablemente pudieron ser admitidas. Las mismas se hayan incluidas en la Lista de Cantidades (Computo Métrico) del Formulario de Oferta.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos será exigido al Contratista por el Fiscal de Obras.

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos

El plazo de ejecución: será de **ciento ochenta *(180)*** días calendario, conforme al Cronograma de Obras adjunto.

Lugar de la Obra: Predio de la ANDE situado en la Localidad de Sargento José Félix López (ex Puentesiño) en el Departamento de Concepción, próximo al Río Apa.

4. Planos o Diseños

En base a lo estipulado en las CEC, clausulas CGC 4.4.1 y 4.4.5. y en las Especificaciones Técnicas.

5. Requisitos de carácter ambiental

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

p/ Secretaría General

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura