MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal

Telefax (0528) -22 2301

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación	m2	2.800		
	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	2.800		
	Cartel de Obra	un	1,00		
2	**Pavimento tipo Empedrado con colchón de Triturada VI**				
	Colchón:tierra colorada	m3	202,20		
	Piedra bruta Basáltica	m3	404,40		
	Enripiado: Triturada Tipo VI	tn	40,44		
3	**Cordón normal de Hº (10x30cm)**	ml	674,00		
4	**Mano de Obra**				
	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	m2	2.022,00		
5	**Compacatación**				
	Compactación preliminar	m2	2.022,00		
	Compactación final	m2	2.022,00		
	Total General Guaraníes				

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal

Telefax (0528) -22 2301

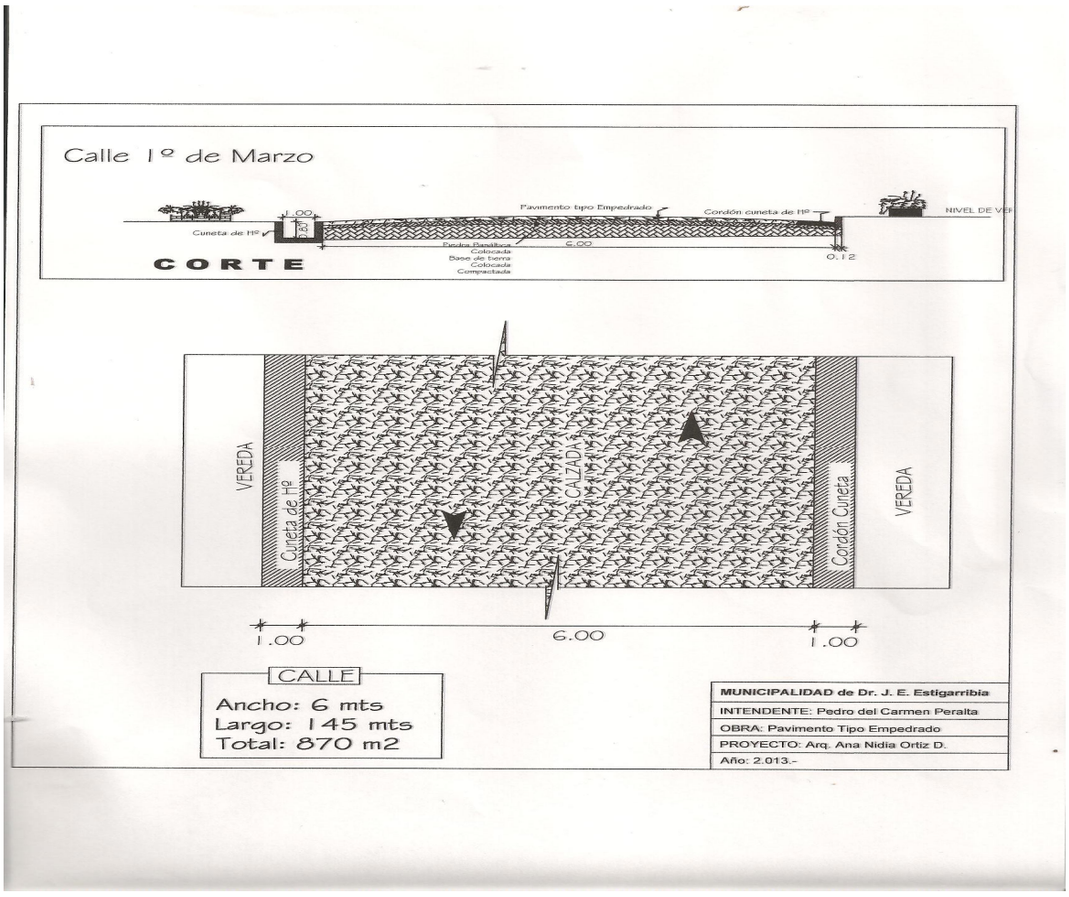

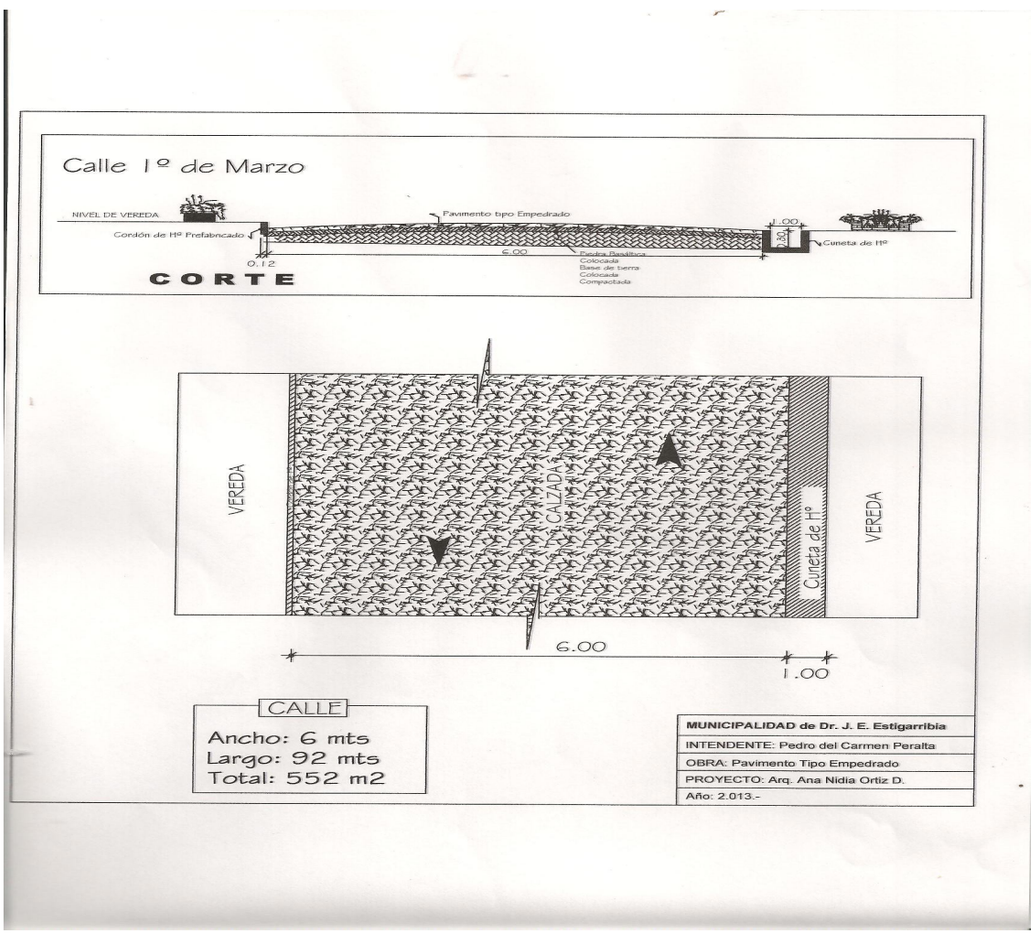

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Dirección: 15 de agosto esq. 1ra Junta Municipal

Telefax (0528) -22 2301

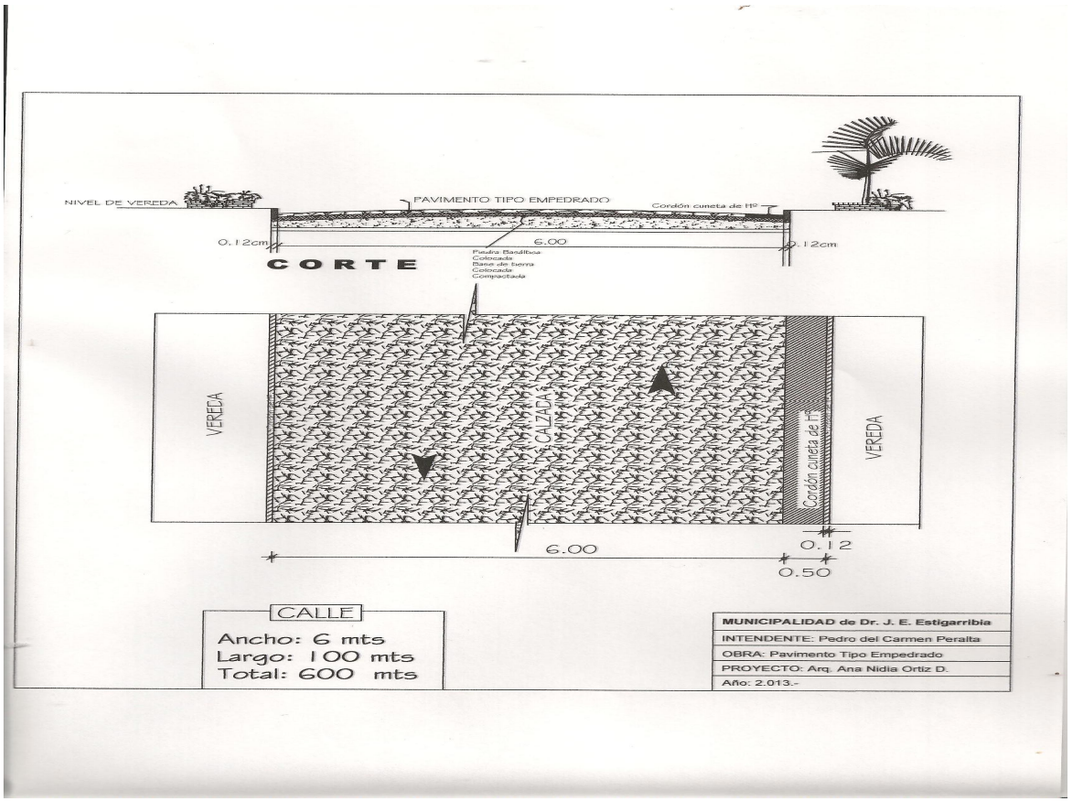

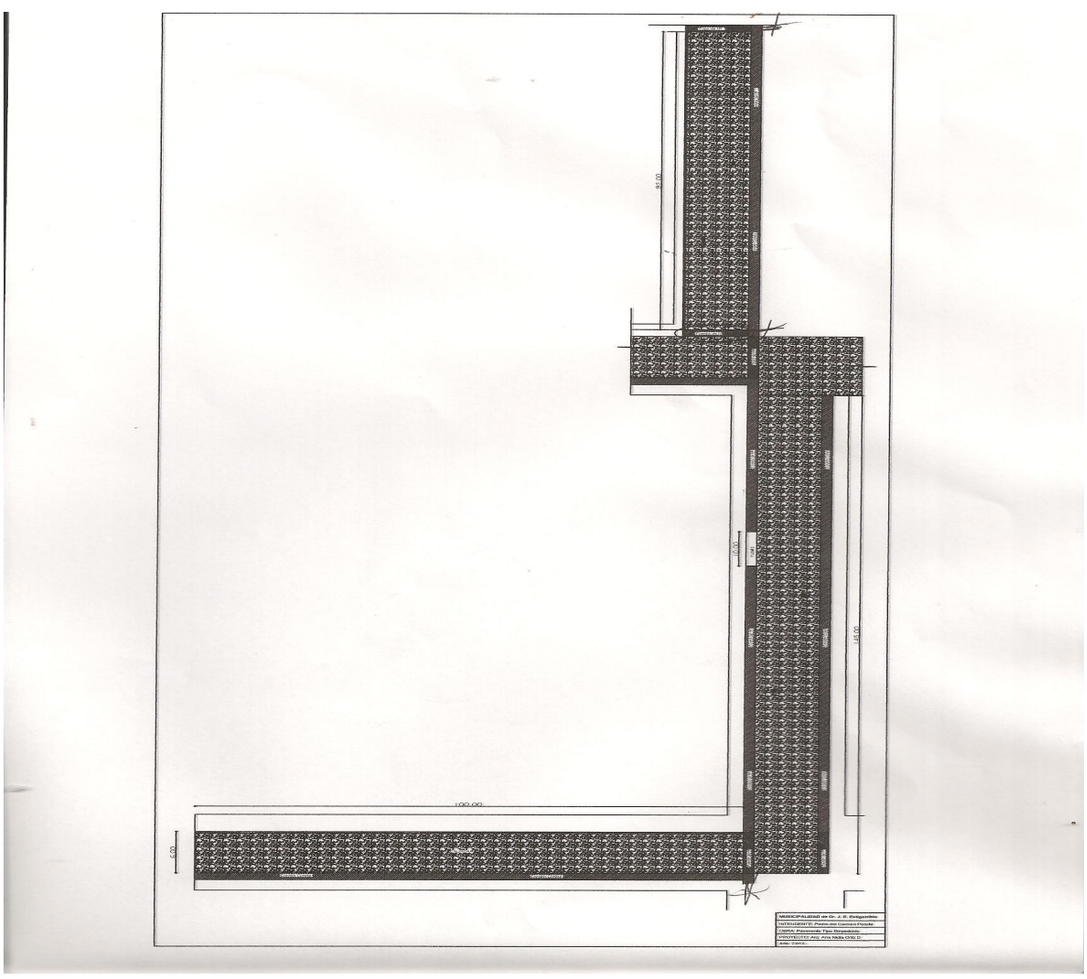

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)