MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO

PROYECTO FONACIDE

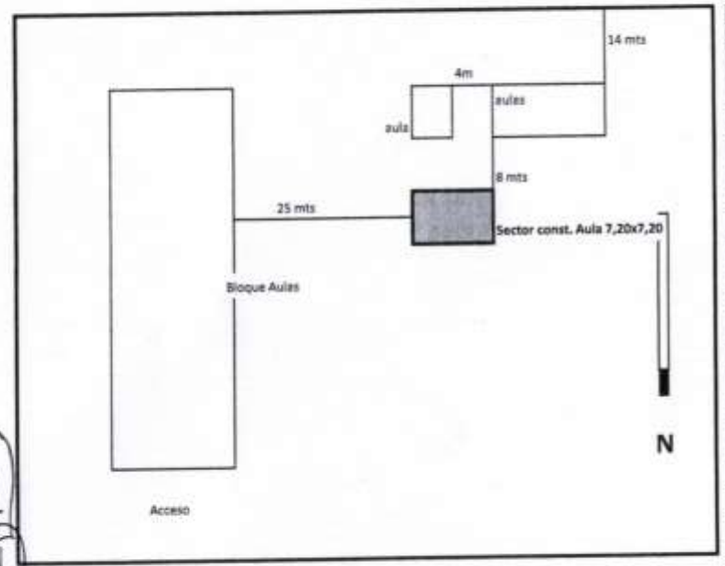

Institución		
"COLEGIO NACIONAL VALLEMÍ"		
Intervención a realizar:		
1	Construcción de Aula de 7,20 x 7,20	
Datos sobre situación y Necesidades		
Estado actual de infraestructua:		regular
Servicios con que cuenta		
1	agua potable	x
2	electricidad	x
3	otros (aclarar)	
Necesidades en Infraestructura:		
1	Mantenimiento general en edificio existente	
2	Construción de Aulas	
3	Baño	

Miguel A. Mendiguren S.
ARQUITECTO

MUNICIPALIDAD DE SAN LÁZARO

PROYECTO FONACIDE

Institución		
"COLEGIO NACIONAL VALLEMÍ"		
Intervención a realizar:		
1	Construcción de 1 Aula de 7,20 x 7,20	
Datos sobre situación y Necesidades		
Estado actual de infraestructua:		regular
Servicios con que cuenta		
1	agua potable	x
2	electricidad	x
3	otros (aclarar)	
Necesidades en Infraestructura:		
1	Mantenimiento general en edificio existente	
2	Construción de Aulas	
3	Baño	

Miguel A. Mendiguren S.
ARQUITECTO

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTOS

Nº	Codigo*	Descripción De los Trabajos*	Un*	Cant*	P. unitario**	P total**
	72131601-9999	**CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 7,20 X 7,20 PARA EL COLEGIO NACIONAL VALLEMI**				
1		**Preparación de la obra**				
		a- Trabajos preliminares, instalación de equipos	gl	1,00		
		b- Cartel de obra	gl	1,00		
		c- Limpieza y preparación del terreno	m2	100,00		
		d- Replanteo	m2	81,50		
2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	m3	17,30		
3		**Estructura de H° A° :**				
		a- Viga, losa y dado de H° A°	gl	1,00		
		d- Encadenados de H° A° (inferior y superior)	m3	3,20		
4		**Muros de nivelación :**				
		a- 0,45 cm	m2	6,10		
		b- 0,30 cm	m2	17,20		
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	32,30		
6		**Aislación asfaltica :**				
		a- De paredes	m2	12,60		
		b- De canteros	m2	5,25		
7		**Muros de elevación :**				
		b- de 0,15 para revocar	m2	4,60		
		c- de 0,30 visto ambas caras, lad comunes	m2	60,00		
		d- de 0,30 visto una cara, lad comunes	m2	17,20		
		f- envarill. Bajo abert. 2 var 8mm	ml	25,20		

8		**Pilares :**				
		a- de 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80		
		b- De 0,45 x 0,45 para corredor	ml	6,60		
9		**Techo :**				
		a- De tejas y tejuelones prensados	m2	101,50		
		b- viga de madera y planchuela en galer	gl	1,00		
10		**Revoques**				
		a- de paredes inerior y exter a una capa	m2	39,00		
		b- de viga cumbrera de hºaº	m2	10,70		
		c- de pilares de 0,30x0,30	ml	10,80		
11		**Contrapiso de H° de cascotes**	m2	67,00		
12		**Piso baldosa calcárea**	m2	67,00		
13		**Zocalo calcáreo**	ml	36,00		
14		**Aberturas metálicas :**				
		a- ventana tipo balancines	m2	15,50		
15		**Abaerturas de madera**				
		a- puerta d madera 1,20x2,10	un	1,00		
16		**Alfeizar :**				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	16,00		
		b- de lad comunes tipo sardinel	ml	6,00		
17		**Pinturas :**				
		a- de paredes a la cal	m2	39,00		
		h- d pilares a la cal	m2	13,00		
		b- de pilares vistos con antimoho	m2			

		incoloro		11,90		
		c- de viga cumbrera a la cal	m2	10,70		
		d- de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,50		
		e- de lad vistos con antimoho incoloro	m2	134,00		
		f- de maderamen y tejuelnes con barníz	m2	101,50		
		g- de aberturas de madera con barníz	m2	5,50		
18		**Vidrios dobles**	m2	15,50		
19		**Desague Pluvial**				
		a- canaletas y caño de bajadas de chapa doblada nº26, desarr 33 cm, pintura	ml	23,00		
20		**Instalación eléctrica**	gl	1,00		
21		**Artefactos electricos**	gl	1,00		
22		**Mobiliarios :**				
		a- Pizarrones	un	1,00		
23		**Limpieza final**	m2	100,00		
		Total guaraníes:				

Son guaraníes: