Descripción

Este trabajo consistirá en un relleno en la plataforma del camino con ripio transportado o del lugar, elevando la rasante del camino en zonas bajas y mejorando el perfil longitudinal del mismo, en los lugares indicados en los planos u órdenes de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Capiibary

Forma de ejecución

Los rellenos serán ejecutados con suelos aptos extraídos de cortes del camino, cunetas o préstamos laterales, o transportadas de sitios aprobados por la Dirección de Obras. No deberán contener materias orgánicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final.

Las cantidades especificadas en el cómputo métrico, descriptas como bacheo para el mejoramiento de caminos se hara con acarreo de ripio y acarreo de suelo, medidas en unidades de cargas, serán entendidas como cargas de un mínimo de 12 m3.

El enripiado se realizara con un espesor no inferior a los 10 cm, pudiendo variar este espesor en zonas que ya contengan ripio, procediéndose allí bajo las indicaciones de la Dirección de Obras de la Municipalidad.

La conformación y perfilada final se hará con equipo de Motoniveladora de la Municipalidad de Capiibary. Se entiende como tales, aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del contratista, cuyos costos deberán incluirse en la Planilla de Oferta, tales como: • Limpieza permanente y final de la obra • Preparación de la obra para su recepción final • Limpieza general.

Trabajos de limpieza de franja de dominio

El trabajo consistirá en la limpieza del ancho de la franja de dominio de los caminos públicos rurales indicados en la tabla siguiente. Los trabajos consistirán en la corpida manual o con equipos de desmalezadora y/o la aplicación de herbicidas en las zonas inaccesibles o accesibles (de tipo de vegetación liviana) correspondientemente. Todos ellos de manera a garantizar el corte y remoción efectivo del material vegetal en caso de existir.

PLANOS

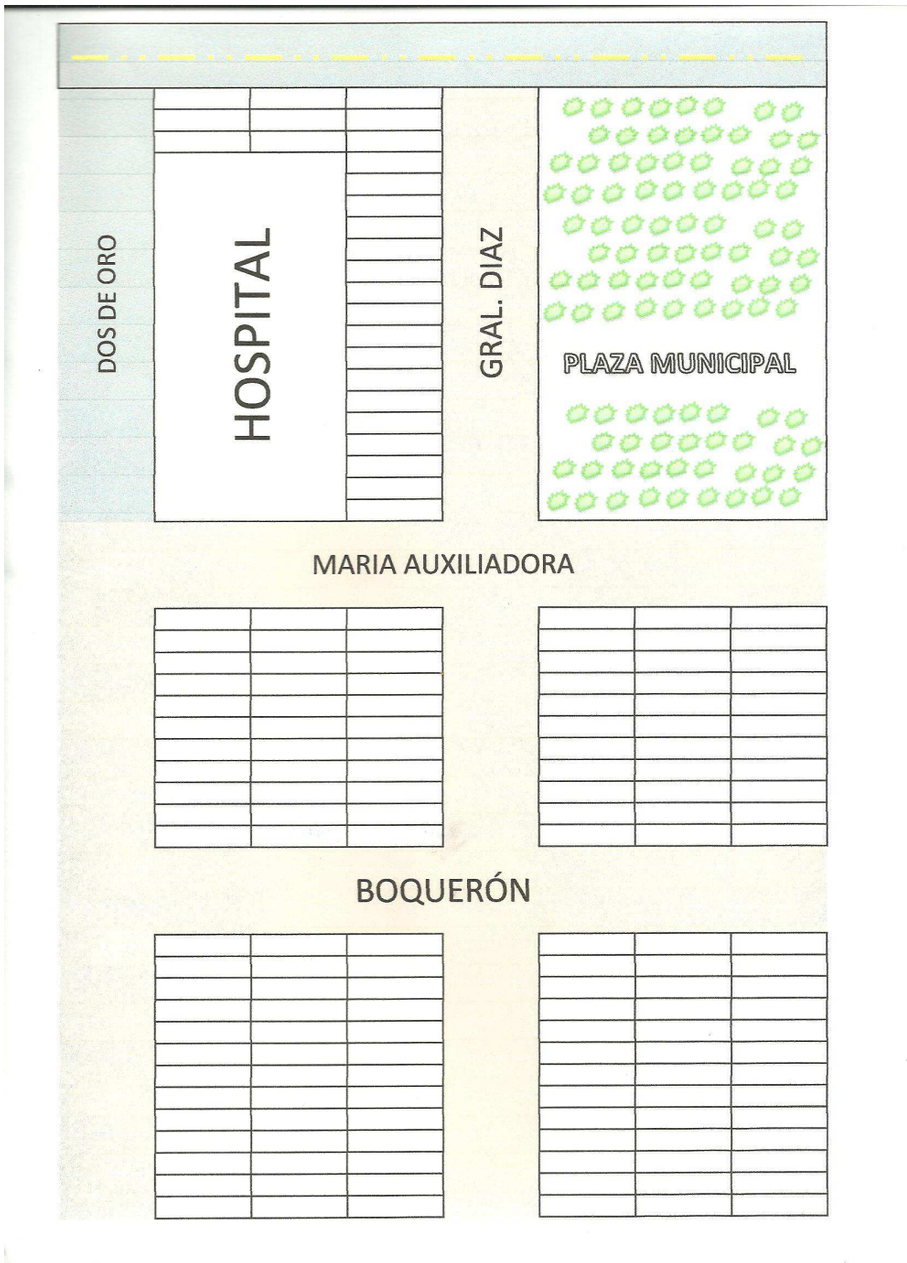

Sobre calle 2 de oro: desde Maria Auxiliadora hasta Padre Molas y Boquerón

Cantidad: 2 cuadras a enripiar

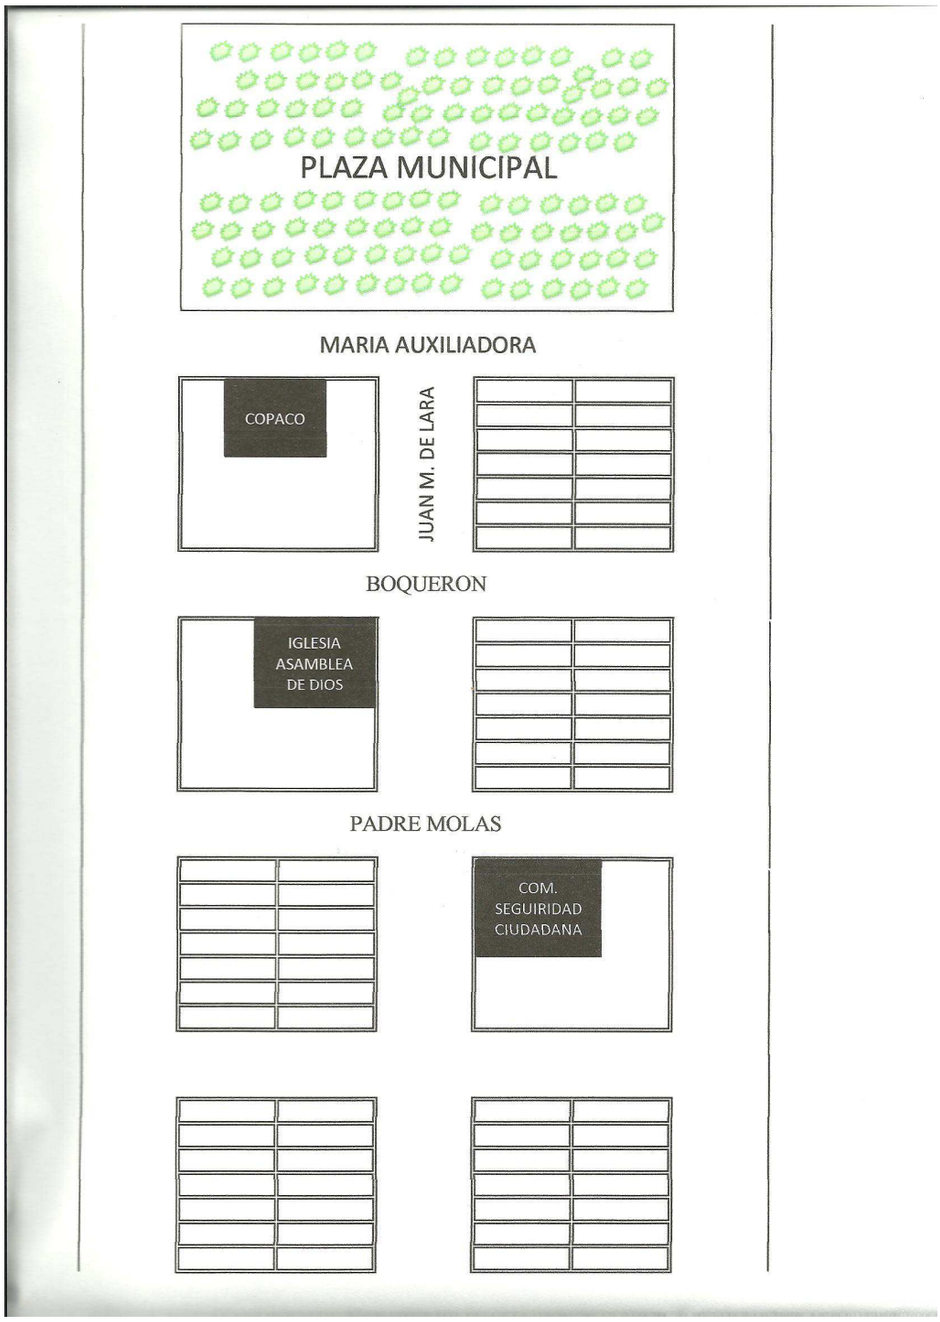

Sobre calle: Juana Maria de Lara, desde Maria Auxiliadora, Boquerón, Padre Molas hasta calle sin nombre
Cantidad: 3 cuadras a enripiar

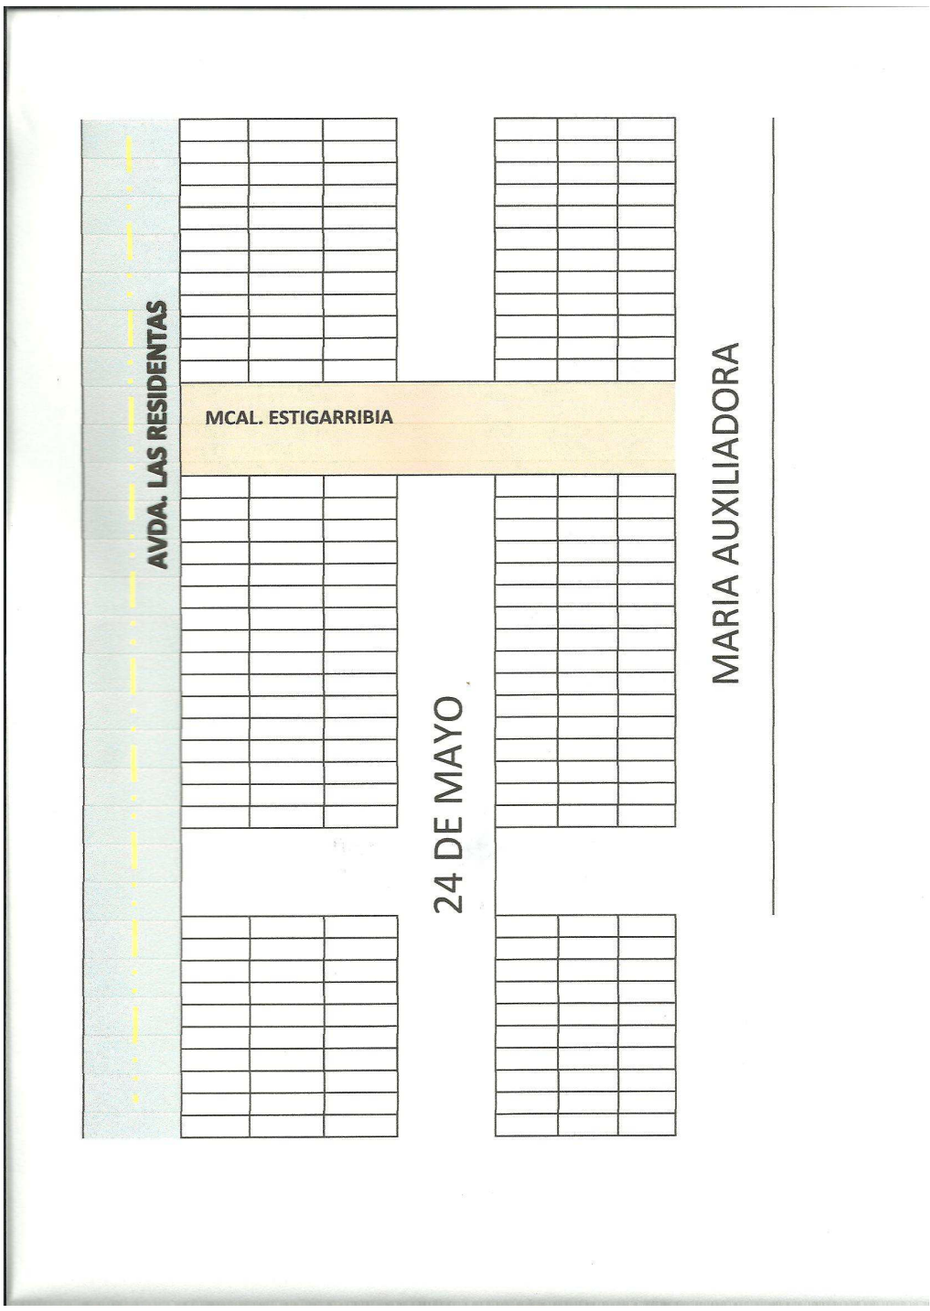

Sobre calle: mcal. Estigarribia desde avda. las residentas, 24 de mayo hasta Maria Auxiliadora

Cantidad: 2 cuadras a enripiar

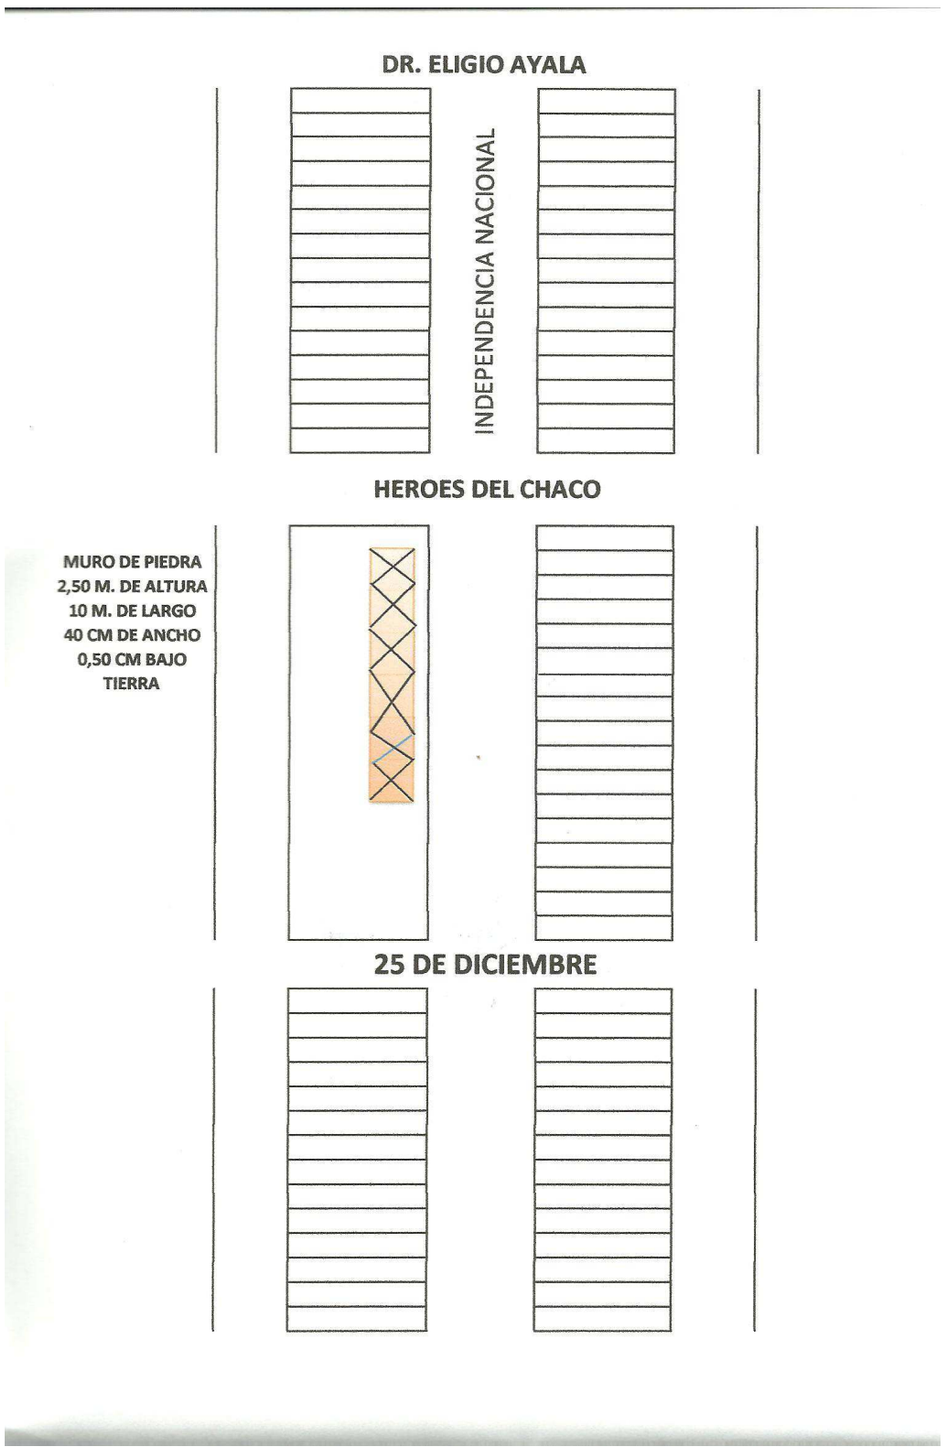

Sobre calle: sobre indep nacional desde 25 de diciembre, héroes del chaco hasta Dr. Eligio Ayala

Cantidad: 2 cuadras a enripiar

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN BADO
U.O.C.

Julio Roberto Gutiérrez
*Responsable de U.O.C