

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

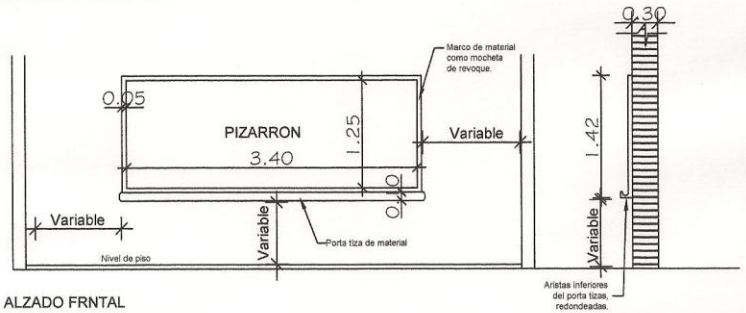

ALZADO FRNTAL

CORTE A

OBSERVACIÓN

*1- Para Escuela	*2- Para Colegio
1.15 mts.	1.70 mts.
0.70 mts.	0.80 mts.

Construcción de Pizarron empotrado en muro

ESPECIFICACIONES TECNICAS

*1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas, preparar el marco de material y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados porteriormente con mortero, cemento-arena-(1:3, dandole una terminación redondeada en las aristas interiores.

*2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo (ceresita), dandole revoque con mortero cemento-arena (1:3), y aplacación de tres manos de enduido plástico, con textura de terminación luego de la cantidad de alizado necesario.

*3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proceso pintura sintética de color gris.

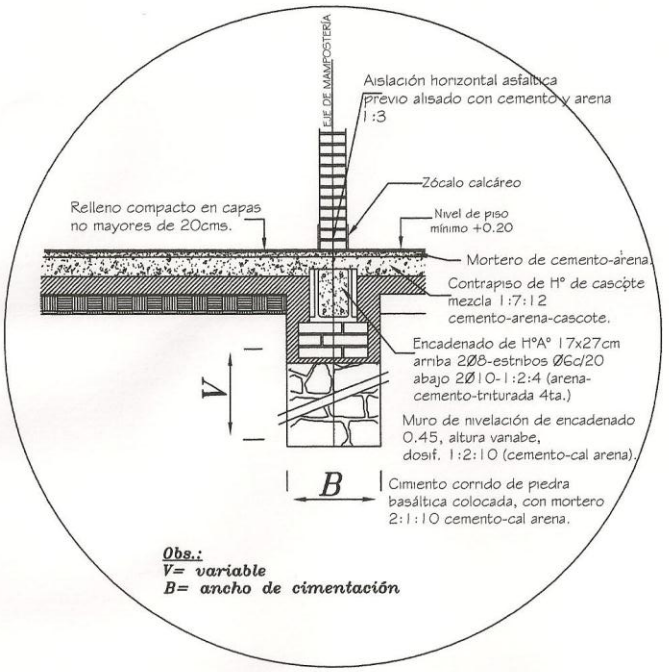

DETALLE DE CIMENTACIÓN

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ
INTENDENTE: Edir Eduar Lermen
Proyecto: Construcción de 2 aulas
Propietario: Esc. Bás. Nº 5.780 Estrella de Kiritó
Ubicación: Comunidad Indigena Kiritó - MBARACAYÚ
Elaboración: Arq. ANA NIDIA ORTIZ DOMÍNGUEZ