MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
PLANOS Y PLANILLA DE COMPUTO METRICO

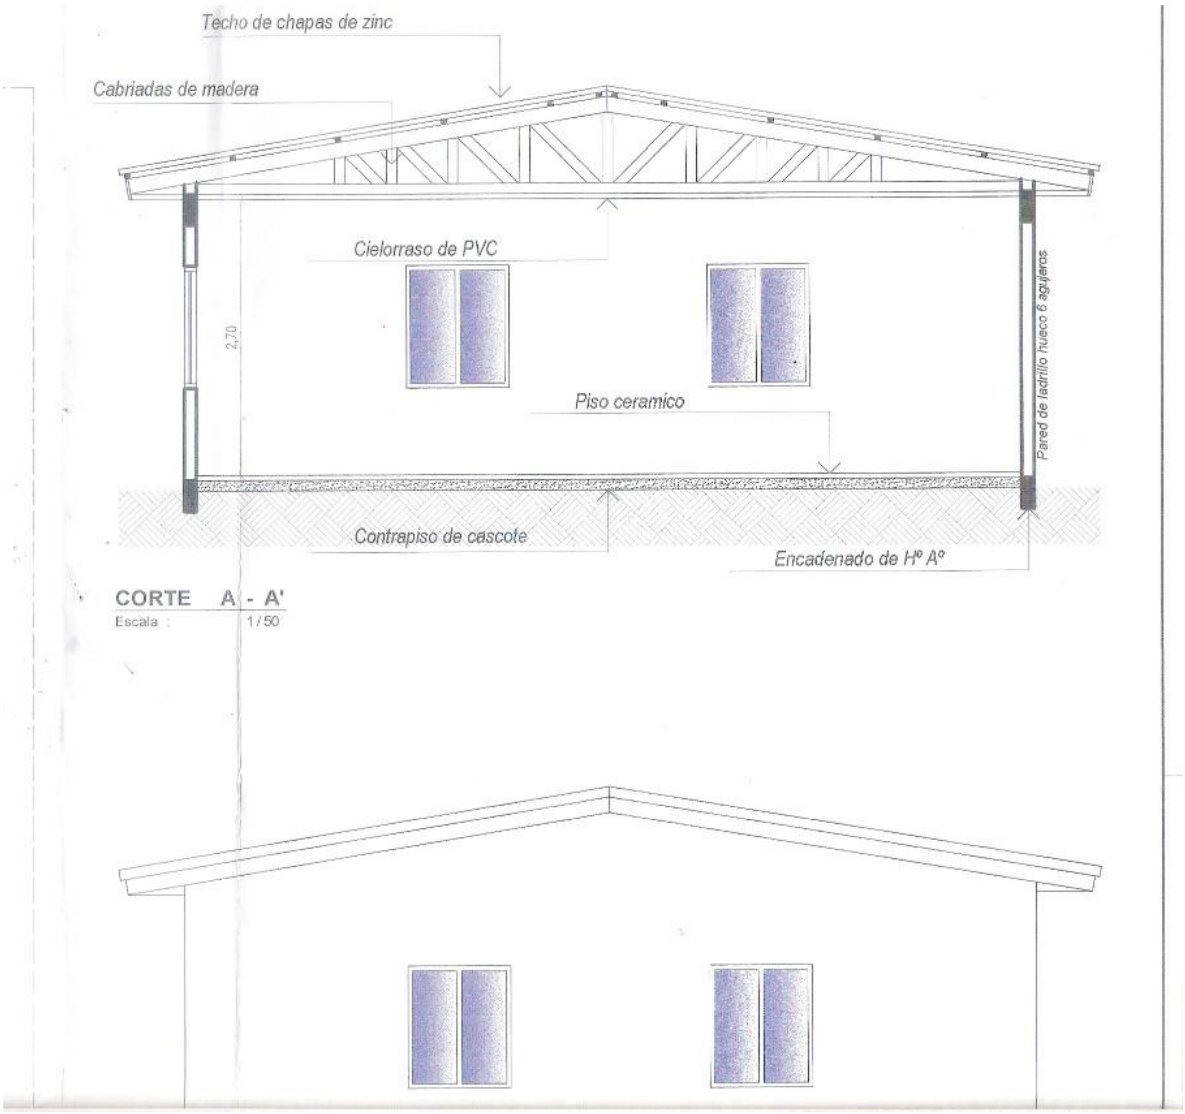

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
PLANOS Y PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	RUBROS	UN/MED	CANTIDAD	CODIGO
01	Excavación para nivelación	m3	21,00	72131601-002
02	Excavación para zapatas	m3	12,00	72131601-002
03	Mampostrería de nivelación de lad. Hueco h=0,40m	m2	40,00	72131601-005
04	Viga cadena inferior de Hº Aº de 0,15x0,30m	ml	80,00	72131601-004
05	Mampostrería de elevación de 0,15m de lad. Hueco	m2	200,00	72131601-005
06	Relleno y compactacion	m3	46,00	72131601-002
07	Zapatas de Hº Aº	m3	5,00	72131601-004
08	Pilares de Hº Aº	ml	60,00	72131601-004
09	Viga cadena superior de Hº Aº de 0,15x0,30m	ml	78,00	72131601-004
10	Aislación asfáltica horizontal	m2	15,00	72131601-004
11	Azotadas de mamposterias	m2	400,00	72131601-005
12	Techo de chapas de zinc sobre y maderamen y cielorraso de PVC	m2	198,00	72131601-005
13	Puerta placa 0,80x2,10m con marco y colocación	un	3,00	72131601-010
14	Puerta metálica 1,80 x 2,10m	un	1,00	72131601-010
15	Ventana tipo balancin de 1,2x1,00m con vidrios 4mm	un	10,00	72131601-010
16	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	160,16	72131601-009
17	Carpeta para piso cerámico	m2	160,16	72131601-009
18	Piso cerámico	m2	160,16	72131601-009
19	Zócalo cerámico	ml	80,00	72131601-009
20	Revoque	m2	400,00	72131601-008
21	Pintura de mampostrería al agua con enduido	m2	400,00	72131601-012
22	Bocas de luz	un	14,00	72131601-001
23	Bocas de toma corriente	un	8,00	72131601-001
24	Provision y Colocación de artefactos fluorescentes	un	14,00	72131601-001
25	Instalación de agua corriente	un	1,00	72131601-011

26	Desague cloacal y poso absorvente con camara septica	un	1,00	72131601-011
27	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	72131601-013
28	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	72131601-013