OBRA: **Constuccion de un aula en la Escuela 26 de Marzo**

INSTITUCION: **Municipalidad de Itakyry**

ID: 205384

		Planilla de Precios				
1		2	6	7	8	9
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido)**
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1		Replanteo y Marcacion	m2		65	
1,2		Excavacion p/ cimiento	m3		10	
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3		10	
1,4		Relleno	m3		23	
2	72131601-003	**ELEVACIONES VARIAS**			0	
2,1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3		9	
2,2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2		9	
2,3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2		13	
2,4		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2		43	
2,5		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2		31	
2,6		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml		5	
2,6		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml		6	
2,7		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml		31	
2,8		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml		31	
2,9		Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm)	m3		1	
3	72131601-004	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**			0	
3,1		Aislacion horizontal	ml		22	
4	72131601-007	**CUBIERTA**			0	
4,1		Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)	m2		75	
5	72131601-009	**PISO**			0	
5,1		Contrapiso apisonado de H de cascotes H=10 cm con pendiente	m2		61	
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2		61	
5,3		Zocalo	ml		37	
5,4		Guarda Obra Frente- Piso alisado ancho= 1,5 mts	m2		11	
6	72131601-008	**REVESTIMIENTOS**			0	
6,1		Revoque	m2		92	
7	72131601-012	**PINTURAS**			0	
7,1		Al latex interior con enduido	m2		63	
7,2		Al latex exterior con enduido	m2		28	
7,3		Pintura de pizarron	m2		5	
7,4		Tejuelon al barniz	m2		75	
7,5		Tratamiento ladrillo visto	m2		104	
7,6		Pintura de puerta	m2		3	
7,7		Pintura metalica balancines	m2		11	
8	72131601-010	**INSTALACION ELECTRICA**			0	
8,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero	Gl		1	
8,2		Ventiladores de techo	Un		2	
9	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**			0	
9,1		Marco de madera	un		1	
9,2		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un		1	
10	72131601-010	**CARPINTERIA METALICA**			0	
10,1		Balancines de Metal	m2		5	
10,2		Cartel de Obras	Un		1	
11	72131601-010	**VIDRIOS**			0	
11,1		Vidrios (2mm incoloro)	m2		5	
12	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**			0	
12,1		Limpieza final de obra	m2		65	
		TOTAL GENERAL 1 AULA Gs				
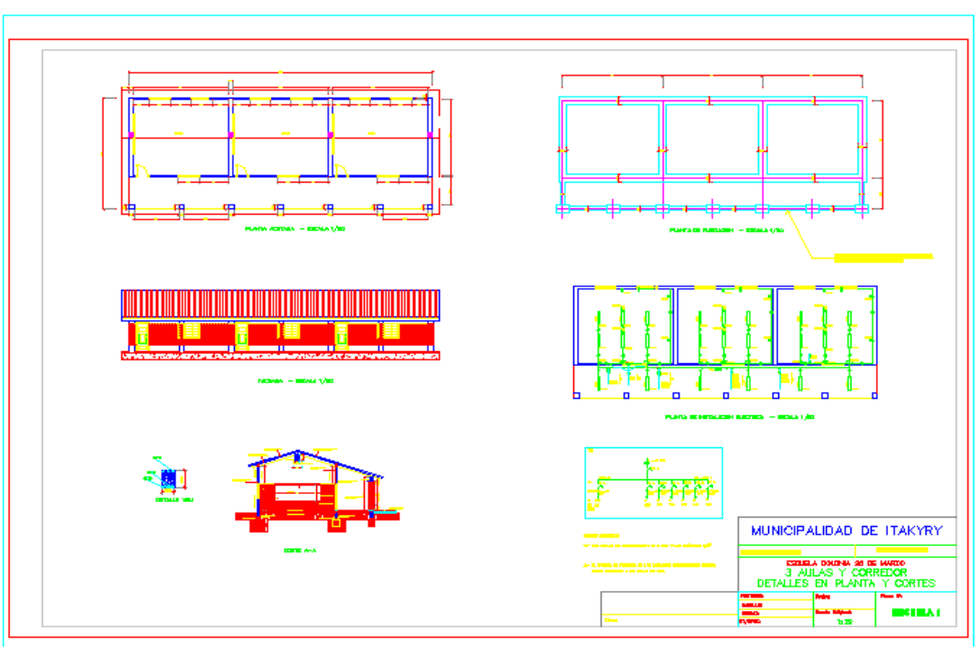
Plano de la Obra