Ciudad de Virgen de Fátima (Natalio),31 de octubre de 2018

Señor
Ramón Santacruz Shneider Castillo
Intendente Municipal de Natalio
E. S. D.

Ref. ¨ Remitir informe técnico de verificación In situ de **4 AULAS Y DIRECCIÓN DEL COLEGIO NACIONAL NATALIO KM. 23**¨.----------

El que suscribe, Arq. Héctor Fernández Colmán, Matricula Nº 2.115, se dirige a Ud. con el fin de poner a su conocimiento y posterior consideración el presente informe con referencia a la verificación IN SITU realizada en al **"COLEGIO NACIONAL NATALIO KM. 23".-**

A pedido de la Dirección y el Equipo de Gestión Institucional, conjuntamente con la Asociación de Cooperación Escolar de Padres, del Colegio Nacional Natalio Km 23, del Bº María Auxiliadora, 1° Línea km. 23, a través de una nota presentada a la Intendencia Municipal en fecha 30 de octubre del 2018, me constituyo a realizar verificación in situ y pude constatar que el Pabellón de (4) cuatro aulas y dirección en una situación inexorable del estado deplorable en que se encuentra dicha parte edilicia.

Los resultados finales de la verificación se detallan a continuación:

- Al Realizar la verificación In situ del sito, con relación al estado estructurado del edificio donde funciona el bloque de aulas y dirección en la mencionada Institucion Educativa, en la cual hago mención sobre la necesidad de una intervención inmediata, debido al estado de peligrosidad en que se encuentra la infraestructura del edificio, ante la inminente caída del techado, al mismo tiempo presenta levantamiento de piso a raíz de la humedad persistente por falta de aislación hidrófuga dentro de toda la superficie, desprendimiento de zócalos , a su vez presentan fisuras importantes en las uniones de paredes y techo, la curvatura inferior y superior de los marcos de aberturas (ventanas tipo balancín), las tejuelitas cerámicas se encuentran a punto de desprenderse del techo, esto es debido al deslizamiento producido entre tejuelita cerámica y maderamen de techo debido a las vibraciones, recomiendo la urgente intervención del Bloque de 4 aulas y dirección.-

CONCLUSIÓN:

Visto todo lo observado anteriormente, se recomienda la urgente intervención del **BLOQUE CON 4 AULAS MAS DIRECCION PARA el COLEGIO NACIONAL NATALIO KM. 23** a fin de realizar el esfuerzo estructural y refacción general, de tal manera a evitar daños que lamentar.-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895

E-mail: hecfercol@hotmail.com

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895

E-mail: hecfercol@hotmail.com

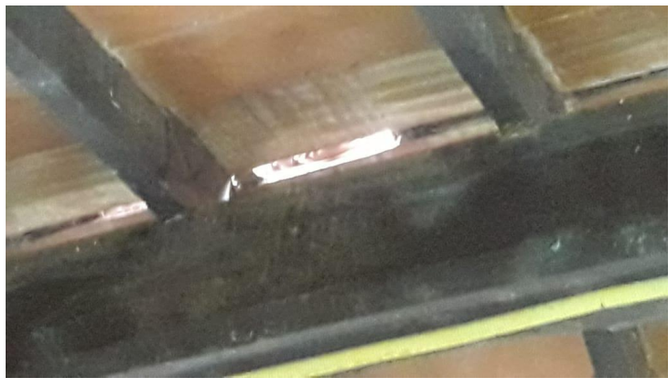

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895
E-mail: hecfercol@hotmail.com

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895

E-mail: hecfercol@hotmail.com

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895

E-mail: hecfercol@hotmail.com

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895

E-mail: hecfercol@hotmail.com

Arq. Héctor Fernández Colmán
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2115

Telf. 595 982-138895

E-mail: hecfercol@hotmail.com