MEMORANDUM

DE : **Dirección de Obras Y Proyectos**
A : **Lourdes Rocio Eisenhut U.O.C**
Unidad Operativa de Contrataciones
Asunto : Remisión de Cómputo Métrico
Referencia: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL TIPO VERJA Y AREA DE RECREACION

ITEMS	DESCRIPCION	CANT	UM	P.U.	PRECIO TOTAL
	"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL TIPO VERJAS EN ESC. BAS. 3700 GABRIELA GORLITZ DE NEUMANN"				
1	**Preparacion de la Obra**				
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	372,00	ml		
1.2	Replanteo	372,00	ml		
1.3	Cartel de Obra	1	und		
2	**Demolicion de cercado perimetral existente tejidos de alambre**	372,00	ml		
3	**Muros de Nivelacion**				
3.1	De cascotes lecherado 50cm profundida	186,00	M2		
4	**Aislacion asfaltica**				
4.1	De Paredes	1,00	glo		
5	**Muros de elevacion**				
5.1	De 0,15 revocado ambas caras 0,40cm altura	148,00	M2		
5,2	Pintura por base de elevacion	310,00	m2		
6	Colocacion de 4 tubos alcantarilla sobre canal de desague para acceso a area de recreacion con cabecera de ladrillo comun revocado	4,00	und		
7	Construccion de area de recreacion con colocacion de tres bancos un hamaca de metal de 3 asientos y un sube y baja de 3 unidad jardineria	1,00	glo		
8	Caminero de cemento alisada pintado desde entrada y con direccion a los bancos lugar entrada y area de recreacion	1,00	glo		
9	**Verja de Metal**				
9,1	Columna Caño 80x80 cada 3 metros pared 1,50 alto 1,90 cm base antioxido pintado en color grafito sintetico Soporte transversal caño cuadro 40x40 pared 1,20 de 3 metros base antioxido pintado color grafito sintetico reglillas vertical Caño 20 x 30 con tapa plastico largo 1,50 colocado cada 10cm metros base de antioxido y pintado color grafito sintetico con porton parte trasera y ambos costados segun plano	558,00	m2		
10	Limpieza final	1,00	glo		
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				

Escaneado con CamScanner

ESC. BAS. Nº 3700 Gabriela Gorlitz de Neumann

Supervisión

BLOQUE AULAS

sanitarios

bloque de aulas

aulas

Bloque de Aulas existente



pista deportiva

AREA
DE
RECREACIÓN
A
CONSTRUIR

LILIAN FONSECA
ARQUITECTA
SERVICIOS DE ARQUITECTURA * INGENIERIA * CONSTRUCCIÓN
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
RUC: 4.098.111-7

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ANTEQUERA
DEPTO. DE OBRAS Y PROYECTOS

Escaneado con CamScanner

FACHADA

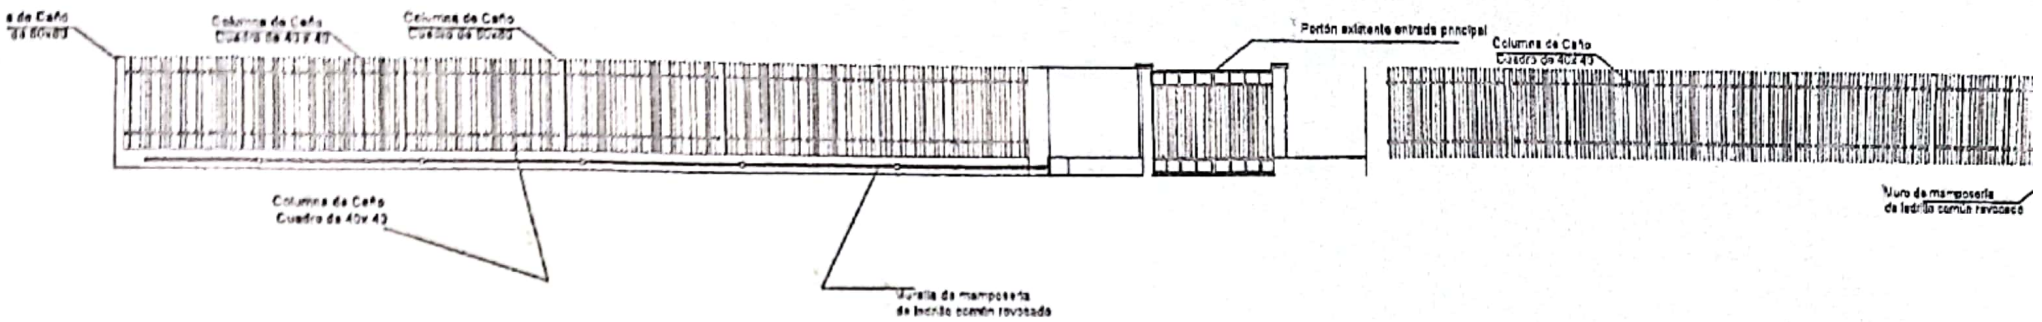

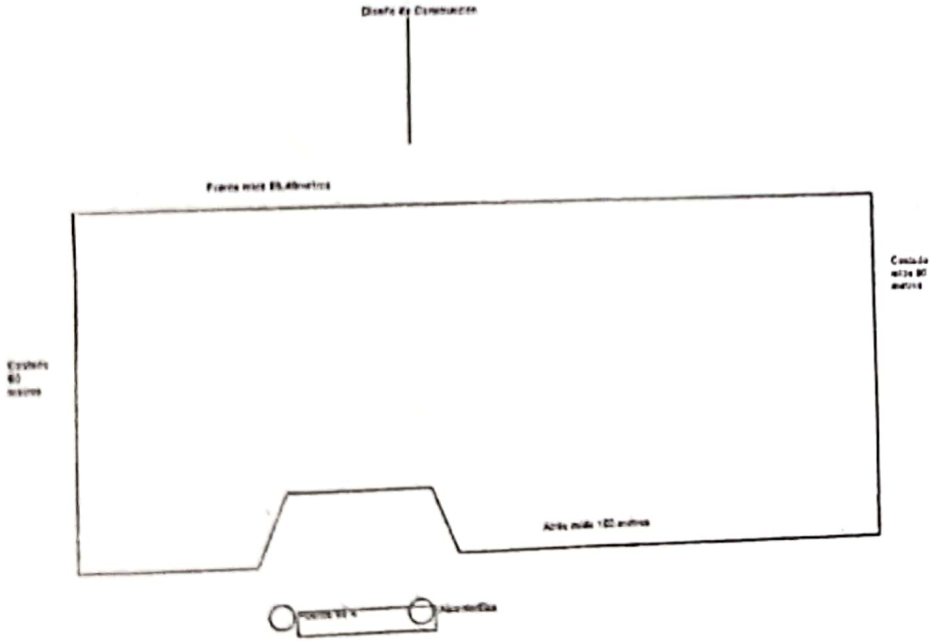

Escaneado con CamScanner