COMPUTO METRICO y PLANO

1. Lista estimada de cantidades

Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Sub - Total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado calle Dr. Romelio Zarate Arellano**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	875		
		Replanteo general de la obra	m2	875		
		Movimiento de suelo				
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	875		
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	131,25		
		Retiro de tierra	m3	131,25		
		Preparación del Terreno	m2	875		
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	131,25		
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones	ml	264		
		Relleno para soporte de cordones	ml	364		
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado	m2	875		
		Limpieza final de la obra	gl	1		
					SUB TOTAL	
2	**72131701-002**	**Construccion de empedrado calle 16 de julio y Zarate Arellano**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	763		
		Replanteo general de la obra	m2	763		
		Movimiento de suelo				
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	763		
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	114,45		
		Retiro de tierra	m3	114,45		
		Preparación del Terreno	m2	763		
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	114,45		
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones	ml	232		
		Relleno para soporte de cordones	ml	232		
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado	m2	763		
		Limpieza final de la obra	gl	1		
					SUB TOTAL	
3	**72131701-002**	**Construccion de empedrado calle Ulpiano Monges**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	700		
		Replanteo general de la obra	m2	700		
		Movimiento de suelo				

		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	700		
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	105		
		Retiro de tierra	m3	105		
		Preparación del Terreno	m2	700		
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	105		
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones	ml	214		
		Relleno para soporte de cordones	ml	214		
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado	m2	700		
		Limpieza final de la obra	gl	1		
					SUB TOTAL	
					TOTAL GRAL.	
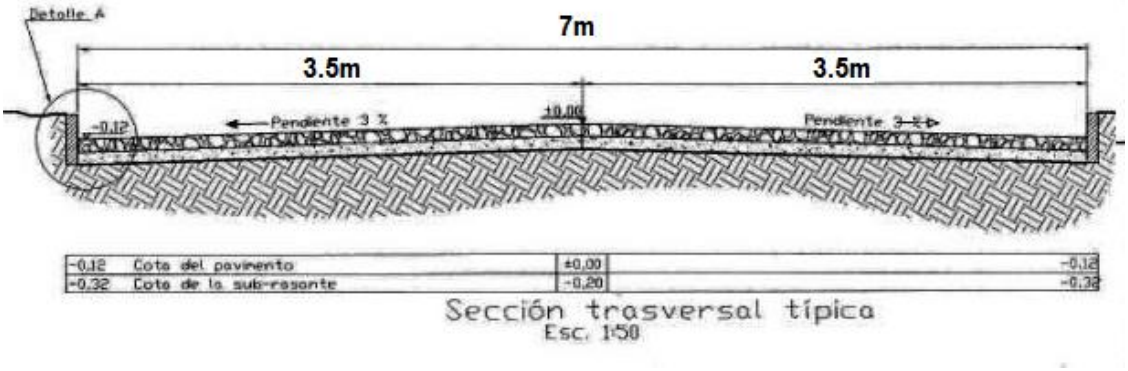
PLANO