MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	72101703-002	Construcción de acera o vereda	unidad global	1	
ítem	RUBROS A EJECUTAR	unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio Total c/ Ítem
1	Trabajos previos. Limpieza .obrador para deposito	un	1		
2	Cartel de Obras	un	1		
2	Marcacion y replanteo	M2	1.150		
3	Demolicion de contrapiso y piso de la vereda existente	m2	1.150		
4	Retiro de con recuperacion de cordon, para su posterior reutilizacion	M2	600		
5	Destronque de raices de arboles existente en vereda	un	18		
6	Regularizacion de suelo, con contrapiso de cacsote	m2	1.150		
7	Piso de Hormigon armado, espesor de 5 cm, con teminacion tipo antideslizante rodillado y utilizacion de armadura de varilla de 4,2mm con mallas de 30 x30 cm, inluye provision de cordon de piedra similar al existente promedio de 150 ml	m2	1.150		
8	Colocacion de Faroles de 3 m de altura de caño galvanizado de 1.1/2", incluye base para fijacion tipo dado de Hormigon 30x30x0,50 m, cableado con cable tipo NYY , y focos de bajo consumo de 200 watt con protectores de chapa semi circular - ver diseño	un	4		
9	Limpieza final de obra, retiro de todo material sobrante de la zona de obra	gl	1		

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

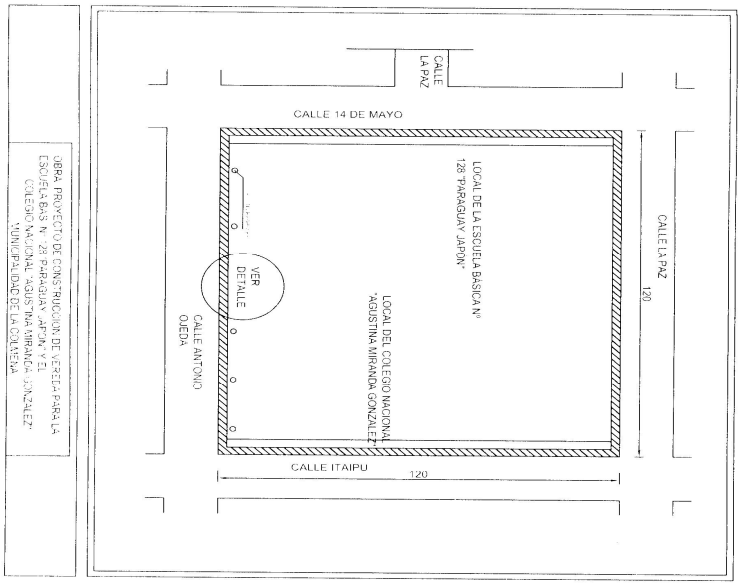

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

DETALLE CONSTRUCTIVO VEREDA PEATONAL

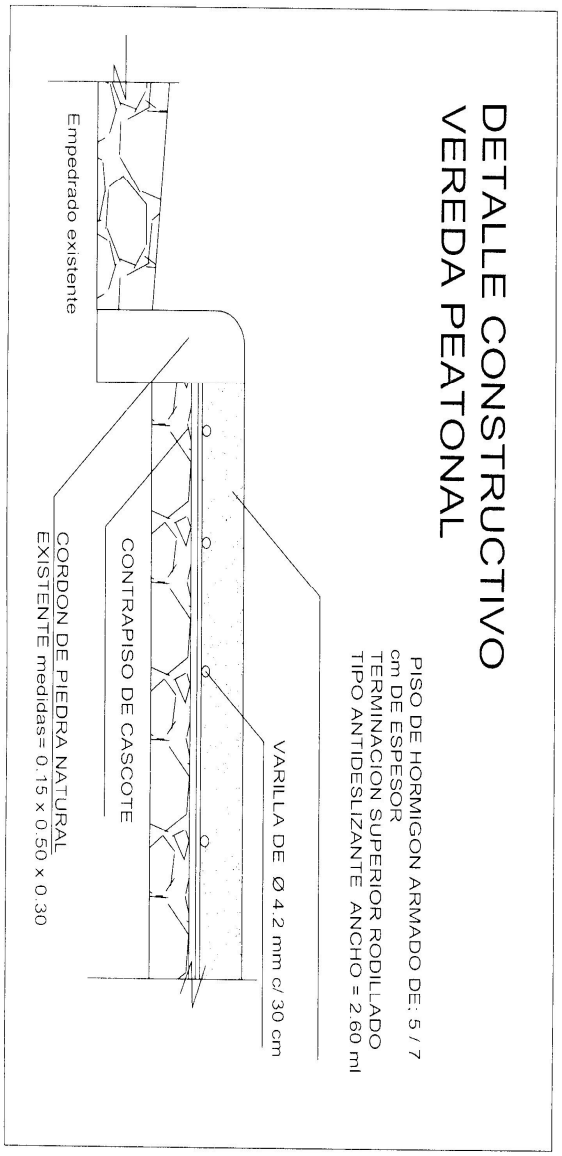

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)