PROYECTO

REPARACIÓN DE CAMINO CON PERFILADO Y NIVELACIÓN EN VARIAS ZONAS DENTRO DEL DISTRITO.

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY

AÑO 2.021

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPARACIÓN DE CAMINO CON PERFILADO Y NIVELACIÓN.
CONDICIONES GENERALES

El proyecto comprende " **REPARACIÓN DE CAMINO CON PERFILADO Y NIVELACIÓN EN VARIAS ZONAS**" dentro de este Distrito.

1) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
2) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
3) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la reparación de uno o más sectores a la vez.
4) La pendiente transversal de la calzada será de 4%, siendo el eje de esta, la de mayor altura.
5) El tiempo de trabajo estimado es de 15 días.

CONDICIONES PARTICULARES

Descripción

Este trabajo consistirá en reparar los caminos dentro de las Compañías Reserva, Tapia, Cerrito, 4ta. Línea Acepar Lado B, 2da. Línea Acepar Lado A, 2da Línea Akangue, Nueva Alianza y 6ta. Línea Acepar Lado A, realizando trabajos de movimiento de suelo con perfilado, nivelación. Se deberá nivelar y perfilar 21.000 ml de calle, en zonas indicadas in situ por el Fiscal de Obras.

Preservación del Medio Ambiente

A los efectos de la preservación del Medio Ambiente, el Contratista antes de los inicios de los trabajos relativos a este ítem, deberá seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalización que guardan relación con este párrafo.

1. **Movilización y desmovilización:** Se dispondrá de maquinarias necesarias y en condiciones para la realización de los trabajos, contarán con retroexcavadoras, moto niveladoras, que deberán ser movilizadas hasta el sitio.
2. **Perfilado y nivelación de caminos:** Se realizará con maquinarias el perfilado y la nivelación, y carga de arena dentro de las zonas indicadas por el fiscal de Obras con 10 m de ancho de las calles, dejando el sitio en condiciones.

Medición

Las longitudes perfiladas serán medidas en metros lineales y aceptado por la Fiscalización, conforme a las áreas determinadas según los planos y/u órdenes de trabajo.

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY.

PLANTA DE LA CALLE

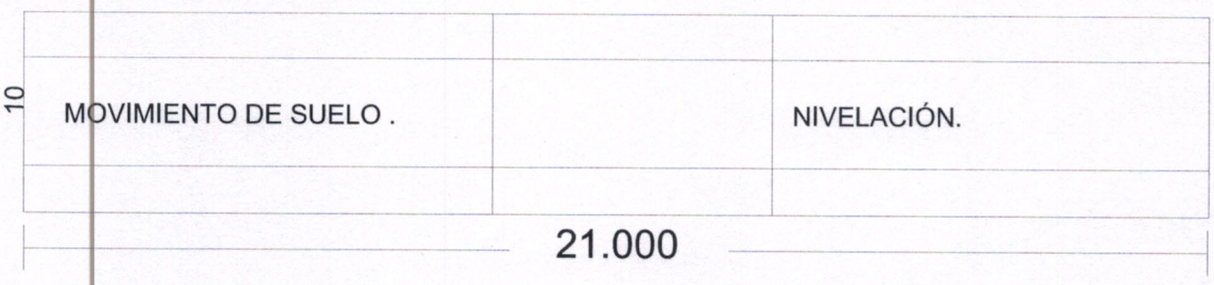

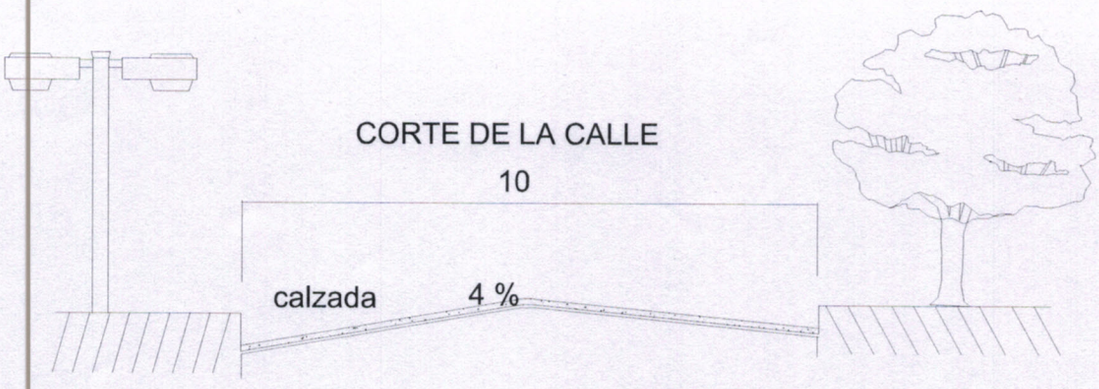

PROYECTO DE REPARACIÓN DE CAMINOS CON PERFILADO Y NIVELACIÓN.

RESERVA, TAPIA, CERRITO, 4TA LINEA ACEPAR LADO B, 2DA LINEA ACEPAR LADO A , 2DA LINEA AKANGUE.

PROFESIONAL = DEPARTAMENTO DE OBRAS

DISTRITO = YASY CAÑY.
LUGAR = Reserva: 2 km.
Tapia: 4km.
Cerrito: 2 km.
4ta Línea Acepar Lado B: 3km.
2da. Línea Acepar Lado A: 2 km.
2da. Línea Akangue: 2 km.
Nueva Alianza: 3 km.
6ta línea Acepar lado A: 3 Km.
ANCHO DE LA CALZADA: 10 M.
LONGITUD DEL TRAMO A REPARAR: 21 MTS.

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722