PLANILLA DE COMPUTO Y CANTIDADES

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad	cantidad	precio total
1	72101703-002	Construcción de acera o vereda	unidad global	1	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio unitario	precio total
1.1	REPLANTEO, MARCACION, REACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE OBRAS	1	glogal		
1.2	COLOCACION DE CONTRAPISOS DE CASCOTILLOS DE 5 CM	420	m2		
1.3	CORDONES DE SEGURIDAD	230	ml		
1.4	CAPA DE HORMIGON DE 5CM	270	m2		
1.5	JARDINERIAS	125	m2		
1.6	PISO DE CANTO RODADO	250	m2		
1.7	HORMIGON CICLOPEO	15	m3		
1.8	NIVELACION DE 45CM	15	m2		
1.9	CANTEROS CUADRADOS	8	unidad		
1.10	CANTERO CIRCULARES	2	unidad		
1.11	ESCALONES	2	unidad		

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad	cantidad	precio total
2	70111713-997	Servicio de provision / montaje de iluminacion	unidad global	1	
Nº	trabajos a ejecutar	cantidad	unidad	precio unitario	precio total
2.1	BANCOS DE METAL Y MADERA	6	unidad		
2.2	ILUMINACION TIPO GAVIOTA CON ACCESORIO COMPLETO	10	unidad		
2.3	CABLEADO SUBTERRANEO	110	ml		
2.4	REGISTROS DENTRO DE LA BASE	2	unidad		
2.5	ACOMETIDAS ALIMENTADORES	1	unidad		
2.6	LIMPIEZA FINAL	1	global		

Planos

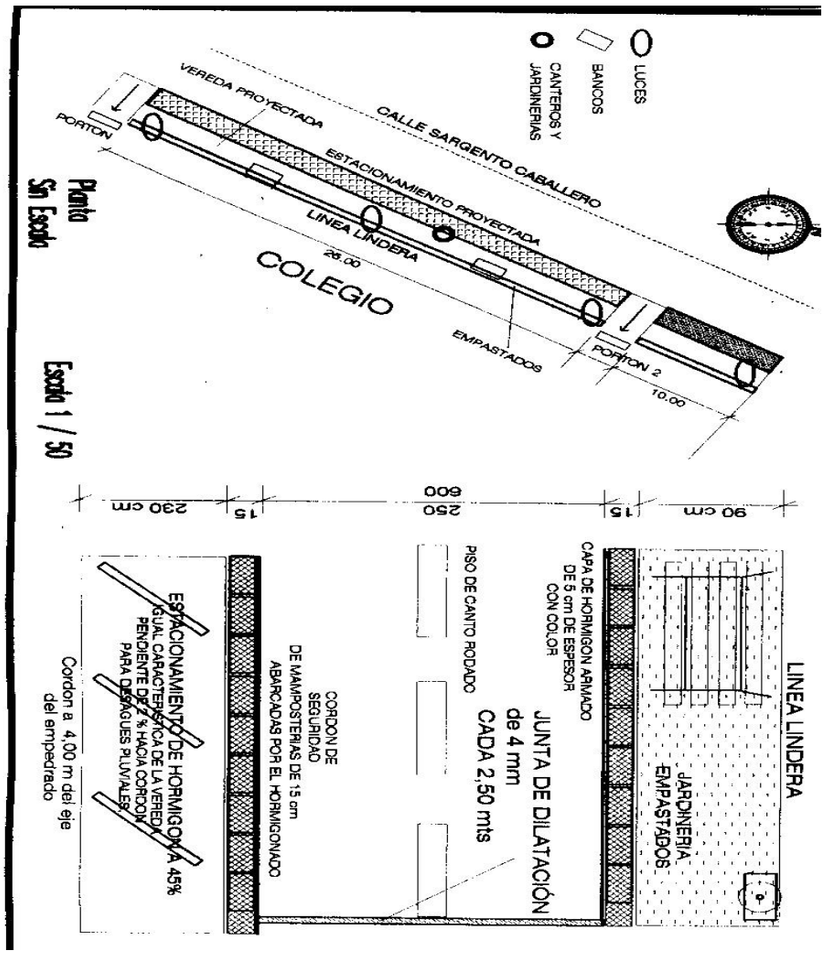

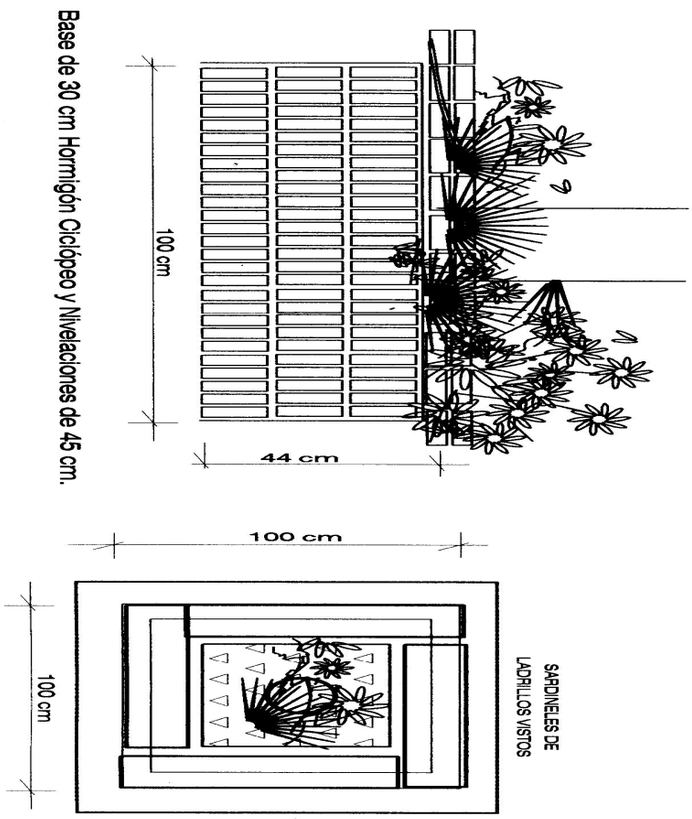

DETALLE DE CANTEROS A SER CONSTRUIDAS

Base de 30 cm Hormigón Ciclópeo y Nivelaciones de 45 cm.

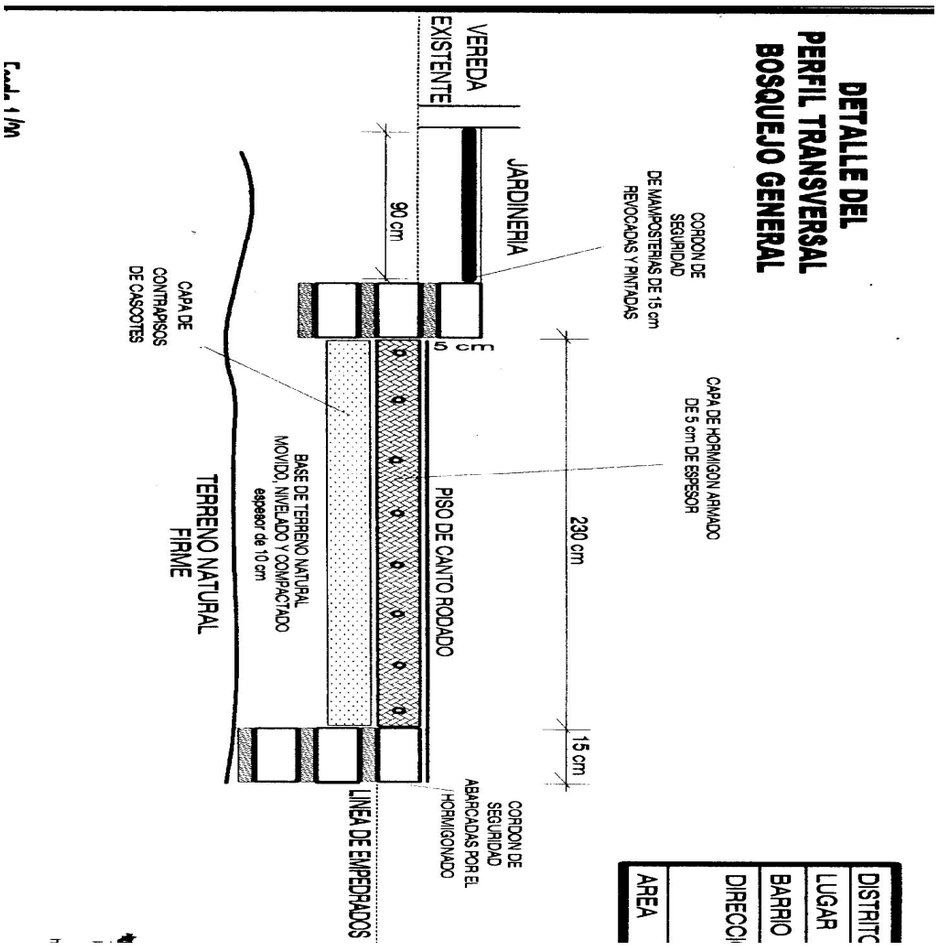
DETALLE DEL
PERFIL TRANSVERSAL
BOSQUEJO GENERAL
DISTRITO
LUGAR
BARRIO
DIRECCIÓN
AREA
CORDON DE SEGURIDAD DE MAMPOSTERIAS DE 15 cm REVOCADAS Y PINTADAS
CAPA DE HORMIGON ARMADO DE 5 cm DE ESPESOR
JARDINERIA
VEREDA EXISTENTE
90 cm
230 cm
15 cm
PISO DE CANTO RODADO
CORDON DE SEGURIDAD ABARCADAS POR EL HORMIGONADO
LINEA DE EMPEDRADOS
BASE DE TERRENO NATURAL MOVIDO, NIVELADO Y COMPACTADO espesor de 10 cm
CAPA DE CONTRAPISOS DE CASCOTES
TERRENO NATURAL FIRME
Escala 1/50