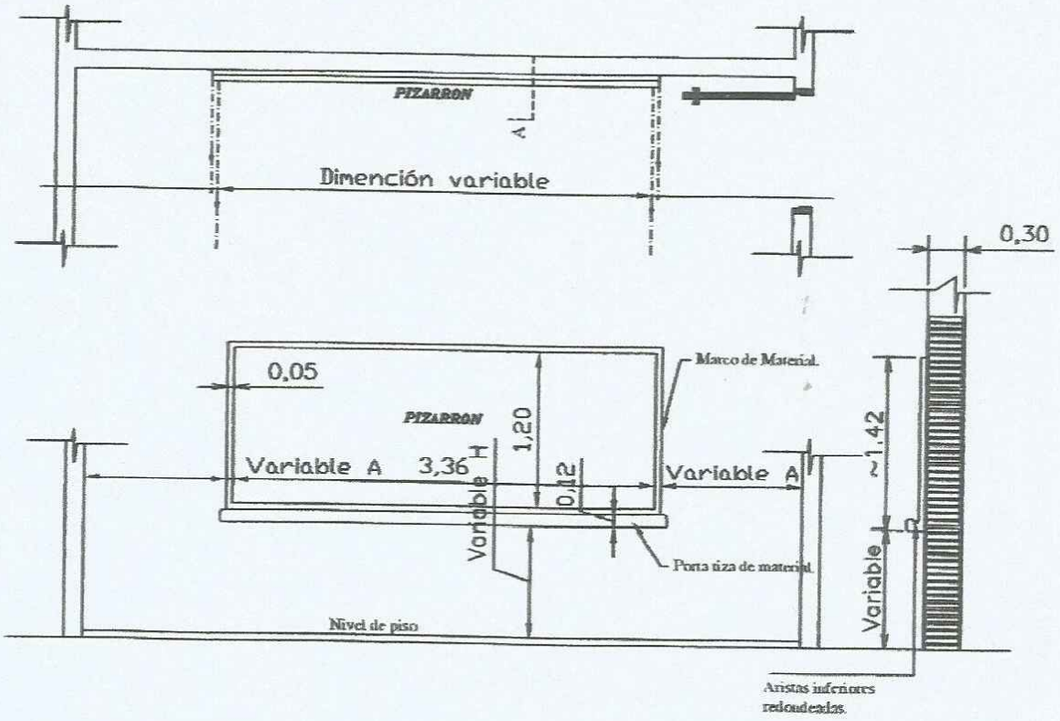

CONSTRUCCIÓN DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:3), dándole una terminación redoudeada en las aristas interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo(ceresita), posteriormente revoque con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de enduido plástico, con textura de terminación luego de la cantidad de alisado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proceso pintura sintéticas color gris.

OBSERVACION

* 1- PARA ESCUELA	* 2- PARA COLEGIO
(A) 1.15 mts.	(A) 1.70 mts.
(H) 0.70 mts.	(H) 0.80 mts.

MUNICIPALIDAD

VILLA YGATIMI

MUNICIPALIDAD DE VILLA YGATIMI

UBICACION : ZONA RURAL

PROYECTO Y FISCALIZACION : ARQ. CARLOS A. MOLINAS AYALA.

SERVICIOS HIGIENICOS - SEXADO
COLEGIO NACIONAL SAN SEBASTIAN - KOE PORA

DIVISION : U. O C.

JEFE DE DIVISION : JORGE SANABRIA

FECHA : MAYO / 2016

PROFESIONAL

INTENDENTE MUNICIPAL