Municipalidad de Ybycuí

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DESCRIPCION DE LA OBRA		CODIGO	UNIDAD	PRECIO TOTAL	
Refaccion de Mataderia		**72102802-002**	**global**		
Nº	trabajos a realizar	Cant.	Un	P.Unit	Total
1	Replanteo y marcación	37,00	m2		
2	Cimiento de PBC(0,40x0,50)	7,44	m3		
3	Nivelación 0,30 con ladrillo común	11,16	m2		
4	Elevacion de ladrillo hueco de 0,15	101,12	m2		
5	Envarillado de pared sobre aberturas	16,00	ml		
6	Techo de chapa zinc con estructura de madera	47,00	m2		
7	provisión y colocacion de cielo razo de madera	47,00	m2		
8	Contrapisos esp. 7 cm	37,00	m2		
9	Revoque Paredes interior y exterior	202,24	m2		
10	Revestimiento de azulejos baño	12,50	m2		
11	Piso alisado de cemento	37,00	m2		
12	Aberturas				
13	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,80 x 2,10 con contramarcos (interior y exterior)	2,00	un		
14	Puerta placa 0,80 x 2,10 con contra marco (interior y exterior)	1,00	un		
15	Puerta placa 0,60 x 2,10 con contra marco (interior y exterior)	1,00	un		
16	Ventanas tipo balancín (1,70x1,10)	2,00	un		
17	Ventanas tipo balancín (0,50x0,40)	1,00	un		
18	Vidrios de 3 mm	4,00	m2		
19	Instalación Electrica	1,00	gl		
20	Instalación hidráulica y sanitaria				
21	Artefactos de baño con instalación	1,00	gl		
22	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	1,00	gl		
23	Registro de desague	1,00	gl		
24	Pintura				
25	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	101,12	m2		
26	Pared latex exterior, con sellador y pintura a dos manos	101,12	m2		
27	Barnizado de aberturas de madera	1,00	gl		
28	arreglo general del corral principal con provisión y colocacion de maderamen del tipo ybyra pyta y colocacion de herrajes	1,00	gl		
29	limpieza final	1,00	gl		
				Total Gs	

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

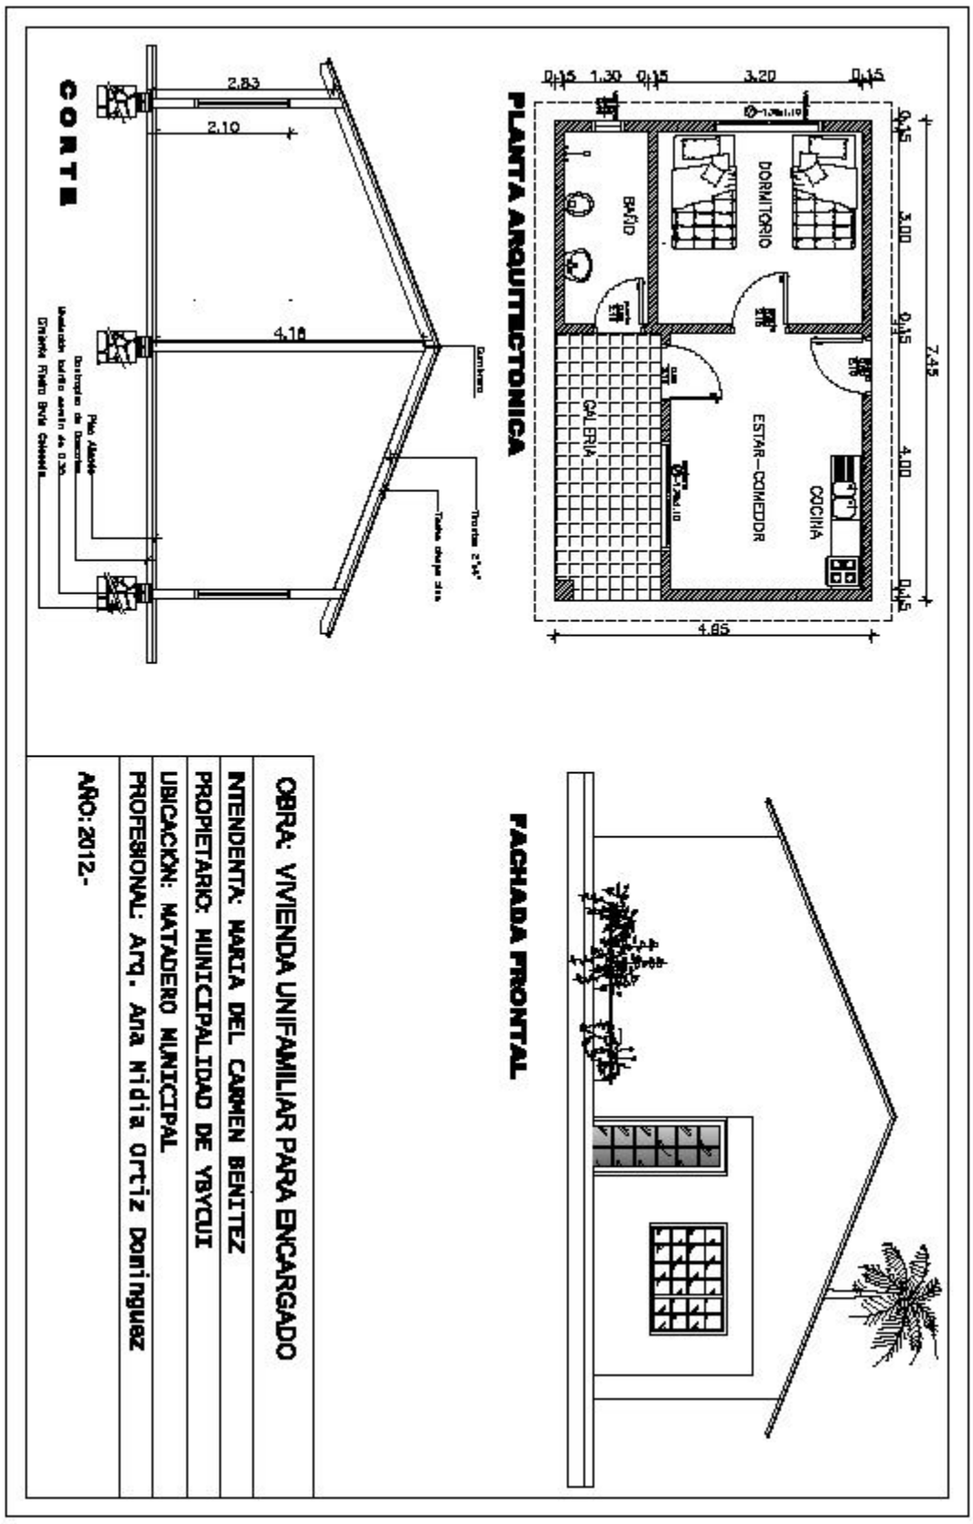

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)