Especificaciones Técnicas

Enripiado

- Descripción

Este trabajo consistirá en un relleno en la plataforma del camino con ripio transportado o del lugar, elevando la rasante del camino en zonas bajas y mejorando el perfil longitudinal del mismo, en los lugares indicados en los planos u órdenes de la Dirección de Obras de la Municipalidad de General Artigas.

- Forma de ejecución

Los rellenos serán ejecutados con suelos aptos extraídos de cortes del camino, cunetas laterales o transportadas de sitios aprobados por la Dirección de Obras. No deberán contener materias orgánicas o barrosas u otro objeto que impida el acabamiento final.

Las cantidades especificadas en el cómputo métrico, descriptas como

ACARREO DE RIPIO DESDE CANTERA, medidas en unidades de cargas, serán entendidas como cargas de un mínimo de 10 m3.

El enripiado se realizara con un espesor no inferior a los 10 cm, pudiendo variar este espesor en zonas que ya contengan ripio, procediéndose allí bajo las indicaciones de la Dirección de Obras de la Municipalidad.

La compactación deberá efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria para la habilitación al tránsito como ser Rodillo compactador vibratorio liso y/o “pata de cabra”, camiones volquetes, motoniveladora, etc.

El ripio necesario para los trabajos será proveído por la Municipalidad en coordinación con las comisiones vecinales de las zonas beneficiarias, provenientes de zonas de zonas cercanas a los sitios de las obras (con rango de traslado de 2.5 km aprox).

- Trabajos complementarios

Se entiende como tales, aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberán incluirse en la Planilla de Oferta, tales como:

- **Limpieza permanente y final de la obra.**
- **Preparación de la obra para su recepción provisional.**
- **Limpieza general**.

Especificaciones Técnicas

Tramo: San Blas-Arroyo Itá.

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131701-014	Acarreo de ripio desde cantera	Cargas (≥ 10m3)	918,00
2	72131701-014	Retroexcavadora para carga de camiones	Hs	76,50
3	72131701-014	Compactador Vibratorio Pata de Cabra y/o Rodillo liso.	Hs	83,45
4	72131701-014	Terraplén de ripio, espesor 10cm.	Km	10,80

Tramo: San Blas-Independencia

Ítem	Código	Descripción		Cantidad
1	72131701-014	Acarreo de ripio desde cantera	Cargas (≥ 10m3)	391,00
2	72131701-014	Retroexcavadora para carga de camiones	Hs	32,58
3	72131701-014	Compactador Vibratorio Pata de Cabra y/o Rodillo liso.	Hs	35,55
4	72131701-014	Terraplén de ripio, espesor 10cm.	Km	4,60

Tramo: Loma Clavel-Puente Tacuary

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131701-014	Acarreo de ripio desde cantera	Cargas (≥ 10m3)	671,50
2	72131701-014	Retroexcavadora para carga de camiones	Hs	55,96
3	72131701-014	Compactador Vibratorio Pata de Cabra y/o Rodillo liso.	Hs	61,05
4	72131701-014	Terraplén de ripio, espesor 10cm.	Km	7,90

Tramo: Bobí Pucú – San Pedro Ñu

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131701-014	Acarreo de ripio desde cantera	Cargas (≥ 10m3)	425,00
2	72131701-014	Retroexcavadora para carga de camiones	Hs	35,42
3	72131701-014	Compactador Vibratorio Pata de Cabra y/o Rodillo liso.	Hs	38,64
4	72131701-014	Terraplén de ripio, espesor 10cm.	Km	5,00

Tramo: Independencia – Syryrycá

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131701-014	Acarreo de ripio desde cantera	Cargas (≥ 10m3)	340,00
2	72131701-014	Retroexcavadora para carga de camiones	Hs	28,33
3	72131701-014	Compactador Vibratorio Pata de Cabra y/o Rodillo liso.	Hs	30,91
4	72131701-014	Terraplén de ripio, espesor 10cm.	Km	4,00

Tramo: Yukyraí.

Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	72131701-014	Acarreo de ripio desde cantera	Cargas (≥ 10m3)	340,00
2	72131701-014	Retroexcavadora para carga de camiones	Hs	28,33
3	72131701-014	Compactador Vibratorio Pata de Cabra y/o Rodillo liso.	Hs	30,91
4	72131701-014	Terraplén de ripio, espesor 10cm.	Km	4,00

TOTALES	Cargas ≥ 10M3	3.085,50
	Horas Retroexc.	257,13
	Horas Compact.	249,59
	kilómetros	36,30

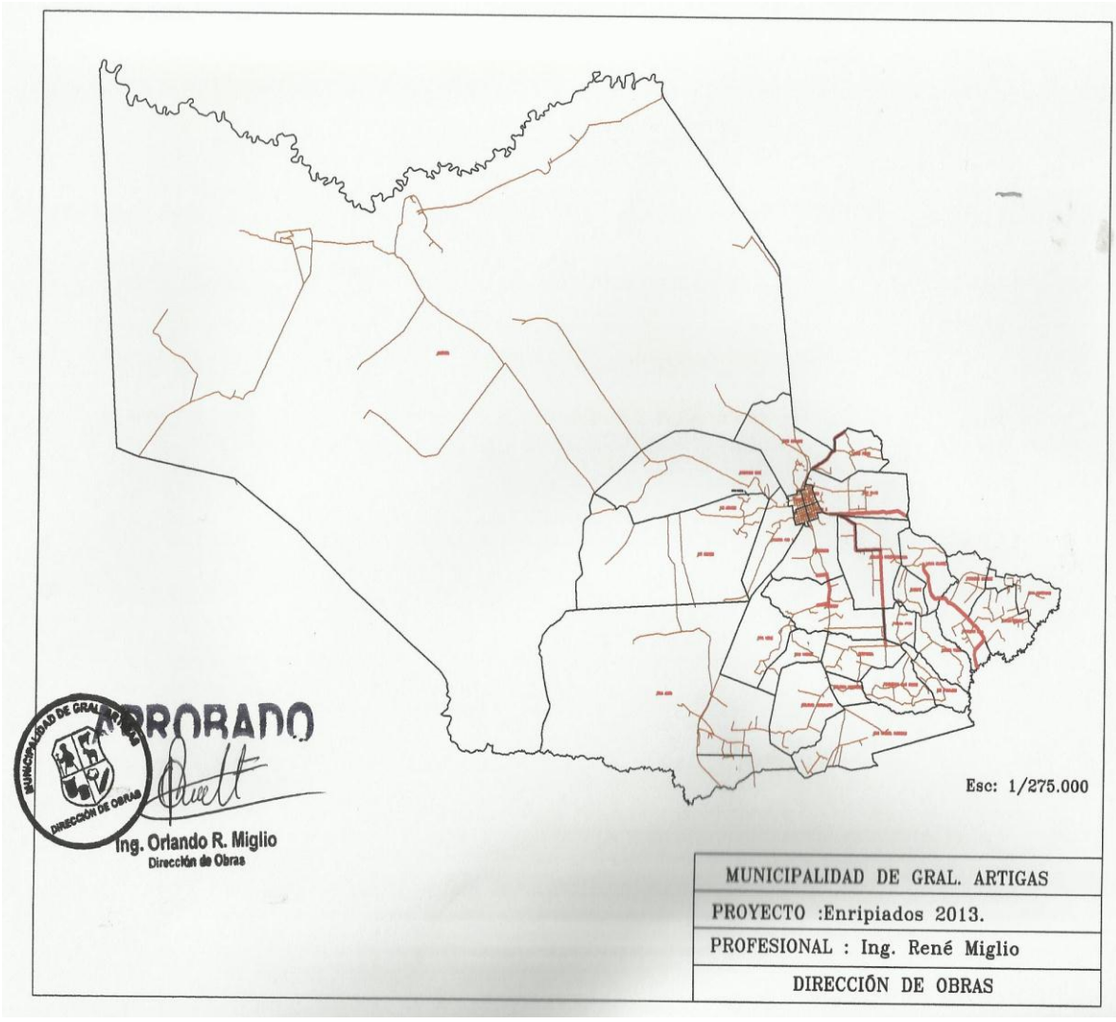
APROBADO
MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
DIRECCIÓN DE OBRAS
Ing. Orlando R. Miglio
Dirección de Obras
Esc: 1/275.000
MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
PROYECTO :Enripiados 2013.
PROFESIONAL : Ing. René Miglio
DIRECCIÓN DE OBRAS

CORTE DE CALLE

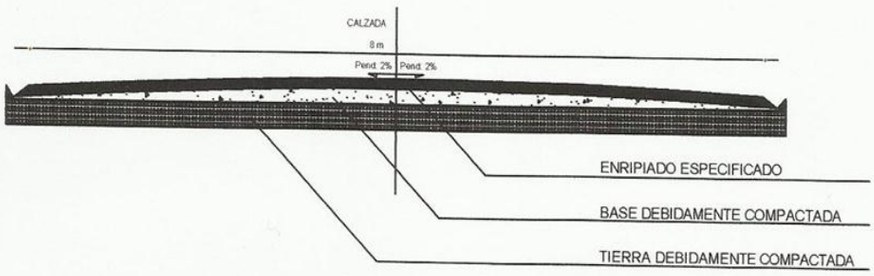

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
PROYECTO :Enripiados 2013.
PROFESIONAL : Ing. René Miglio
DIRECCIÓN DE OBRAS

APROBADO

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Orlando R. Miglio
Dirección de Obras