Empedrado:	1.214 m2
Baden 1.5 mts:	14 ml
Cordon cuneta:	356 ml
Superficie total a construir:	1.303 m2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

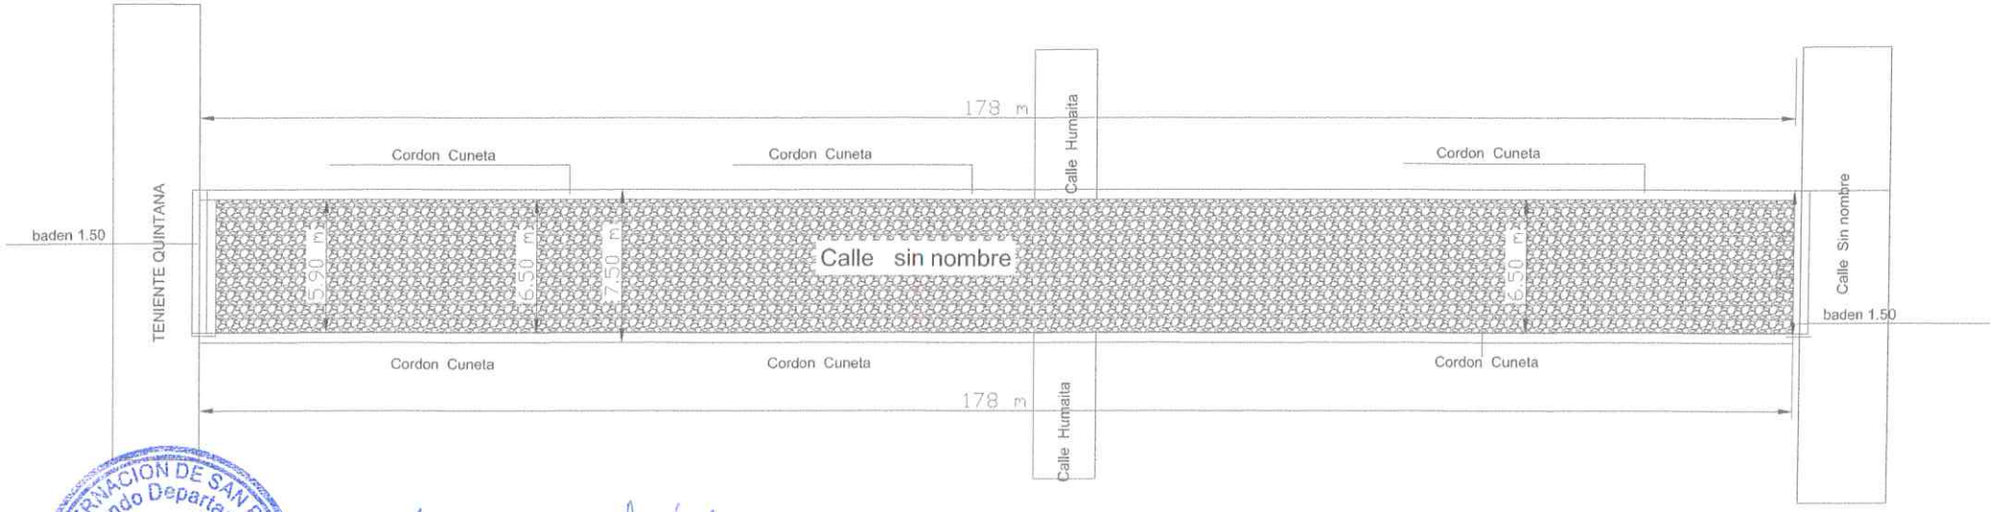

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Dirig. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden	
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio Santa Barbara SAN ESTANISLAO	
Calle : Sin Nombre San Estanislao	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1303 M2	1

Detalles Constructivos

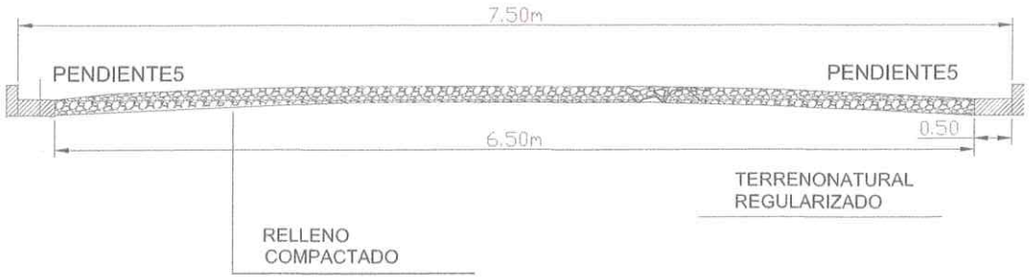

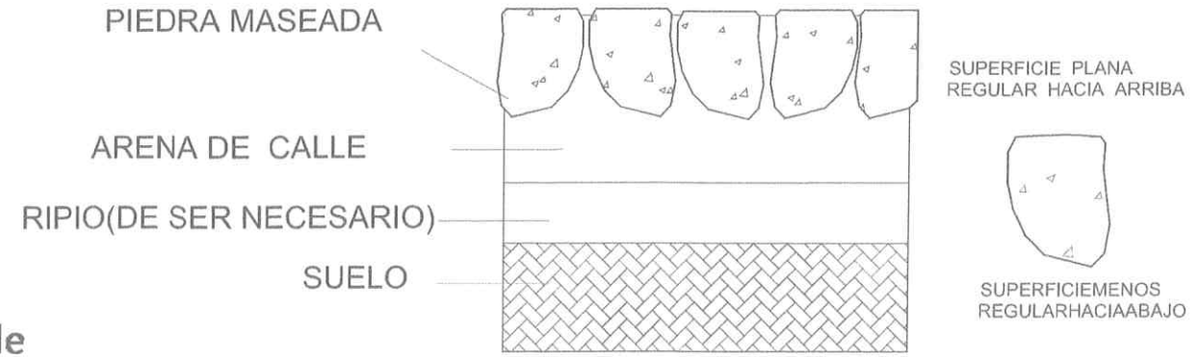

Corte transversal de Baden de H°

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Profundidad y
pendiende variable

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio Santa Barbara SAN ESTANISLAO		
Calle : Sin Nombre San Estanislao	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1303 M2		

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE



1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

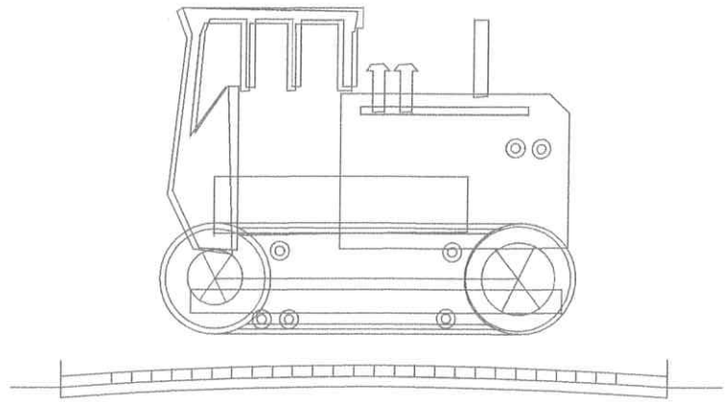

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON-CUNETA

CORDON-HORMIGON

Ana Claudia Safuan K
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaria de Obras

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio Santa Barbara SAN ESTANISLAO		
Calle : Sin Nombre San Estanislao	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	3
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1303 M2		

Empedrado:	1.197 m2
Baden 1.5 mts:	10 ml
Cordon cuneta:	342 ml
Superficie total a construir:	1.282 m2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

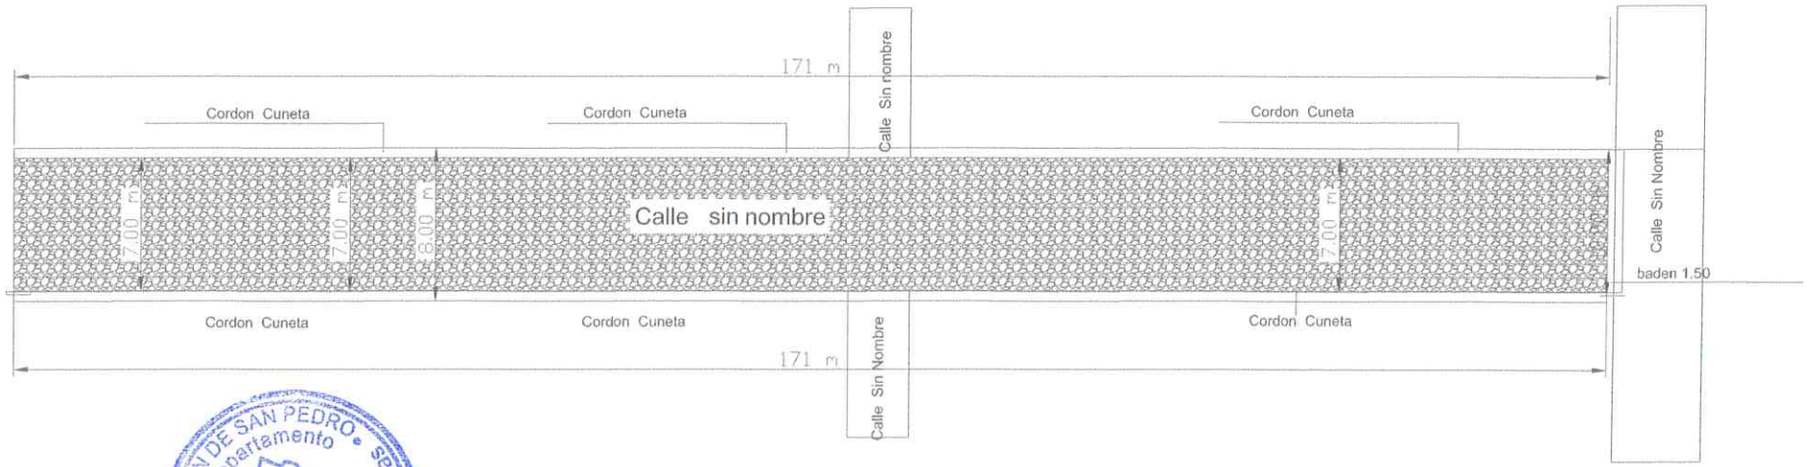

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden	
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio Santa Barbara SAN ESTANISLAO	
Calle : Sin Nombre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas
San Estanislao	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1282 M2	

1

Detalles Constructivos

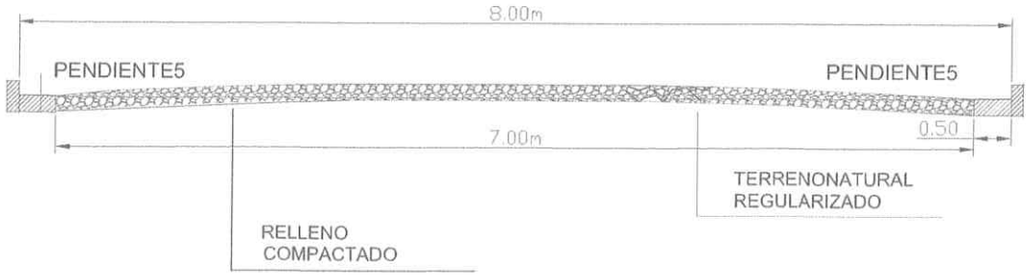

Corte transversal de Baden de H°

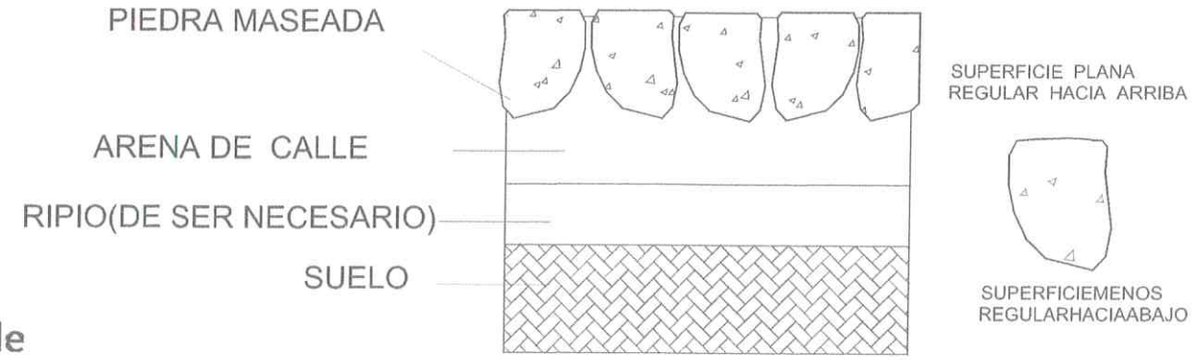

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio Santa Barbara SAN ESTANISLAO		
Calle : Sin Nombre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1282 M2		

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE



1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%



PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

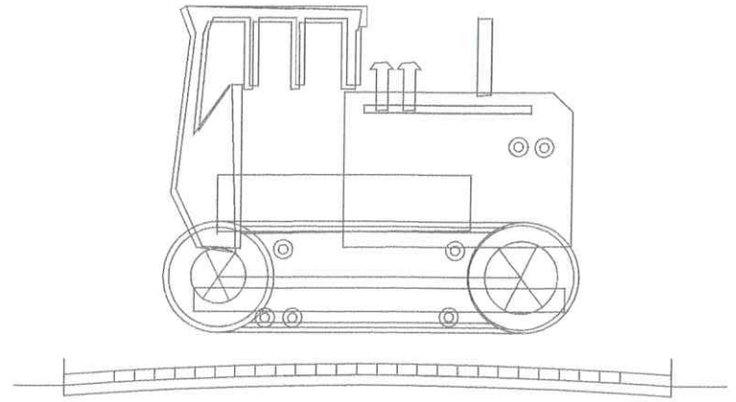

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

&25'21 '(+ž

RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%



PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

CORDON-CUNETA

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio Santa Barbara SAN ESTANISLAO		
Calle : Sin Nombre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	3
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 1282 M2		

Empedrado:	780 m2
Baden 1.5 mts:	13 ml
Cordon cuneta:	240 ml
Superficie total a construir:	840 m2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

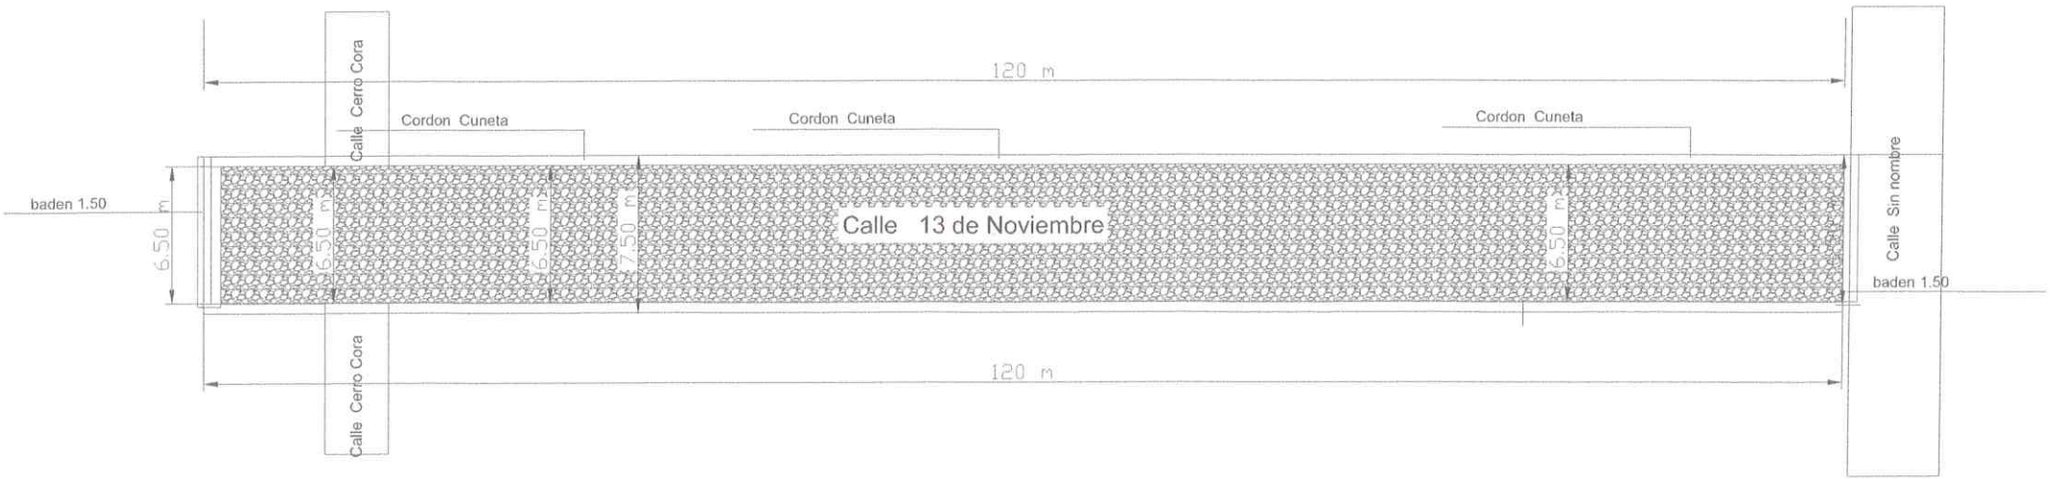

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle 13 de noviembre Barrio Cerrito SAN ESTANISLAO		
Calle : 13 de noviembre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	1
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 840 M2		

Detalles Constructivos

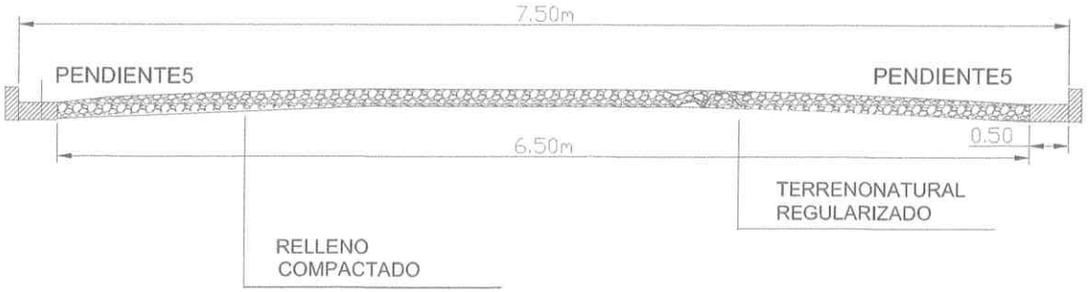

Corte transversal de Baden de H°

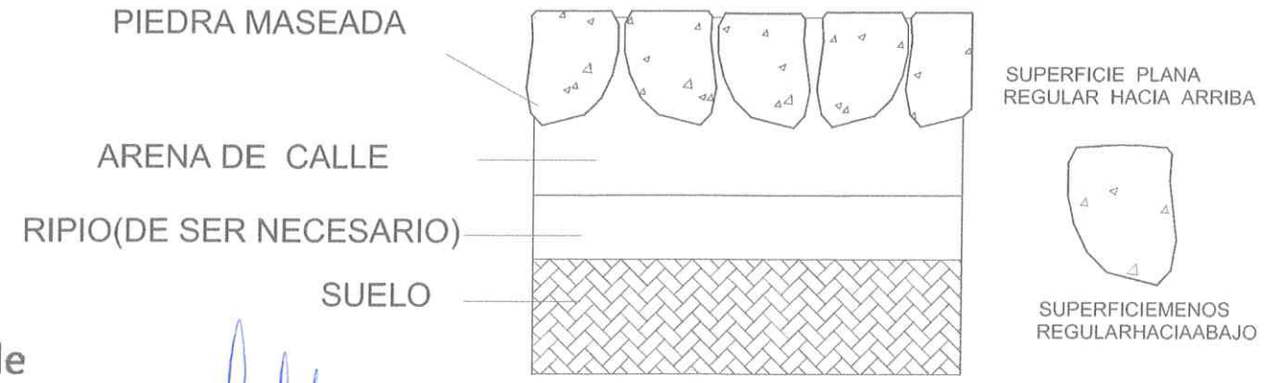

Profundidad y
pendiende variable

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle 13 de noviembre Barrio Cerrito SAN ESTANISLAO		
Calle : 13 de noviembre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 840 M2		

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%



PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

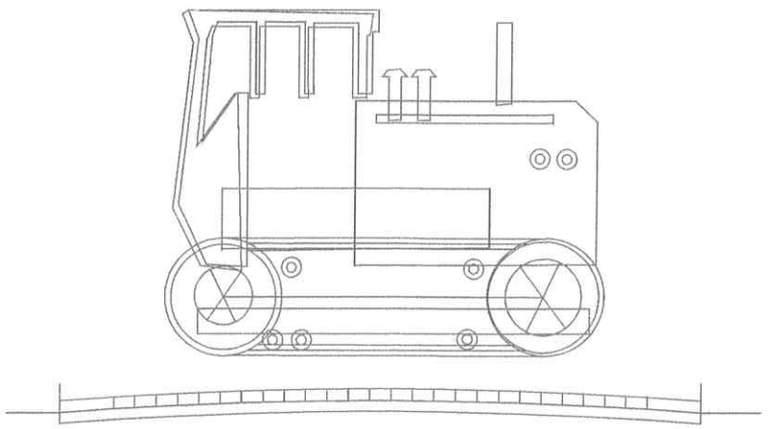

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

CORDON-CUNETA

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle 13 de noviembre Barrio Cerrito SAN ESTANISLAO		
Calle : 13 de noviembre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	3
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 840 M2		

Empedrado:	680 m2
Baden 1.5 mts:	18 ml
Cordon cuneta:	110 ml
Canal cielo abierto:	110 ml
Cordon cruzado:	32.50
Superficie total a construir:	770 m2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

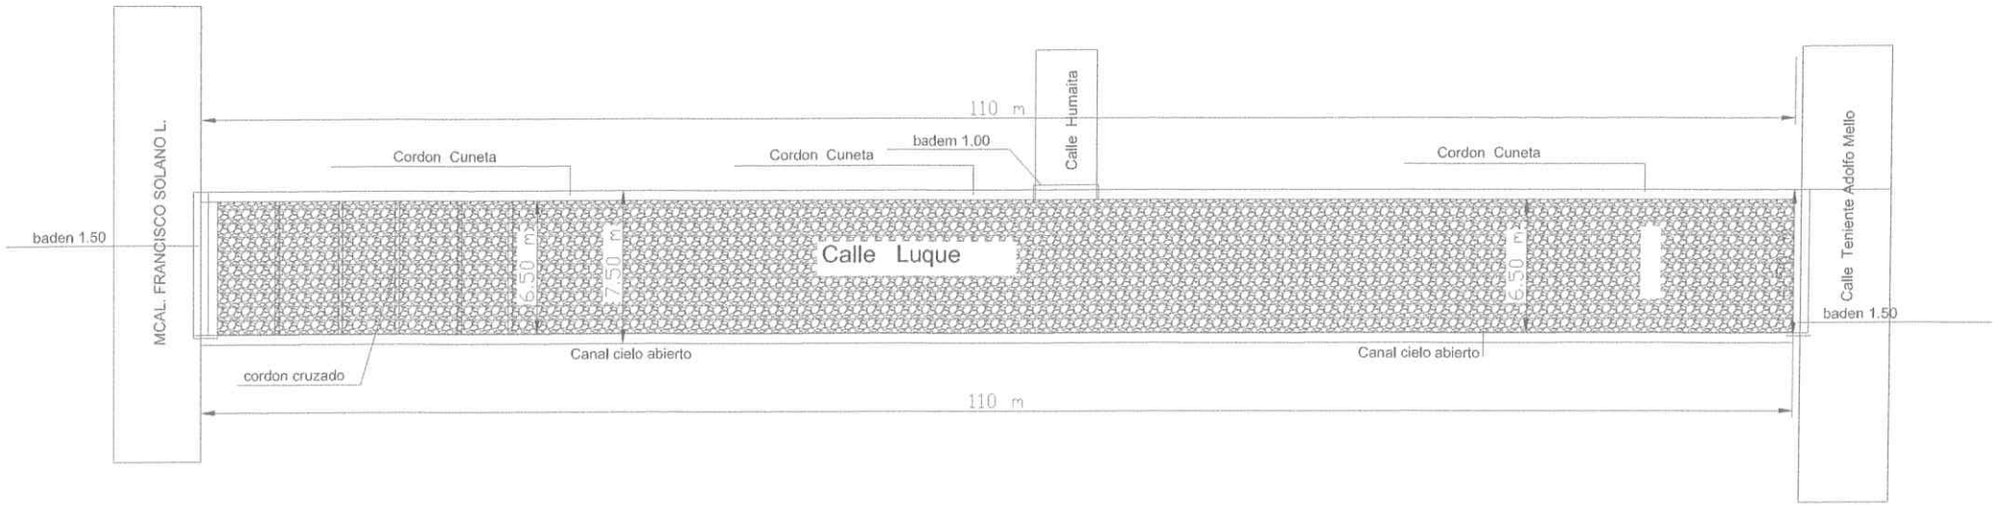

Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Luque Barrio Santa Mongelos SAN ESTANISLAO		
Calle : Luque	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	1
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 770 M2		

Detalles Constructivos

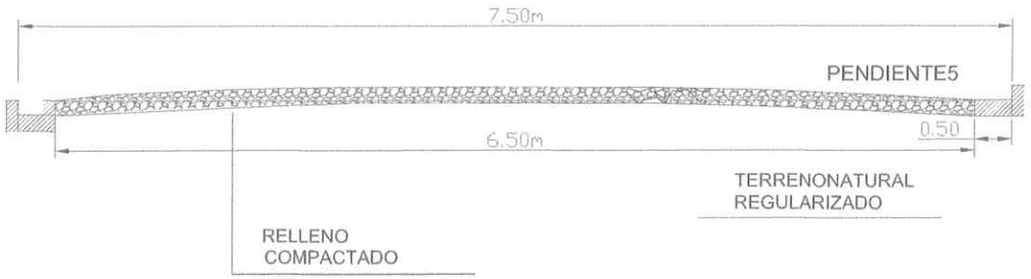

Corte transversal de Baden de H°

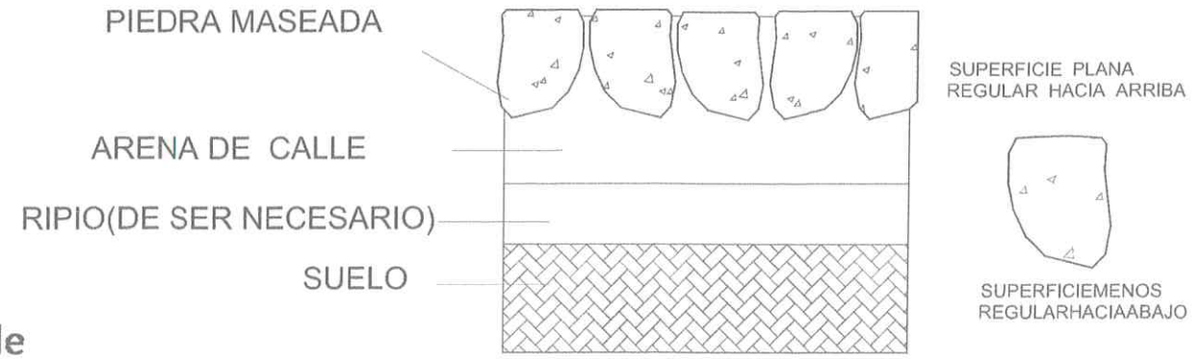

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Profundidad y
pendiende variable

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Luque Barrio Santa Mongelos SAN ESTANISLAO		
Calle : Luque	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 770 M2		

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

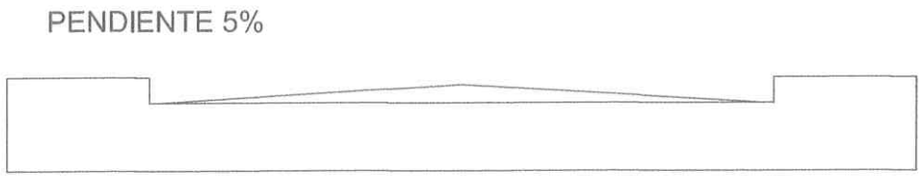

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE



Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

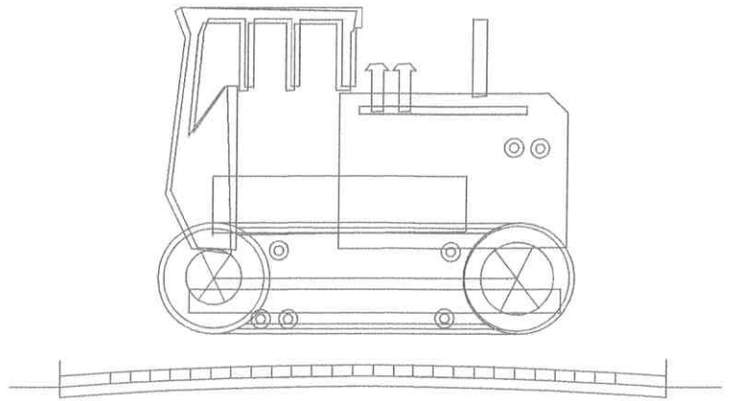

Ana Claudia Safaris R.
Arquitecta - Reg. N° 30162
Fiscal de Obras

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN H° CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Luque Barrio Santa Mongelos SAN ESTANISLAO		
Calle : Luque	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas	3
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 770 M2		

Empedrado:	630 m2
Baden 1.5 mts:	14 ml
Cordon cuneta:	180 ml
Superficie total a construir:	720 m2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

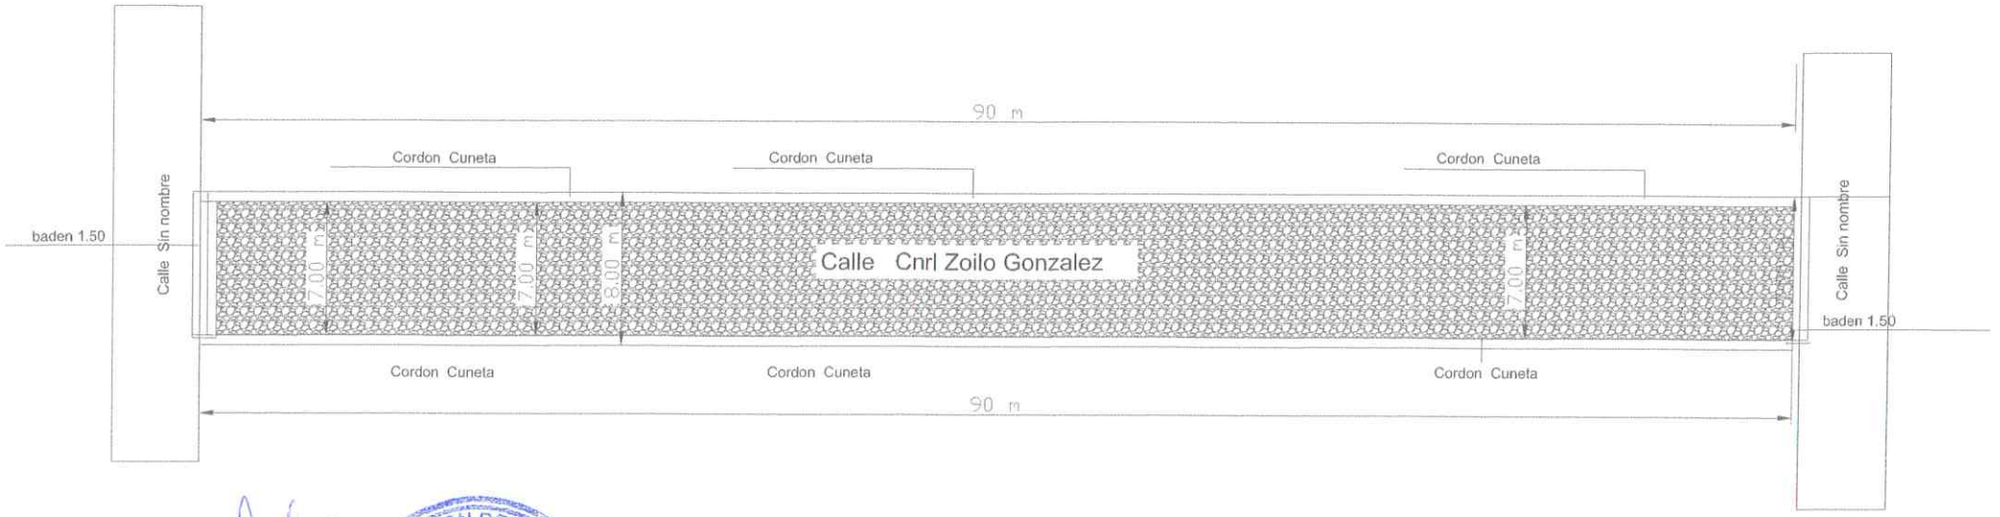

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Dpto. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Zoilo Gonzalez Barrio 13 SAN ESTANISLAO		
Calle : Cnel Zoilo Gonzalez San Estanislao	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	1
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 720 M2		

Detalles Constructivos

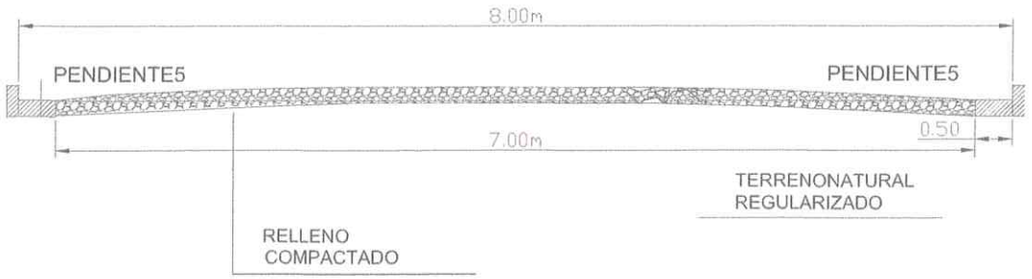

Corte transversal de Baden de H°

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBIERNO DE SAN PEDRO
Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

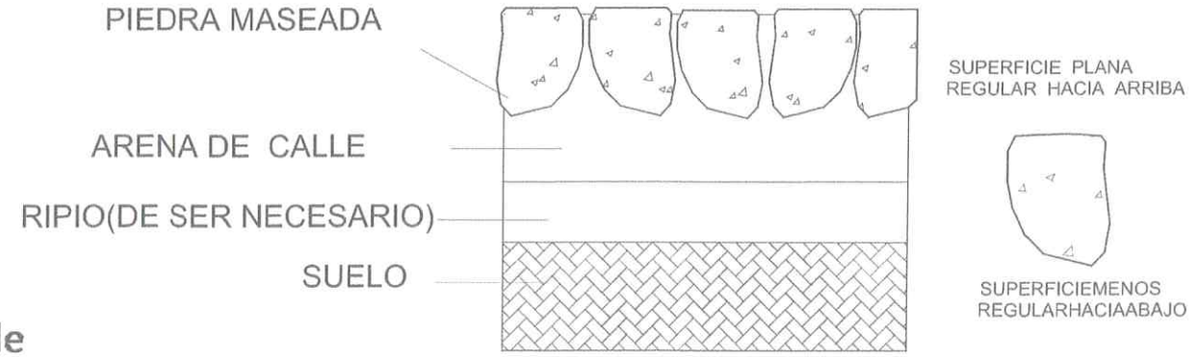

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden	
UBICACIÓN: Calle Zoilo Gonzalez Barrio 13 SAN ESTANISLAO	
Calle : Cnel Zoilo Gonzalez San Estanislao	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 720 M2	2

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%

CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%



PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

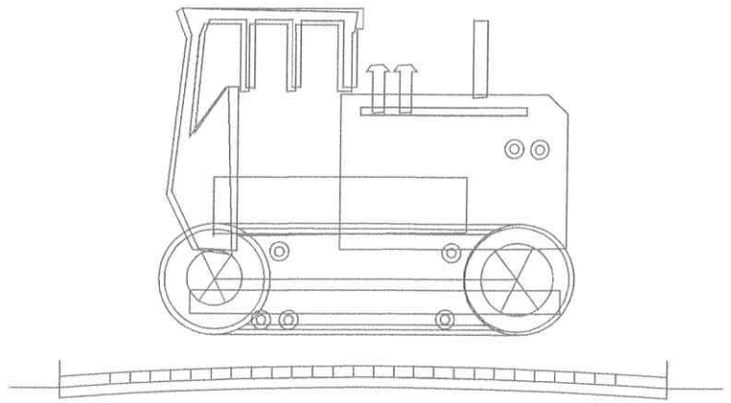

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%



PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

CORDON-CUNETA

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Ing. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Zoilo Gonzalez Barrio 13 SAN ESTANISLAO		
Calle : Cnel Zoilo Gonzalez	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	3
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 720 M2		

Empedrado:	750 m2
Baden 1.5 mts:	10 ml
Cordon cuneta:	150 ml
Canal cielo abierto:	150 ml
Cordon cruzado:	25 ml
Superficie total a construir:	900 m2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

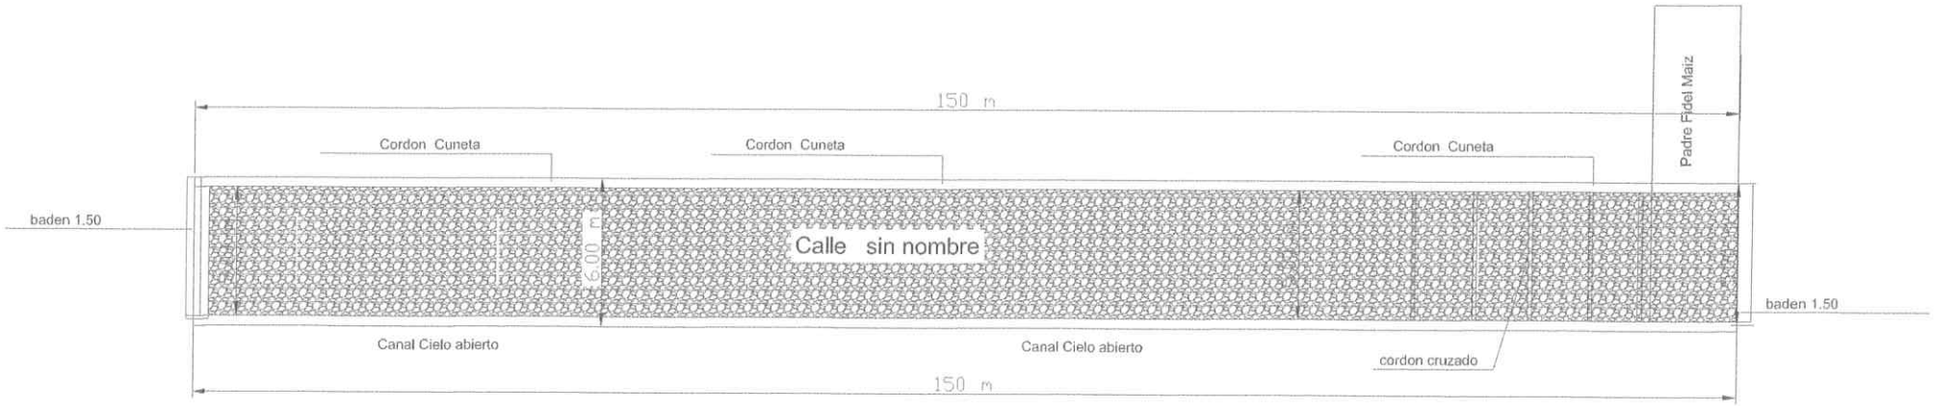

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Lic. Arsenio Agüero
Sria. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden	
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio 13 SAN ESTANISLAO	
Calle : Sin Nombre San Estanislao	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 900 M2	1

Detalles Constructivos

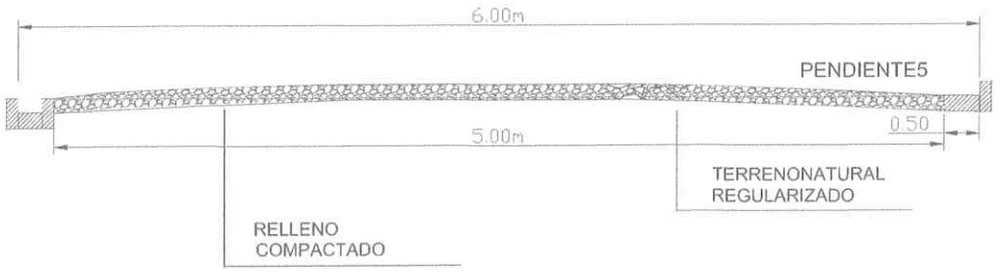

Corte transversal de Baden de H°

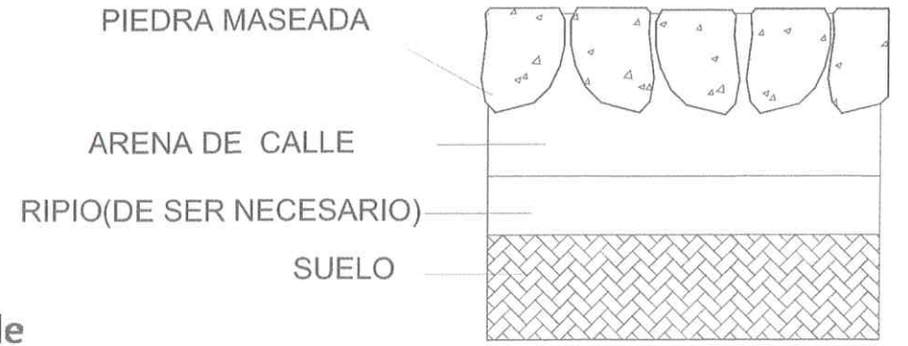

Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden	
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio 13 SAN ESTANISLAO	
Calle : Sin Nombre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas
San Estanislao	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 900 M2	

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso5: COMPACTACION FINAL

CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

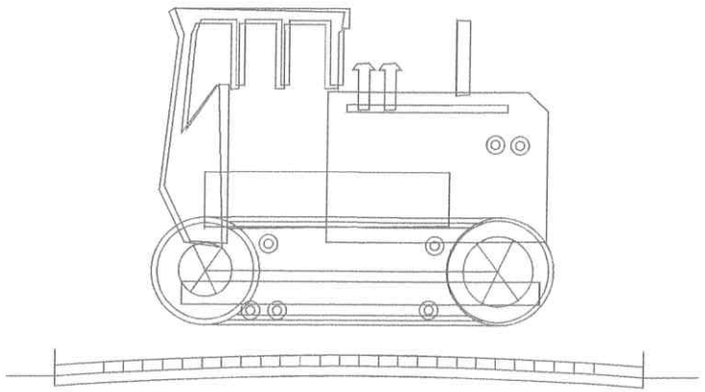

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

CORDON-CUNETA

Ana Claudia Safraa R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden	
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio 13 SAN ESTANISLAO	
Calle : Sin Nombre San Estanislao	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 900 M2	3

Empedrado:	700 m2
Baden 1.5 mts:	14 ml
Cordon cuneta:	200 ml
Superficie total a construir:	800 m2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

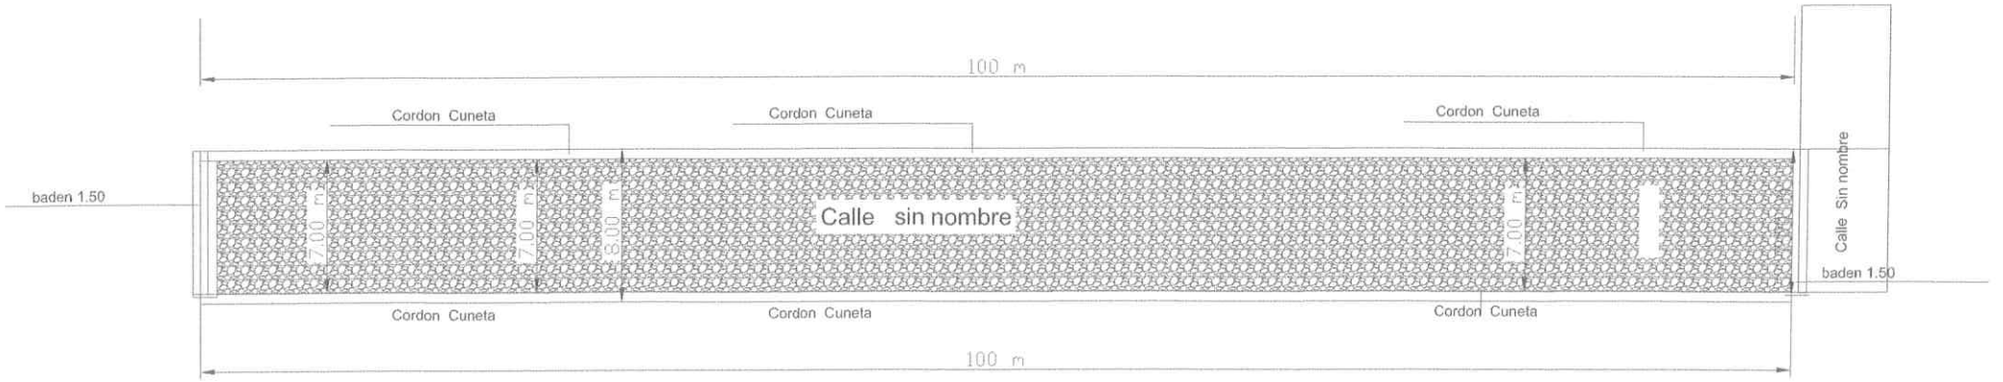

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Sec. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio 13 SAN ESTANISLAO		
Calle : Sin Nombre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	1
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 800 M2		

Detalles Constructivos

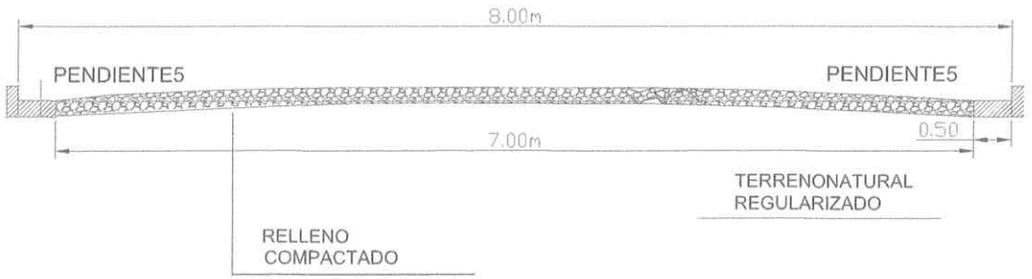

Corte transversal de Baden de H°

Ana Claudia Safuan K
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

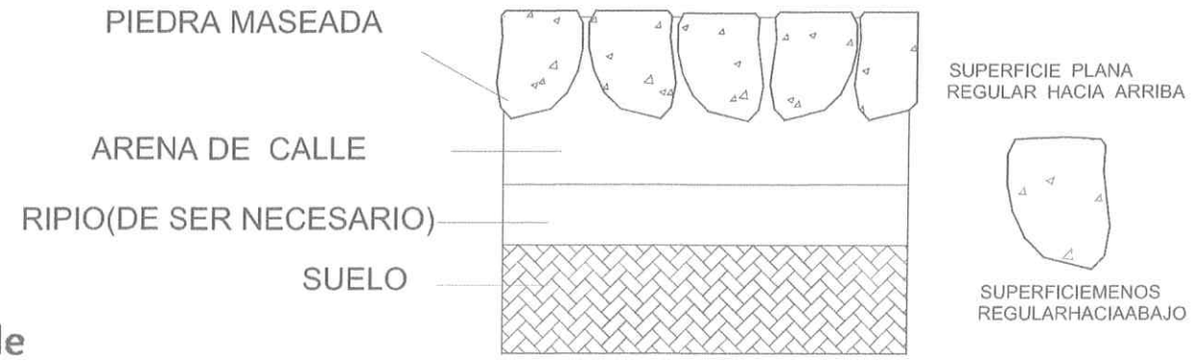

Gobierno Departamental de San Pedro	
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden	
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio 13 SAN ESTANISLAO	
Calle : Sin Nombre	Proyecto : Secretaría de Obras Publicas
San Estanislao	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 800 M2	

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%



Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%



CORDON-HORMIGON

CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso5: COMPACTACION FINAL CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

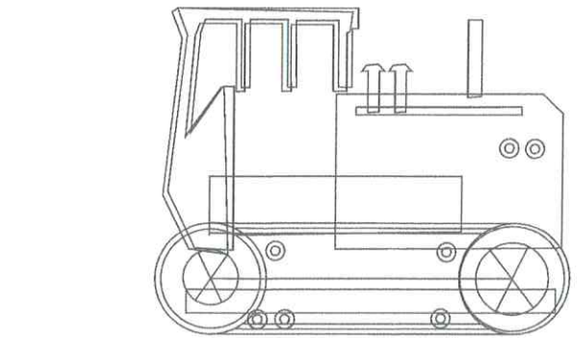

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°

&25'21 '(+ž



RELLENODEESPALDON

RELLENO DE ESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%

PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

CORDON-CUNETA

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Gobernación de San Pedro
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Sin Nombre Barrio 13 SAN ESTANISLAO		
Calle : Sin Nombre	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	3
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 800 M2		

Empedrado:	525 m2
Baden 1.5 mts:	5 ml
Cordon cuneta:	210 ml
Superficie total a construir:	630 m2

Referencias

- Empedrado
- Cuneta
- Cordon
- Baden

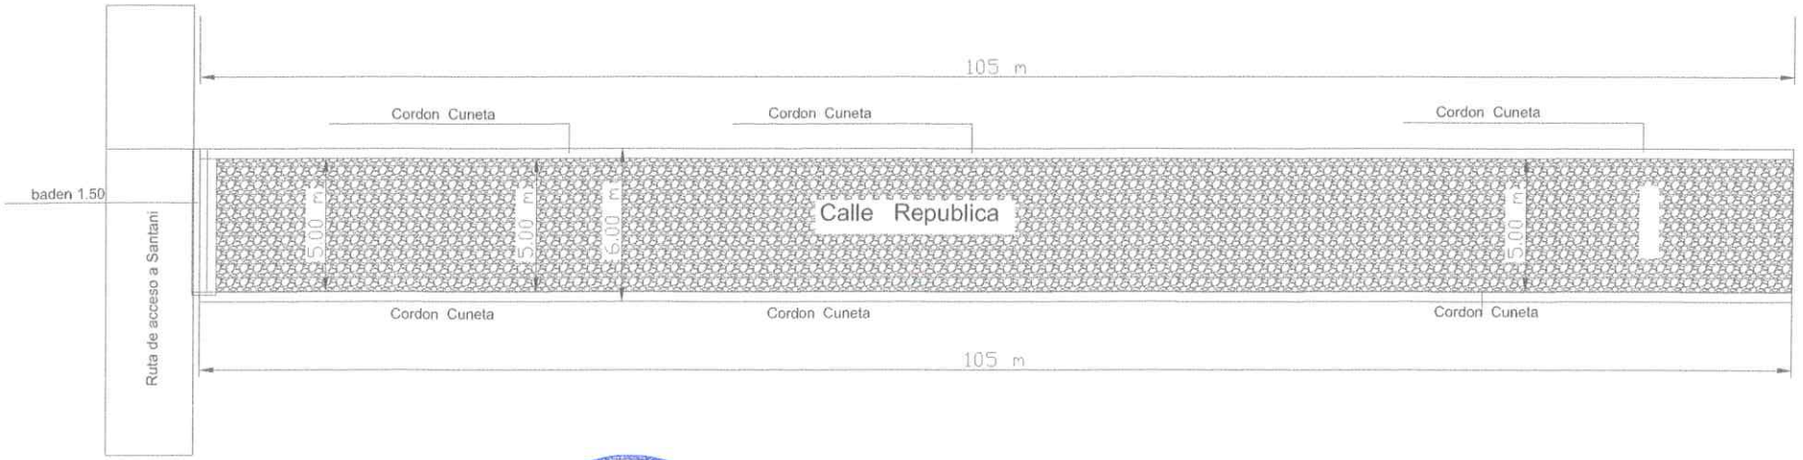

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Ped

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Republica Barrio13 SAN ESTANISLAO		
Calle : Republica	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	1
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 630 M2		

Detalles Constructivos

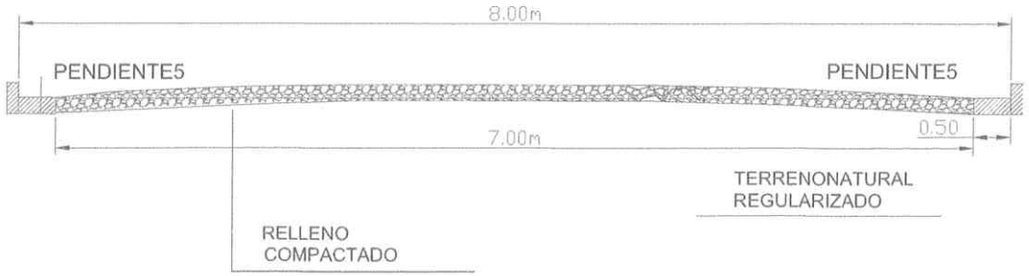

Corte transversal de Baden de H°

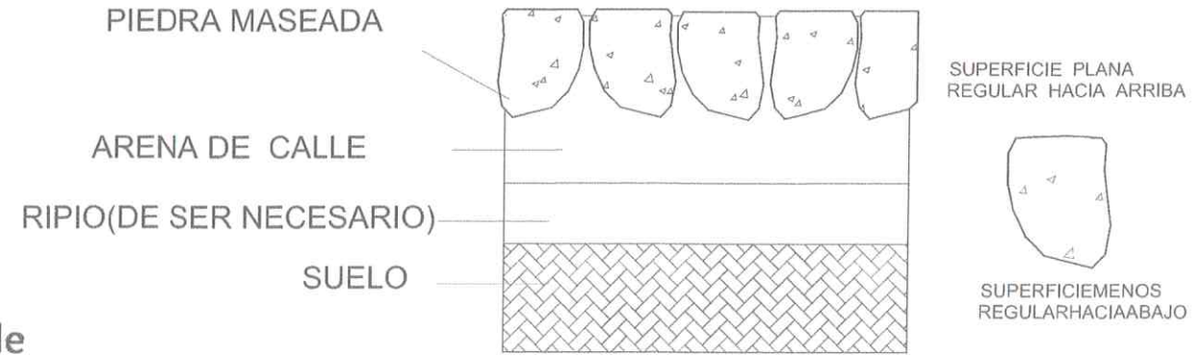

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Profundidad y
pendiende variable

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Ped

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Republica Barrio13 SAN ESTANISLAO		
Calle : Republica	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	2
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 630 M2		

Especificaciones Técnicas

Proceso1: PREPARACION DE LA CAJA

PENDIENTE 5%

CONSISTE EN EL DESMONTE DEL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE3 0cm HASTA NIVELARLO

DESMONTE
DESMONTE

1° CAPA DE 0.30m
2° CAPA DE 0.30m

Proceso4 . ASIENTO DE PIEDRAS Y APISONADO LEVE

CORDON-BADEN

PENDIENTE 5%



PENDIENTE 5%

CORDON-HORMIGON

Proceso5: COMPACTACION FINAL CON COMPACTADORA(manual, mecanico,etc.)

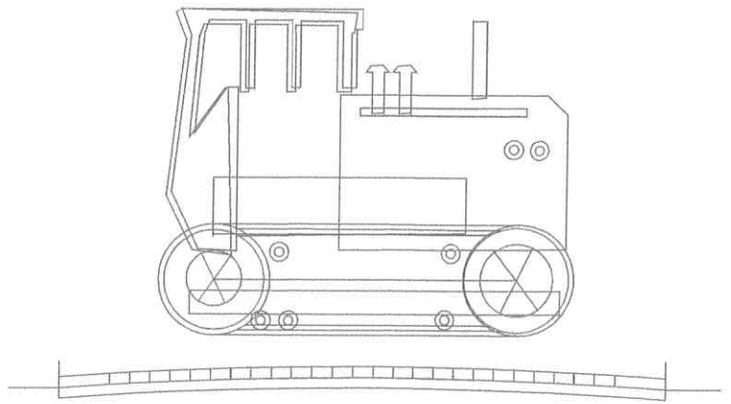

Proceso 2: COLOCACION DE CORDONES DE H°

RELLENO Y COMPACTADO DE ESPALDONES Y RELLENO DE JUNTAS

CORDON DE H°



RELLENO DE ESPALDON

RELLENODEESPALDON

Proceso 3: PREPARACION DE COLCHON DE ARENA

PENDIENTE 5%



PENDIENTE 5%

CORDON-CUNETA

CORDON-HORMIGON

Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Gobierno Departamental de San Pedro		
PROYECTO: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN Hº CORDON CUNETA y Baden		
UBICACIÓN: Calle Republica Barrio13 SAN ESTANISLAO		
Calle : Republica	Proyecto : Secretaria de Obras Publicas	3
San Estanislao		
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 630 M2		