MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA DE MONDAY

AMPLIACION 2 AULAS COLEGIO JOSE E. DÍAZ - CURUPAYTY

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y CORREDOR				**dic-09**	
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**COSTO**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Replanteo y Marcacion	m2	97,6		
1,2	Excavacion p/ cimiento	m3	15,6		
1,3	Desmonte manual de suelo blando	m3	19,5		
1,4	Relleno	m3	29,3		
2	**ELEVACIONES VARIAS**				
2,1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	12,5		
2,2	Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	23,4		
2,3	Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco	m2	129,8		
2,4	Elevación de 0,30 cm en ladrillo hueco	m2	0,0		
2,5	Pilar de Mamposteria (ladrillo comun revocado) de 0,3 x 0,3	ml	11,2		
2,6	Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	11,2		
2,7	Viga Central de Perfiles de Acero, (2 perfiles U superiores, 2 perfiles U inferiores)	un	1,0		
3	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**				
3,1	Aislacion horizontal	ml	32,0		
4	**CUBIERTA**				
4,1	Techo de Tejas españolas sobre tejuelones o machimbre de madera (maderamen curupay,yvyrapyta)	m2	117,1		
5	**PISO**				
5,1	Contrapiso	m2	97,6		
5,2	Piso Cerámico 30x 30	m2	97,6		
5,3	Zocalo	ml	68,0		
6	**REVESTIMIENTOS**				
6,1	Revoque	m2	259,5		
7	**PINTURAS**				
7,1	Al latex interior con enduido	m2	192,8		
7,2	Al latex exterior con enduido	m2	96,8		
7,3	Pintura de pizarron	m2	10,0		
7,4	Machimbre o tejuelon al barniz	m2	117,1		
7,5	Tratamiento ladrillejo visto	m2	0,0		
7,6	Pintura de puerta	m2	6,7		
7,7	Pintura metalica balancines	m2	23,0		
8	**INSTALACION ELECTRICA**				
8,1	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos	Gl	1,0		
8,2	Ventiladores de techo	Un	6,0		
9	**CARPINTERIA DE MADERA**				
9,1	Marco de madera	un	2,0		
9,2	Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	2,0		

10	**CARPINTERIA METALICA**				
10,1	Balancines de Metal	m2	15,3		
10,2	Cartel de Obras	Un	1,0		
11	**VIDRIOS**				
11,1	Vidrios (2mm incoloro)	m2	15,3		
12	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
12,1	Limpieza final de obra	m2	97,6		
	TOTAL COSTO 2 AULAS				
	I.V.A.				
	TOTAL GENERAL 2 AULAS Gs				

SON GUARANIES:

PLANO

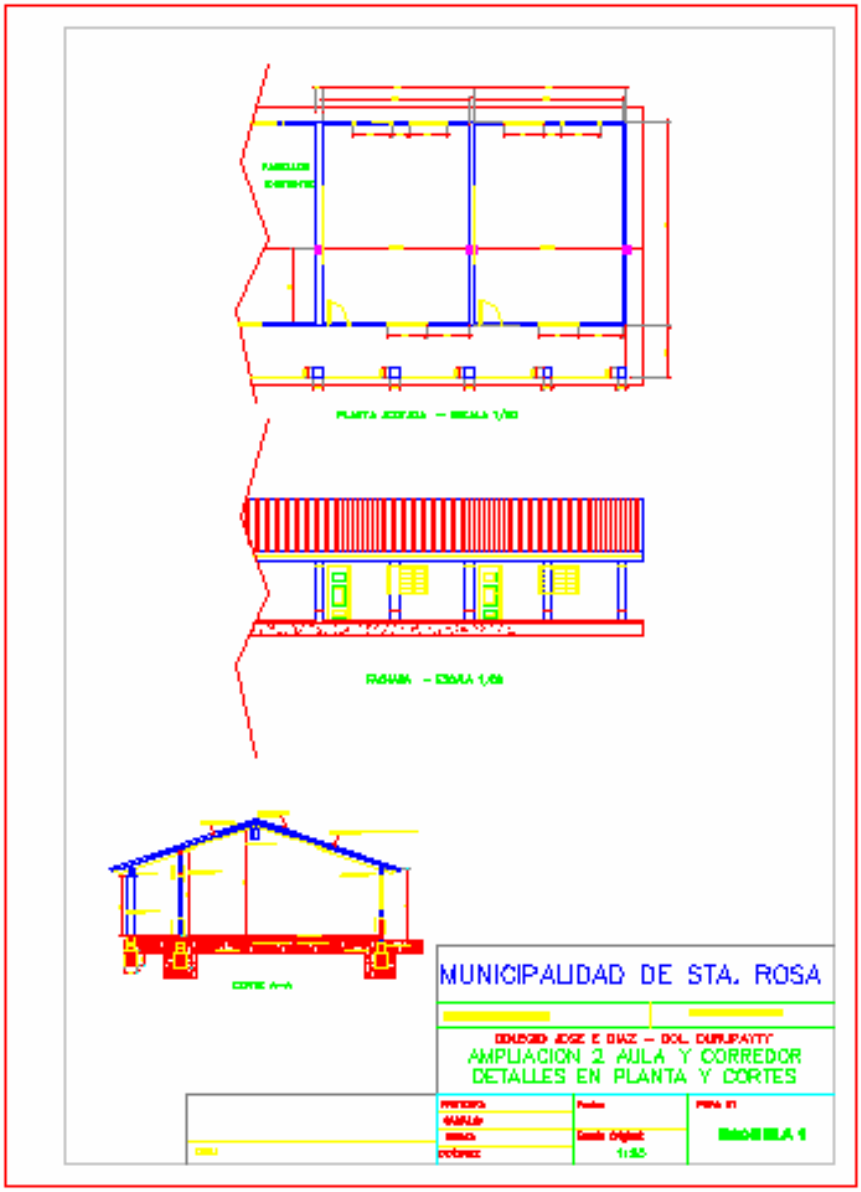
MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA
AMPLIACION 2 AULA Y CORREDOR
DETALLES EN PLANTA Y CORTES