MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty
Telefax: 0544 320011 – e-mail: munisjn@hotmail.com
Departamento de Administración y Finanzas
Unidad Operativa de Contrataciones

OBRA: REPARACION DE PUENTE
UBICACIÓN: SAN CARLOS
DISTRITO: SAN JUAN NEPOMUCENO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	72131702-001	**REPARACION DE PUENTE**				
1		16 PILOTES DE MADERA DE 9X9 PULG. DE 4M DE LARGO	Pulgadas	5.184,00		0
2		5 VIGA LONGITUDINAL DE MADERA DE 9X15 PULG. DE 5M DE LARGO	Pulgadas	3.375,00		0
3		2 VIGA TRANSVERSAL DE MADERA DE 8X14 PULG. DE 4,80 CM DE LARGO	Pulgadas	1.075,20		0
4		25 LISTON DE MADERA DE 3X7 PULG. DE 4M DE LARGO PARA TABLERO	Pulgadas	2.100,00		0
5		6 LISTON DE MADERA DE 2X10 PULG. DE 5M DE LARGO PARA TROTADERA	Pulgadas	600,00		0
6		35 LISTON DE MADERA DE 2X10 PULG. DE 4M PARA BARANDA	Pulgadas	2.800,00		0
7		2 VIGA DE MADERA 6X8 PULG. DE 5M DE LARGO PARA GUARDARUEDA	Pulgadas	480,00		0
8		2 LISTON DE MADERA DE 2X5 PULG. DE 5M PARA BARANDA	Pulgadas	100,00		0
9		8 LISTON DE MADERA DE 4X4 PULG. DE 1,20M PARA BARANDA	Pulgadas	153,60		0
10		CLAVO DE 10 MM X 8 PULG.	UNIDAD	150,00		0
11		PERNO DE 3/4 X 50 CM	UNIDAD	30,00		0
12		BULONES CON TUERCA DE 1/2 X 7,5 X 11 PULG.	UNIDAD	10,00		0
13		PINTURA LATEX DE 3,60	UNIDAD	1,00		0
TOTAL						**0**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Nilda Rosana López Espinola
Encargada de U.O.C.

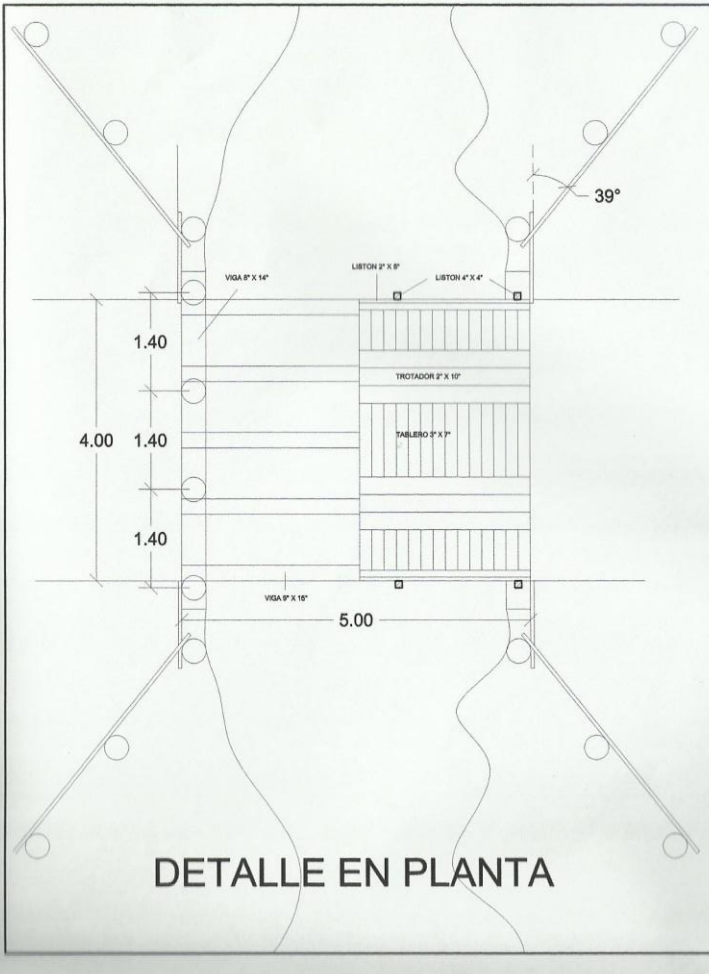

DETALLE EN PLANTA

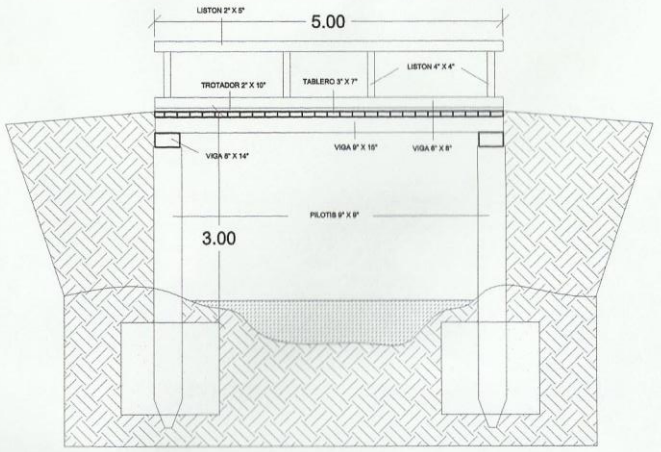

DETALLE LONGITUDINAL

Proyecto: Puente de madera	Esc:1/75
Ubicacion:	
Propietario:Municipalidad de San Juan Nepomuceno	
Proyectista: Est. Arq. Julio Zacaria Silvero Lopez	Pat. Nº.
Cta. Cte. Ctral. Nº:	
	Fecha:13/02/13

Firma delpropietario

Firma del Proyectista