Plano de Obra

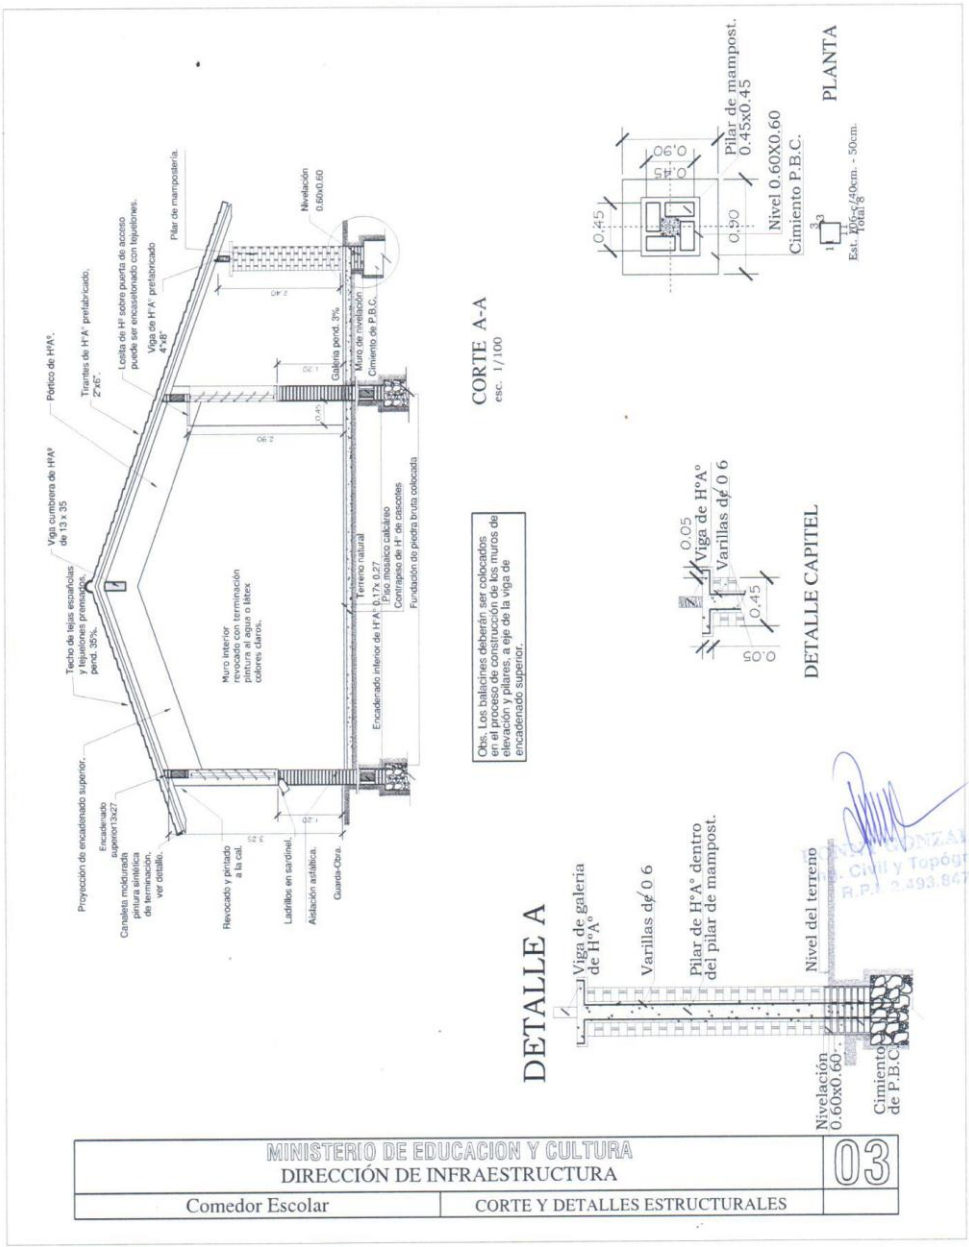

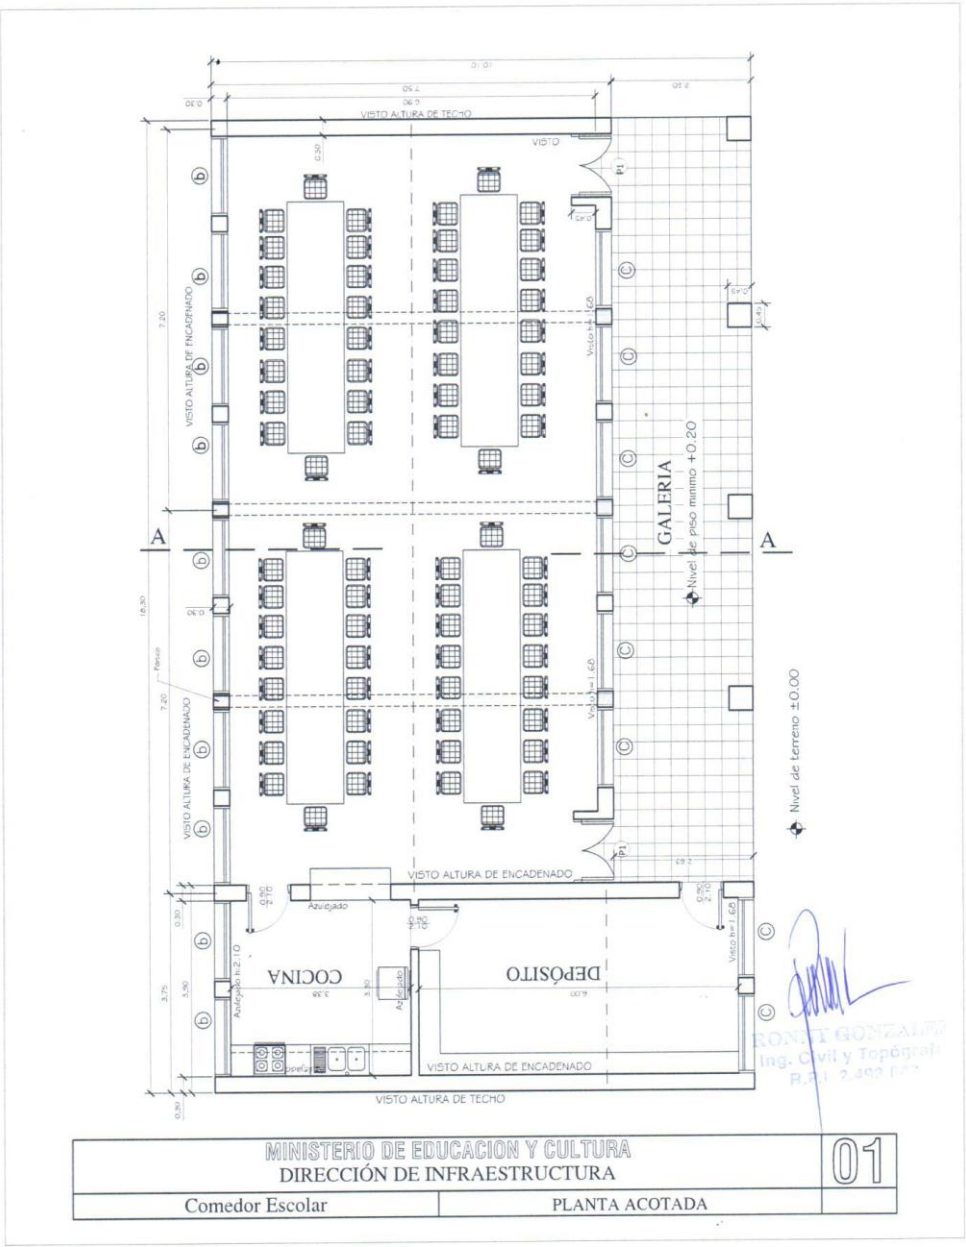

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		01
Comedor Escolar	PLANTA ACOTADA	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO
Dirección: 1° Intendente
Telefax (0981) – 785959

Especificación Técnica y Planilla de Computo Métrico

Nº	CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9982 RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno.	M2	185,00		
	c- Replanteo	M2	185,00		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	26,32		
5	Estructura de H' A'				
	a- Zapatas de H' A'	M3	3,83		
	b- Pilares de H' A'	M3	1,91		
	c- Viga cumbrera Galería de H' A'	M3	1,58		
	d- Encadenados de H' A'	M3	9,70		
	e- Pórtico de H' A'	M3	2,85		
	f- Losa de H' A' sobre puerta	M3	0,30		
6	Muros de nivelación				
	a- De 0,60 cms	M2	0,70		
	b- De 0,45 cms	M2	11,30		
	c- De 0,30 cms	M2	2,50		
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	32,00		
8	Aislación asfáltica				
	a- De paredes 0,30 cms	M2	15,70		
	b- De paredes 0,15 cms	M2	2,00		
9	Muros de elevación				
	a- De 0,30 para revocar	M2	24,15		
	b- De 0,15 para revocar	M2	14,00		
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	147,57		
10	Pilares				
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	9,00		
12	Techo				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	M2	225,00		
	d- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H' A'	GL	1,00		
13	Revoques				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	186,20		
	b- De viga cumbrera, galería, encadenado y pórtico de H' A'	M2	94,00		
	c- De pilares de H' A'	M2	14,50		
14	Contrapiso de H' de cascotes	M2	170,00		
15	Pisos				
	a- De baldosa calcárea	M2	133,00		
	b- De baldosones de H' - Exterior	M3	37,00		
16	Zócalo calcáreo	ML	68,00		
17	Aberturas de madera				
	a- Puerta madera de 1,20 x 2,10 – tablero de 0,30 cms	UN	2,00		
	b- Puerta madera de 0,90 x 2,10 – placa de 0,30 cms	UN	2,00		
	c- Puerta madera de 0,90 x 2,10 – placa de 0,15 cms	UN	1,00		
18	Aberturas metálicas				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	30,00		
19	Alfeizar de ventanas				
	c- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	12,00		
	d- De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	16,50		
20	Pinturas				
	a- De paredes a la cal	M2	184,65		
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	15,00		
	c- De estructura de H' A' a la cal	M2	94,00		
	d- De aberturas metálicas con pinturas sintética	M2	30,00		

	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	147,57		
	f- De tejuelones con barniz	M2	210,00		
	g- De abertura de madera con barniz	M2	15,00		
	h- De tirantes y listón de boca de H' A' al látex	M2	137,00		
21	Vidrios dobles	M2	30,00		
22	Desagüe Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 – desarrollo 33 cms	ML	80,00		
23	Instalación eléctrica	GL	1,00		
24	Artefactos eléctricos	GL	1,00		
25	Costo de mesada en cocina e instalaciones sanitarias	GL	1,00		
26	Limpieza final	M2	185,00		
TOTAL GENERAL					

GUILLERMO DOMINGUEZ
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE NUEVA TOLEDO
Intendencia Municipal

NILSON O. ARCARI E.
INTENDENTE MUNICIPAL