MUNICIPALIDAD DE HOHENAU - ITAPUA.

ESCUELA BASICA Nº 7.213 VIRGEN DE CAACUPE

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA.- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

REFACCIÓN DE TECHO Y PINTURA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO.

N°		UNID.	CANT.	P.UNITARIO	P. TOTAL
	Desmonte de techo de tejas francesas existente	m2	471,00	6.500	3.061.500
	Desmonte de estructura de madera existente	m2	1,00	2.500.000	2.500.000
	Limpieza de tejas con hidrolavadora	m2	471,00	5.000	2.355.000
	Nivelación de estructura de madera para la colocación de tejas	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
	Colocación de membrana aislante de 10mm con una cara con film de polietileno con protección contra rayos UV	m2	471,00	17.000	8.007.000
	colocación de tejas y reemplazo de piezas dañadas	m2	471,00	8.000	3.768.000
	reparación de paredes	gl.	1,00	800.000	800.000
	reparación de pisos	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000
	Reparación de canaleta existente	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
	colocación de canaleta nueva	m	43,00	80.000	3.440.000
	reparación de cieloraso	gl.	1	1.500.000	2.000.000
	reemplazo de vidrios dañados	gl.	1	1.000.000	1.000.000
	pintura de paredes interiores	gl.	1	12.000.000	12.000.000
	pintura de paredes exteriores	gl.	1	14.000.000	14.000.000
	pintura de baranda de protección	gl.	1	1.000.000	1.000.000
	acondicionamiento eléctrico (completar artefactos de iluminación y colocación de electroductos faltantes)	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
	cerraduras para puerta de baño (provisión y colocación)	un	2	110.000	220.000
TOTAL GS:					**60.651.500**
SON GUARANIES:					

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Ing. José A. Ramirez
RUC: 1378869-8

Félix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras

REPARACION DE BLOQUE

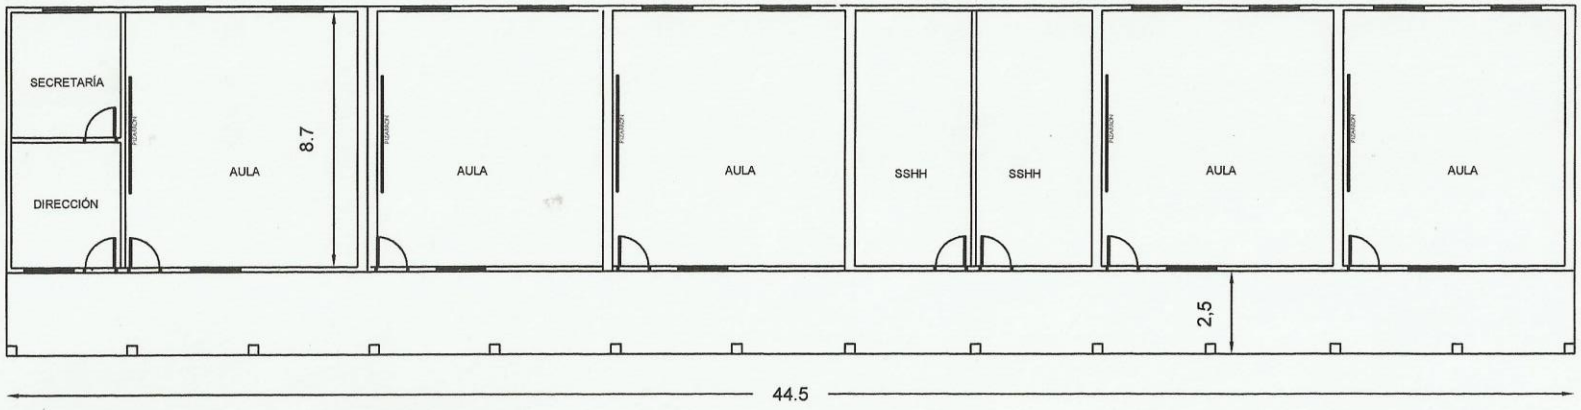

Municipalidad de Hohenau - Escuela Nº 7213 Virgen de Caacupe

Refacción de techo y pintura	Planta Arquitectónica

Ing. José A. Ramírez
RUC: 1378869-8

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
DEPARTAMENTO OBRAS

Felix Rafael Christ Bordón
Departamento de Obras